



KFA690

Kochfeldabzug mit FlächenINDUKTION KFA690



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

Ausstattungsmerkmale Kochfeldabzug (Abluft/Umluft)

Ausstattung	» Touch-Control-Bedienung » LED-Anzeige rot » 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Komfort-Funktionen	» Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Kindersicherung » Absauggitter glasbündig » Filter von oben entnehmbar
Sicherheit	» Fassungsvermögen der Überlaufwanne ca. 0,5 L » Nur ein Anschluss für Kochfeld und Dunstabzugseinheit

Technische Daten Kochfeldabzug

Energie-Effizienzklasse^{1,2}	B
Jährlicher Energieverbrauch¹	48 kWh
Lüfter-Effizienzklasse¹	B
Fettfilter-Effizienzklasse¹	B
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)¹	49/68 dB
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)¹	37/57 dB
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe¹	96/362/478 m ³ /h

¹ gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

² auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

³ nicht zutreffend für dieses Produkt


Ausstattungsmerkmale Kochfeld

Ausstattung	» Multi-Slider-Bedienung » LED-Anzeige rot » 4 Kochzonen » 9 Leistungsstufen » 4-fach Booster » 4-fach Timer » Topfgrößenerkennung
Komfort-Funktionen	» Erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone » Pausenfunktion » 3 Warmhaltestufen (Schmelzen, Warmhalten, Fortkochen) » Kindersicherung » Brückenfunktion links u. rechts » Grillen mit optionaler Grillplatte links u. rechts möglich » je Kochzone ein Slider
Sicherheit	» Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
4 Induktions-Kochzonen	» vorne links 240 x 200 mm: 2,6 kW » hinten links 240 x 200 mm: 2,0 kW » MAXI-Zone links 240 x 400 mm: 3,6 kW » vorne rechts 240 x 200 mm: 2,6 kW » hinten rechts 240 x 200 mm: 2,0 kW » MAXI-Zone rechts 240 x 400 mm: 3,6 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/196/520 mm
Ausschnittmaße B/T	750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	
KFA690	7,4 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang


	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochfeld 78 cm	KFA690	4051543135472
Profi-Aktivkohlefilterset für Motoreinheit	USK800	4051543146898
Profi-Umluftmodul für Sockel	PUS100	4051543144870
Profi-Plasmafilter	PLS910	4051543135632
GRILL-Platte	KGP260	4051543144849
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52cm	KFR780	4051543144931
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52cm	KFR785	4051543144979

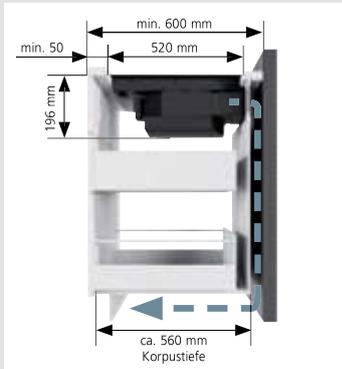

Ungeführte Umluft

Bei ungeführter Umluft wird nur das Profi-Aktivkohlefilter-Set USK800 benötigt. In diesem Fall wird die Luft in den Zwischenraum von Korpusrückwand und Küchenwand (min. 25 mm) geführt. Wir empfehlen im Sockelbereich einen Öffnungsquerschnitt von $\geq 500 \text{ cm}^2$. Bei dieser Variante lässt sich der Profi-Aktivkohlefilter für die Reinigung von oben entnehmen.


Der Profi-Aktivkohlefilter zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung.

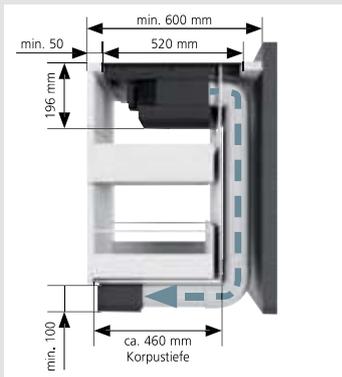

Geführte Umluft mit Sockelfilter

Bei geführter Umluft wird nur das Profiumluftmodul PUS100 benötigt. Die Abdeckung aus Metall ist in Schwarz, Grau und Weiß im Lieferumfang enthalten. In diesem Fall wird der Flachkanal bei dieser Variante leicht zwischen Wand und Unterschrank an die gewünschte Position verlegt und an das Profiumluftmodul angeschlossen. Der Profi-Aktivkohlefilter kann für die Reinigung von vorne entnommen werden.


Der Profi-Aktivkohlefilter zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung, ist bis zu 6 mal regenerierbar und hat eine Lebensdauer bis zu 3 Jahre. Somit werden auch die Folgekosten gering gehalten. Die Reinigung erfolgt im Backofen für 60 Min. und bei 130°C.

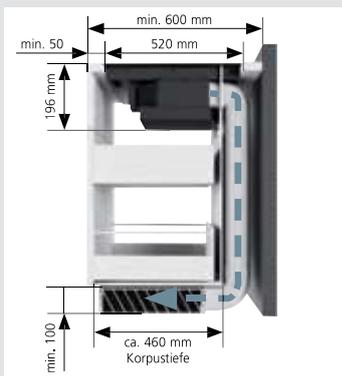

Geführte Umluft mit Plasmafilter

Bei geführter Umluft mit Profi-Plasmafilter PLS910 wird der Flachkanal bei dieser Variante leicht zwischen Wand und Unterschrank an die gewünschte Position verlegt und an den Profi-Plasmafilter angeschlossen.


Im Umluftbetrieb filtert der Profi-Plasmafilter Gerüche, Bakterien, Viren, Schimmelsporen und sonstige Verunreinigungen aus der Luft und sorgt so für ein gesundes Raumklima ohne fortlaufende Kosten.

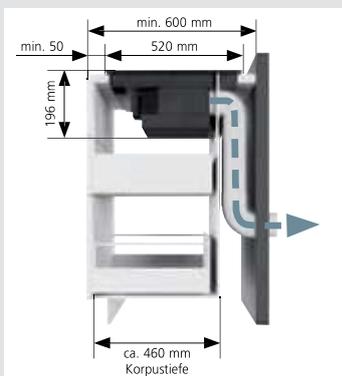

Abluft

In der Serienausstattung ist der Kochfeldabzug auf Abluft eingestellt. Diese kann leicht zwischen Wand und Unterschrank an die gewünschte Position verlegt werden.

Der Anschluss für den Flachkanal hat das gängige Maß 222 mm x 89 mm.

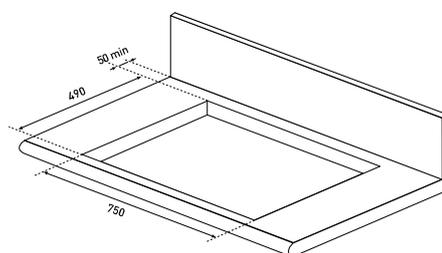

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen.
 Falzhöhe 7 mm
 Glaskeramik T 520 x B 780mm
 Glasstärke 4 mm
 Eckradius 4 x R8



GRILL-Platte



Profi-Aktivkohlefilterset für Motoreinheit



Profi-Umluftmodul für Sockel



Profi-Plasmafilter



Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK



Rahmen Edelstahl



Rahmen pureBLACK