

# KSED95AE

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Produktfamilie           | Dunstabzugshaube    |
| Art der Dunstabzugshaube | Wandhaube           |
| Design                   | Trapez              |
| Umluft/Abluftbetrieb     | ja                  |
| Material                 | Oberfläche lackiert |
| Art des Edelstahls       | Gebürstet           |
| EAN-Code                 | 8017709212209       |
| Ästhetik                 | Neutral             |
| Farbe                    | Anthrazit           |
| Markenlogo               | Geprägt             |



## Bedienelemente

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Art der Bedienung | Slider-Bedienung |
|-------------------|------------------|

## Programme / Funktionen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
|----------------------------|---|

## Technische Eigenschaften

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|  |  |  |           |  |
| Anzahl der Beleuchtungen                                                           | 2                                                                                   | Art der Fettfilter                                                                  | Aluminium |  |
| Art der Beleuchtung                                                                | LED                                                                                 | Aktivkohlefilter im Lieferumfang                                                    | Ja        |  |
| Beleuchtungsleistung                                                               | 1 W                                                                                 | Durchmesser für Motoranschluss                                                      | 150 mm    |  |
| Skala der Licht-Temperatur                                                         | 4000 °K                                                                             | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld                                             | 750 mm    |  |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)                       | 595 m³/h                                                                            | Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld                                         | 650 mm    |  |
| Motorleistung                                                                      | 200 W                                                                               | Luftrückschlagklappe                                                                | Ja        |  |
| Anzahl der Fettfilter                                                              | 3                                                                                   |                                                                                     |           |  |

|                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                  |     |    |
|------------------|-----|----|
| Leistungsstufe 1 | 328 | 50 |
| Leistungsstufe 2 | 420 | 57 |
| Leistungsstufe 3 | 588 | 65 |

## Technische Daten / Energielabel




|                                                         |             |                                                               |          |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)                   | 54 kWh/Jahr | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 50 dBA   |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | B           | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)   | 65 dBA   |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                     | 25,3        | Zeitverlängerungsfaktor (f)                                   | 1,1      |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)      | B           | Energieeffizienzindex (EEI hood)                              | 61,2     |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                          | 74,3 lux/W  | Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)                              | 318 m³/h |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)                    | A           | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)            | 375 Pa   |
| Fettabscheidegrad (GFEhood)                             | 70,8 %      | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)              | 131 W    |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)              | D           | Beleuchtungsleistung                                          | 2 W      |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)          | 328 m³/h    | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 164 lux  |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)          | 588 m³/h    | A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 65 dBA   |

## Elektrischer Anschluss

|                            |           |                 |          |
|----------------------------|-----------|-----------------|----------|
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 202 W     | Frequenz        | 50-60 Hz |
| Spannung                   | 220-240 V | Länge Netzkabel | 1000 mm  |

## Zusätzlich verfügbar

|                       |                                    |                       |                                             |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Weitere Farbvarianten | Schwarz, Edelstahl, Creme, Weinrot | Weitere Farbvarianten | KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|

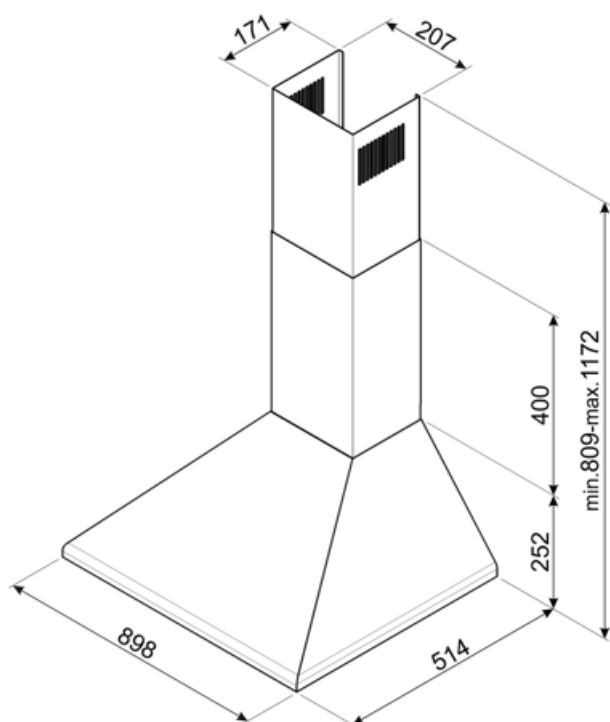

---

## Kompatibel Zubehör

---



### FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinengeeignet (Spülen bei  
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C  
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, komp

---

## Symbols glossary

---



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung

