
HO66F PizzaChef



Hi6 Multisystem-Backofen, 60 x 60 cm





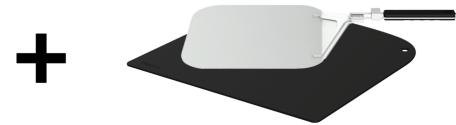

Elegantes Schwarz & Helle Ansicht



Pizza Mode Pro



Pyrolytic self-Clean



Air Fry



Pyro-proof Telescopic Guides



Auto Programmes



Even Bake Technology



ConnectLife



Big Volume



Soft Close



Frozen Food Mode



Multiphase Cooking



Fast Preheat



Basisinformationen

Geräteart:	Einbau-Backofen	Backofen-Art:	Multifunktion
Energieeffizienzklasse:	A+	Farbe:	Schwarz
Material Innenraum:	Extra langlebige Glasur	Türscharnier:	Soft Open und Soft Close
Gleichmäßiges Backen:	Ja		
Effizienz			
Backofenvolumen:	77 I	Maximale Ofentemperatur:	300 °C
Größe des größten Backblechs:	1360 cm ²		
Steuerung			
Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Timer:	IconLed vollständige Sensorsteuerung
Beheizungsarten			
Beheizung:	Schnelles Vorheizen	Beheizung:	Heißluft
Beheizung:	Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)	Beheizung:	Oberer Heizer mit Ringheizer und Ventilator
Beheizung:	Kleiner Infrarot-Grill mit Ringheizer	Beheizung:	Turbo-Backen
Beheizung:	Großflächengrillen	Beheizung:	Ober- und Unterhitze
Beheizung:	Leichtes Backen	Beheizung:	Ober- und Unterhitze mit Ventilator
Beheizung:	Großflächengrillen mit Ventilator	Beheizung:	Großer Infrarot-Heizer mit Unterhitze
Beheizung:	Kleiner Infrarot-Grill mit Unterhitze und Ventilator	Beheizung:	Gefrier-Back-Modus
Beheizung:	Pizza-Modus	Beheizung:	Pizza 350°C
Beheizung:	Rinderbraten	Beheizung:	Air Fry Plus
Beheizung:	Steam Clean	Beheizung:	Defrost-Modus
Beheizung:	Aufwärmen	Beheizung:	Warmes Blech
Beheizung:	Sabbat-Modus	Beheizung:	Eco Funktion
Eigenschaften			
Mehrphasiges Garen:	Ja	Backofenbeleuchtung:	Oben und seitlich
Herausnehmbare flache Backofen-Innentürscheibe:	Aushängbare Glas- Backofentür	Heizkörper oben:	Nein



Ja	Profi-Grill:	Ja
Ja	Gratin:	Ja
Vollständig ausziehbare pyrolitische Teleskopführungen auf einer Ebene	Backbleche:	Pizzaschieber, Pizza- Backform, Backblech, Fettpfanne
1 stk.	Fleischprobe:	Nein
3fach verglast	Türverglasung:	QUCD (Quadro Ultra Cool Door)
Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)		
Ja		
·		
0.71 kWh	Verbrauch im ausgeschalteten Verbrauch:	0.5 W
3 min	Stromverbrauch im vernetzten Standby-Modus (einschließlich Statusanzeige - WiFi aktiviert):	0.701 W
3.5 kW	Breite:	595 mm
595 mm	Tiefe:	564 mm
564 mm	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	560 mm
600 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	590 mm
550 mm	Breite des verpackten Produkts:	620 mm
660 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	675 mm
38.6 kg	Nettogewicht:	36.6 kg
220-240 V	Frequenz:	50-60 Hz
744803	EAN-Nr.:	3838782888137
	Vollständig ausziehbare pyrolitische Teleskopführungen auf einer Ebene 1 stk. 3fach verglast Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+) Ja 0.71 kWh 3 min 3.5 kW 595 mm 564 mm 600 mm 550 mm 660 mm 38.6 kg	Vollständig ausziehbare pyrolitische Teleskopführungen auf einer Ebene 1 stk. Fleischprobe: Türverglasung: Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+) Ja 0.71 kWh Verbrauch im ausgeschalteten Verbrauch: Stromverbrauch im vernetzten Standby-Modus (einschließlich Statusanzeige - WiFi aktiviert): 3.5 kW Breite: 595 mm Tiefe: 564 mm Breite der Nischengröße für die Installation min.: 600 mm Höhe der Nischengröße für die Installation min.: 550 mm Breite des verpackten Produkts: 660 mm Tiefe des verpackten Produkts: 38.6 kg Nettogewicht:

Hisense

