

Produktdatenblatt KANO-F

Art. Nr. 527959

Vorteil



- Geeignet für den Einbau unter dem Fenster
- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Besonders geeignet für kompakte Spülen

Farben



Verfügbare Farben
chrom

galvanisch chrom


Planungshinweise

- Mindestabstand zwischen Spülbecken und Fensterflügel 3,5 cm


Lieferumfang

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen


Details

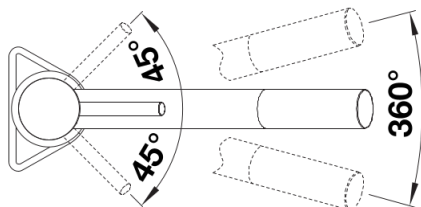

Schwenkbereich



Seitenansicht Hebel 2D

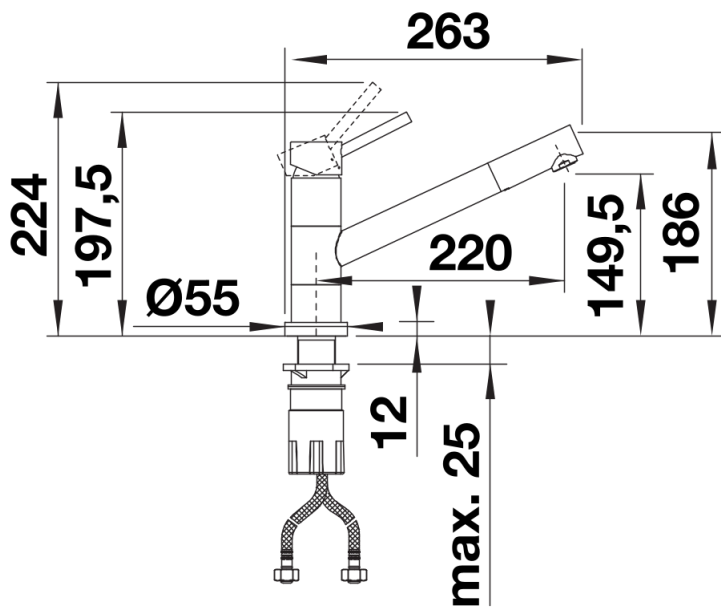

Seitenansicht