


A	A1	B	C
339/13.35"	285/11.22"	178/7.00"	180/7.09"
D	E	F	G
60/2.4"	150/5.91"	ø1520/59.8"	685/26.97"
	Downrod L	Downrod ø	
	153/6.02"	26/1.02"	

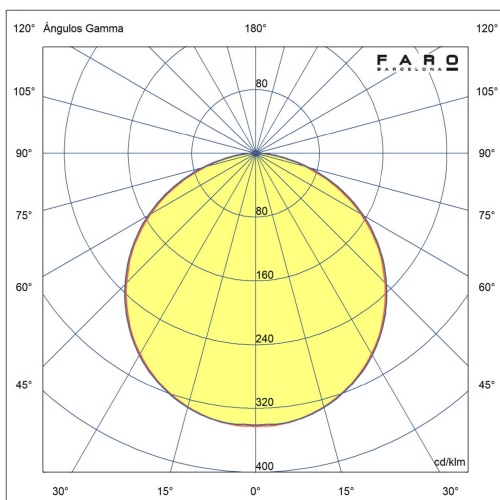

Befestigung	Decke
Spannung (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Klasse	I
IP	20
FSC Madera	Si
Leistung (W)	20
Energieklasse lichtquelle	E
Lichtquelle	SMD LED
Lichtquelle enthalten	Ja
Lichtstrom (lm)	831
Farbtemperatur (K)	2700/ 4000/ 6500K
Dimmbare Leuchte (W)	Ja
CRI	85
Material der Struktur	Stahl
Diffusormaterial	PP
Material der Ventilatorblätter	Holz
Oberflächenbehandlung der Struktur	Mattes Schwarz
Diffusor-Oberfläche	Opal
Flügeloberfläche	Ahorn
Motortyp	DC
Ventilatorleistung (W)	6-10-13-19-26-35
U/min	97-120-136-158-179-196
Airflow (m³/min)	111-135-157-178-207-222
Airflow (CFM)	3943-4884-5554-6299-7312-7827
Anzahl der Flügel	3
Wendbare Flügel	Nein
Umkehrfunktion	Ja
Geeignet für schräge Decken	Ja
Maximale Neigung (°)	12
Art der Steuerung enthalten	Fernbedienung mit Timer
Rohrdurchmesser	26
Optionales Stangenmodell	Universal 26mm

↓ Installationsanleitung

↓ Energielabel

↓ Photometrisch

Verwandte Zubehörteile



DC Remote Control	
Referenz	33987
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Material der Struktur	ABS + Glas



DC Remote Control	
Referenz	33988
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34303



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34304



