
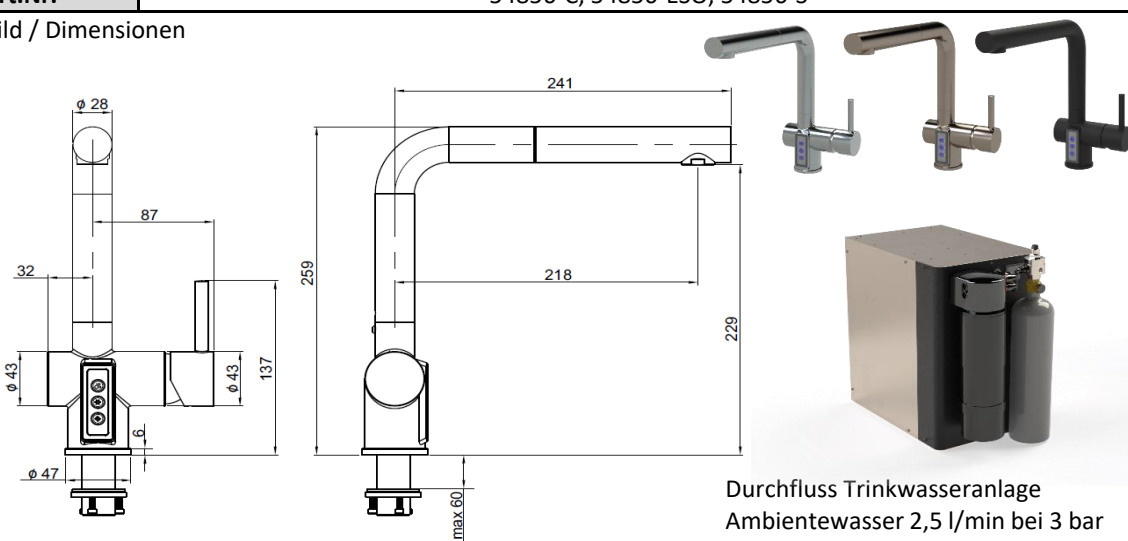


technisches Datenblatt

Bezeichnung	Trinkwasserarmatur LAGO S AQUA							
Farben	chrom	PVD / ESO	schwarz					
Art.Nr.	54856-C, 54856-ESO, 54856-S							
Bild / Dimensionen	 Durchfluss Trinkwasseranlage Ambientewasser 2,5 l/min bei 3 bar gekühltes Wasser 2,5 l/min bei 3 bar Sprudelwasser 2,0 l/min bei 3 bar							
Artikeltext	LAGO PURE S AQUA Tafelwasser-Spültisch-Kombiarmatur mit schwenk- und ausziehbarem L-Auslauf (AZA), Cold-Start- Mischelement für Mischwasser, integriertes Edelstahl-3-Knopf-Panel für Tafelwasserwahl, incl. Kupplungsschlauch 15 cm für Tafelwasseranschluss, flexible Anschlusschläuche							

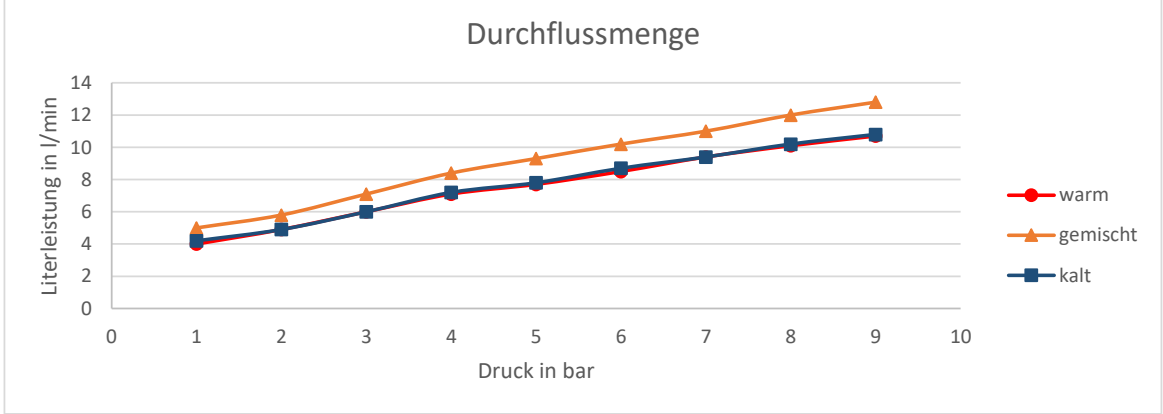

Wasser	1bar	2bar	3bar	4bar	5bar	6bar	7bar	8bar	9bar
warm	4	4,9	6	7,1	7,7	8,5	9,4	10,1	10,7
gemischt	5	5,8	7,1	8,4	9,3	10,2	11	12	12,8
kalt	4,2	4,9	6	7,2	7,8	8,7	9,4	10,2	10,8

verw. Materialien in Verbindung mit Trinkwasser:
1) Kartuschen-Boden/ cartridge bottom - Messing/ brass - CW617N (UBA-Liste konform)
2) Auszugbrauseschlauch / pull-out hose - FLX - KTW-A certificate
3) Handbrause / Hand shower - POM - KTW & W270 certificate
4) Luftsprudler /Strahlregler / Aerator - POM - nach KTW & W270 Zertifikat / Richtlinie
5) O-RINGE /o-rings - Gummi/ rubber - NBR70 - nach KTW & W270 Zertifikat /Richtlinie
6) Flexible Anschlusschläuche /flexible hose - PEX/ pex - mit DVGW BWGL Zertifikat
7) Mischelement / cartridge - POM - nach KTW & W270 Zertifikat / KTW-BWGL Richtlinie
8) Sprudelwasserleitungen Kunststoff und Edelstahl

Stand22.03.2024

Technische Daten

Stromversorgung 220-240 VAC 50 HZ

Maximale Leistungsaufnahme 180 W 0,9 A

Anlaufstrom 4.4 A

Kältemittel Gas R134A KG. 0.18 Klasse N

Geeignet für die Herstellung von Ambientewasser, Kaltwasser und Sprudelwasser

Maximale Ausgabe von Kaltwasser 20 Liter / Stunde auf kältester Stufe,

Maximal zu zapfende Menge an kaltem Wasser 1 l vor erneuter Abkühlung

Maximal zu zapfende Menge an kaltem Sprudelwasser 1,2 l vor erneuter Abkühlung

Maximale Kühltemperatur 3°C

Temperaturerholungszeit 3 Minuten bei 20°C

Durchflussmenge des Kühlwassers 0,25 l / Minute

Mindestzulaufmenge 10 l/Minute

Anlagengewicht 20 kg

Filter 0,5 Micrometer Kokosnusskohlefilter

Filterkapazität 12.000 l oder 1 Jahr

Täglicher Kühlwasserverbrauch ohne Energieeinsparung und ohne Nutzung der Anlage 1,5-2,8 l/Tag. Wasserverbrauch pro Kühlzyklus 0,5 - 0,75 l