

DE: ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 79100005
Nennspannung & -frequenz: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Nennleistung: 45,8 W
Montageart: Deckenleuchte
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II

Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 3000 K, Memory-Funktion, in 3 Stufen dimmbar mittels Wandschalter, nach oben und nach unten strahlendes Licht separat schaltbar.

Diese Leuchte enthält zwei Lichtquellen:

LED-Modul: SELV, Gleichstrom, 750 mA, Leistungsaufnahme (Pon) 28 W, 3000 K, 3100 lm in einer Kugel (360°), Energieeffizienzklasse F.


LED-Modul: SELV, Gleichstrom, 350 mA, Leistungsaufnahme (Pon) 13 W, 3000 K, 1350 lm in einer Kugel (360°), Energieeffizienzklasse F.

Leuchtmittel und LED-Treiber sind nicht vom Benutzer austauschbar.

WARNHINWEISE



1. Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
2. Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
3. Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
4. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
5. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
6. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
7. Die Leuchtmittel dieser Leuchte können am Ende ihrer Lebensdauer von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.
8. Um Risiken zu vermeiden, darf das äußere, flexible Kabel bzw. die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
9.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

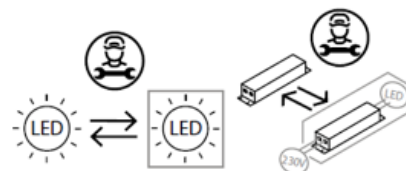


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland, UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



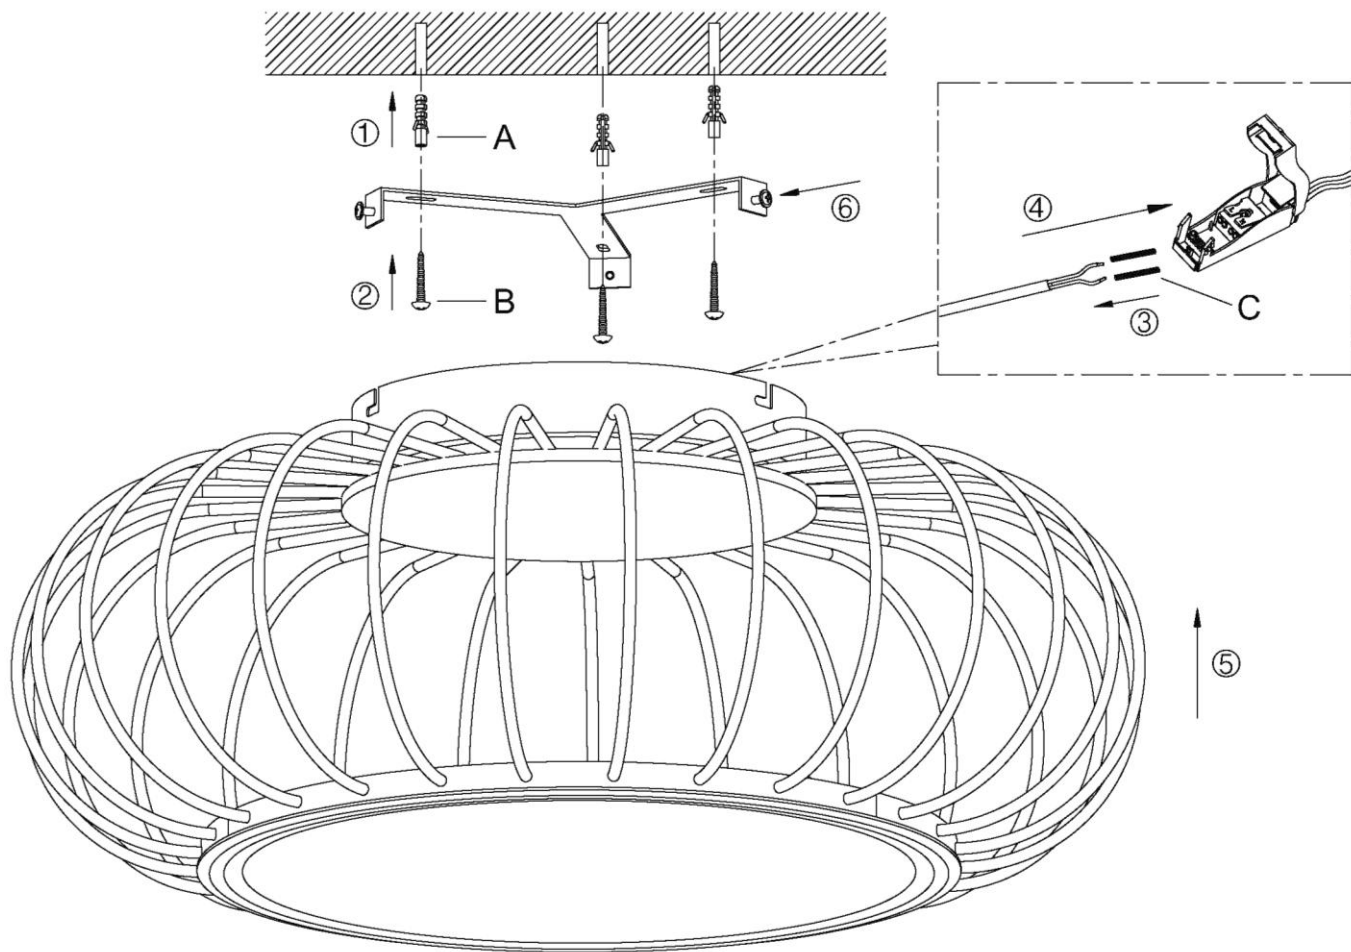

HINWEIS: Die Stromversorgung führt durch die Öffnung der Leuchtenanschlussbox in die Lüsterklemme im Baldachin. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung vom Metallsockel und der Montagefläche durch eine Doppelisolierung getrennt ist und, dass die Anschlüsse L, N wie angezeigt verbunden sind.

Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 x 3	79100005
B	 x 3	79100005
C	 x 2	79100005

CZ: POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku: 79100005
Jmenovité napětí a frekvence: střídavý proud 220-240 V, 50/60 Hz
Jmenovitý výkon: 45,8 W
Typ montáže: stropní svítidlo
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída II

Funkce svítidla: Barevná teplota 3000 K, paměťová funkce, stmívatelné ve 3 stupních pomocí nástěnného spínače, světlo směřující nahoru a dolů lze zapínat samostatně.

Toto svítidlo obsahuje dva zdroje světla:

LED modul: Velmi nízké napětí (SELV), stejnosměrný proud, 750 mA, příkon (Pon) 28 W, 3000 K, 3100 lm ve všech směrech (360°), energetická třída F.


LED modul: Velmi nízké napětí (SELV), stejnosměrný proud, 350 mA, příkon (Pon) 13 W, 3000 K, 1350 lm ve všech směrech (360°), energetická třída F.

Žárovky a LED ovladače nesmí vyměňovat uživatel.

UPOZORNĚNÍ

-  Toto svítidlo je určeno výhradně pro použití v interiéru.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zásáhnutí elektrickým proudem.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holými rukama.
- Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Žárovky tohoto svítidla mohou být na konci své životnosti vyměněny kvalifikovanou osobou.
- Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel lampy v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.

-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném domácím odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrné dvory. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

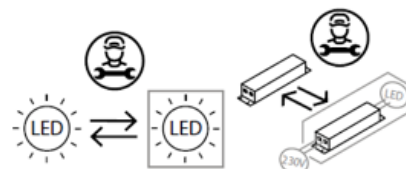


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Německo DIČ: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



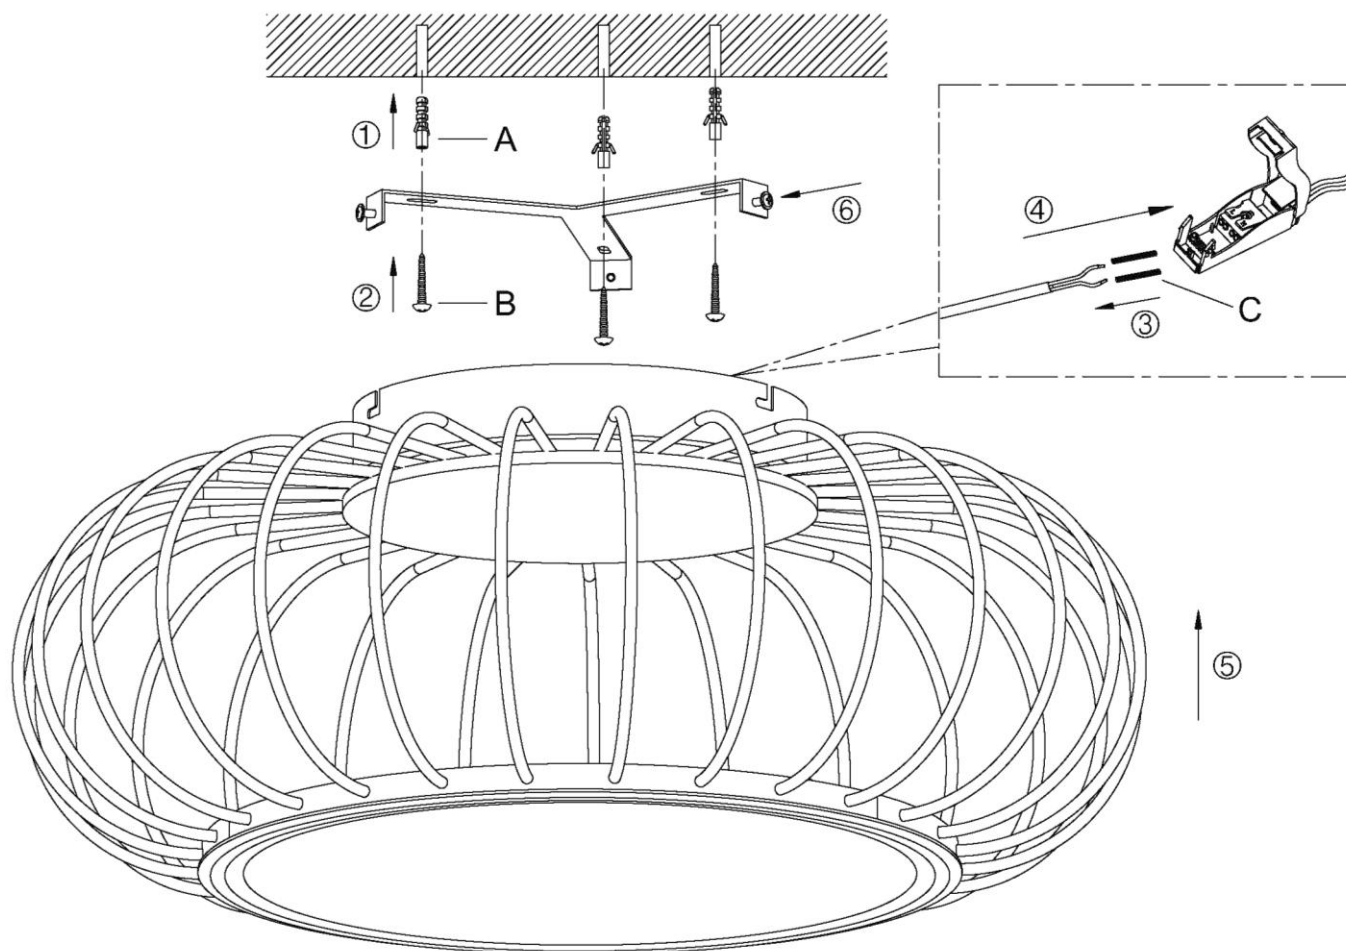

UPOZORNĚNÍ: Zdroj napájení vede otvorem napájecího boxu svítidla do úchytky svítidla v ochranném krytu. Ujistěte se, že je kabeláž od kovového podstavce a montážní plochy oddělená dvojitou izolací a přípojky L, N jsou spojeny tak, jak je zobrazeno na obrázku.

Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
A	 x3	79100005
B	 x3	79100005
C	 x 2	79100005

SE: OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

Artikelnummer: 79100005
Märkspänning & -frekvens: 220–240 V växelström, 50/60 Hz
Märkström: 45,8 W
Monteringssätt: taklampa
Skyddsklass mot elstötar: klass II

Lampans funktioner: färgtemperatur 3000 K, memoryfunktion, 3-stegsdimmer med väggbrytare, uppåt- och nedåtriktat ljus kan slås på separat.

Denna lampa har två ljuskällor:

LED-modul: SELV, likström, 750 mA, effektförbrukning (Pon) 28 W, 3000 K, 3100 lumen i en kula (360°), energiklass F.

LED-modul: SELV, likström, 350 mA, effektförbrukning (Pon) 13 W, 3000 K, 1350 lumen i en kula (360°), energiklass F.

Ljuskällan och LED-drivdonet kan ej bytas ut av användaren.


VARNINGAR



1. Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
2. Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
3. Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
4. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
5. Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
6. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
7. Lampans ljuskällor kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
8. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledningar får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.



9. Ikon - överstruken soptunna: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

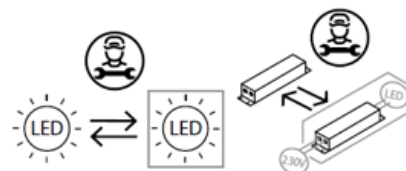

BDSK Handels GmbH & Co. KG


Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Tyskland, VAT: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



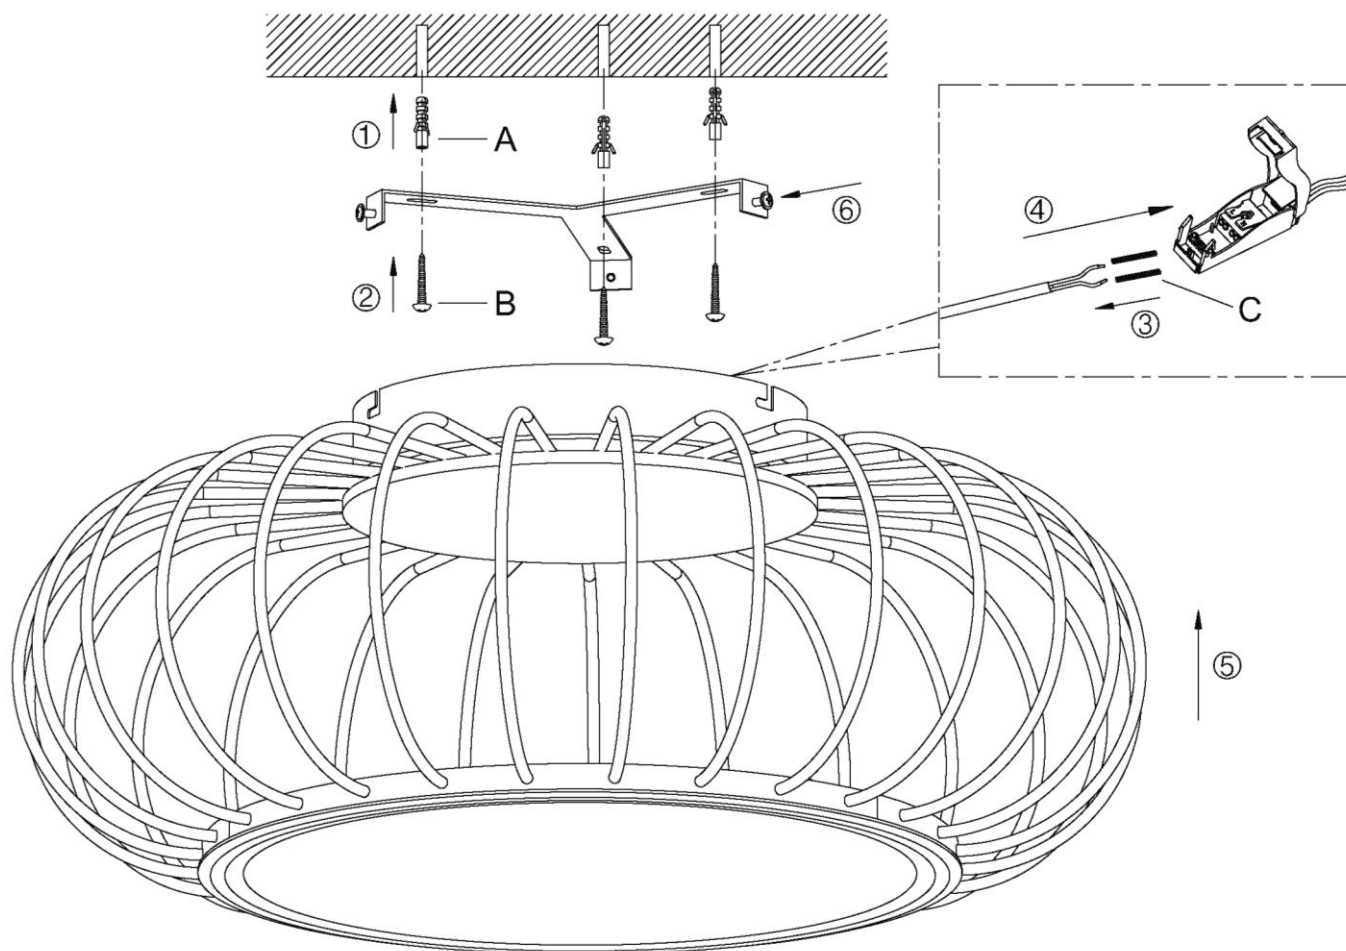

OBS: Strömförsörjningen går genom kopplingsdosans öppning till takkoppens kopplingsplint. Säkerställ att metallsockelns och monteringsytans kablar skiljs med en dubbel isolering och att anslutningarna L, N har kopplats ihop som visad på bilden.

Reservdelar		
Kod	Beståndsdel	Artikelnummer
A	 x 3	79100005
B	 x 3	79100005
C	 x 2	79100005

SK: POZOR! Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku: 79100005
Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Menovitý výkon: 45,8 W
Typ montáže: stropné svietidlo
Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II

Funkcie svietidla: farebná teplota: 3 000 K, pamäťová funkcia, 3-stupňové stmievanie pomocou nástenného vypínača, možnosť samostatného zapnutia svetla svietiaceho nahor a nadol

Toto svietidlo obsahuje dva svetelné zdroje:

LED modul: SELV, jednosmerný prúd, 750 mA, príkon (Pon) – 28 W, 3 000 K, 3 100 lm v guli (360°), trieda energetickej účinnosti F

LED modul: SELV, jednosmerný prúd, 350 mA, príkon (Pon) – 13 W, 3 000 K, 1 350 lm v guli (360°), trieda energetickej účinnosti F

Žiarovku ani LED predradník nesmie vymieňať používateľ.

VAROVANIA

-  Toto svietidlo je určené len na používanie v interiéri.
- Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
- Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
- Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
- Žiarovku v tomto svietidle môže po uplynutí jej životnosti vymeniť kvalifikovaný odborník.
- Z bezpečnostných dôvodov smie vonkajší ohybný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.


-  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer StraÙe 59

97084 Würzburg, Nemecko, IČ DPH: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at

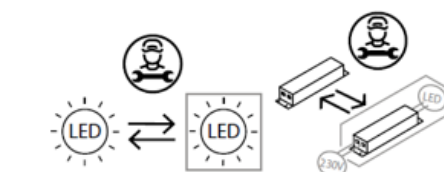

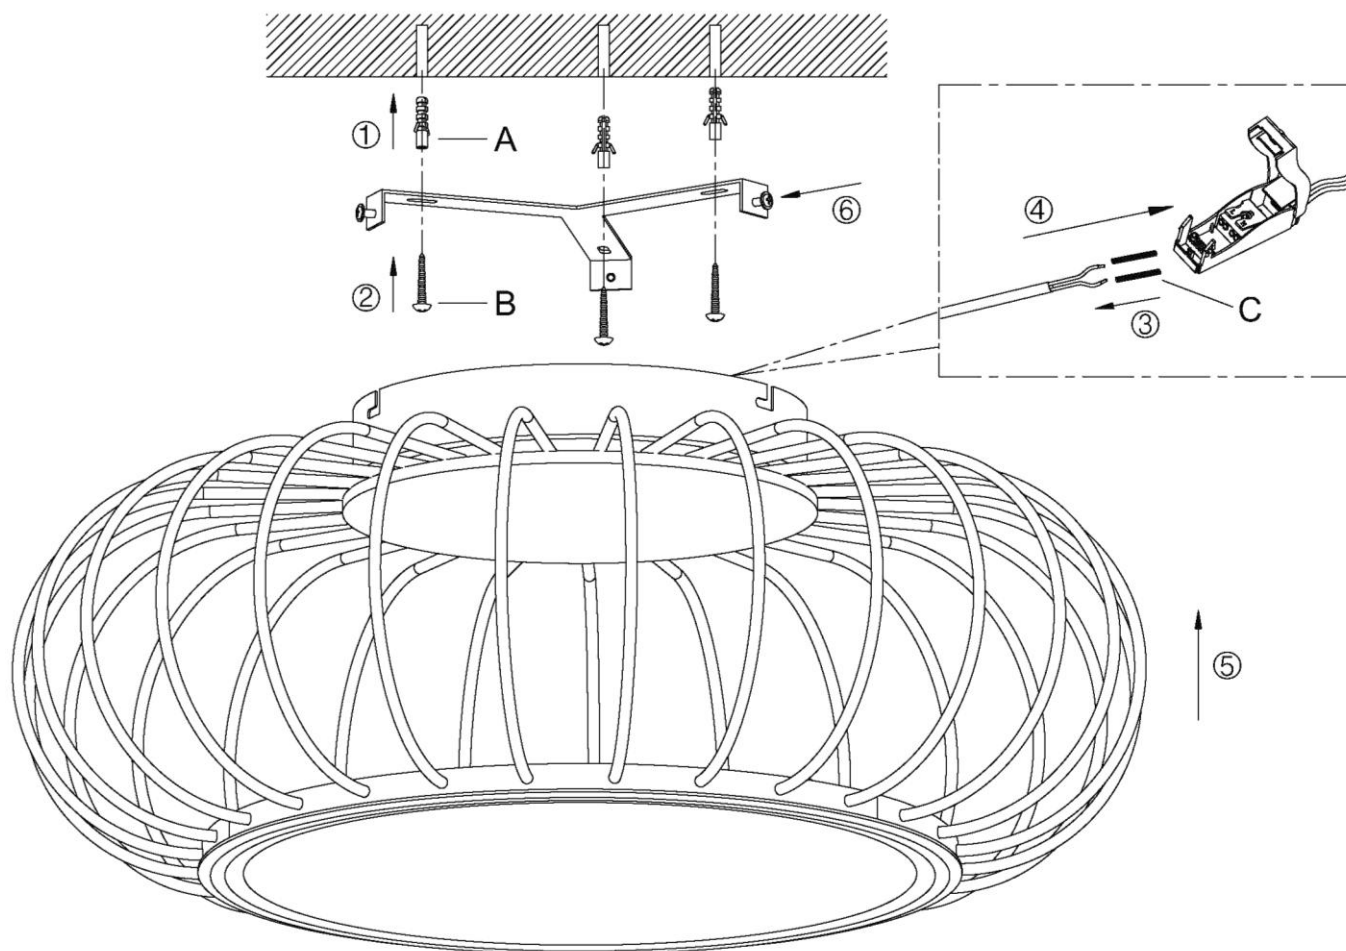

UPOZORNENIE! Napájanie vedie cez otvor napájacieho boxu svietidla do svorkovnice v ochrannom kryte. Uistite sa, že je kabeláž od kovového podstavca a montážnej plochy oddelená dvojitou izoláciou a svorky L, N sú spojené tak, ako je to znázornené na obrázku.

Náhradné diely		
Kód	Diel	Číslo výrobku
A	3x	79100005
B	3x	79100005
C	2x	79100005

SI: POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI

Številka artikla: 79100005
Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V izmenični tok, 50/60 Hz
Nazivna moč: 45,8 W
Vrsta montaže: stropna svetilka
Razred zaščite pred električnim udarom: razred II

Funkcije svetilke: barvna temperatura 3000 K, funkcija spomina, 3-stopenjska funkcija reguliranja svetlosti s stenskim stikalom, svetlobo navzgor in navzdol je možno vključiti posebej

Ta svetilka ima dva svetlobna vira:

LED-modul: varnostna mala napetost (SELV), enosmerni tok, 750 mA, moč v stanju delovanja (Pon) 28 W, 3000 K, 3100 lm v krogli (360°), razred energijske učinkovitosti F.


LED-modul: varnostna mala napetost (SELV), enosmerni tok, 350 mA, moč v stanju delovanja (Pon) 13 W, 3000 K, 1350 lm v krogli (360°), razred energijske učinkovitosti F.

Uporabnik ne more sam zamenjati svetlobnega vira in LED-gonilnika.

VARNOSTNA OPOZORILA

-  Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
- Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- Svetlobne vire te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
- Da bi preprečili nevarnosti, sme zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.

-  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

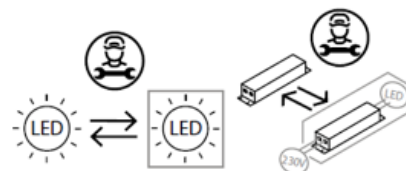


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemčija, ID-št. za DDV: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



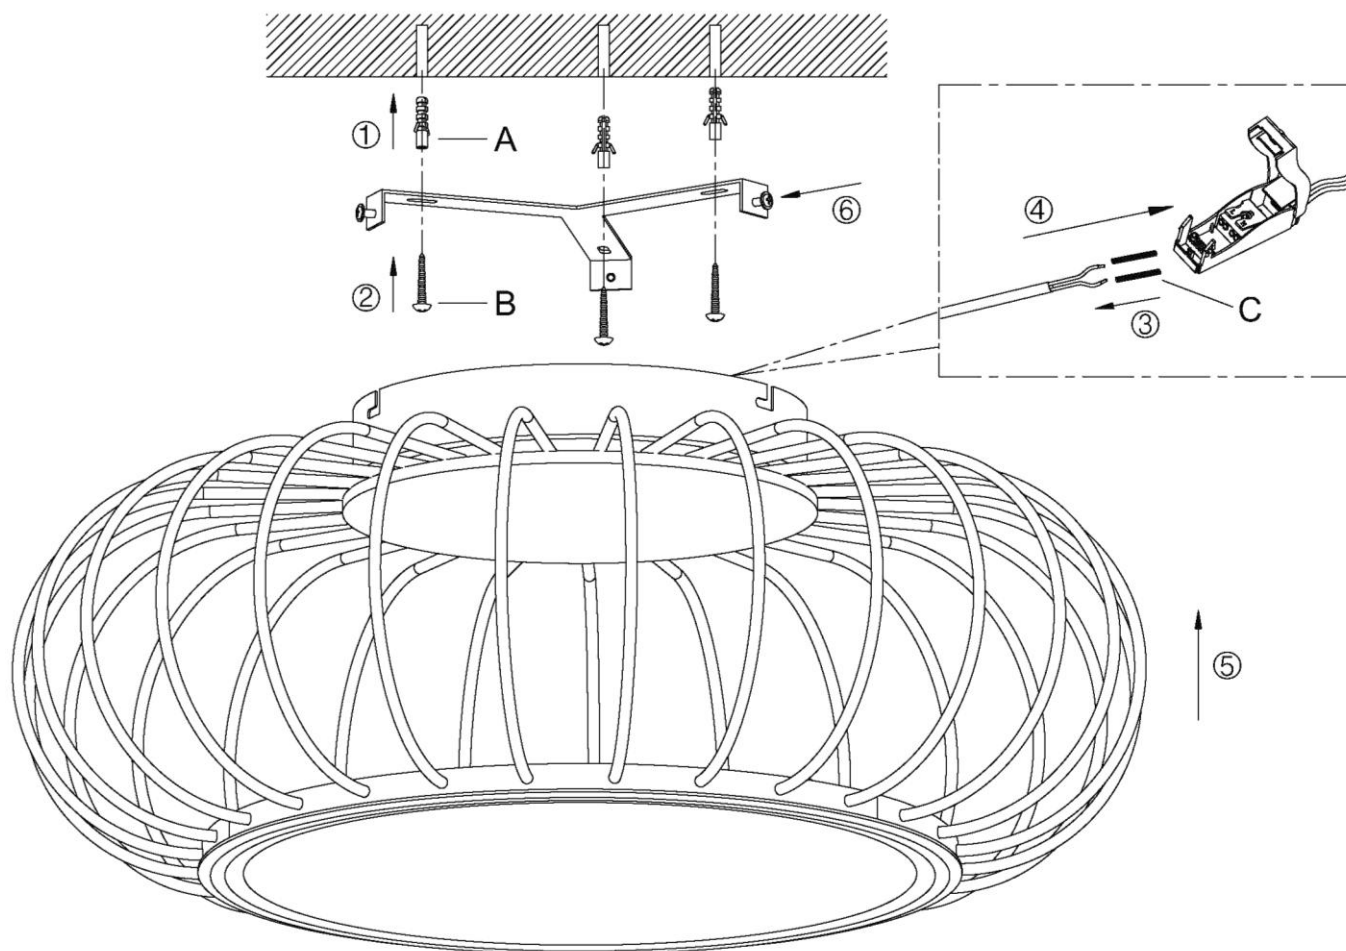

OPOZORILO: V rozeti vodi napajanje skozi odprtino priključne doze svetilke v sponko svetilke. Prepričajte se, da so kabli ločeni od kovinskega podnožja in montažne površine z dvojno izolacijo in da sta priključka L in N povezana, kot je prikazano.

Nadomestni deli		
Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
A	 x 3	79100005
B	 x 3	79100005
C	 x 2	79100005

HU: FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 79100005
Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény: 45,8 W
Szerelési mód: mennyezeti lámpa
Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály

A lámpa funkciói: 3000 K színhőmérséklet, memória funkció, 3 fokozatban szabályozható fali kapcsolóval, a felfelé és lefelé irányuló fény külön kapcsolható.

Ez a lámpa két izzót tartalmaz:

LED modul: SELV, egyenáram, 750 mA, teljesítményfelvétel bekapcsolt állapotban (Pon) 28 W, 3000 K, 3100 lm gömbben (360°), F energiaosztály.

LED modul: SELV, egyenáram, 350 mA, teljesítményfelvétel bekapcsolt állapotban (Pon) 13 W, 3000 K, 1350 lm gömbben (360°), F energiaosztály.

Az izzókat és a LED meghajtókat a felhasználó nem cserélheti ki.

FIGYELMEZTETÉSEK

-  A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
- A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- Működés közben soha ne érintse meg pusztá kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- A lámpában lévő izzókat élettartamuk végén szakképzett személy cserélheti ki.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.


-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerébe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Németország, közösségi adószám:
DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at

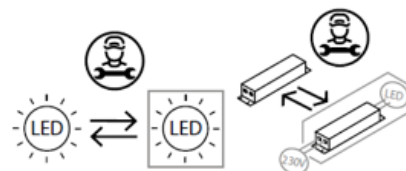

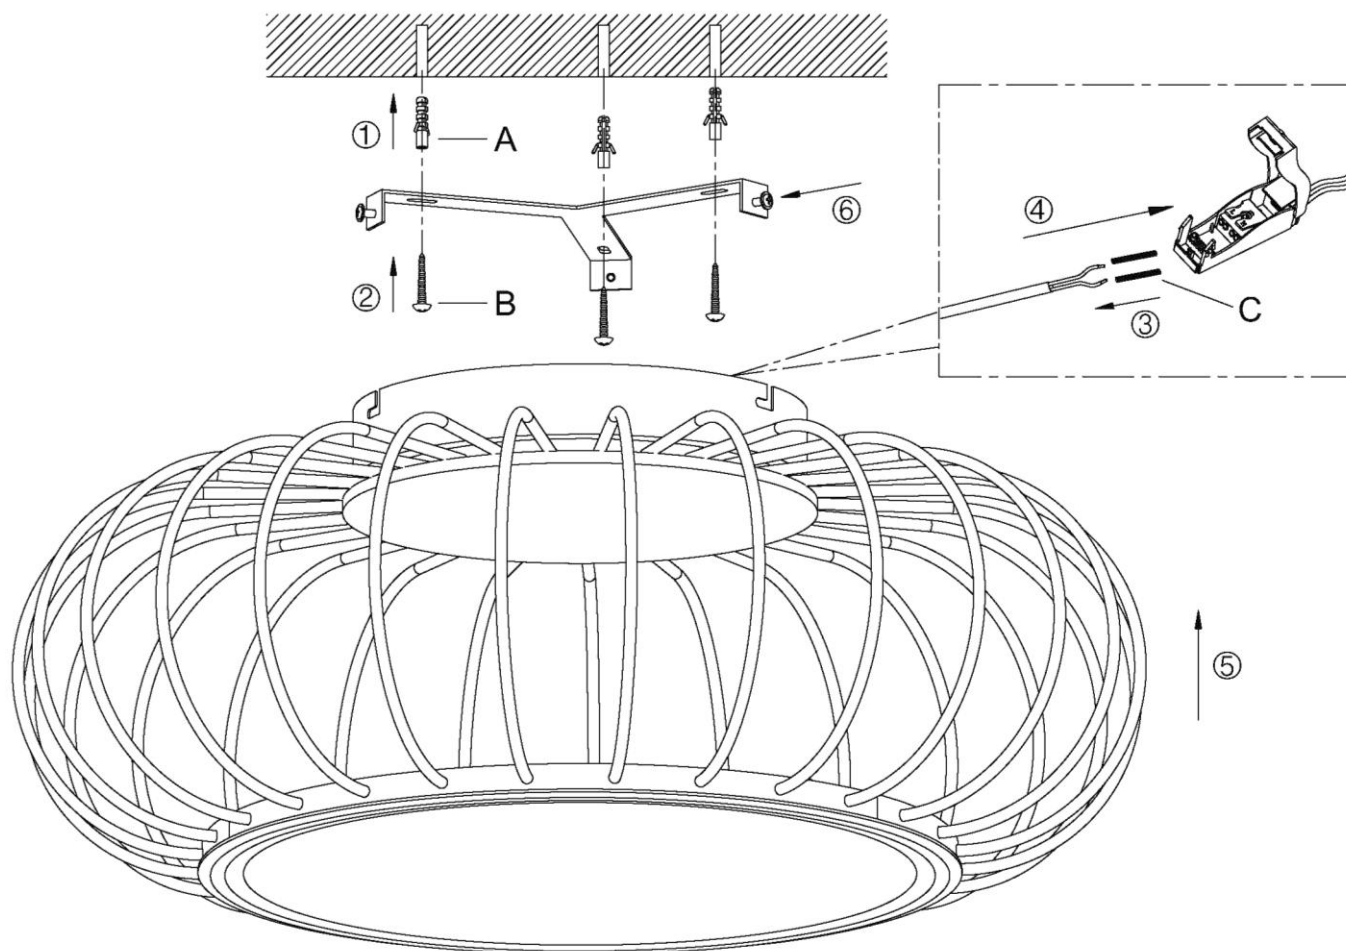

MEGJEGYZÉS: Az áramellátás a lámpacsatlakozó doboz nyílásán keresztül a mennyezeti rózsában található sorkapocsba vezet. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek duplán szigeteltek, el vannak választva a fém talapzattól és a szerelőfelülettől, ill. hogy az L, N csatlakozók az ábrázolt módon vannak összekötve.

Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
A	 3 db	79100005
B	 3 db	79100005
C	 2 db	79100005

HR: POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI

Broj artikla: 79100005
Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz
Nazivna snaga: 45,8 W
Vrsta montaže: stropna svjetiljka
Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa II

Funkcije svjetiljke: temperatura boje 3000 K, memory funkcija, mogućnost trostupanjskog prigušivanja pomoću zidnog prekidača, svjetlo koje svijetli prema gore i prema dolje može se odvojeno uključiti/isključiti.

Ova svjetiljka sadrži dva izvor svjetlosti:

LED modul: SELV, istosmjerna struja, 750 mA, potrošnja energije (Pon) 28 W, 3000 K, 3100 lm u kugli (360°), klasa energetske učinkovitosti F.

LED modul: SELV, istosmjerna struja, 350 mA, potrošnja energije (Pon) 13 W, 3000 K, 1350 lm u kugli (360°), klasa energetske učinkovitosti F.

Korisnik ne smije sam zamijeniti žarulju i LED pokretač.


UPOZORENJA



1. Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
2. Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
3. Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
4. Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
5. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
6. Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
7. Žarulje ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
8. U slučaju oštećenja vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba kako biste izbjegli rizike.



9. Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u komunalni otpad. Zbrinite ih u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

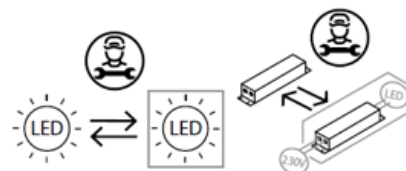


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer StraÙe 59

97084 Würzburg, Deutschland, UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



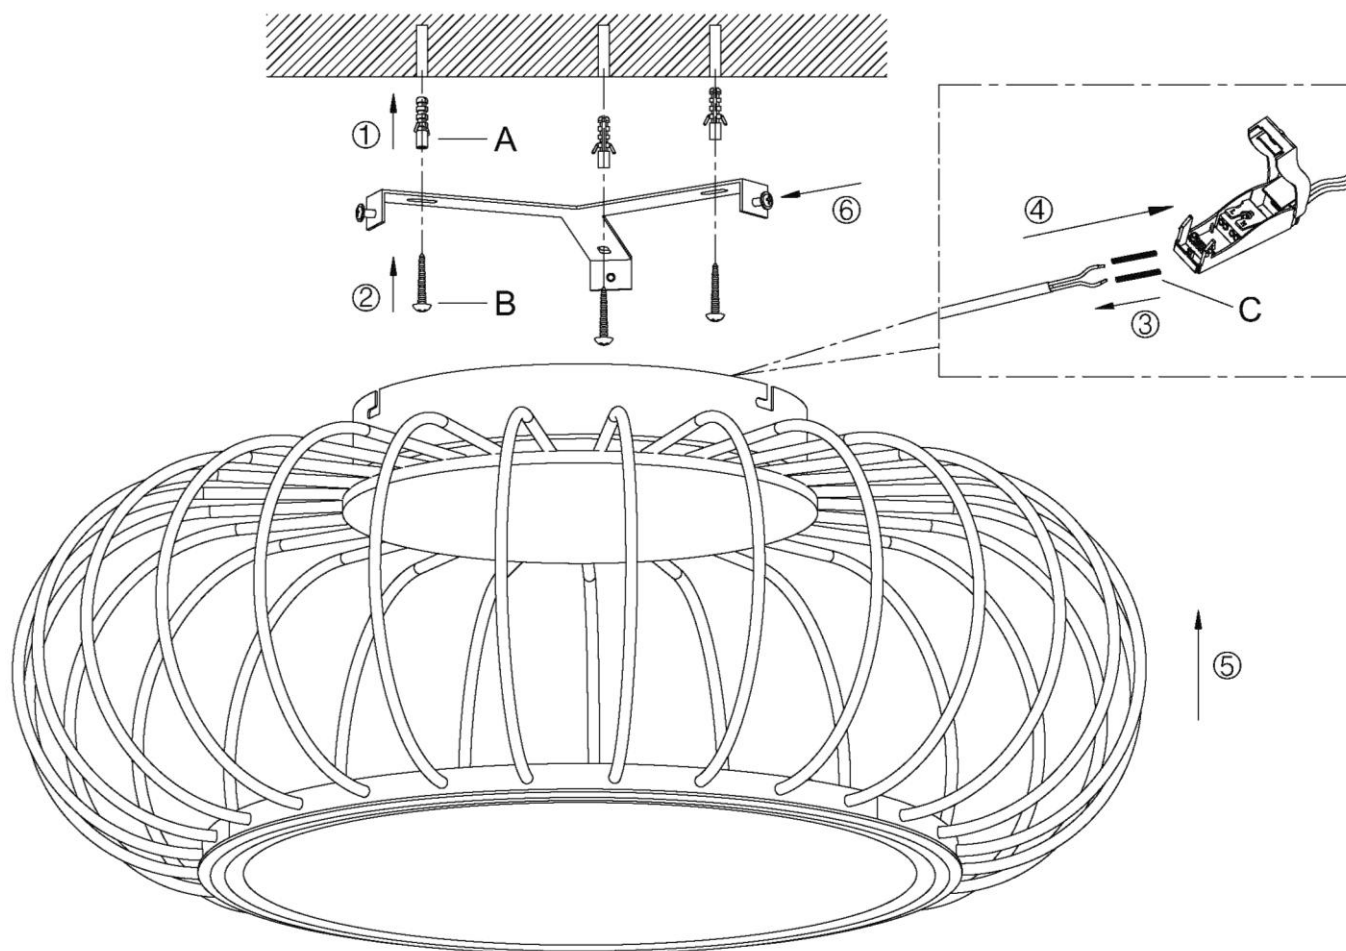

NAPOMENA: Napajanje strujom vodi kroz otvor priključne kutije svjetiljke u rednu stezaljku u baldahinu. Osigurajte da je ožičenje dvostruko izolirano, da je dvostrukom izolacijom odvojeno od metalnog postolja i površine za montažu i da su priključci L i N spojeni, kao što je prikazano na slici.

Rezervni dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
A	 x 3	79100005
B	 x 3	79100005
C	 x 2	79100005

BG: ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Артикулен номер: 79100005
Номинално напрежение и номинална честота: променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
Номинална мощност: 45,8 W
Вид монтаж: лампа за таван
Защитен клас срещу токов удар: Клас II


Функции на лампата: цветна температура 3000 K, функция памет, с 3-степенно димиране от стенен превключвател, отделно превключване на светлината, светеща нагоре и надолу.

Тази лампа съдържа два източника на светлина:

LED модул: SELV, постоянен ток, 750 mA, консумирана мощност (Pon) 28 W, 3000 K, 3100 lm в сфера (360°),

LED модул: SELV, постоянен ток, 350 mA, консумация на електроенергия (Pon) 13 W, 3000 K, 1350 lm в сфера (360°), клас на енергийна ефективност F.

Крушката и LED драйверите не могат да се сменят от потребителя.

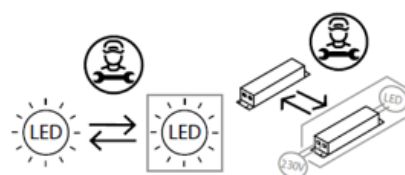

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ



1. Осветителното тяло е предназначено за употреба само на закрито.
2. Монтажът на това осветително тяло трябва да се извърши от специалист.
3. Не използвайте осветителното тяло във влажна среда, за да избегнете утечки на ток и токови удари.
4. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
5. Никога не докосвайте осветителното тяло с голи ръце, докато то работи.
6. Осветителното тяло е одобрено само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
7. В края на експлоатационния им живот крушките на тази лампа могат да се сменят от квалифицирано лице.
8. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел и кабелът на лампата могат да се сменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.



9. Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с несортирани битовите отпадъци, а ги предавайте на специализирани пунктове за разделно събиране. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и условия на живот.


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Вюрцбург, Германия, ИН по ДДС: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



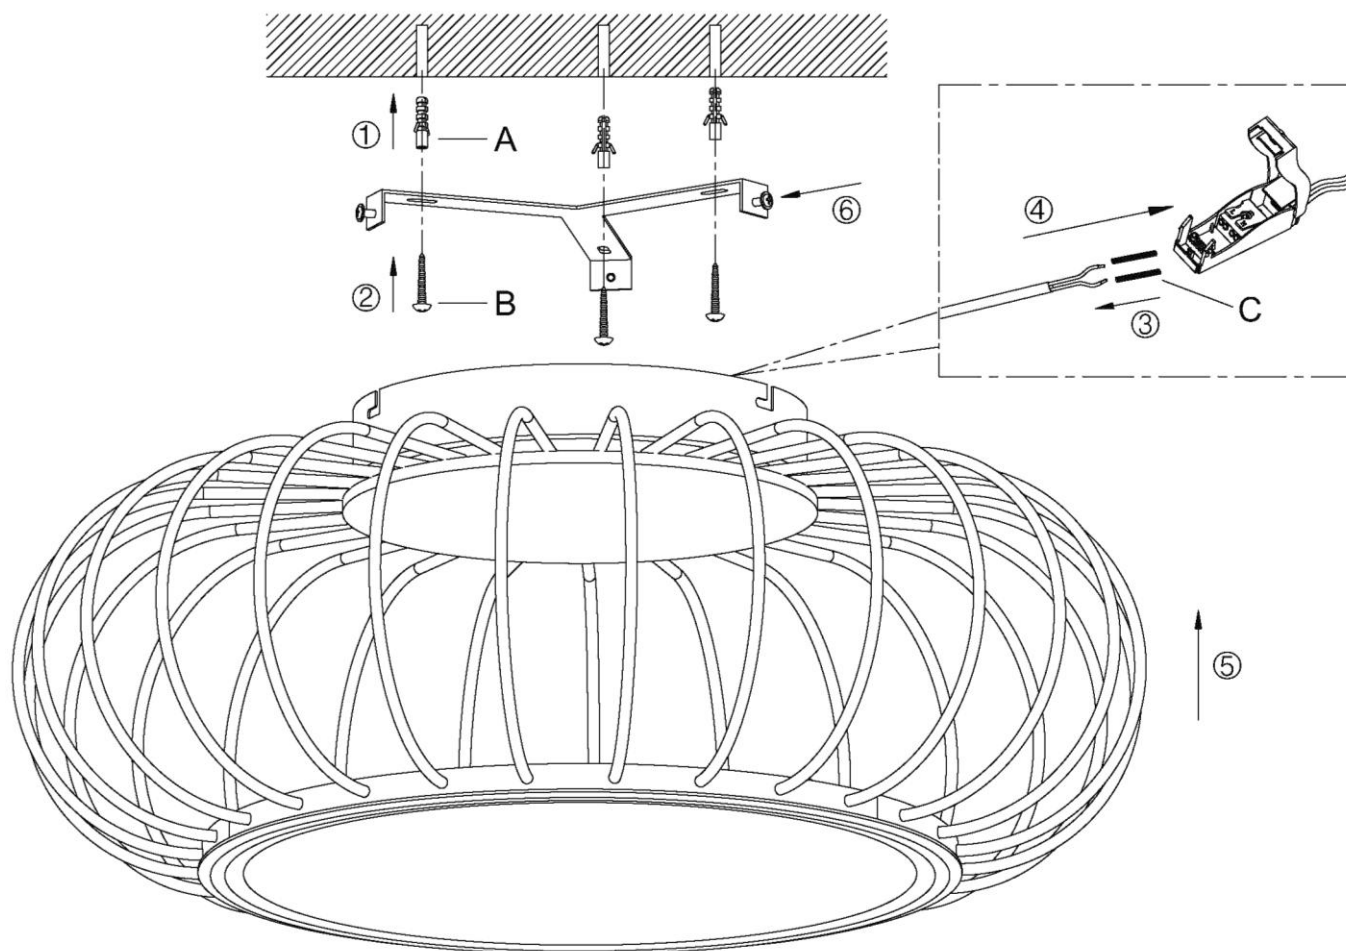

УКАЗАНИЕ: Електрозахранването преминава през отвора на разклонителната кутия на лампата в лустер клемата в балдахина. Уверете се, че кабелите са разделени от металната основа и монтажната повърхност посредством двойна изолация, и че конекторите L и N са свързани както е показано.

Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
A	 x 3	79100005
B	 x 3	79100005
C	 x 2	79100005

RO: ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

DATE TEHNICE

Număr articol: 79100005
Tensiune nominală & frecvență: 220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Tensiune nominală: 45,8 W
Mod de montare: Plafonieră
Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II

Funcțiile lămpii: temperatură culoare 3000 K, funcție de memorie, dimabilă în 3 trepte cu ajutorul întrerupătorului de perete, lumina ascendentă și cea descendentă pot fi comutate separat.

Această lampă conține două surse de lumină:


Modul LED: tensiune de siguranță foarte joasă (SELV) 750 mA, consum de energie (Pon) 28 W, 3000 K, 3100 lm, formă sferică (360°), clasa eficiență energetică F.

Modul LED: tensiune de siguranță foarte joasă (SELV) 350 mA, consum de energie (Pon) 13 W, 3000 K, 1350 lm, formă sferică (360°), clasa eficiență energetică F.

Becurile și driverele LED nu pot fi înlocuite de către utilizator.

AVERTISMENTE

-  Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior
- Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea electrică a fost întreruptă.
- Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa cu mâna.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- Becurile din acest corp de iluminat pot fi înlocuite de o persoană calificată la sfârșitul duratei lor de viață.
- Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.
-  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

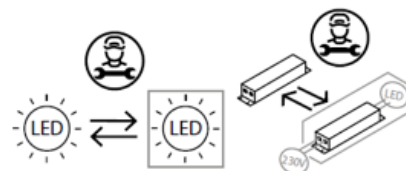


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Germania CIF: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



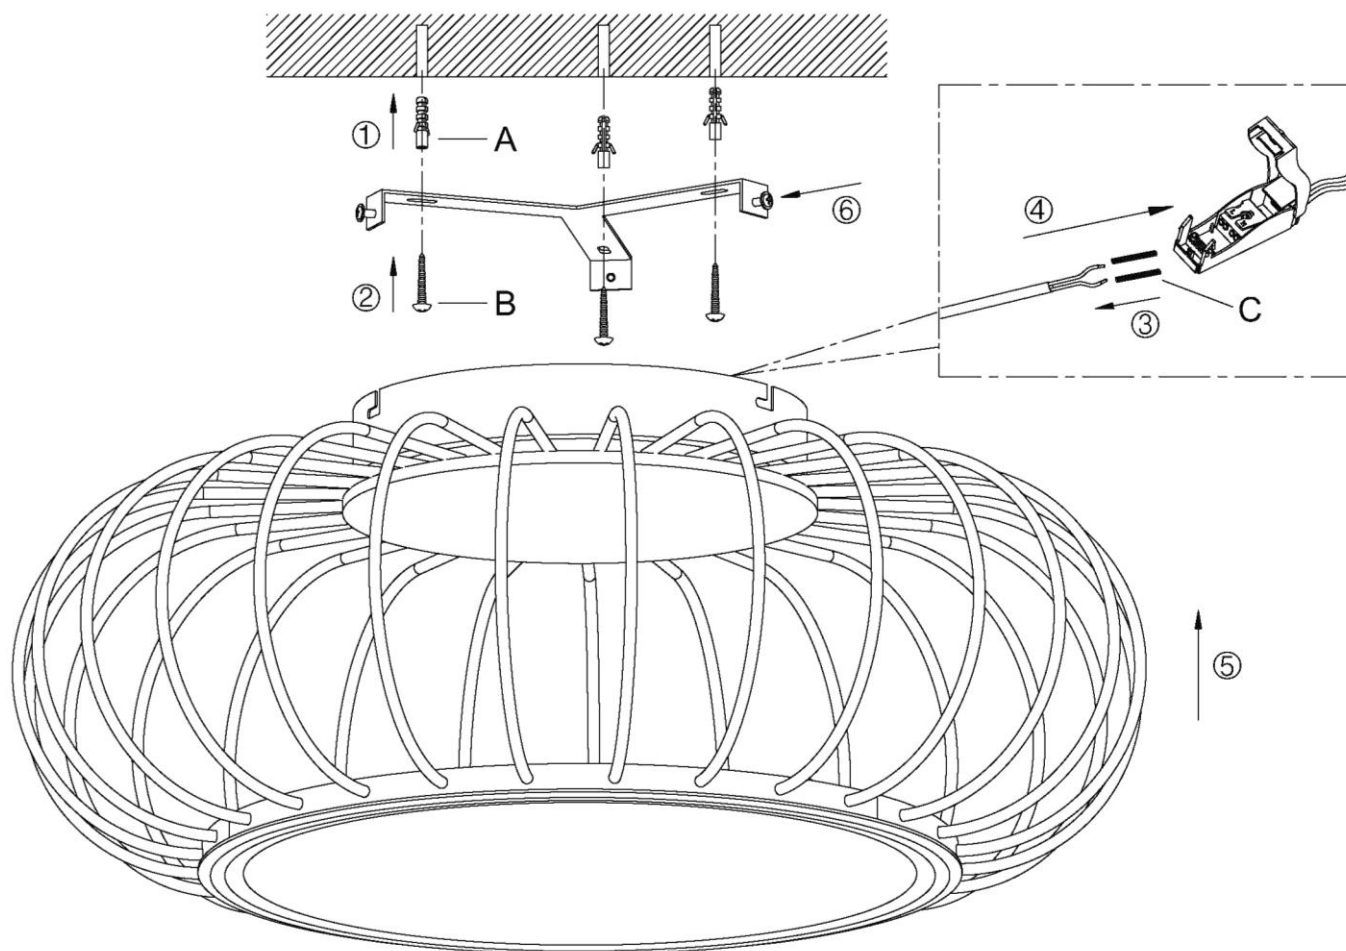

INDICAȚIE: Curentul electric trece prin deschizătura cutiei de joncțiune în terminalul cu șurub din baldachin. Cablurile soclului de metal și suprafeței de montare trebuie să fie separate printr-o izolație dublă, iar mufele L, N trebuie să fie conectate precum vă este ilustrat.

Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Număr articol
A	 x 3	79100005
B	 x 3	79100005
C	 x 2	79100005

SR: PAŽNJA!

Pažljivo pročítajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI

Broj artikla: 79100005
Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V naizmenične struje, 50/60 Hz
Nominalna snaga: 45,8 W
Vrsta montaže: plafonjera
Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II

Funkcije lampe: temperatura boje 3000 K, funkcija memorisanja, trostruko dimabilno pomoću zidnog prekidača, svetlo usmereno nagore i nadole može se uključiti odvojeno.

Ova lampa sadrži dva izvora svetlosti:

LED modul: SELV, jednosmerna struja, 750 mA, potrošnja energije (Pon) 28 W, 3000 K, 3100 lm u svim pravcima (360°), klasa energetske efikasnosti F.

LED modul: SELV, jednosmerna struja, 350 mA, potrošnja energije (Pon) 13 W, 3000 K, 1350 lm u svim pravcima (360°), klasa energetske efikasnosti F.

Korisnik ne može da zameni sijalicu i LED drajver.


UPOZORENJA



1. Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
2. Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
3. Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
4. Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
5. Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
6. Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
7. Sijalice ove lampe može zameniti kvalifikovana osoba na kraju njihovog životnog veka.
8. Da bi se izbegli rizici, u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika lampe, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.



9. Značenje precrtane kante za otpatke: Električne uređaje nemojte odlagati u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

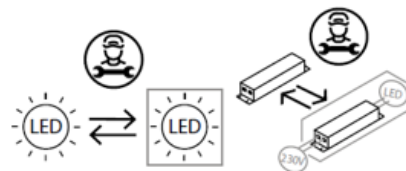


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer StraÙe 59

97084 Würzburg, Nemačka, PDV: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



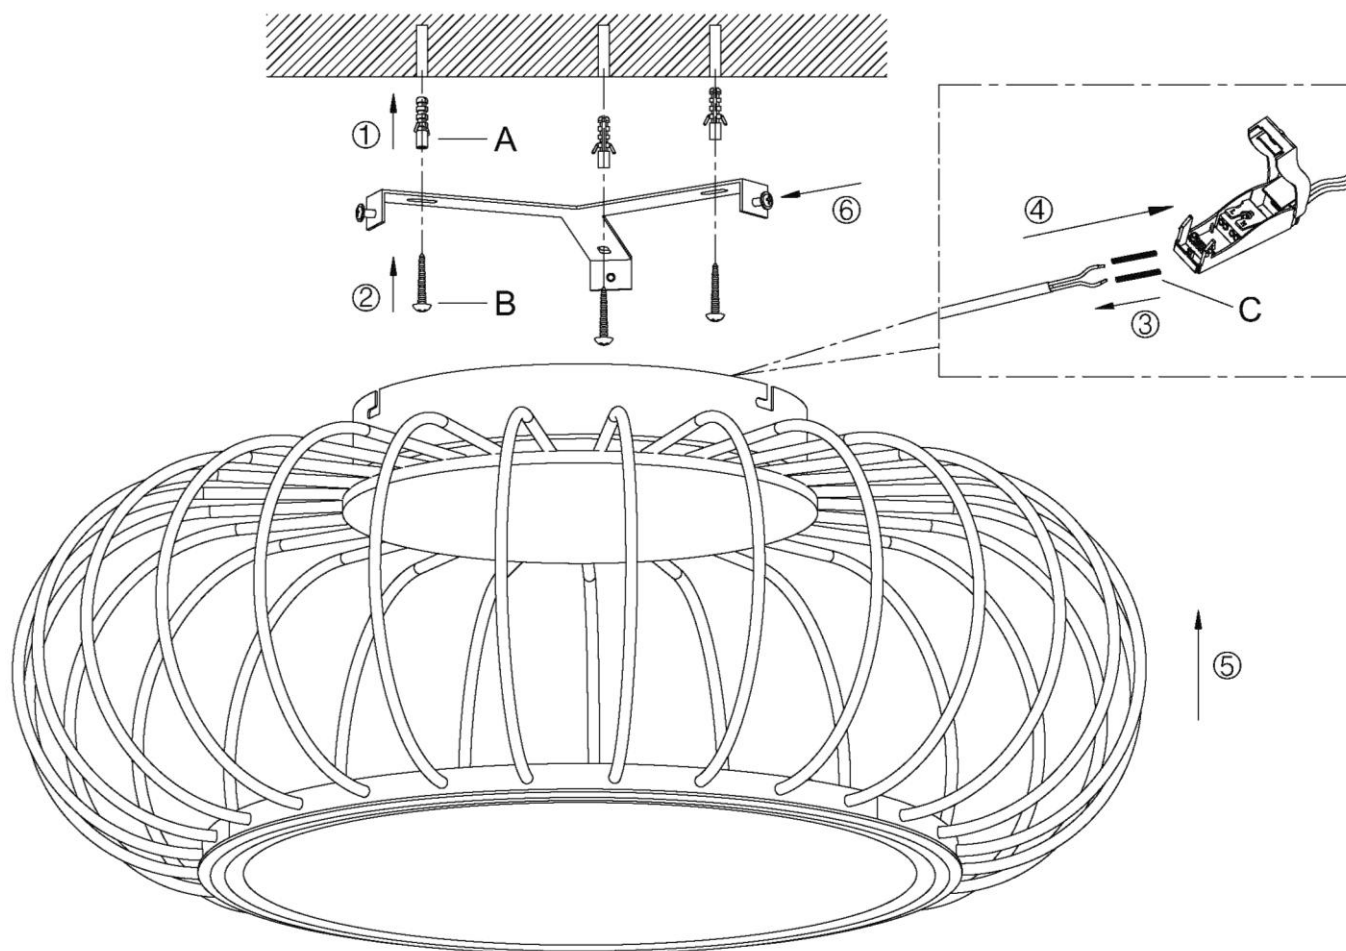

NAPOMENA: Strujno napajanje vodi kroz otvor priključne kutije svetiljke do redne stezaljke u čašici za plafon. Proverite da li su kablovi od metalnog kućišta i montažne površine razdvojeni dvostrukom izolacijom i da li su priključci L i N povezani kao što je prikazano na slici.

Rezervni delovi		
Kod	Deo	Broj artikla
A	 x 3	79100005
B	 x 3	79100005
C	 x 2	79100005

FR : ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article : 79100005
Tension et fréquence nominales : 220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz
Puissance nominale : 45,8 W
Type de montage : plafonnier
Classe de protection contre la décharge électrique : classe II

Fonctions de la lampe : Température de couleur : 3000 K, fonction mémoire, intensité réglable en 3 niveaux via un interrupteur mural, éclairage orienté vers le haut et vers le bas commandable séparément.

Cette lampe contient deux sources lumineuses :

Module LED : SELV, courant continu, 750 mA, puissance absorbée (Pon) : 28 W, 3000 K, 3100 lm dans une sphère (360°), classe d'efficacité énergétique F.

Module LED : SELV, courant continu, 350 mA, puissance absorbée (Pon) : 28 W, 3000 K, 3100 lm dans une sphère (360°), classe d'efficacité énergétique F.

La source lumineuse et le driver LED ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.


AVERTISSEMENTS



1. La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
2. Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
3. N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
4. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
5. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
6. La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
7. Les sources lumineuses de cette lampe peuvent être remplacées en fin de vie par une personne qualifiée.
8. Pour éviter tout risque, le câble flexible extérieur ou le fil de la lampe ne doit être remplacé en cas de dommage que par le fabricant, un partenaire de distribution agréé ou une personne disposant de qualifications équivalentes.



9. Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.



BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Strasse 59

97084 Wurtzbourg, Allemagne, n° TVA : DE279448078


www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



79100005

Dieter Knoll Collection

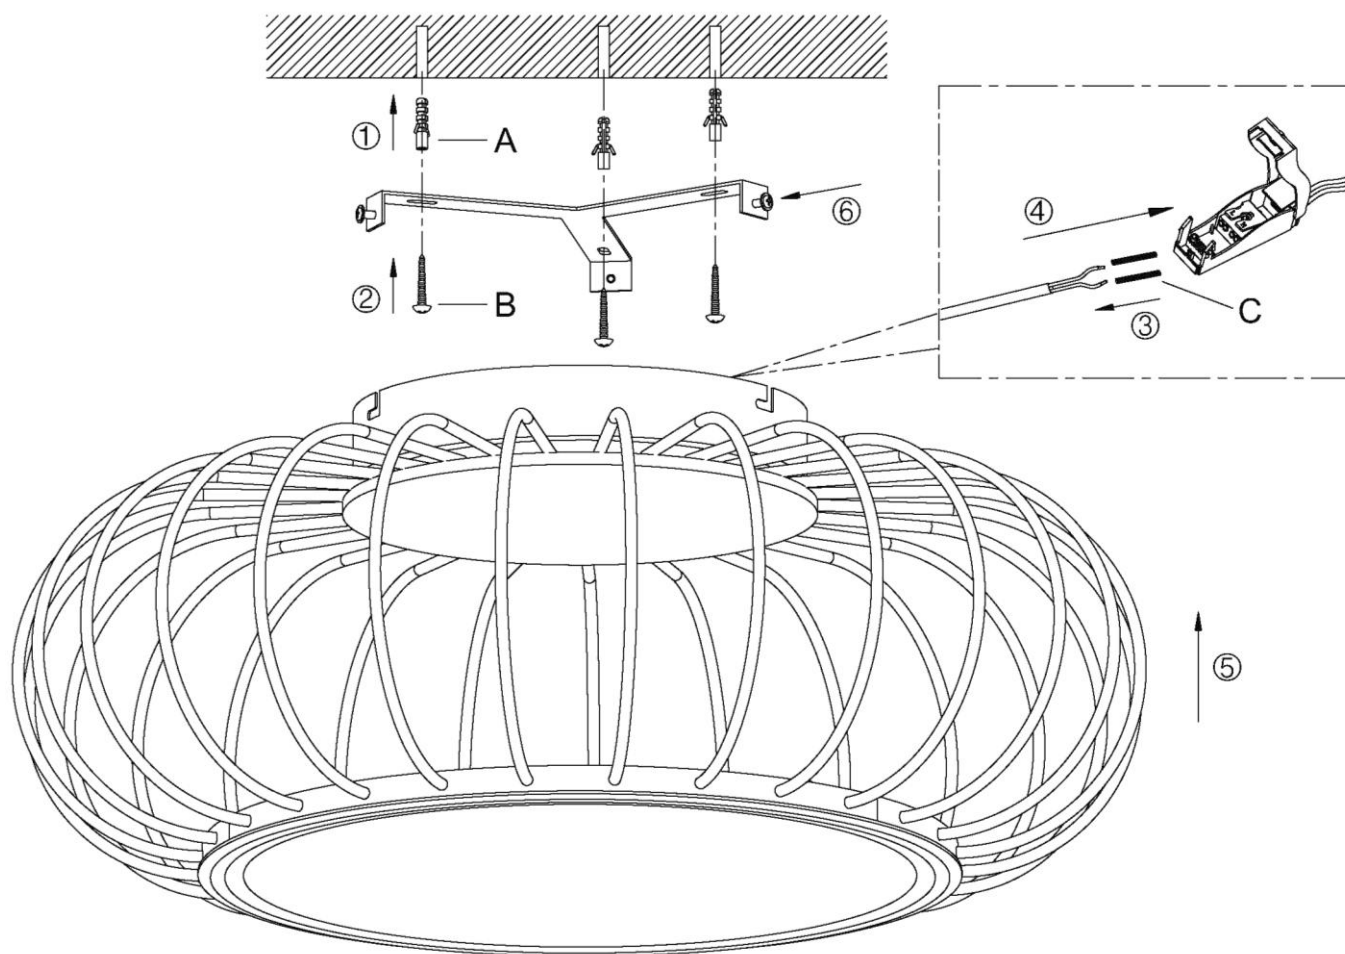

REMARQUE : l'alimentation électrique passe par l'ouverture de la boîte de connexion du luminaire au bornier dans le baldaquin. Assurez-vous que le câblage est séparé de la base métallique et de la surface de montage par une double isolation et que les bornes L et N sont connectées comme indiqué.

Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
A	 x 3	79100005
B	 x 3	79100005
C	 x 2	79100005