



Ibros

GS-LWA-9W CCT, LED 9W, IP44
GS-LWA-12W CCT, LED 12W, IP44
GS-LWA-18W CCT, LED 18W, IP44
3000K/4000K/6000K
230V~50Hz

Montaż powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia.
Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonej oprawie z zasilania.





 Źródło światła LED jest niewymienialne.

 Osprzęt sterujący niewymienny

 Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.

Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz.

Zachowaj instrukcję obsługi

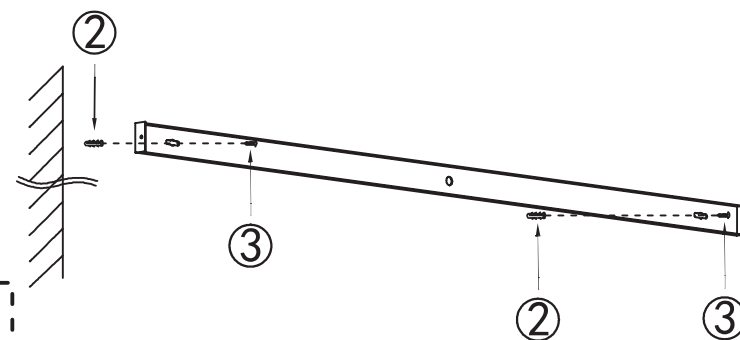

L = Brązowy kabel
N = Niebieski kabel
⊕ = Żółto-zielony kabel

