


# Eva Kleiderschrank 3-trg

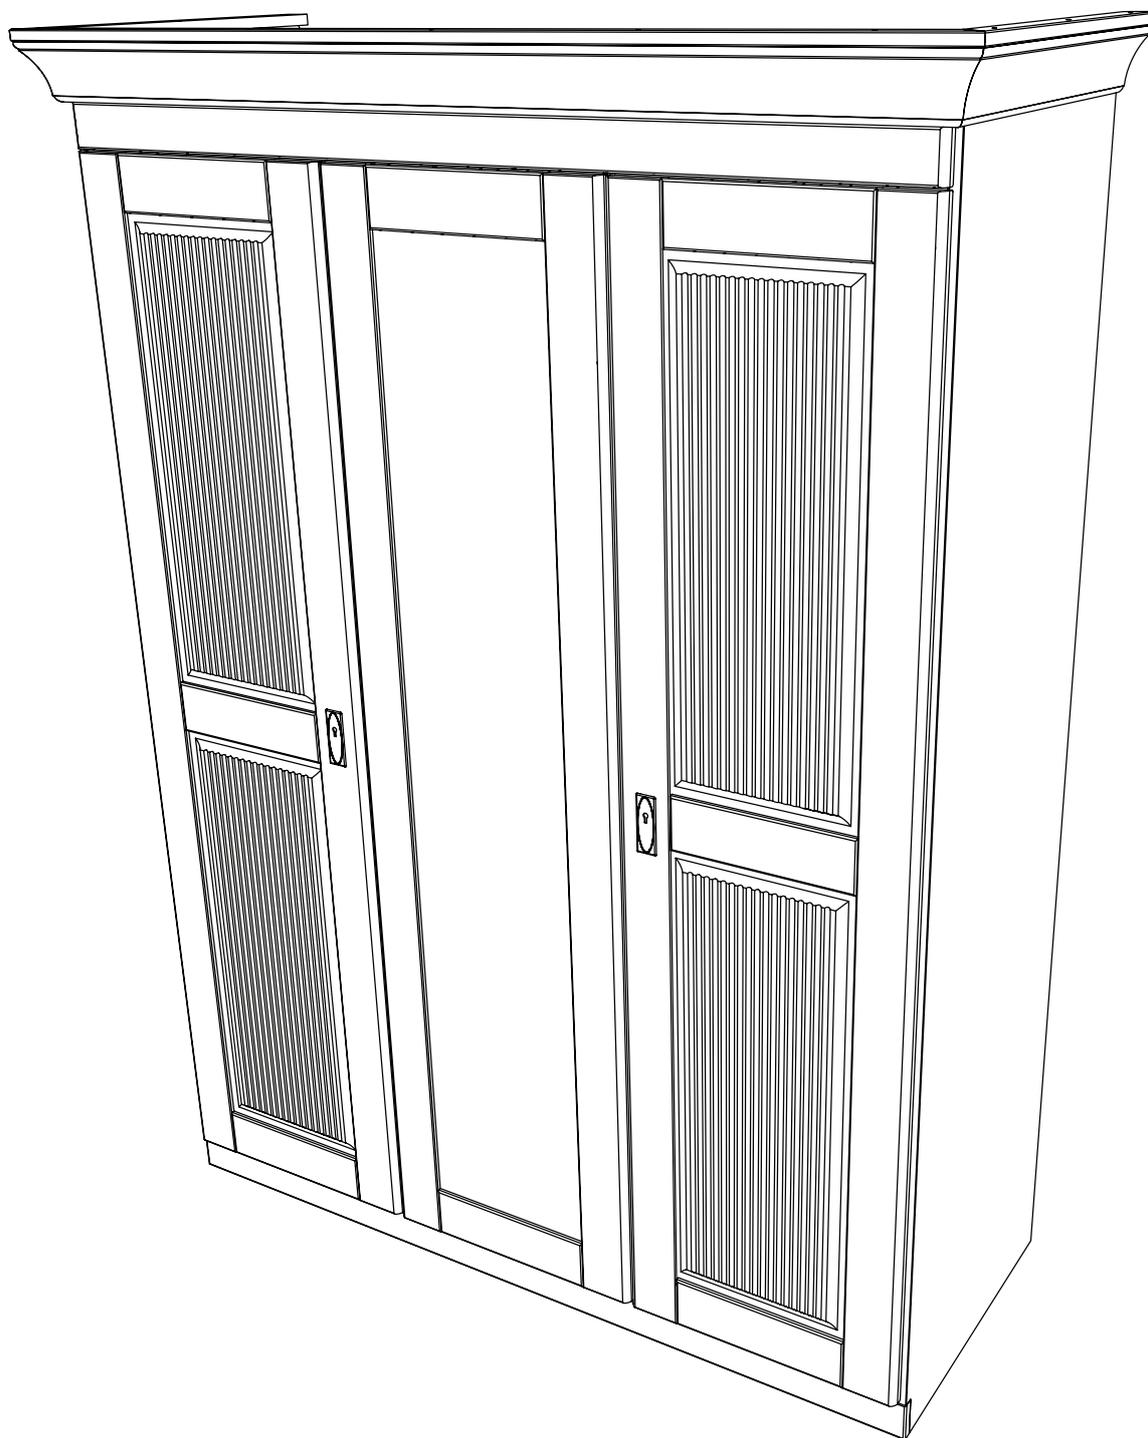


## Montageanleitung


Liebe Kundin, Lieber Kunde,

Sollte trotz eingehender Endkontrolle einmal ein Zubehörteil fehlen oder auf dem Transport ein Teil beschädigt worden sein, senden Sie uns den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach einen Ersatz für beschädigte oder fehlende Teil über unser Kunden-Center an.



Wir werden dafür Sorge tragen, dass Ihnen das angeforderte Teil schnellstens zugeschickt wird.


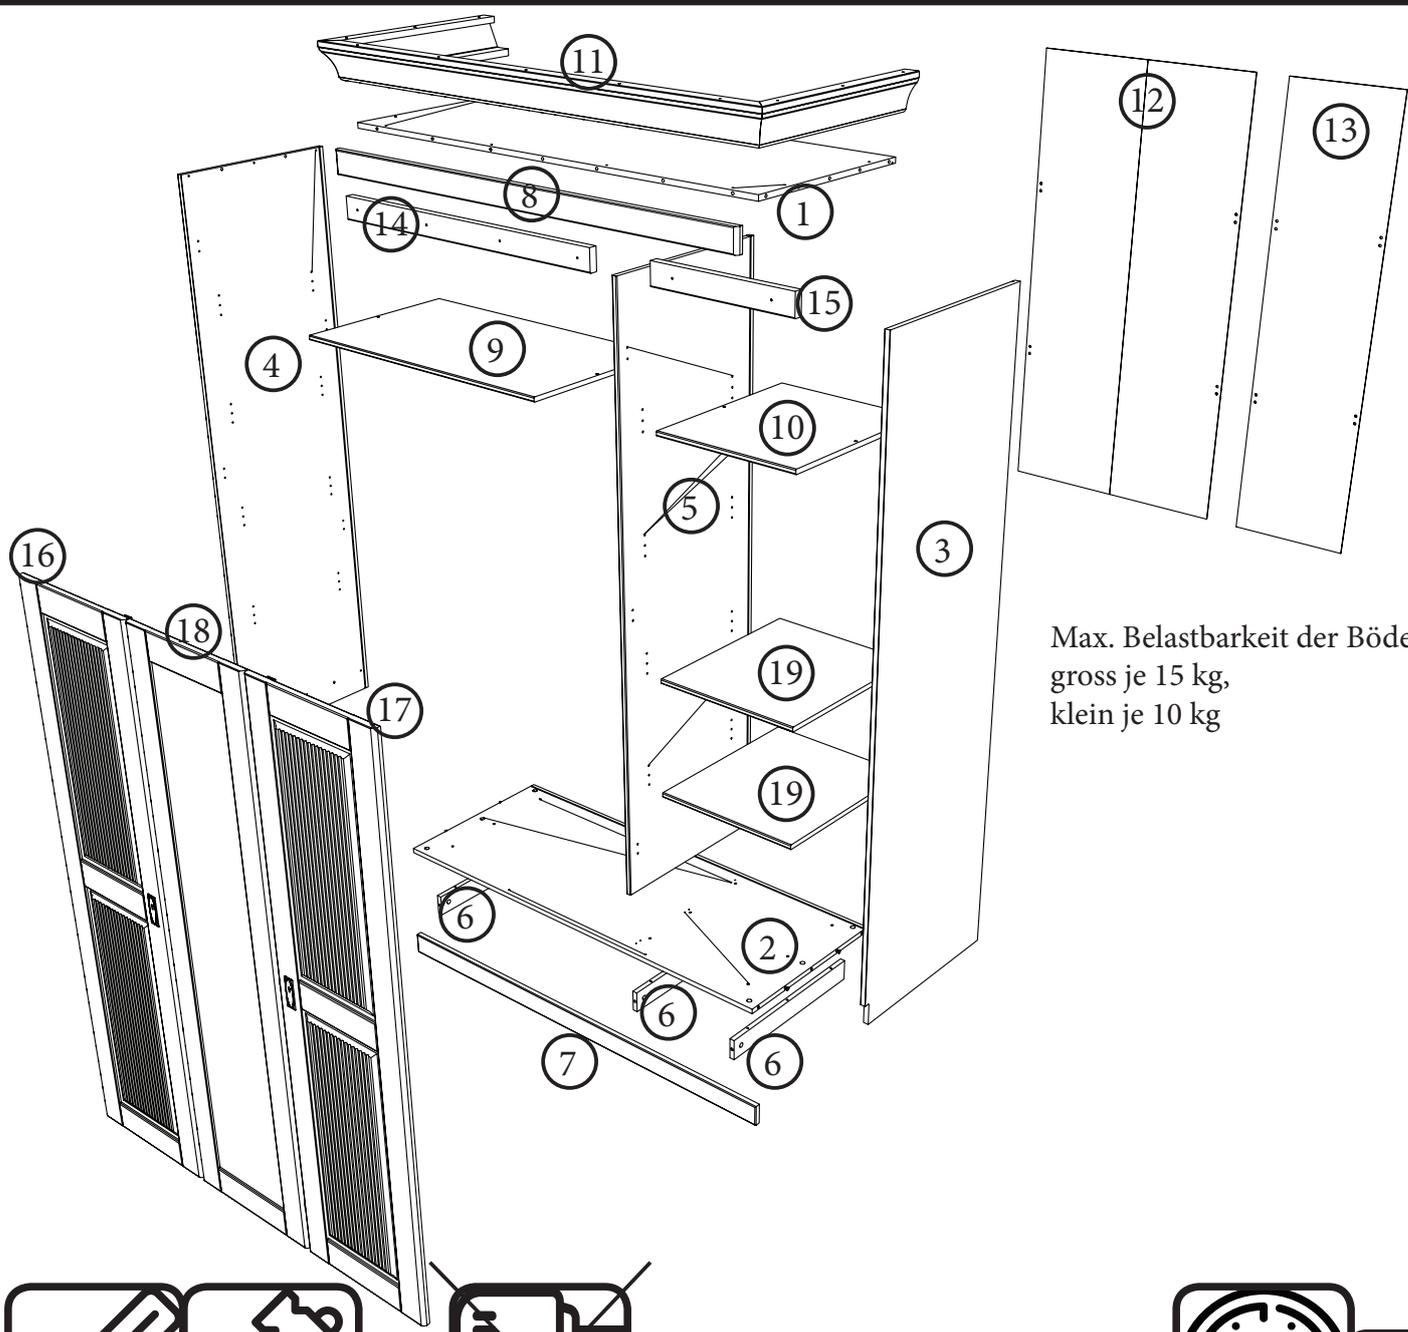


Max. Belastbarkeit der Böden:  
 gross je 15 kg,  
 klein je 10 kg

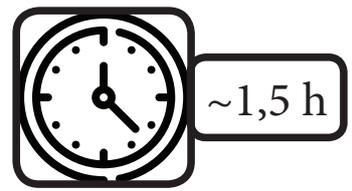


A	8x30	B	Ø7x45	C	Ø15x11	D	Ø7x50	E	3,5x30	F	3,5x15	G	6,3x11	H	M6x25	I	Ø5x16
x11	x19	x19	x9	x14	x22	x8	x4	x16									
J		K	Ø35	L	H3	M		N		O		P		R	L=940	S	L=454
x2	x9	x9	x8	x4	x4	x3	x1	x1									
T	4 mm	U	20 mm	V	17 mm	W		X		Y		Z	3,5x25				
x1	x8	x14	x6	x6	x6	x6	x24										

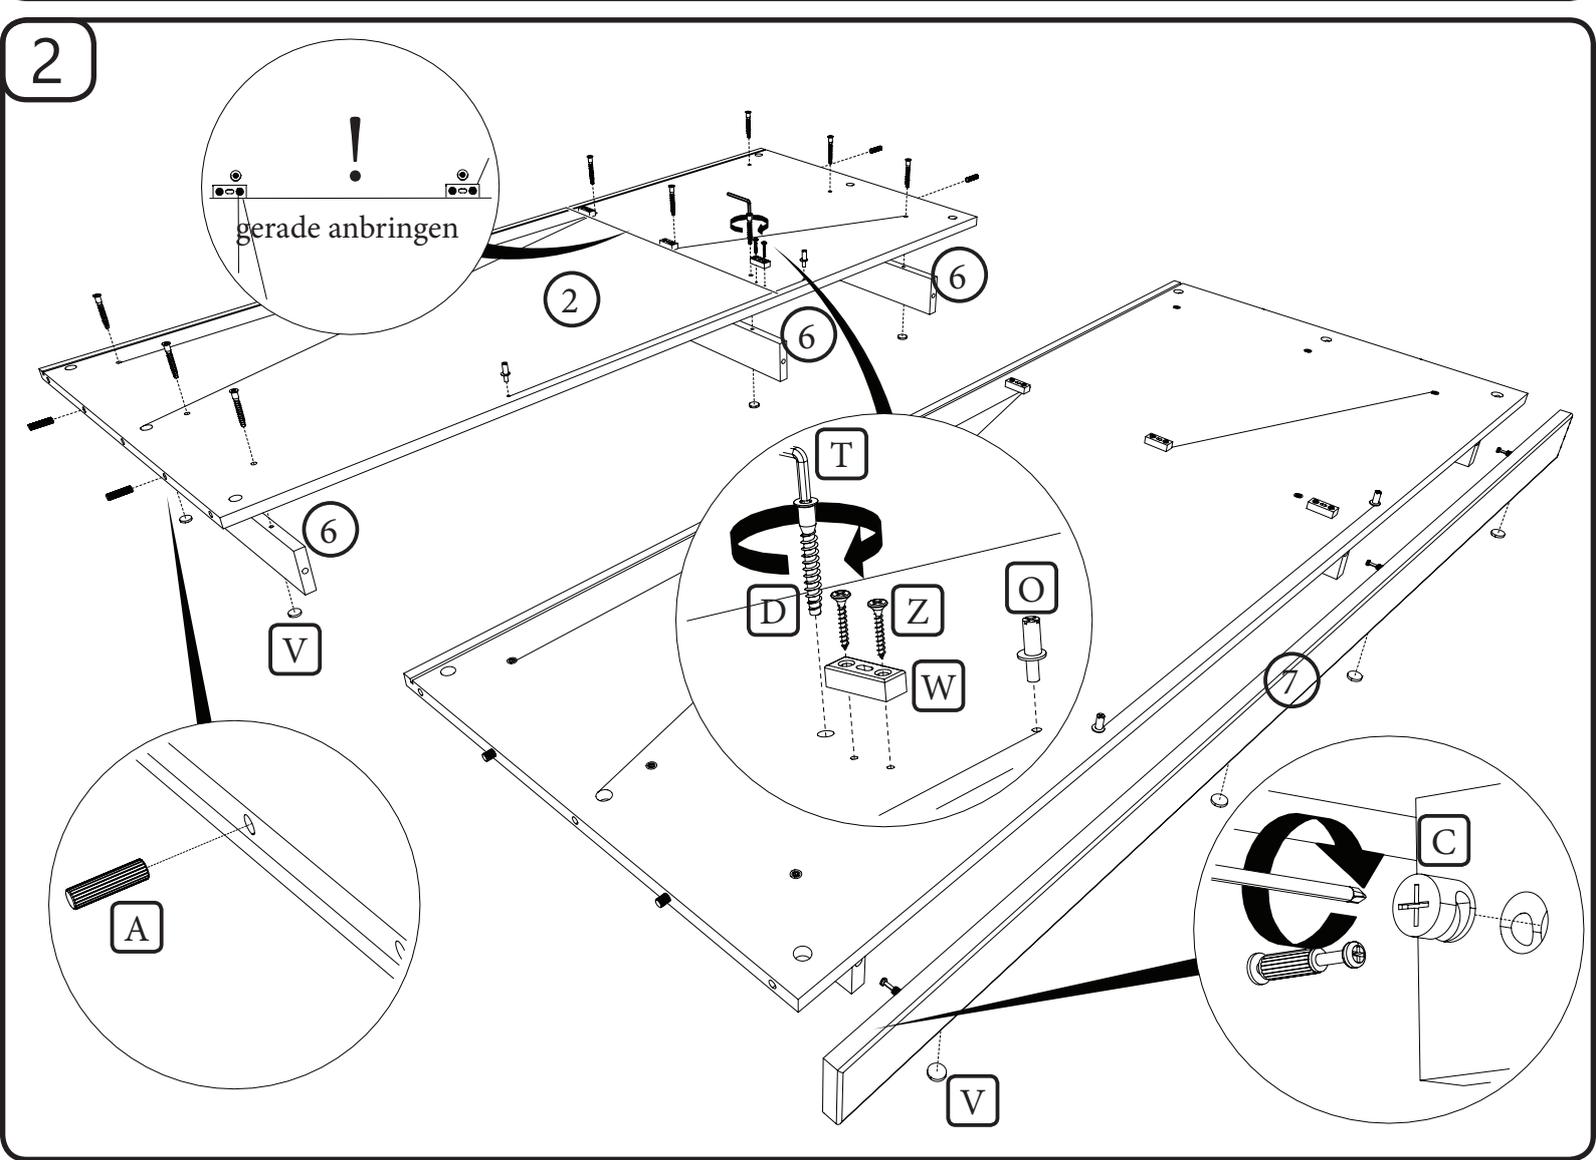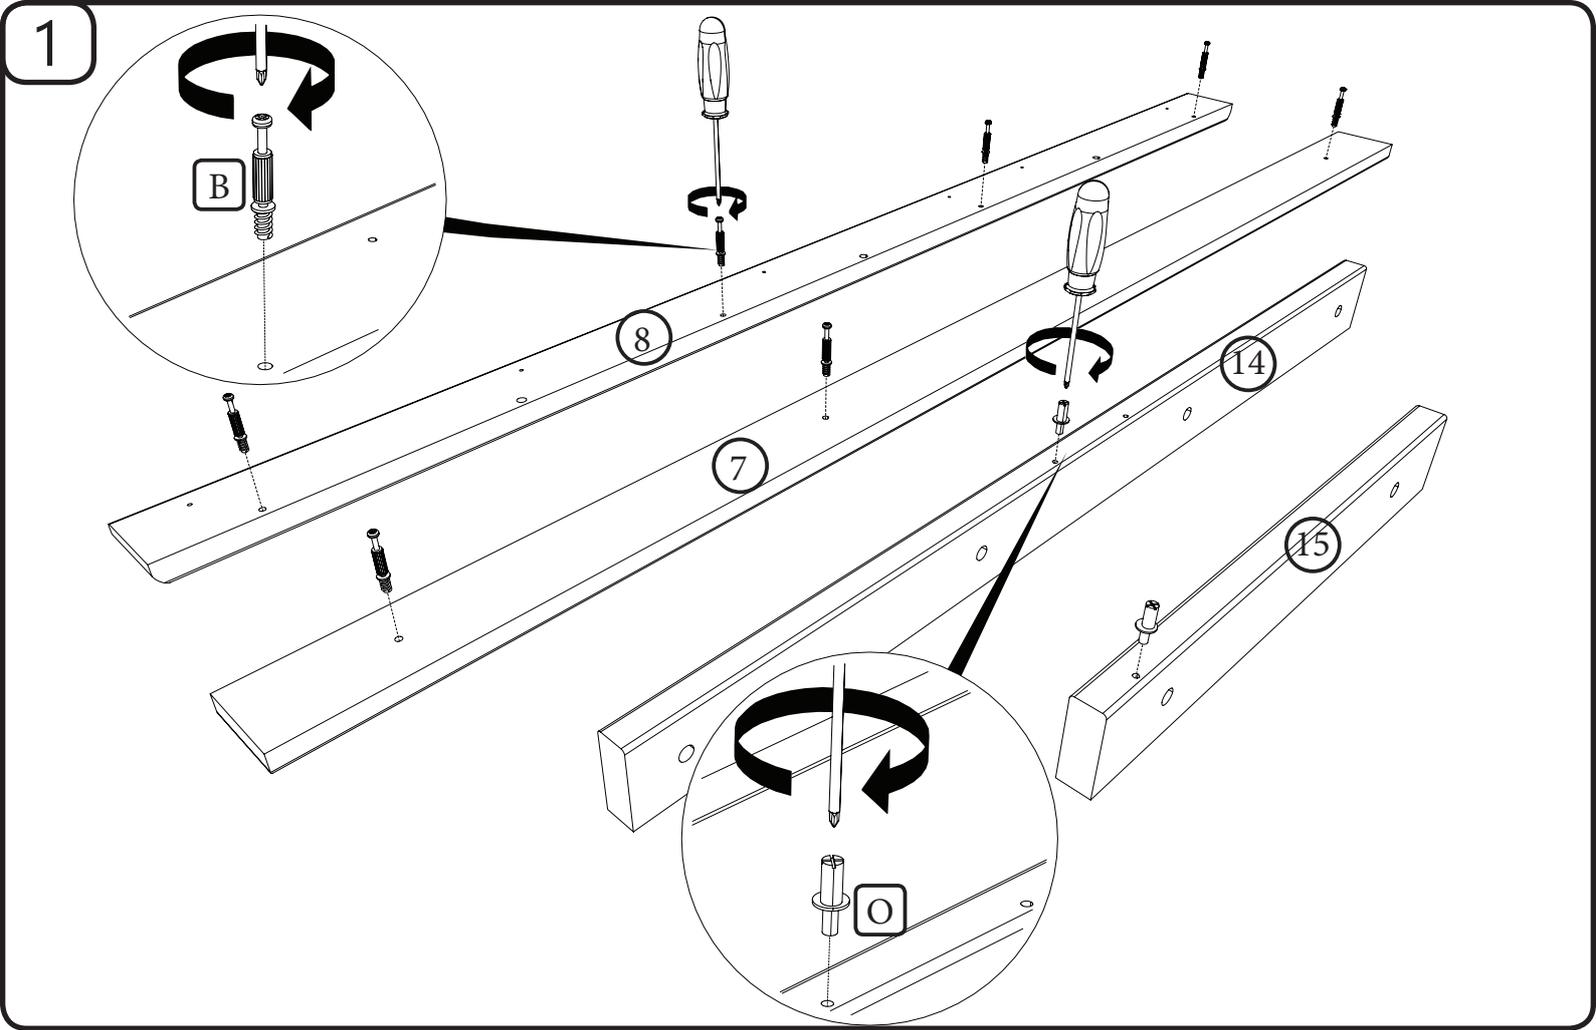


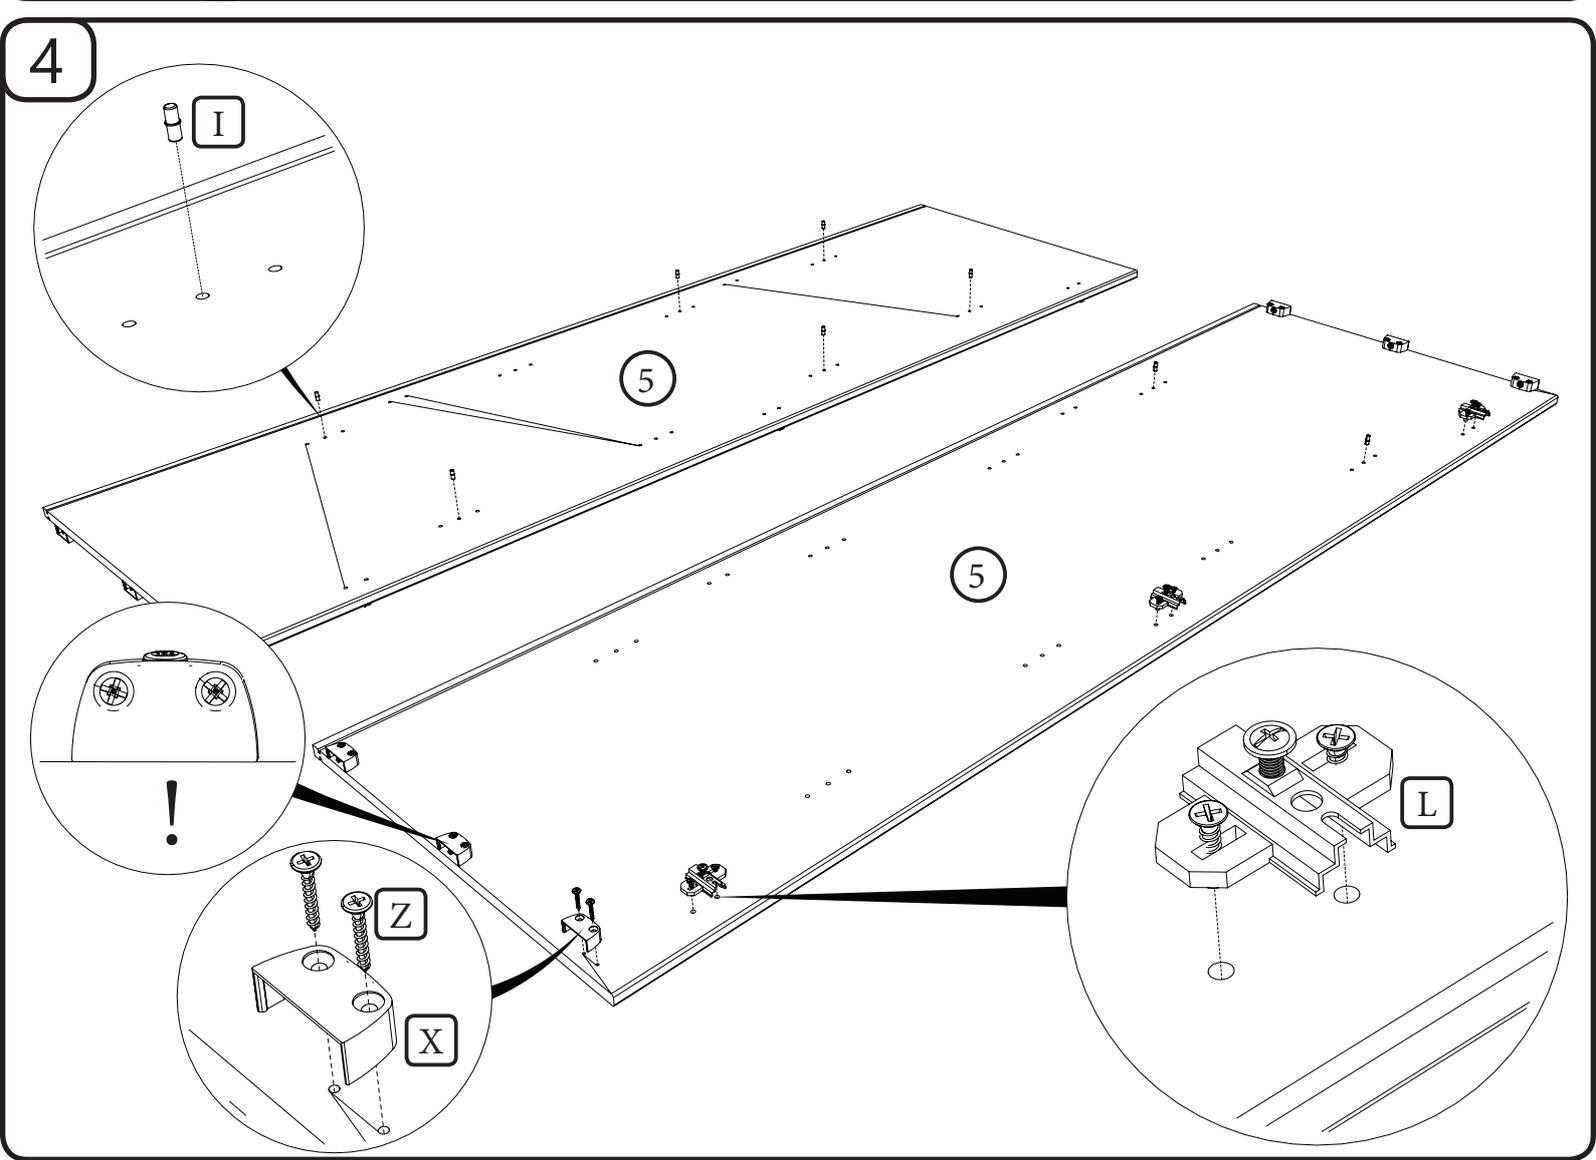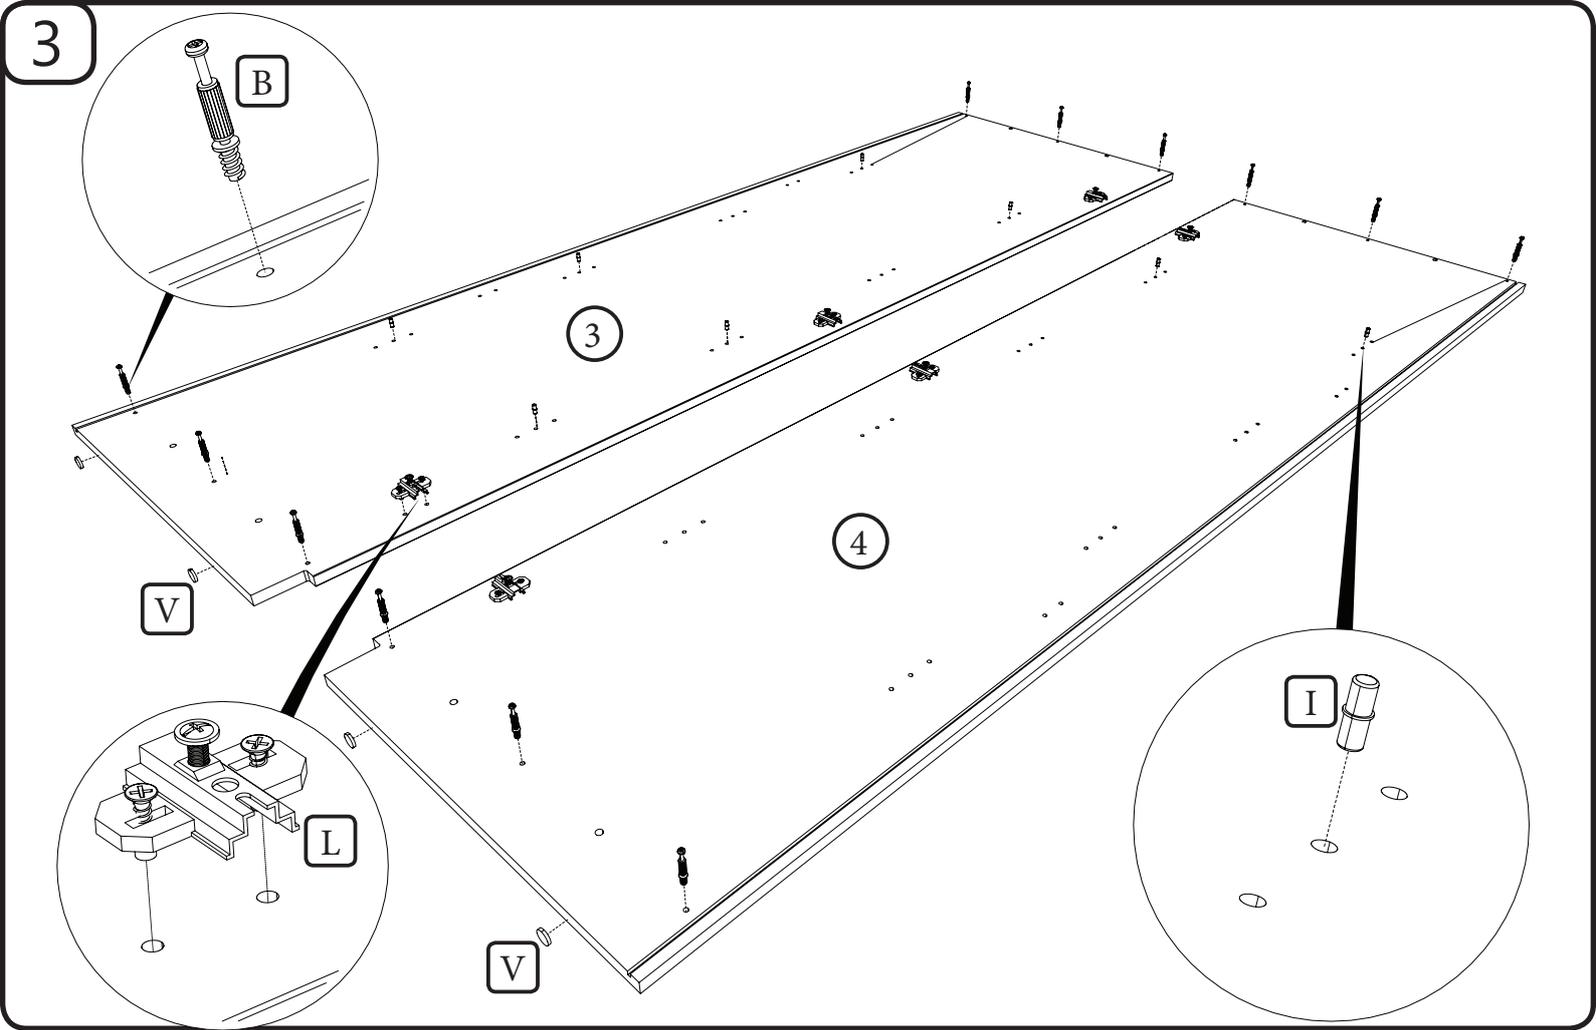


8

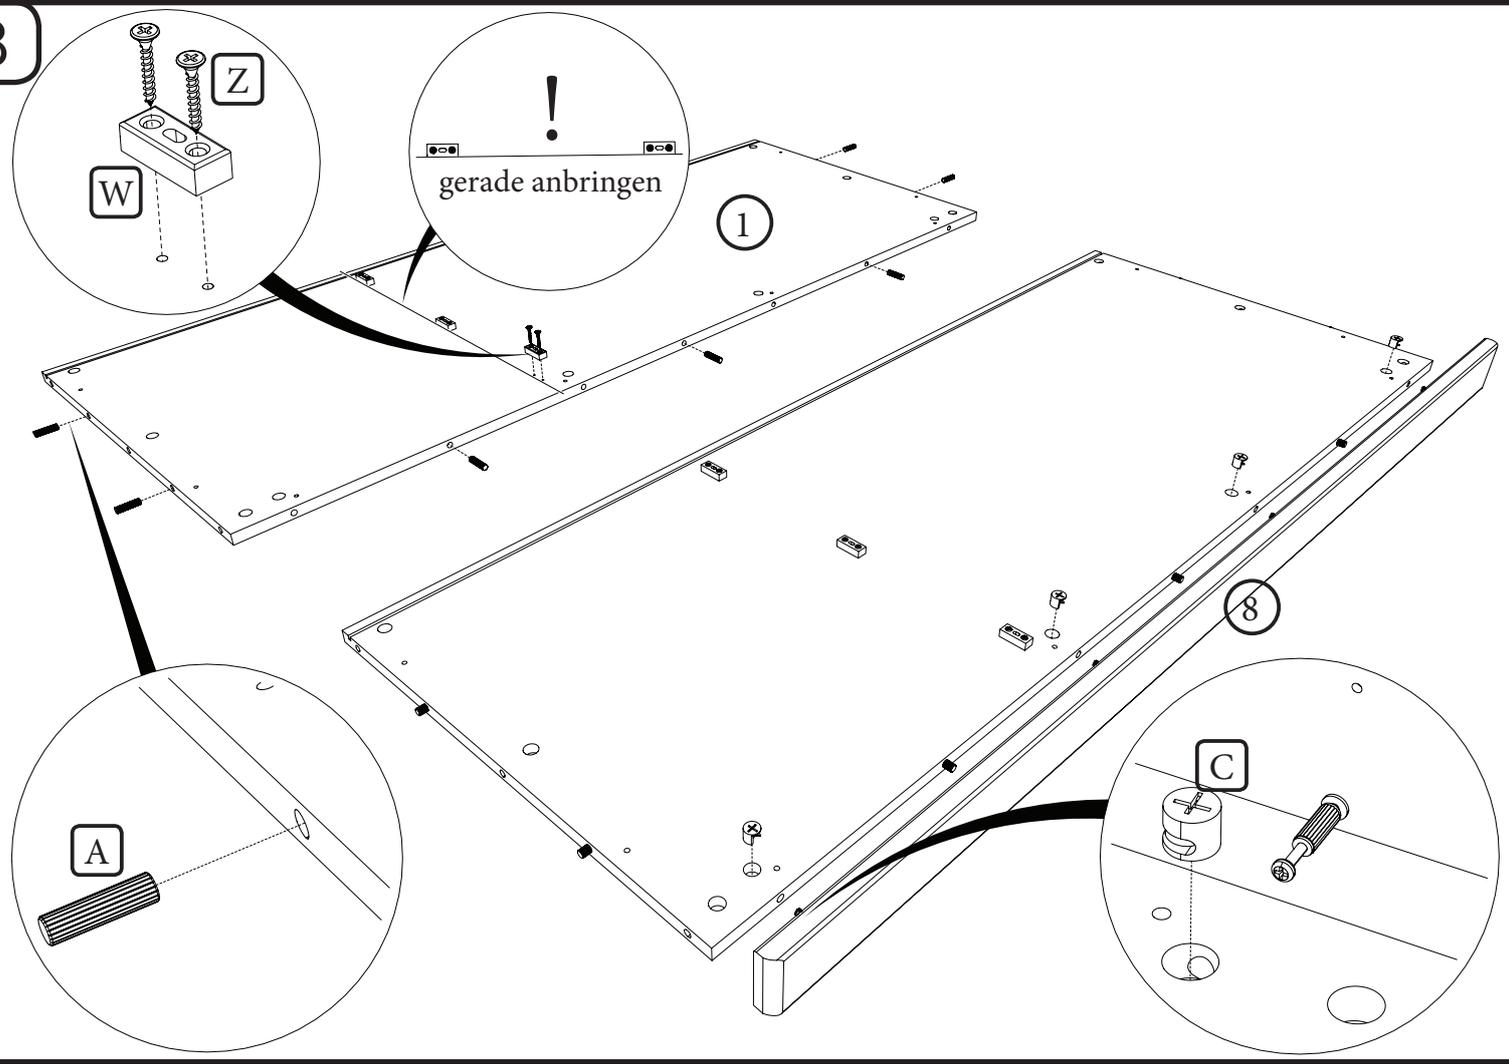


9

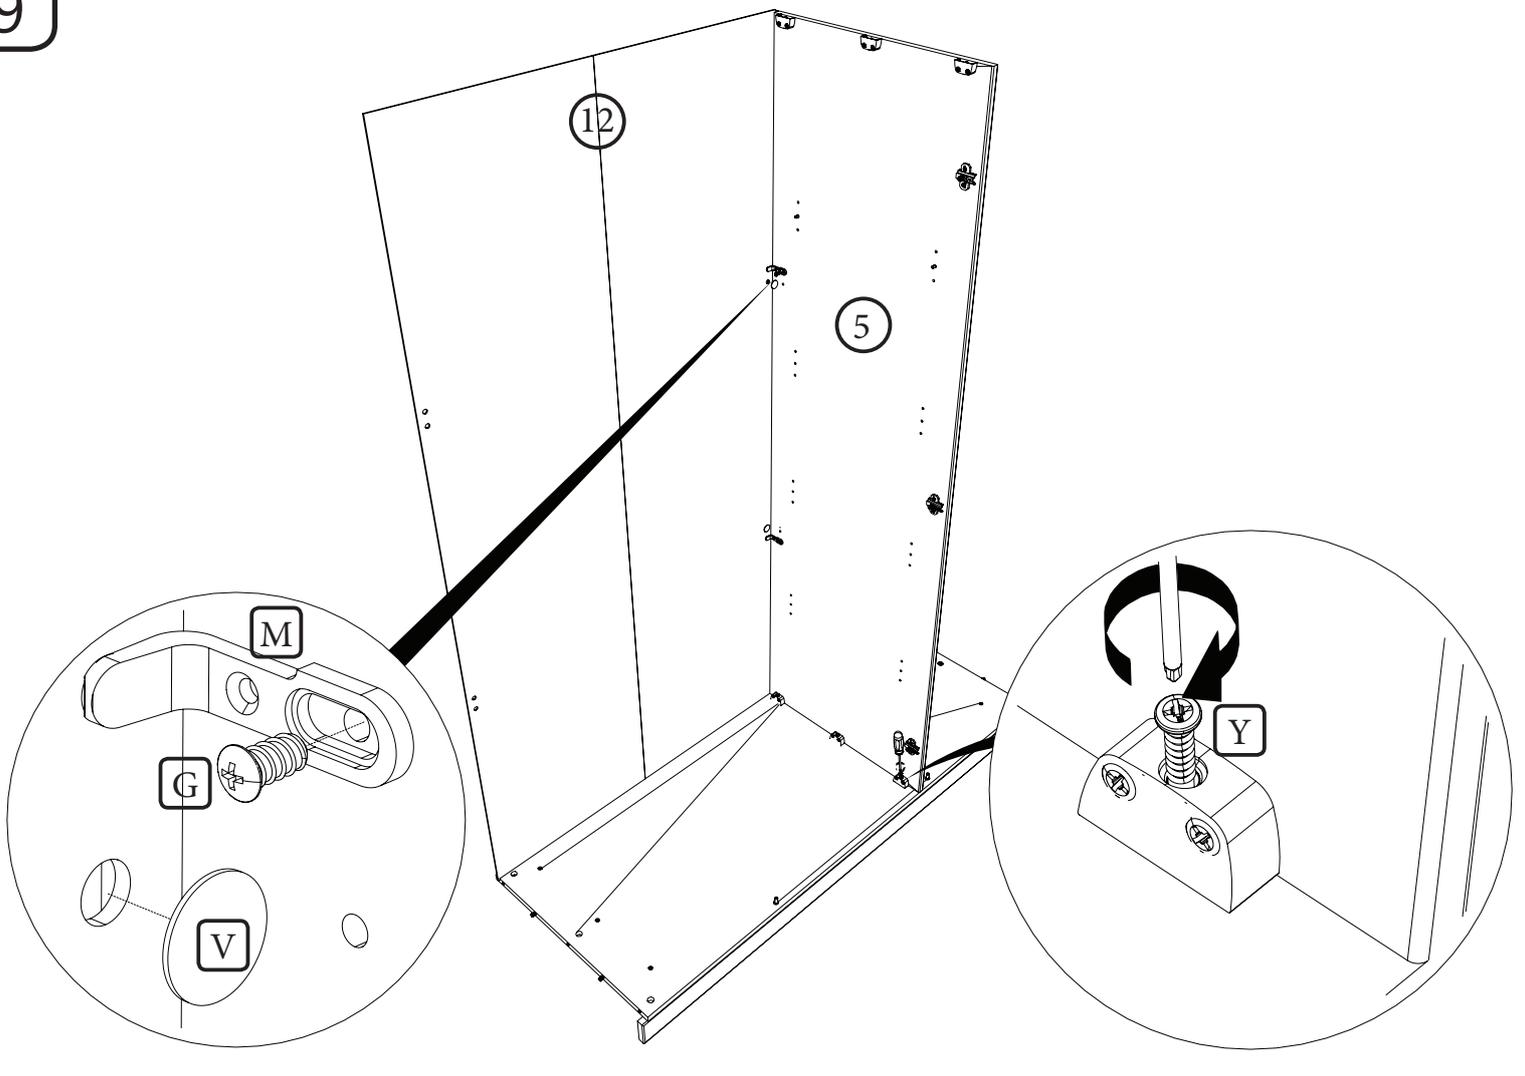


10

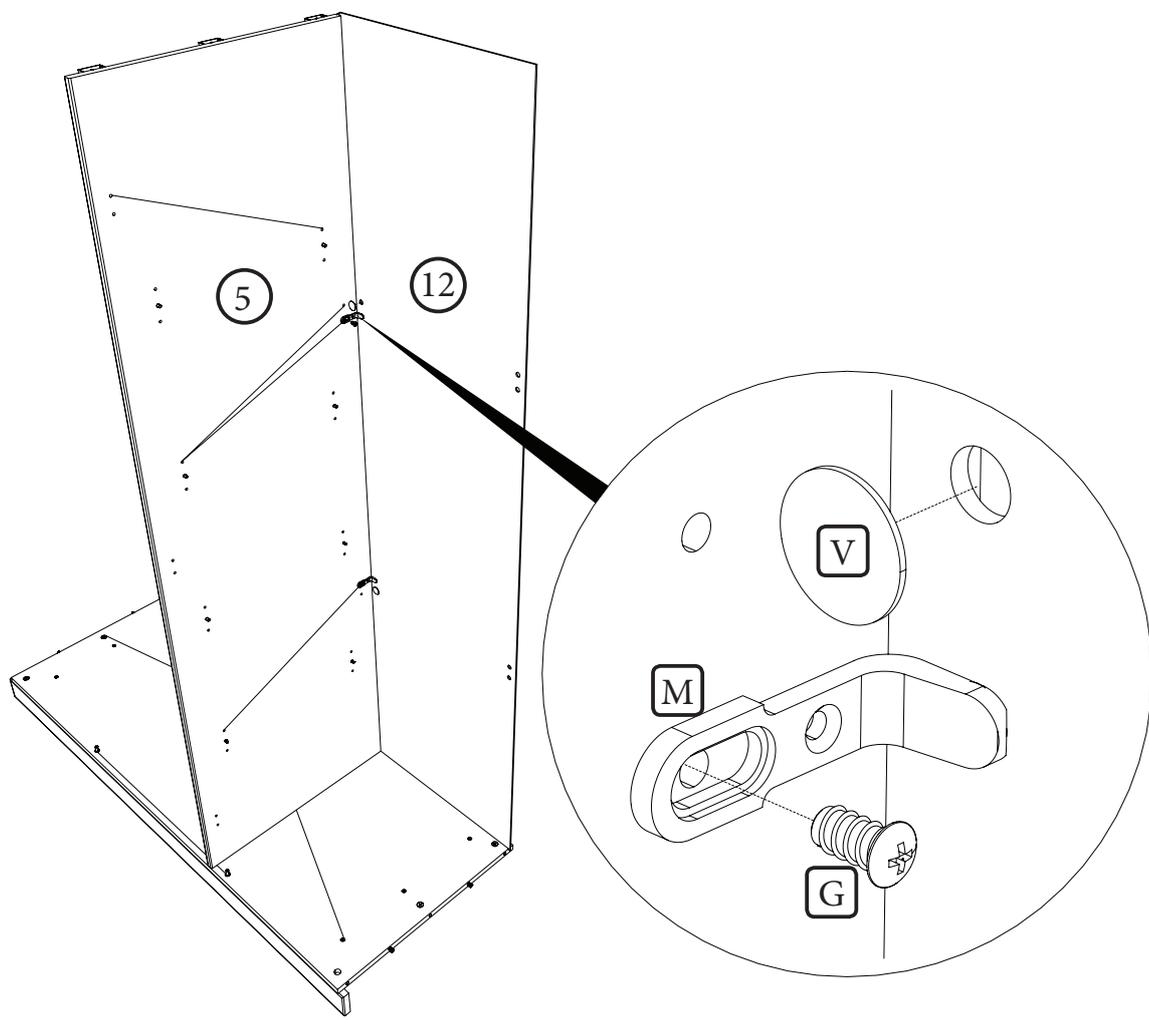


11

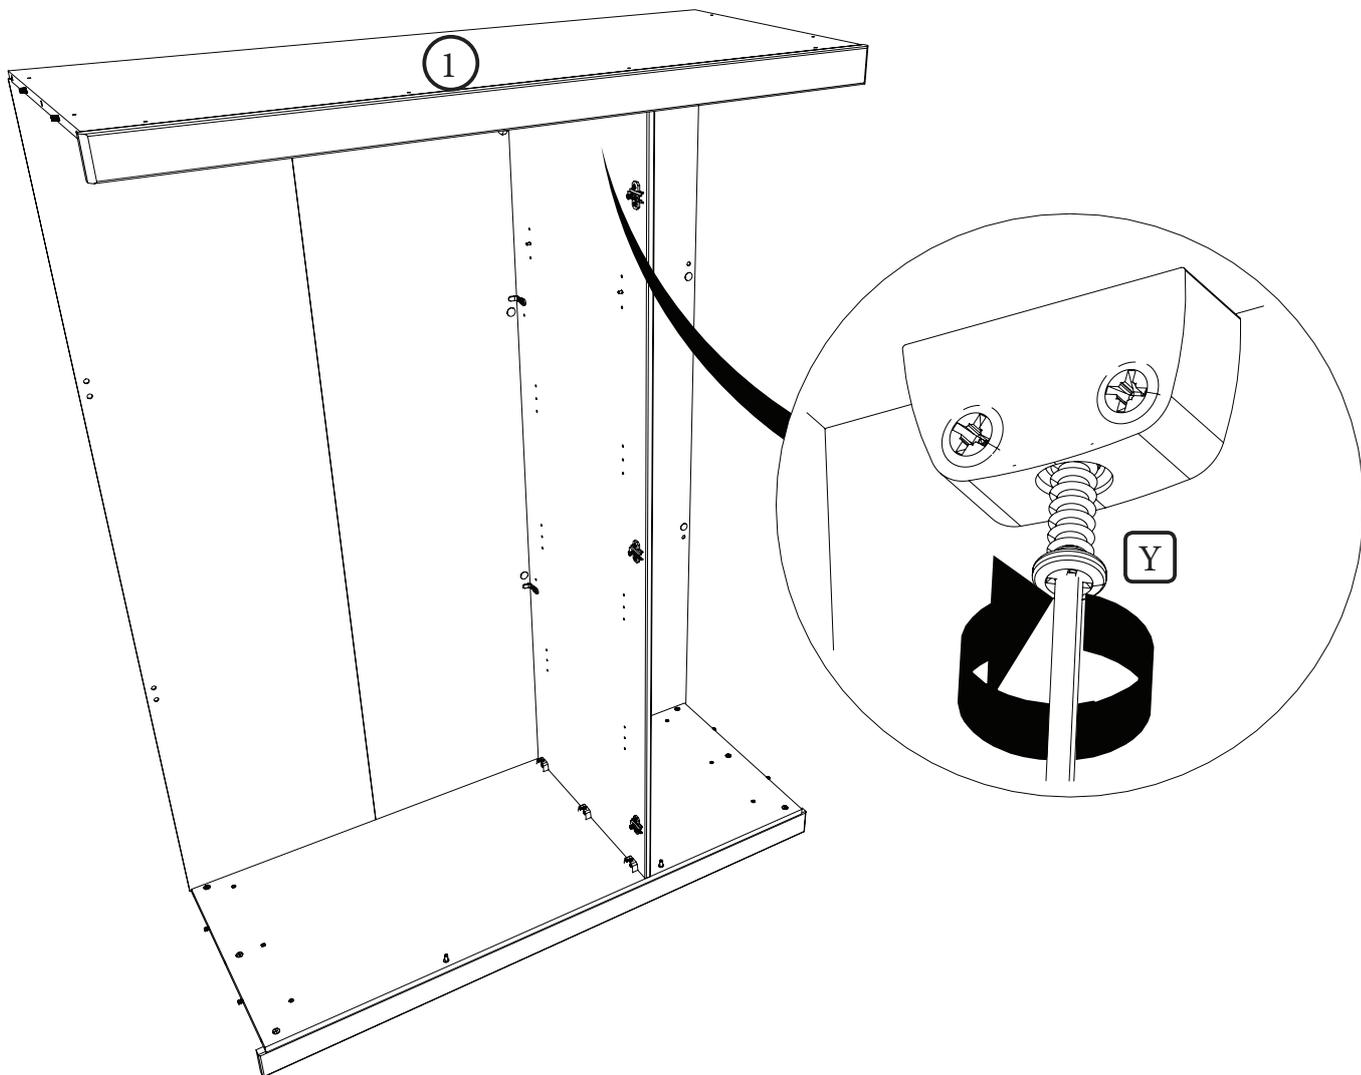


12

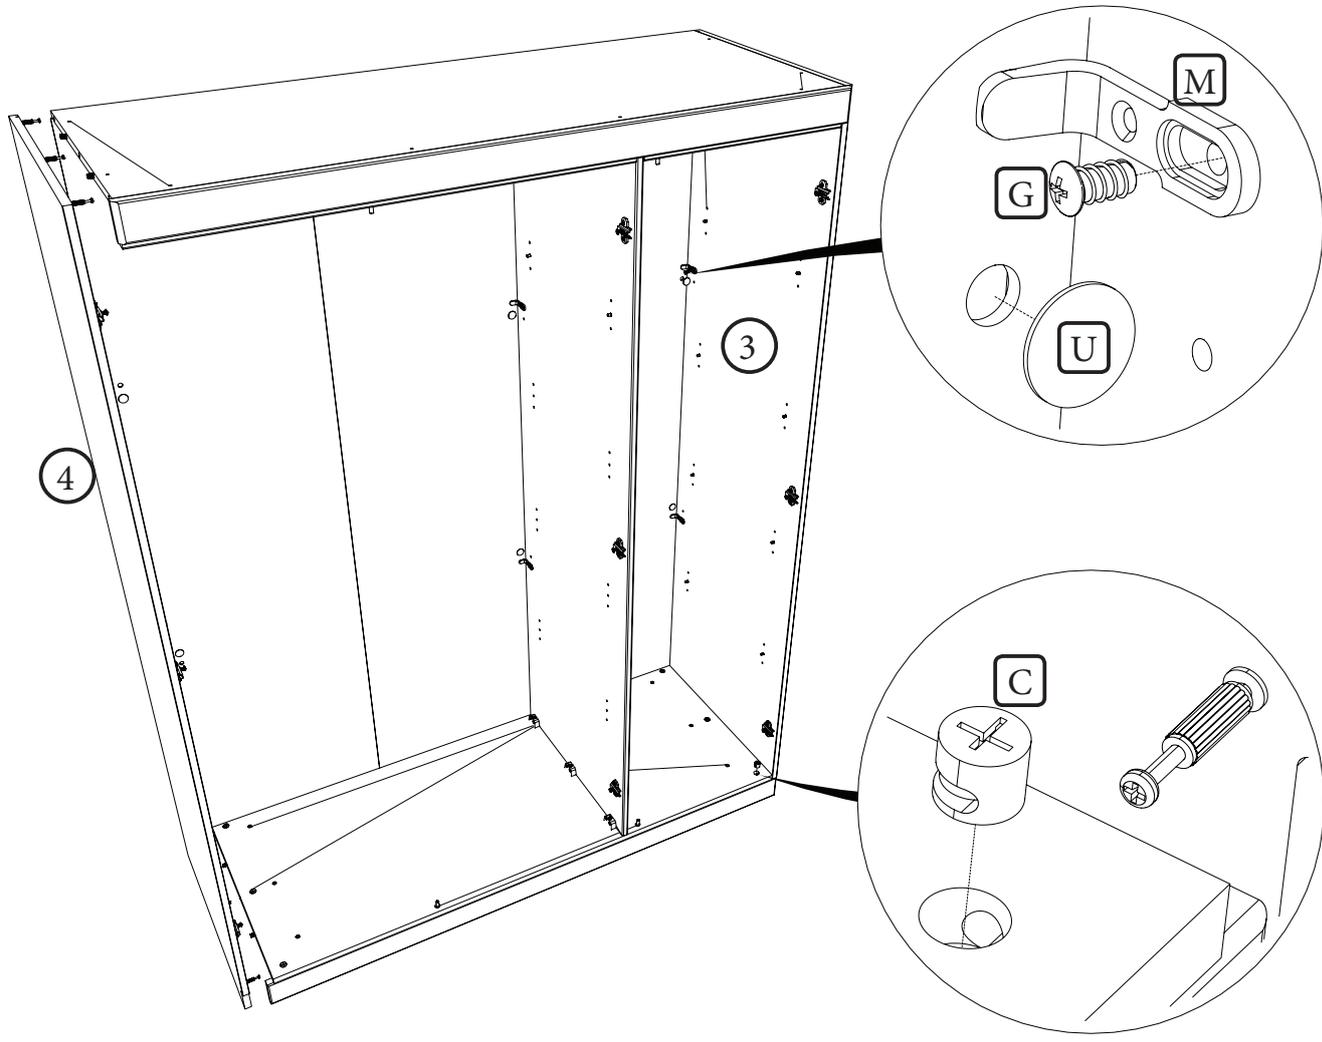


13

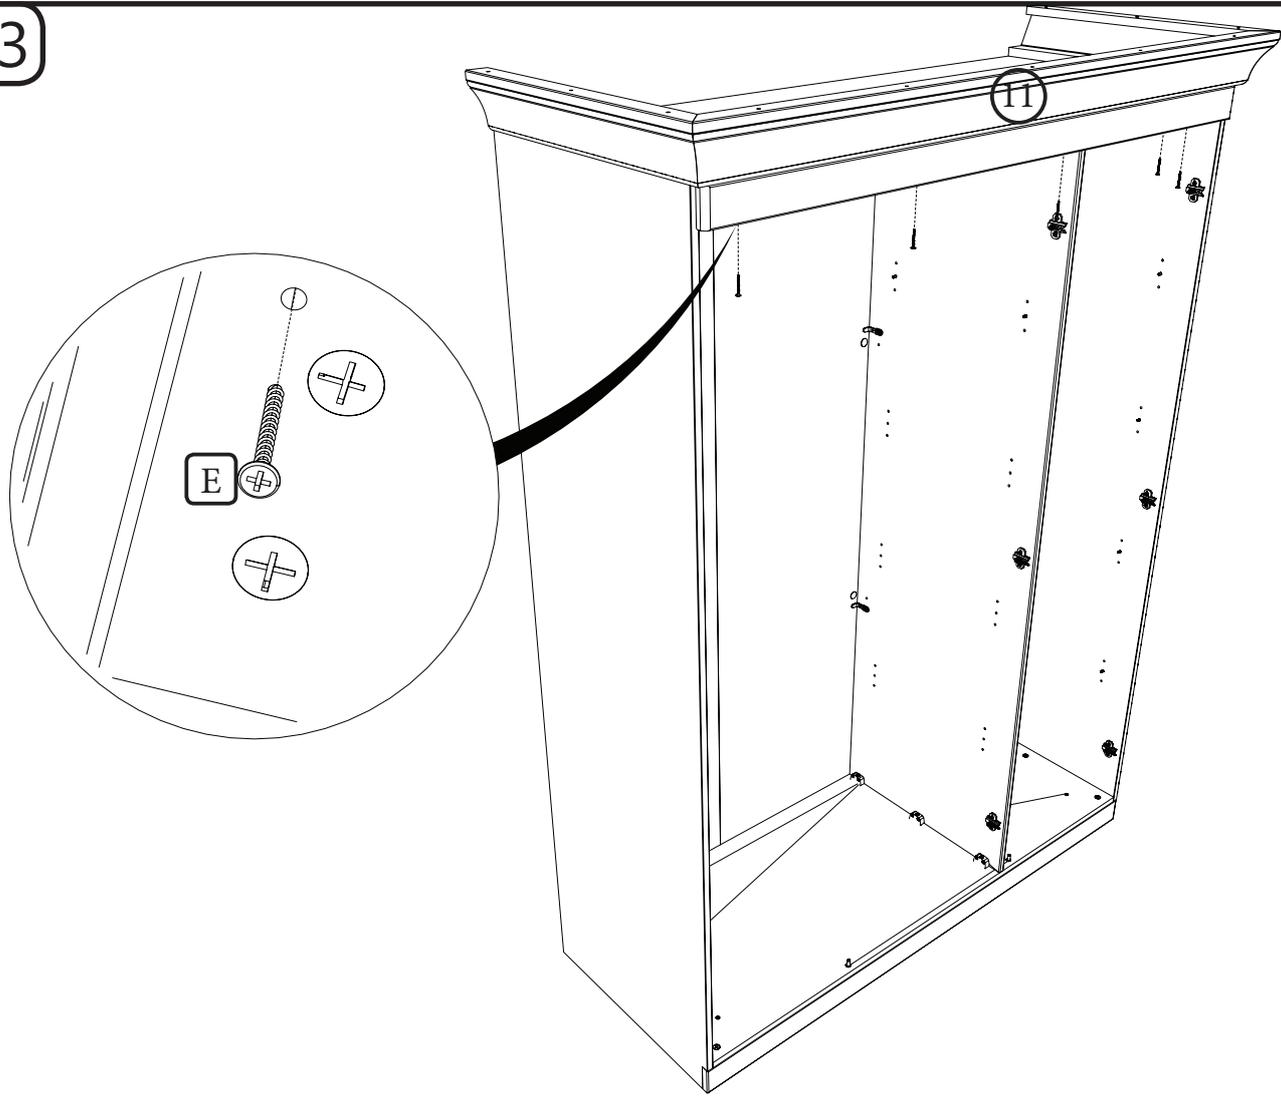


14

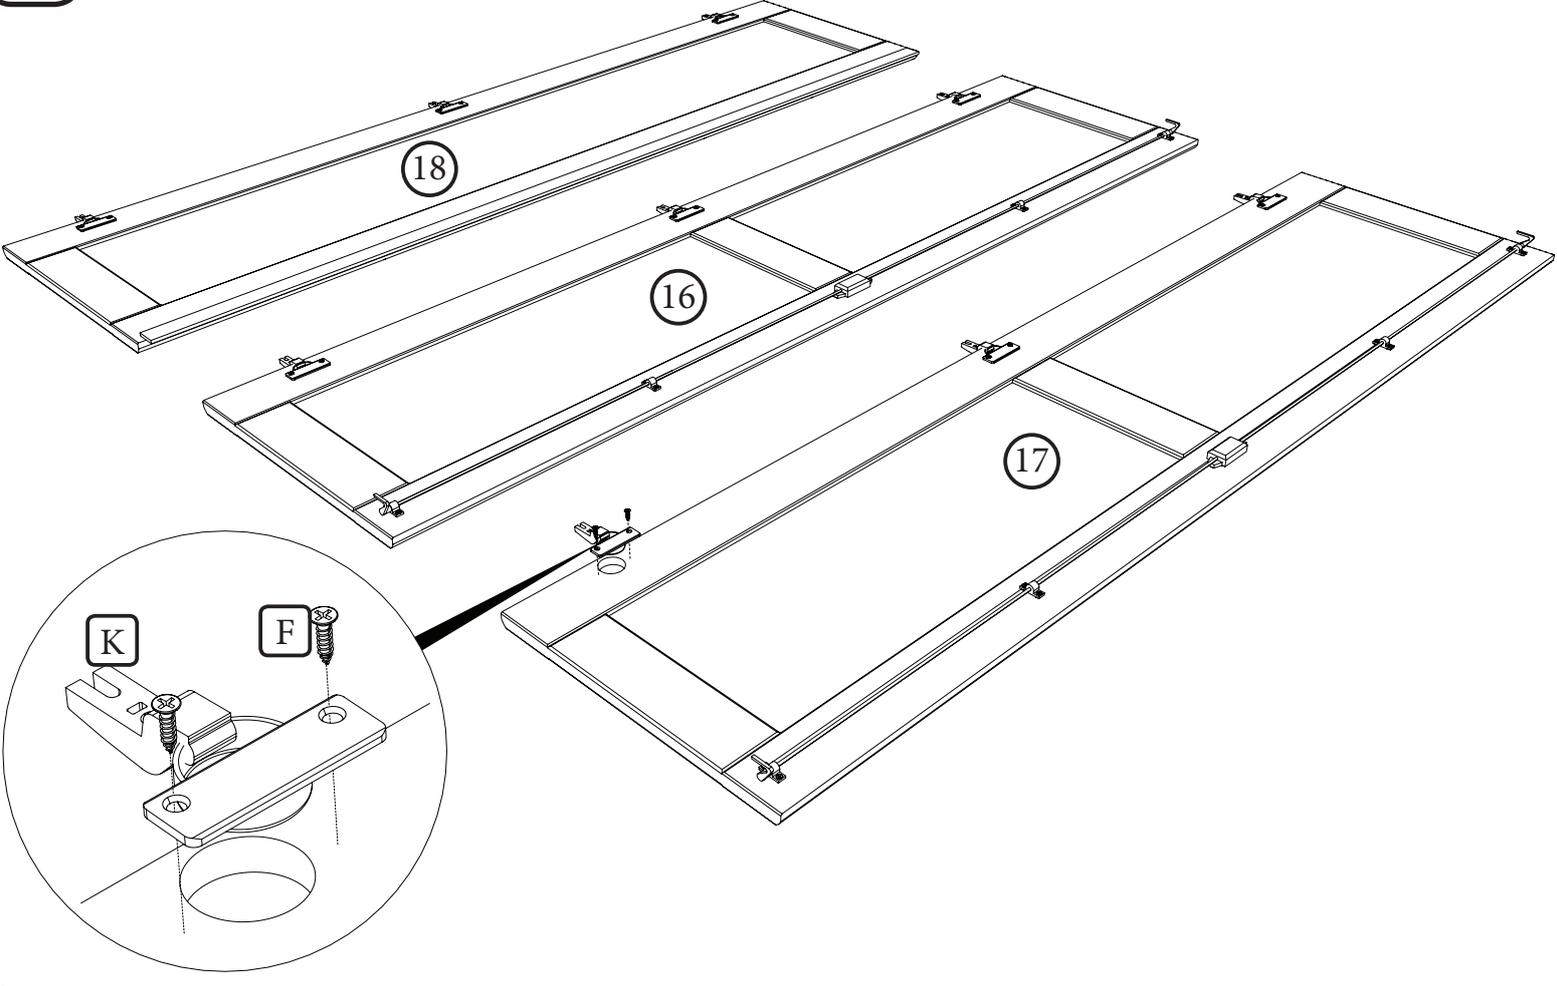

15

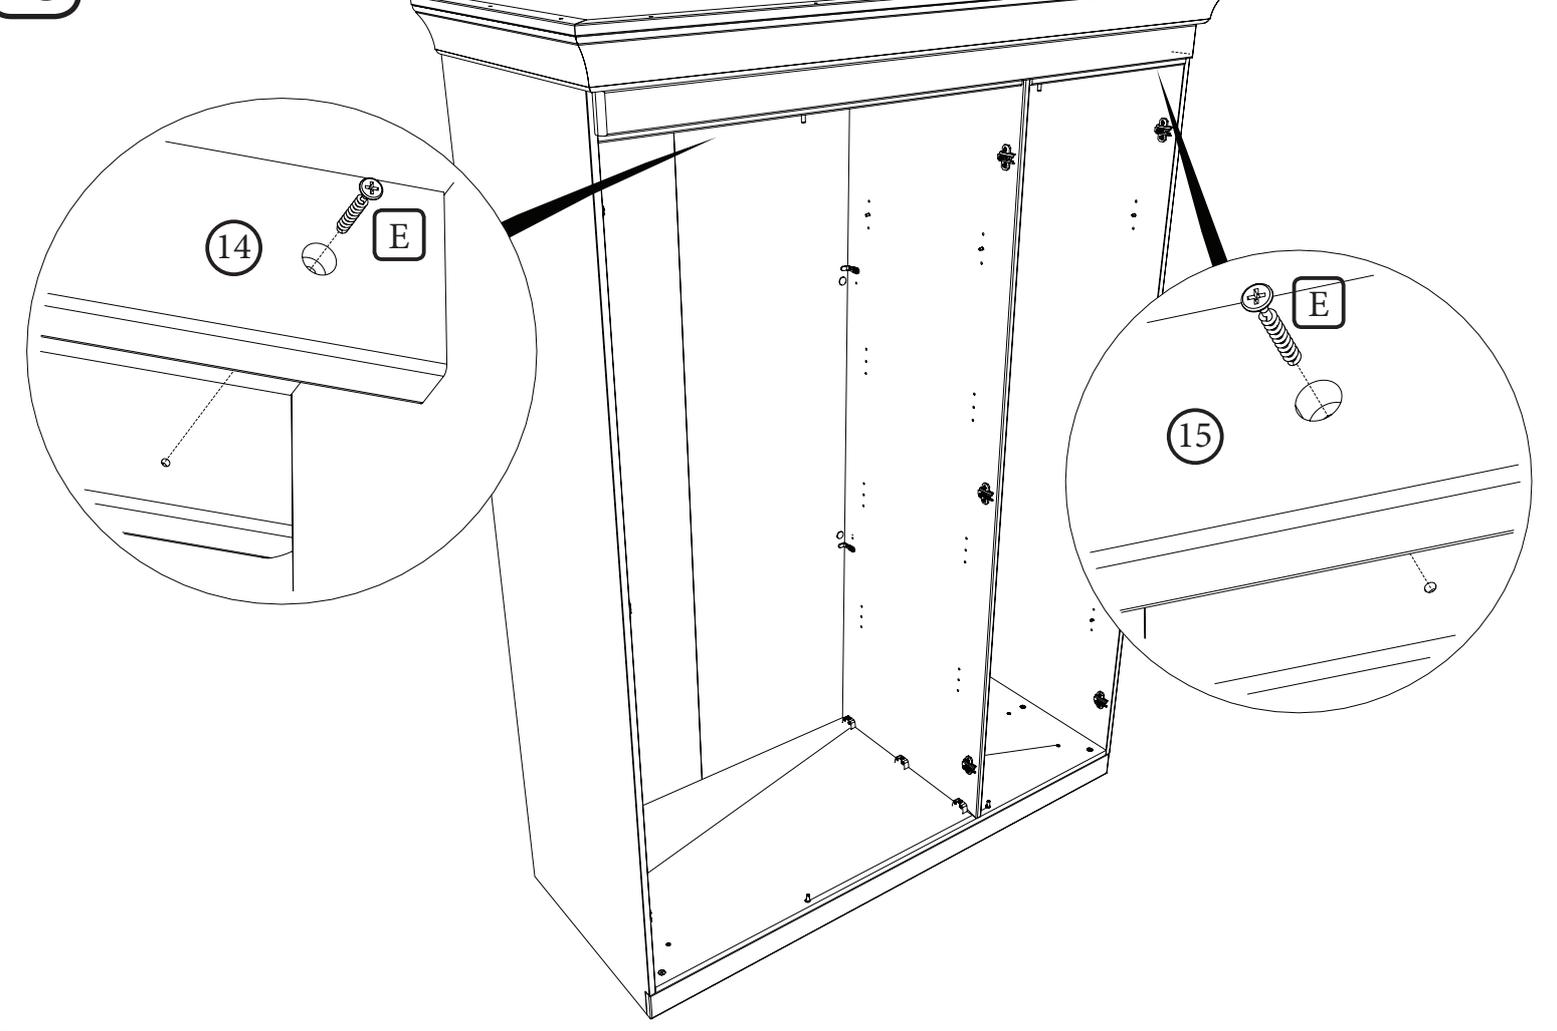

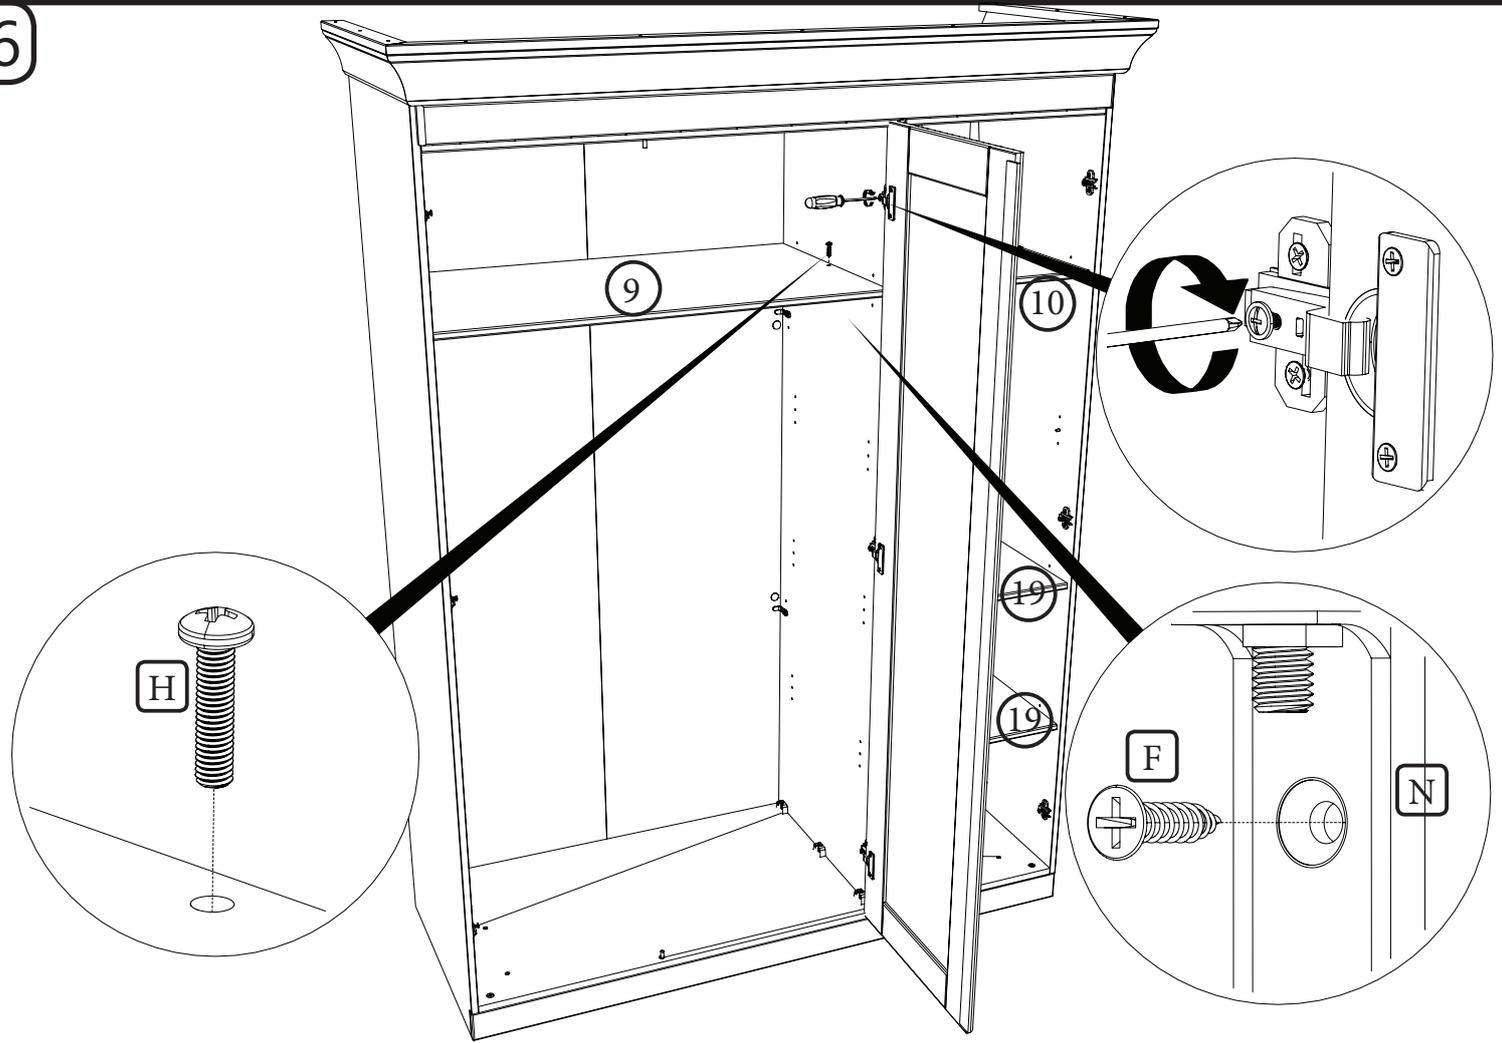

Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, das aus massivem Kiefernholz gefertigt ist. Kiefernholz als natürlicher Werkstoff enthält Äste. Die Oberfläche des von Ihnen erworbenen Produkts ist mit weisser Beize in der Art behandelt, dass Äste und die Holzstruktur leicht durchschimmern. Diese Behandlung verleiht dem Produkt besonders natürliches Aussehen. Während der Zeit werden Äste grün-gelblich, da die Oberfläche sich durch Lichteinflüsse verändert. Dieses ist unvermeidbar und ist kein Produktionsfehler. Die weisse Oberfläche muss vor starkem Kunst- und insbesondere vor starkem Sonnenlicht geschützt werden. Die grün-gelblichen Äste sind somit kein Beanstandungsgrund.

## **Produktinformation**

### **Oberfläche: laugfarbig gebeizt und geölt**

Das von Ihnen erworbene Produkt ist umweltschonend mit Wasserbeize und Öl behandelt. Zuerst wird Beize durch Eintauchen aufgetragen, anschliessend nach dem Trocknen die Oberfläche mit einem natürlichen Öl veredelt.

Es muss beachtet werden, dass geölte Möbeloberflächen andere Eigenschaften als lackierte Möbel haben. So behandelte Möbel sind durch die Oberflächenmaterialien nicht versiegelt. Die Oberfläche darf deshalb niemals mit zu feuchten Tüchern oder fettlöslichen Reinigungsmitteln behandelt werden, da man hierbei zwangsläufig das Oberflächenmaterial entfernt. Ein geöltes Möbelstück pflegen Sie am besten mit einem trockenen Tuch. Achtung: Immer in Richtung der Holzfaser wischen. Ca ein- bis zweimal jährlich sollten die Sichtflächen mit einem handelsüblichen farblosen Pflegeöl für Möbel behandelt werden. Hierbei sollten Sie das Produkt immer zuerst auf der Türinnenseite oder einer anderen nicht sichtbaren Stelle ausprobieren um zu testen, ob der von Ihnen gewünschte Effekt erzielt wird.

Flecken oder kleine Kratzer beseitigen Sie durch leichtes Polieren mit einem Scotch-Brite Schwamm in Faserrichtung und anschliessend Nachbehandeln mit dem Pflegeöl.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Alle Möbeloberflächen sollten vorsichtig behandelt werden. Stellen Sie keine scharfkantigen, heissen oder feuchten Gegenstände auf die Holzoberflächen.

Verschüttete Flüssigkeiten sollten rasch entfernt werden, bevor die Feuchtigkeit ins Holz einziehen kann.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch. Das Tuch sollte nicht nass sein. Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben. Ist doch Feuchtigkeit auf der Fläche verblieben, dann wischen Sie sofort mit einem trockenen Tuch nach.

Besondere Vorsicht erfordern geölte Oberflächen. Bei lackierten Flächen ist mehr Nässe tolerierbar. Mikrofasertücher sind für empfindliche geölte Oberflächen nicht geeignet. Verwenden Sie zum Abwischen nur ein trockenes oder gegebenenfalls nebelfeuchtes Baumwoll- oder Leinentuch.

Geölte Holzoberflächen sollten regelmässig nachbehandelt werden. Eine geölte Oberfläche nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Wir empfehlen im ersten Jahr das Holz 4 Mal im Jahr nachzuölen. Ab dem 2. Jahr sollte eine jährliche Nachbehandlung ausreichend sein. Erst durch kontinuierliche Pflege gewinnt die Oberfläche ihren langfristigen Schutz.

Grundsätzlich sollte zum Nachölen immer spezielles Holzöl verwendet werden.

Tragen Sie das Öl grosszügig mit einem fusselfreien Baumwolltuch auf. Ziehen Sie das Tuch gleichmässig in Faserrichtung. Lassen Sie es etwa 10 Minuten einziehen. Entfernen Sie danach den Überschuss.

**Warnung:** Ölgetränkte Lappen müssen unmittelbar nach Gebrauch in Wasser getränkt und im Freien aufgehängt und getrocknet werden, ansonsten droht Selbstentzündungsgefahr.