Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm

50610

Voll integriertes Bedienfeld

- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme, inkl. Intensiv, Glas, Kurz
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 185 Min.
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 11,0 l / 0,91 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 3080,0 l / 258 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W

- Nischenmaß (HxBxT): 820,0 - 870,0 x 600,0 x min. 580,0 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150,0 / 150,0 cm
- Gewicht: 32,5 kg

EAN 5906006004606

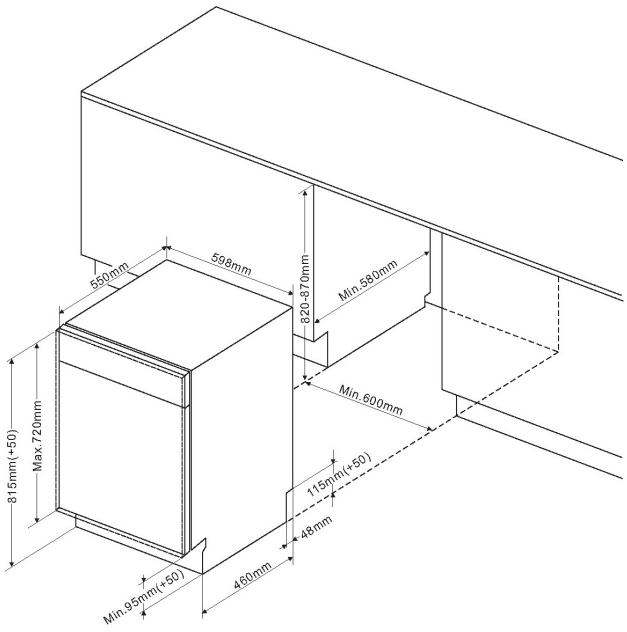

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	50610
Bauart	vollintegriert
Breite	60,0
Farbe	silber

Leistung	
Energieeffizienzklasse	A++
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 185
Schall-Leistung (dB re 1pW)	49
Jahresverbrauch (kWh) 1)	258
Jahresverbrauch (Liter) 2)	3080,0
Standardspülgang Verbrauch (kWh), (l)	0,91 / 11,0
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 0,5

Ausstattung	
Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	12
Sprühebenen	2
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	60
Aqua Stopp / elektronisch	- / •
höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
klappbare Tellerablagen Unterkorb	•
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung	
Display	-
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen	
Halbbeladung	•
Zonenspülen	-
Tab-Funktion 3in1	-
Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige	3/6/9 / -

Programme / Optionen	
Anzahl Programme / Temperaturen	6 / 5
Programme	Intensive 60°C / 160 Min. Normal 55°C / 180 Min. Eco / 185 Min. Glass 40°C / 120 Min. 90 Min. / 90 Min. Rapid 45°C / - Min.

Technische Daten*	
hocheinbaubar	•
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150,0 / 150,0
Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht)	rechts / rechts
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	200
Position Netzkabel (Rückansicht)	mittig
Gerätemaße H x B x T (mm)	815,0 x 598,0 x 550,0
Nischenmaße H x B x T (mm)	820,0 - 870,0 x 600,0 x 580,0
Möbelfrontgewicht max. (kg)	5,0-7,0 kg
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	32,5 / 39,0
Transportmaße HxBxT (mm)	884 x 630 x 635

EAN	5906006004606

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010.
1) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*