
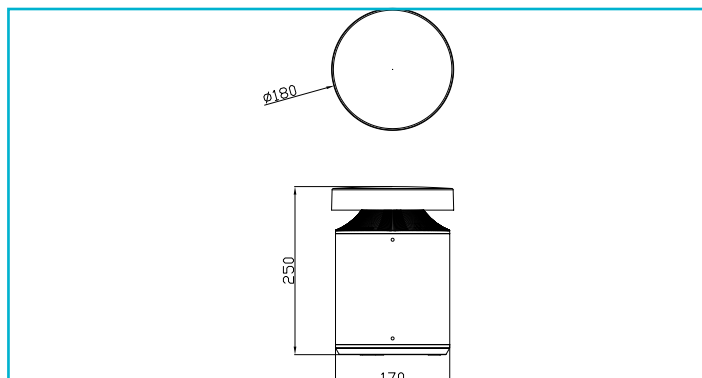


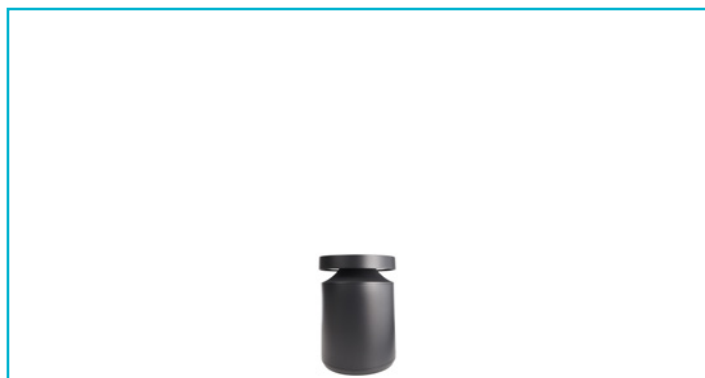

Die massiven FARO Pollerleuchten aus Aluminium-Druckguss sind in den Größen 25, 60 und 100 cm verfügbar und sorgen mit ihrer Konstruktion [mehr als 97% nach unten gerichtetes Licht] und Linsenoptik für eine blendfreie Lichtverteilung und einen besonders großen Lichtkegel mit bis zu 10 Meter Durchmesser. Außerdem sind alle Varianten DALI2 DT6 fähig. Die FARO Modelle lassen sich mit einer optionalen Abschirmblende ausrüsten, um Flächen nur halbseitig zu beleuchten. Die IP68 Anschlussbox mit möglicher Durchgangsverdrahtung und die schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703 machen die FARO - Pollerleuchten zu einer langlebigen und hochwertigen Wahl für Ihre

Besonderheiten

- blendfreies, nach unten gerichtetes Licht (>97 %)
- Linsenoptik für weite homogene Ausleuchtung mit bis zu 4 / 7 / 10 m Durchmesser
- optionale Abschirmblende für halbseitige Abdunklung
- IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung
- besonders hochwertige und massive Bauweise
- schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703
- Notstromfähig (180-264V/DC EOFI: 100%)

Gehäusematerial

Gehäusefarbe

Material Lichtaustritt

Oberfläche Lichtaustritt

Funktionen

Schutzklasse

Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus

Eingangsspannung

Netzgerät inkl.

Anschlussmöglichkeit

Dimmbar

Ansteuerung

Bewegungsmelder

Spannungsbereich für Gleichstromeingang

Spannungsbereich für Gleichstromeingang Notbeleuchtung

EOFI

Lichtquelle

Farbtemperatur

Farbkonsistenz

Farbwiedergabe (Ra)

Bemessungslichtstrom

Abstrahlwinkel

Abstrahlwinkel 2

Klar

I /

24 W

0,5 W

180-
264 V /
AC 50 /
60 Hz

Ja

Ja

DALI 2 /
DT6

Nein

200-
264 V /
DC180-
264 V /
DC

100 %

LED,

3000 K

4

SDCM

80

1030 lm

360

Grad

180

Grad

Lichtverteilung

120°/Verteilungscharakteristik

Lichtaustrittsflächen

Lichtcharakteristik

Lichtstrahlung

Höhe

Durchmesser

Arbeitstemperatur

Lagertemperatur

IP Schutzart

IK Schutzklasse

Lebensdauer L70 / B50

Lebensdauer L80 / B10

Schaltzyklen

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse Lichtquelle

NDLS

1

Direkt

Seite,

Unten

250 mm

180 mm

-30 bis
45 °C-30 bis
60 °C

IP 65

IK10

50000 h

50000 h

100000

24

Dieses
Produkt
enthält
eine