

MIRA



Montageanleitung

&


Servicecard

Servicecard MIRA

Nr.:	Benennung	Menge
A	Holzdübel 10 x 50 mm	4 Stück
B	Vebindungsbolzen	4 Stück
C	Kloben 16 x 47 mm	4 Stück
D	Madenschraube SW4 M8x36	4 Stück
E	Senkkopfschraube 4x40 mm	10 Stück
F	Inbus 4 mm	1 Stück

Teile-Nr.:	Anzahl:

Bitte tragen Sie die benötigte
Teilenummer sowie die
entsprechende Menge in die
nebenstehende Tabelle ein und
kontaktieren Ihren Möbelhändler.

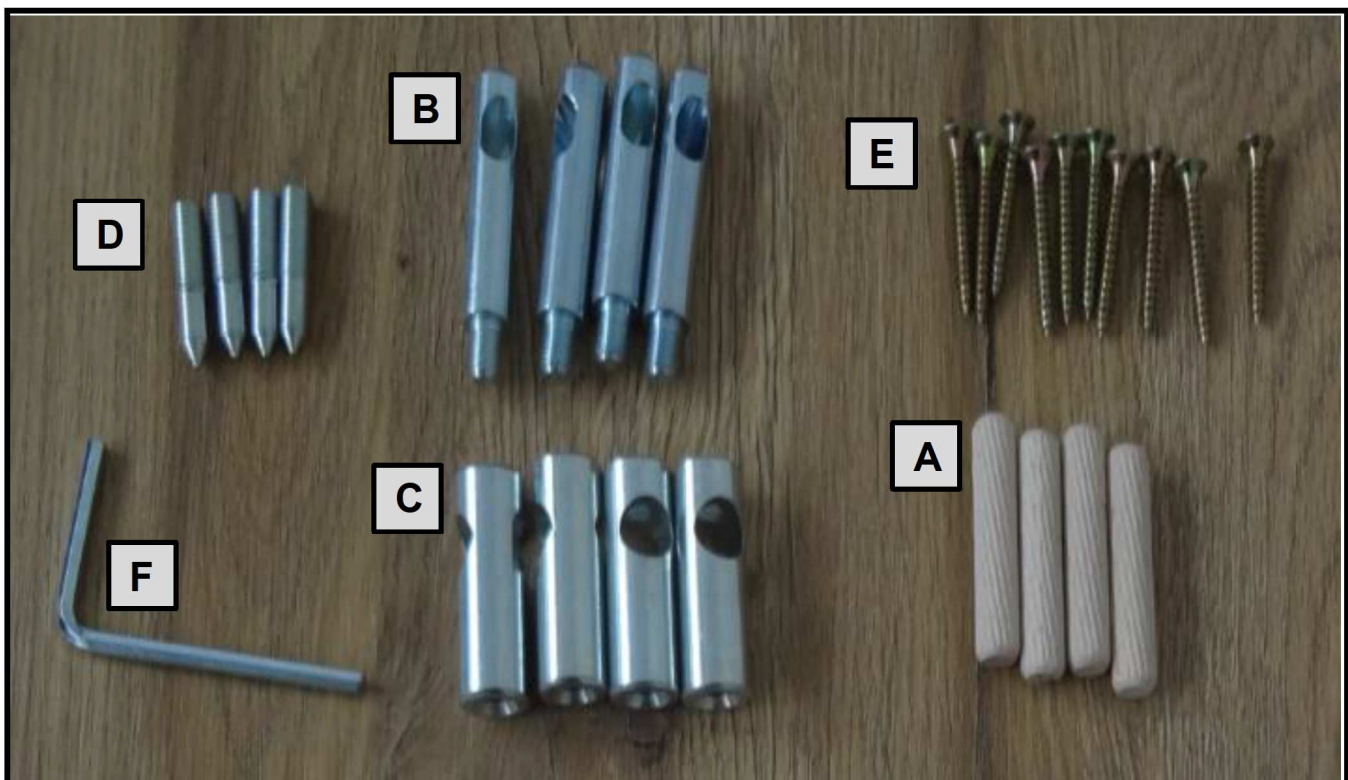

Montageanleitung MIRA

1



Tischoberteil mit der Oberseite auf einen sauberen, weichen Untergrund legen.

2



Vorsichtig die Verklebungen lösen. ACHTUNG! Nicht tief einschneiden!

3



Alle Schutzpappen entnehmen.

4




Feststellhebel lösen.

5




Auszugsseite soweit herausziehen, dass an beiden Seiten....

6

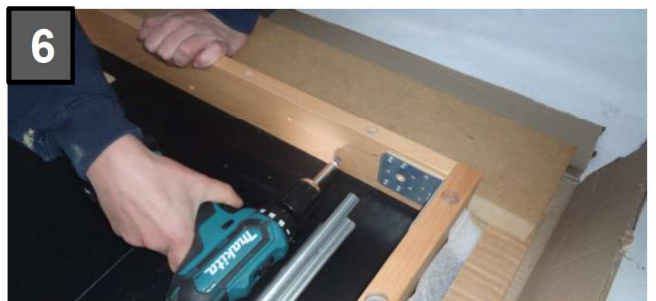

...die Transportsicherungen abgeschraubt werden können.

7

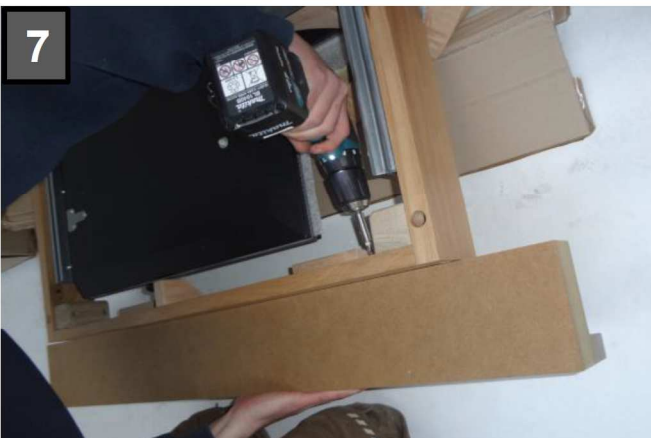

8



Die Transportsicherungen können Sie entsorgen.

Montageanleitung MIRA

9




Gestell-Karton auf einen sauberen, weichen Untergrund legen.

10



Vorsichtig die Verklebungen lösen. ACHTUNG! Nicht tief einschneiden!

11

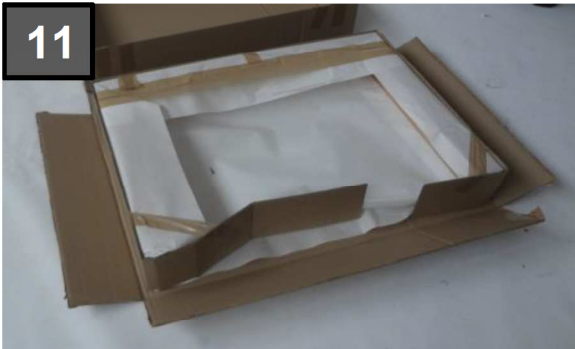

12



Vorsichtig die inneren Verklebungen lösen und die Verpackung entfernen.

13




14




Holzdübel A in die Gestellbohrungen einschlagen und Verbindungsbolzen B eindrehen.

15

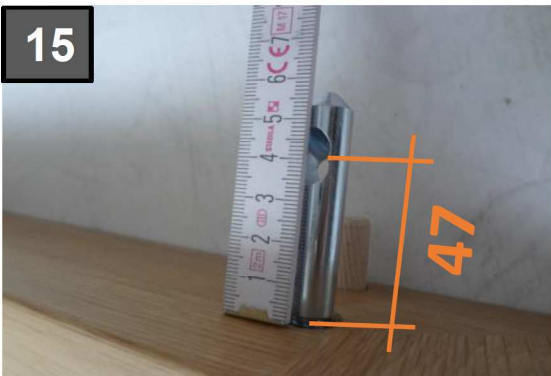

Dabei die Ausrichtung und die Einschraubtiefe beachten!

16

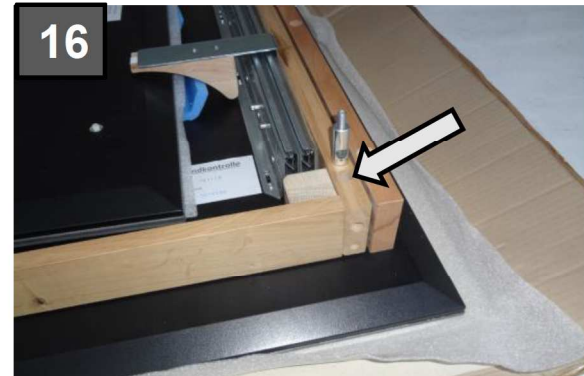

Kloben C mit eingedrehten Madenschrauben D einsetzen.


Montageanleitung MIRA

17



Kloben und Madenschrauben an allen 4 Tischecken so einsetzen.

18

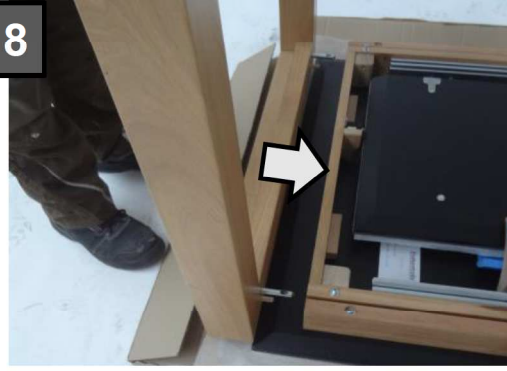

Tischgestell mit Verbindungsbolzen in die Bohrungen der Tischzargen einführen.

19



20



Nun die Madenschrauben in die Kloben ganz einschrauben.

21



Die Gestellzargen mit 5 Senkkopfschrauben E je Tischseite verschrauben.

22



23



Dann den Tisch mit 2 Personen umdrehen und auf die Füße stellen.

24



ACHTUNG! Dabei die Tischfüße niemals schräg belasten!


Montageanleitung MIRA

25




Zum Ausklappen der Klappeinlage ziehen Sie den Auszug bis zum Anschlag heraus.

26

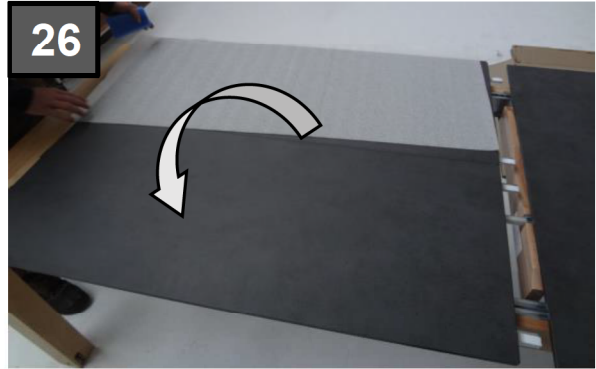


Dann klappen Sie die Einlage -immer mit der rechten Hand- aus.

27

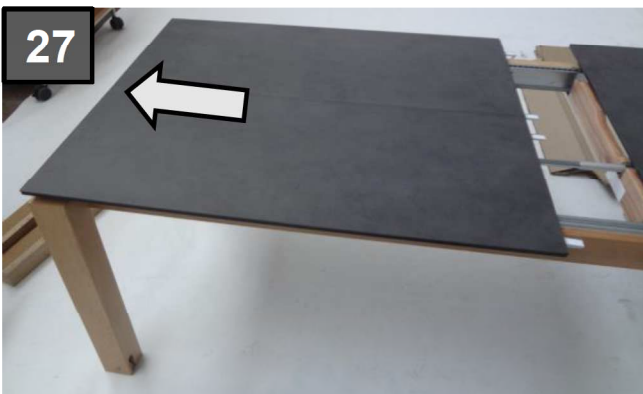


Ziehen Sie die aufgeklappte Einlage über das Gestell bis zum Anschlag.

28

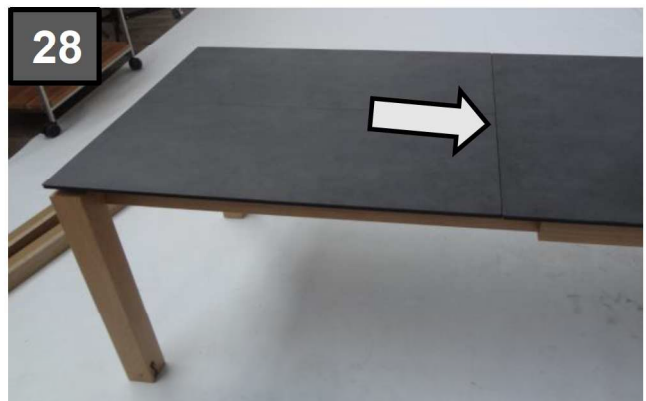

Dann schieben Sie Gestell mit Einlage bis vor die feste Tischplatte. **Dann verriegeln!**

29

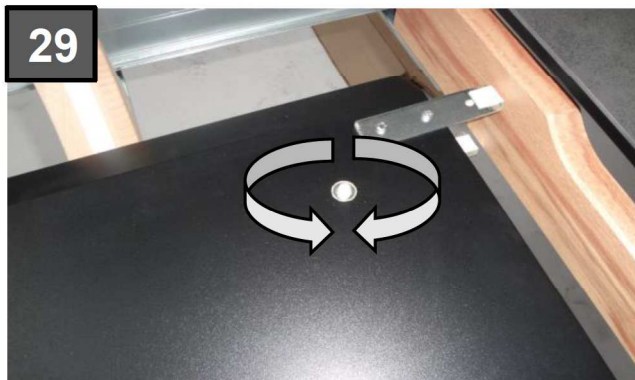

Für das mit der Tischplatte fluchtende Aufliegen der Klappeinlagenhälften ist die Höhenjustierung mittels Nylon-Stellschrauben vorgesehen.

30



Bei einem Höhenversatz zwischen Tischplatte und Verlängerung kann das Klappeinlagenpaket insgesamt durch eine Höhenverstellung an der Lagerstange justiert werden.

Montagehinweise

- Überprüfen Sie die Verschraubungen nach ca. einer Woche, sowie später in regelmäßigen Abständen und ziehen diese ggf. nach.
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!