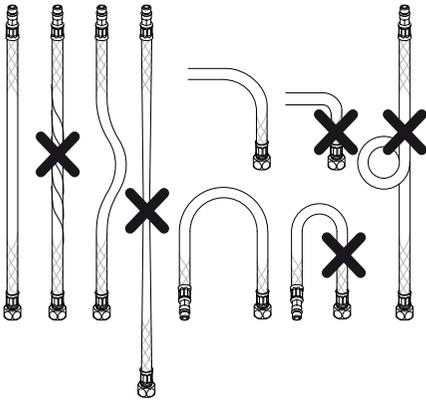



Montageanleitung

4



**Richtige Verwendung der Flexschläuche:**

- Achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht verdreht sind oder zu sehr gezogen werden.
- Vor Beginn der Krümmung lassen Sie mindestens eine Gerade vom 1,5 - 2-fachen des äußeren Umfangs.


Vor der Installation das Vorhandensein und die Unversehrtheit der Falze auf beiden Seiten überprüfen



Kein Hanf oder Teflon um die Gewinde wickeln, die Dichtigkeit wird mittels O-Ring gewährleistet



Nicht mit Werkzeugen festziehen

**PFLEGE**

Regelmäßige Pflege erhält Glanz und Funktionalität der Produkte. Zur Vermeidung von Kalkablagerungen sollten Produkte mit einer Mischung aus lauwarmem Wasser und gelöster Flüssigseife gereinigt und dann mit einem weichen Tuch oder Fensterleder getrocknet werden. **Reinigungsmittel, die ätzende Substanzen oder Säure enthalten (Bleichmittel, Ammoniak, Azeton, verschiedene Desinfektionsmittel), sollten auf keinen Fall verwendet werden, andernfalls verfällt die Gewährleistung und Garantie.**



ACHTUNG: Die Missachtung der Anleitung befreit den Hersteller von jeder Haftung.



ACHTUNG: Die Montage des Artikels durch eine nicht qualifizierte Person befreit den Hersteller von jeder Haftung.




74003 - 77003 - 24003 - 38003 - 41003 - 71003 - 8003

NIAGARA - NEFER - BASIC - SICILY - ELLY - EDEN - GIGLIO

WASCHTISCHMISCHER


Montageanleitung

Montageanleitung

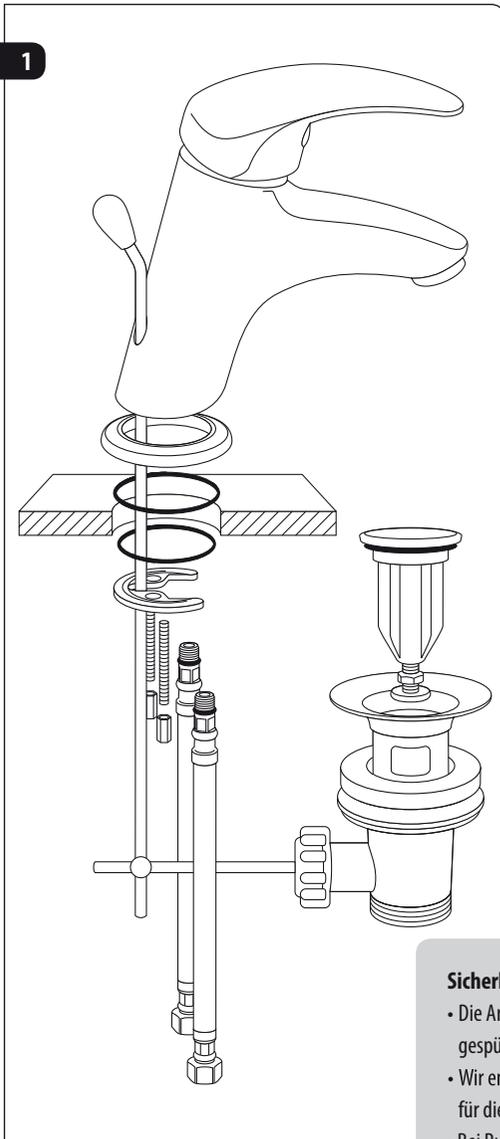

Einhebel Waschtischmischer, mit Flexschläuchen
entsprechend der DIN-Norm 1988.




Maximale Dicke der Arbeitsplatte 35 mm

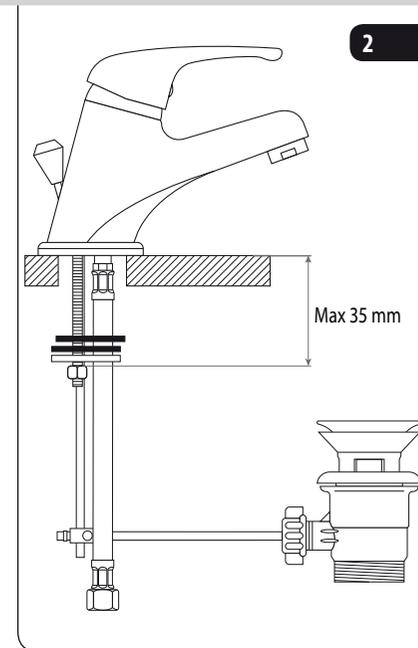

Sicherheits- und Montagehinweise

- Die Armatur muss nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Wir empfehlen zur sicheren Montage Armaturen-Schutzfilter für die Eckventile.
- Bei Ruhedruck über 5 bar ist ein Druckminderer einzubauen
- Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden
- Maximale Heißwassertemperatur: **80°C**
- Empfohlene Heißwassertemperatur: **65°C**
- Wir empfehlen morgens und nach längeren Stagnationszeiten die ersten 0,5 Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden

Montageanleitung

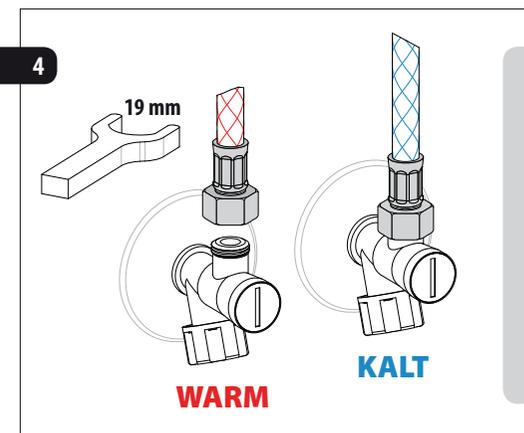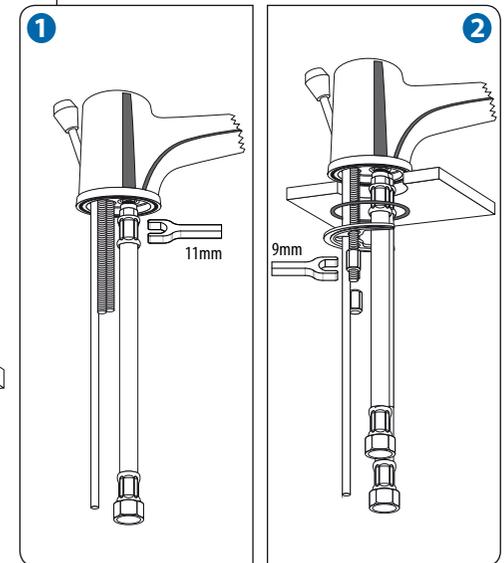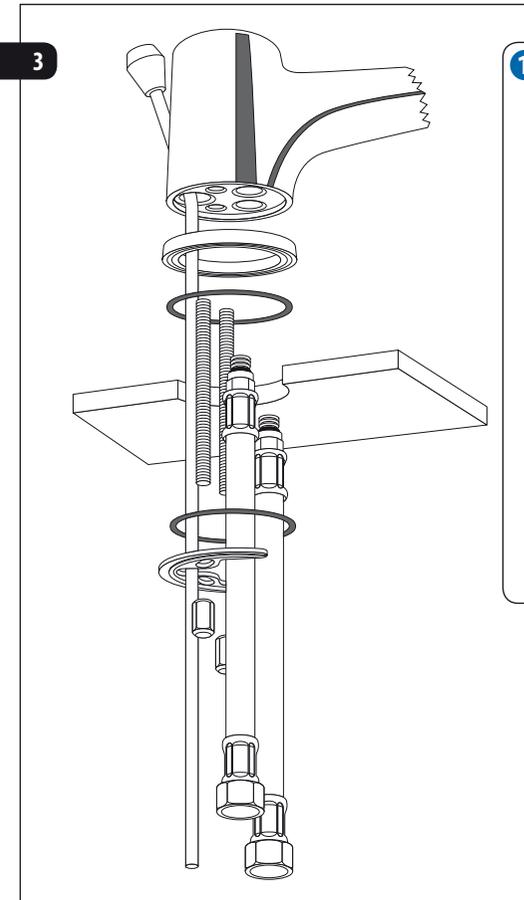

Verbinden Sie die Flexschläuche mit dem Wandanschluss:
Warmwasser links, Kaltwasser rechts, bitte achten Sie auf
die Anweisung auf der Folgeseite für die korrekte Anwendung
der Flexschläuche.

Öffnen Sie die Eckventile und prüfen Sie die Funktionalität
des Mischers, drehen Sie den Hebel in alle möglichen Richtungen
und prüfen Sie die Dichtigkeit der Anschlüsse.