

Kopffrei-Wandhaube



LEA90S1

LEA75S1

LEA60S1

LEA90S1



Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper und Schacht in pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/75/60 cm



LEA90S1

ohne Schacht

Optionales Zubehör




Starterset für Umluft



Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)




Profi-Plasmafilter



Maßzeichnung Plasmafilter PLS620



Edelstahl Grund- und Teleskopschacht

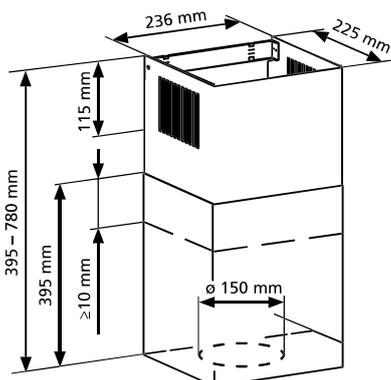

pureBLACK Schacht



LEA90/75S1 offen

pureBLACK Schacht



LEA60S1 offen

Ausstattungsmerkmale


- Ausstattung**
- » Touch-Control-Bedienung
 - » LED-Anzeige weiß
 - » 3 Normalstufen
 - » LED-Beleuchtung
- Komfort-Funktionen**
- » Nachlaufautomatik
 - » Fettfilterreinigungsanzeige
 - » Metallfettfilter spülmaschinengeeignet
 - » Kann auch ohne Schacht montiert werden

Montage

- Abluftstutzen**
- » Ø 150 / Ø 120
 - » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
 - » Umluftbetrieb möglich
- Nischenrückwand**
- Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 27 mm.

Technische Daten	LEA90S1	LEA75S1	LEA60S1
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	B*	B*	B*
Jährlicher Energieverbrauch	61,3 kWh*	61,3 kWh*	66,4 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	B*	B*	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*	B*
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	45/65 dB*	45/65 dB*	45/65 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normalstufe	220/650 m³/h*	220/650 m³/h*	220/650 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

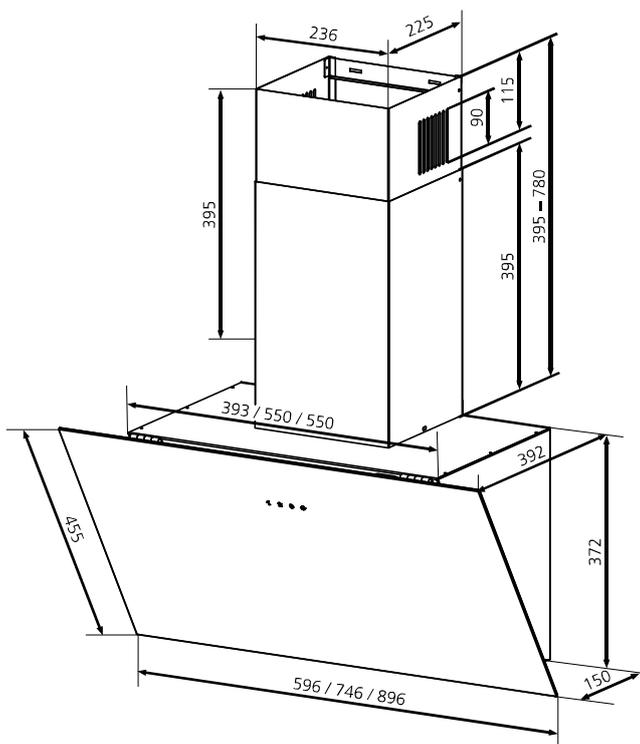

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 – 65 cm
 Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 – 75 cm

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kopffreihaube 90 cm	LEA90S1	4051543134819
Kopffreihaube 75 cm	LEA75S1	4051543134802
Kopffreihaube 60 cm	LEA60S1	4051543134796
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC710 + Umluft-Zubehör Universal)	STU710	4051543145044
Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)	KSC710	4051543144856
Profi Plasmafilter	PLS620	4051543135625
Komplettschacht Edelstahl 390-780 mm	ZSE410	4051543137995