

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART + WIFI ORBIS Plate 430 GR

**SMART+ TUNABLE WHITE | Dekorative Deckenleuchten mit WiFi-Technologie**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennleistung | 24,00 W      |
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Nennstrom    | 0,128 A      |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz     |
| Betriebsart  | Netzspannung |


### Photometrische Daten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Farbtemperatur           | 3000...6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra   | >80           |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Lichtausbeute            | 104 lm/W      |
| Lichtstrom               | 2500 lm       |

### Lichttechnische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
|---------------------|-------|

### Abmessungen & Gewicht

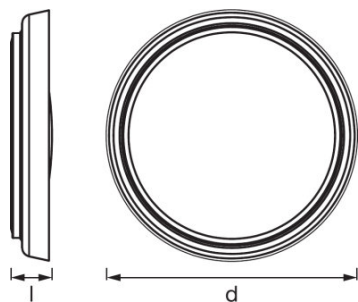

|                |           |
|----------------|-----------|
| Produktgewicht | 1185,00 g |
| Höhe           | 70,0 mm   |
| Durchmesser    | 430,0 mm  |

### Farben & Materialien

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Produktfarbe       | Weiß                         |
| Gehäusematerial    | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Material Abdeckung | Acrylglas (PMMA)             |
| Gehäusefarbe       | Weiß                         |

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

## Lebensdauer

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|

## Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
| Montageort            | Decke                                                                                                                                                                        |
| Montageart            | Anbau                                                                                                                                                                        |

## Einsatzmöglichkeiten

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Dimmbar                           | Ja                              |
| Anschlussart                      | Schraub-Anschlussklemme         |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Google Assistant / Amazon Alexa |

## Zertifikate &amp; Standards

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Normen       | CE/EAC/REACH/RoHS |
| Schutzklasse | I                 |
| Schutzart    | IP20              |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075486461 | Faltschachtel<br>1                     | 452 mm x 82 mm x 454 mm             | 1492,00 g      | 16.83 dm <sup>3</sup> |
| 4058075516571 | Versandschachtel<br>3                  | 474 mm x 265 mm x 477 mm            | 5289,00 g      | 59.92 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.