


ELEVA Series

Autarkes Induktionskochfeld, 80 cm mit integriertem Dunstabzug, A++, Matt Schott Schwarzglas

MIH7480Y225GKH1 

Midea

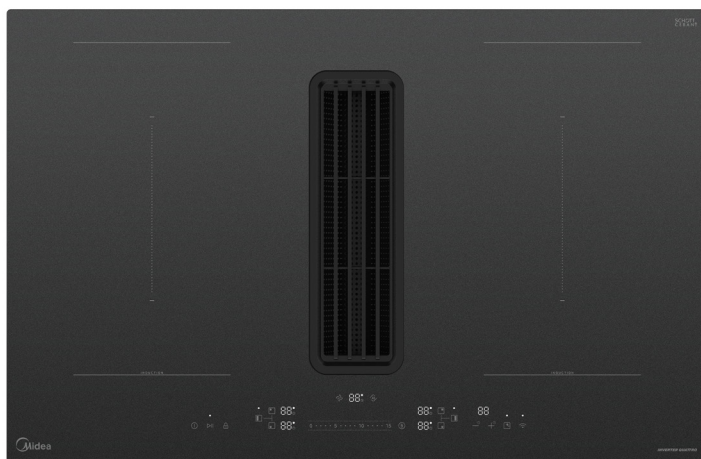

SCHOTT
CERAN®




Schott mattes Glas



Aktivkohlefilter



FlexZone

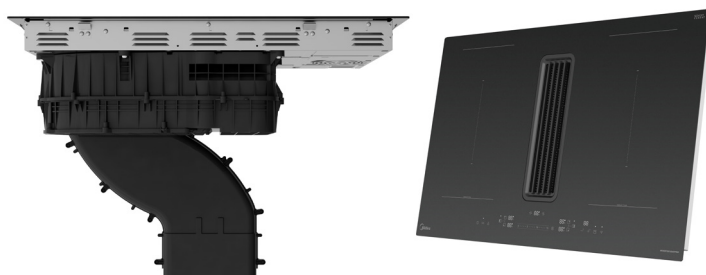

Induktionskochfeld 80 cm mit integriertem Dunstabzug Full Flex, Dunstabzugsleistung 700 m³/h, EEK A++*, 62 db(A) Geräuschpegel, 5 Min. Boost-Funktion, mit 7.400 W zum Schnellkochen, Slider-Steuerung, 15 Leistungsstufen + Boost, automatische Abschaltung Schott Ceranglas, matte Oberfläche (Antifingerprint), Midea Inverter Quattro Technologie, waschbarer Aktivkohlefilter, weißes LED-Display, Easy Clean System, Synergie zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube (Smart Home)



Booster-Funktion



Induktion



Automatische Abschaltung



Widerstandsfähiges Glas



Slider-Bedienung



Energie-sparend



schnelles Aufwärmen



Kinder-sicherung

ART.-NR.

MIH7480Y225GKH1

EAN

4048164122042

UVP

1.699,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MIH7480Y225GKH1
EAN	4048164122042
Produkt	Induktionskochfeld
Produktkategorie	Kochfeld mit Dunstabzug
Bauart	Einbaugerät
Art	autark
Energieeffizienzklasse	A++

Betriebsart

Geführte Abluft nach außen	ja, erfordert Zubehör
Geführte Umluft nach innen	ja, erfordert Zubehör
Ungeführte Abluft	•

Design

Rahmen	rahmenlos
Farbe	Matt Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	7400
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	180/1800W - 2000W (B)
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	180/1800W - 2000W (B)
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	180/1800W - 2000W (B)
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	180/1800W - 2000W (B)
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	707
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	68
Motortechnik	BLDC
FlexZone 1 [mm/W]	380*180/ 3000 - 3700 (B)
FlexZone 2 [mm/W]	380*180/ 3000 - 3700 (B)

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Slider
Display	LED Display - Weiß

Funktionen

Timer-Funktion	•
Timer-Dauer (min)	bis zu 0-99
Restwärmeanzeige	•
Leistungsstufen Kochfeld	15 + Boost
Anzahl Touch Slider	1
Boost Dauer Kochfeld [min.]	5
Leistungsstufen Dunstabzug	15 + Auto
Booster für Abzug	•

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signalöne & Leuchten
Pot Sense Funktion	•
Filterwechselanzeige	•
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überlaufschutz	•

Anschlusswerte

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60

Abmessungen & Gewicht


Gewicht netto/brutto [kg]	22,7 / 30,5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	237 x 800 x 520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	428 x 920 x 655

Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	750 x 490
--------------------------------	-----------

Reinigung

Filterkassette Geschirrspülergeeignet	•
Geruchsfiltersystem	Aktivkohlefilter
Haltbarkeit des Geruchsfiltersystems	Waschbar und bis zu 5 Jahre wiederverwendbar

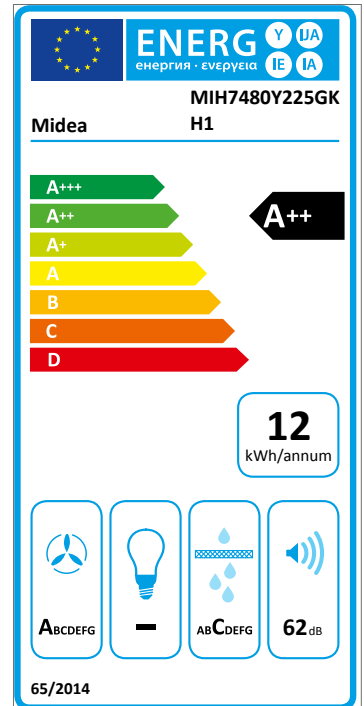Energielabel

Einbauzeichnungen und
Hinweise auf Folgeseiten