

PURSU2 / PURSU2R

S Pure Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung 1-phasig	220 – 240 V
Frequenz	50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7360 W (4400 W / 3600 W)
Absicherung/Netzanschluss 3-phasig	3 x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 2-phasig	2 x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 1-phasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	580 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	20,2 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeldabzug/Kochfeld	1 – 9, P
Größe Kochzone vorne links	Ø 95 mm
Größe Kochzone hinten links	Ø 140 mm
Größe Kochzonen rechts	230 x 230 mm
Leistung Kochzone vorne links	400 W
Leistung Kochzone hinten links	900 W
Leistung Kochzonen rechts	2100 W
Leistung Kochzone vorne links Powerstufe	600 W
Leistung Kochzone hinten links Powerstufe	1350 W
Leistung Kochzonen rechts Powerstufe	3000 W
Filtermaterial	Aktivkohle mit Ionentauscher
Filterstandzeit maximal	150 h (1 Jahr)
Garantierter Bereitstellungszeitraum für Software-Updates (ab Datum des Produktauslaufs)	5 Jahre

Produktbeschreibung

- Connectivity und BORA Assist
- Intuitive dreifarbige sControl+ Bedienung
- Übergroße Flächeninduktionskochzonen (rechts)
- Kompakteste Bauweise
- Edelstahl-Fettfilter
- Integrierte Fettauffangwanne
- Effektive Geruchsbeseitigung durch Aktivkohlefilter
- eSwap - einfacher Filterwechsel

Funktionen

BORA Assist-Funktion Fry, Kaffeefunktion, Powerstufe, Abzugsautomatik, Nachlaufautomatik, Filterstand- und Filterserviceanzeige, Topferkennung, Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Brückenfunktion (rechts), Kochzonen-Timer, Pausefunktion, Kurzzeitwecker

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Bediensperre, Reinigungssperre, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

Lieferumfang

Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft PURSU2/PURSU2R, Einströmdüse PUED2, Edelstahl-Fettfilter, Geruchsfilter GFESP, Bedienungs- und Montageanleitung, Montageschablone, Montagezubehör

Zubehör

Geruchsfilter GFES/GFESP, Edelstahlfettfilter PUEF, Einströmdüsen PUED2, PUXED2, Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR580AB, Seitenleisten USL515/USL515AB, Grillpfanne für Flächeninduktion KWGPFI





Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Schubläden/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Luftreinigungsbox ist für Anschluss an die Korpusrückwand mit einem Teleskopauszug ausgestattet (bis zu 80 mm ausziehbar)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Kein Einbau über Backöfen möglich
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikonichtmasse zu verfugen

Preis

PURSU2 € 1.890,00 zzgl. MwSt.

PURSU2R € 2.090,00 zzgl. MwSt.

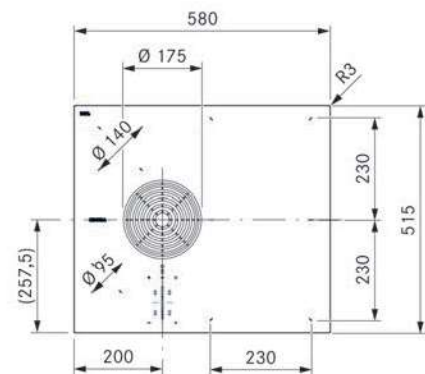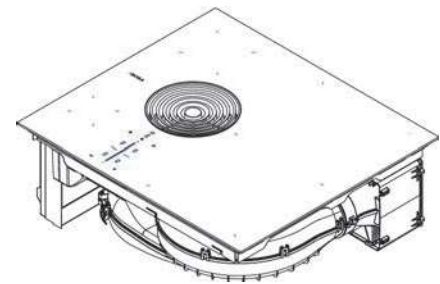

Produktinformationen gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014, sowie Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Hersteller		BORA	
Modellkennung		PURSA2 PURSA2R	
	Symbol	Wert	Einheit
Energieverbrauch			
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	31,1	kWh/a
Energieeffizienzklasse	-	A+	-
Energieeffizienzindex	EEl_{hood}	42,1	-
Fördervolumen			
Fluidynamische Effizienz	FDE_{hood}	32,7	-
Klasse für die fluidynamische Effizienz	-	A	-
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	-	169	m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	-	523	m ³ /h
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)	-	578	m ³ /h
Maximaler Luftstrom	Q_{max}	592,1	m ³ /h
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	284,4	m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P_{BEP}	440	Pa
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	106,4	W
Zeitverlängerungsfaktor	f	0,8	-
Beleuchtung			
Beleuchtungseffizienz	LE_{hood}	*	lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	-	*	-
Nennleistung des Beleuchtungssystems	W_L	*	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E_{middle}	*	lx
Fettabscheidung			
Fettabscheidegrad	GFE_{hood}	97,8	%
Klasse für den Fettabscheidegrad	-	A	-
Luftschallemission			
Schallleistungspegel bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L_{WA}	41	dB re 1 pW
Schallleistungspegel bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L_{WA}	66	dB re 1 pW
Schallleistungspegel bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Schalldruckpegel bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb**	L_{pA}	28	dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb**	L_{pA}	53	dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Leistungsaufnahme			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P_o	*	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P_s	0,19	W

* Für dieses Produkt nicht zutreffend.

** Freiwillige Angabe.