




Befestigung	Decke
Spannung (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Klasse	I
IP	20
Material der Struktur	ABS
Material der Ventilatorblätter	ABS
Oberflächenbehandlung der Struktur	Mattes Weiß
RAL/Pantone Gehäuse	RAL 9005
Flügeloberfläche	Mattes Schwarz
Motortyp	DC
Ventilatorleistung (W)	5-7-9-13-19-28
U/min	90-115-135-158-185-210
Airflow (m³/min)	80-102-125-143-165-177
Airflow (CFM)	2877-3662-4485-5118-5924-6318
Anzahl der Flügel	3
Wendbare Flügel	Nein
Umkehrfunktion	Ja
Geeignet für schräge Decken	Ja
Maximale Neigung (°)	12
Art der Steuerung enthalten	Fernbedienung mit Timer
Art der Bedienung des Ventilators	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME
Lüfter Programmierstunden	1-4-8h
Rohrdurchmesser	26
Optionales Stangenmodell	Universal 26mm

Installationsanleitung

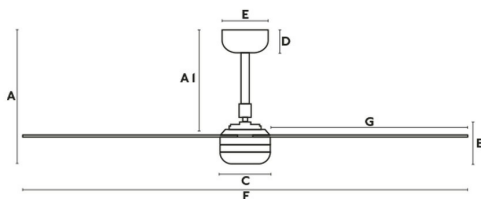

A	A1	B	C	D	E	F	G
254/10,00"	190/7,48"	93/3,66"	150/5,91"	60/2,36"	30/1,18"	1320/51,57"	585/23,03"



Verwandte Zubehörteile



DC Remote Control

Referenz	33987
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Material der Struktur	ABS + Glas



DC Remote Control

Referenz	33988
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz



DC Remote Control Accessory

Referenz	34303
----------	-------



DC Remote Control Accessory

Referenz	34304
----------	-------





Kit de luz

Referenz	33815L
Spannung (V)	220V-240V



Taki Ligth Kit

Referenz	3L004
----------	-------



