



(DE) ACHTUNG!

Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!

(EN) WARNING!

Before assembling, please read carefully the safety instructions!

(NL) LET OP!

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!

(FR) ATTENTION!

Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité

(IT) ATTENZIONE!

Prima di installare leggere attentamente l'avviso di sicurezza!

(ES) ATENCIÓN!

Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!

(PL) UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!

(FI) HUOMIO!

Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!

(CZ) POZOR!

Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!

(RU) ВНИМАНИЕ!

До начала монтажных работ внимательно прочтите эти указания по технике безопасности!

(GR) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!

(RO) ATENȚIUNE!

A se citi cu atenție indicațiile privind siguranța, înainte de începerea montării!

(BG) ВНИМАНИЕ!

Преди да започнете работите по монтажа прочетете ВНИМАТЕЛНО унѢТВАНИЕТО За безопасност!

(TR) DİKKAT!

Montaja başlamadan önce güvenli talimatnamesini titizlikle okuyunuz!

(HU) FLGYELEM!

A szerelési munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!

(SV) OBS!

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!

(HR) POZOR!

Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!

(SL) POZOR!

Prosim, da pred zacetkom montaze, zaradi varnosti preberete vas navodila, ki so prilozena!

(SK) POZOR!

Pred tým ako začnete robiť montážne práce, prečítajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!

(PT) CUIDADO!

Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentamente os avisos de segurança!

(BA) POZOR!

Prije početka montaže molimo pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

(LT) DĖMESIO!

Norėdami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukcija!

(ET) HOIATUS!

Enne monteerimist lugege ohutusjuhised tähelepanelikult läbi!

(DA) OBS!

Læs sikkerhedsinformationen nøje, før du monterer produktet!

(NO) ADVARSEL!

Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!

(LV) UZMANĪBU!

Pirms montāžas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus!


(SR) UPOZORENJE!

Prije početka montaže, pažljivo pročitajte sigurnosne upute!


(UK) ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перед розбиранням, будь ласка, уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки!




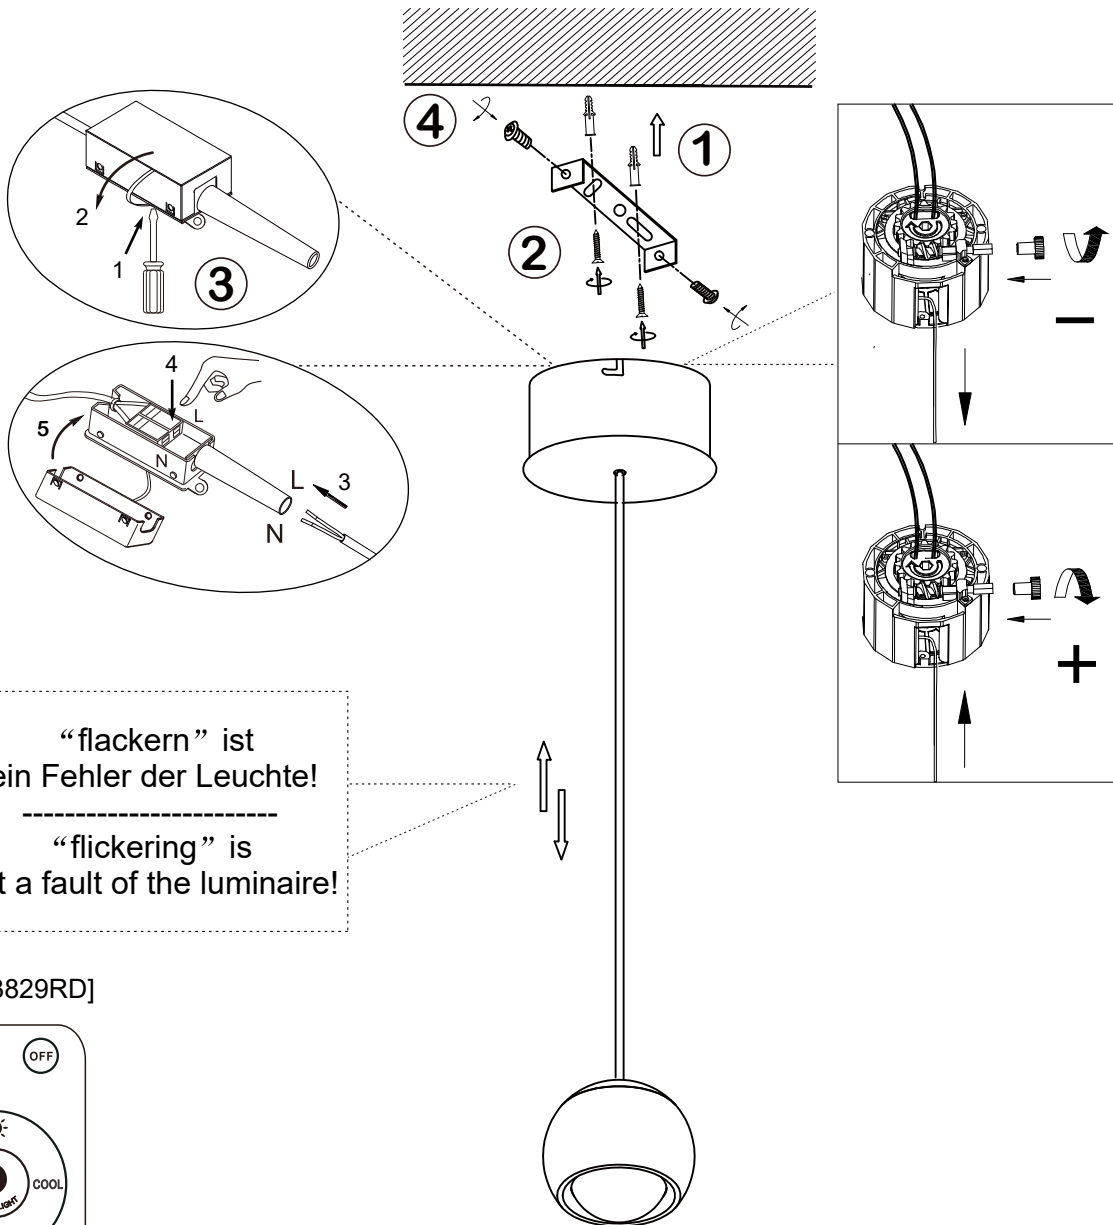



[Type: 93829RD]

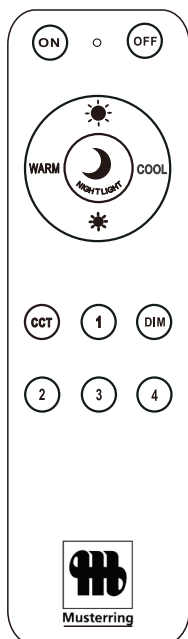

Frequency: 2,4GHz
Power < 100mW
Battery: 1 x CR2032, 3V

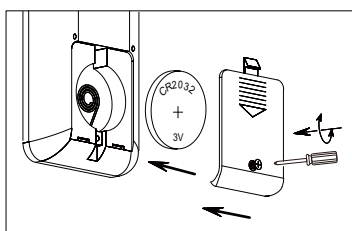

230V~50Hz
1 x LED 5W

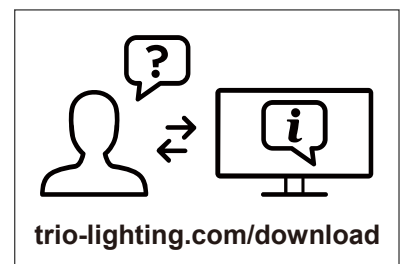




DE	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n) F
EN	This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) F
NL	Dit product bevat lichtbron(nen) van energiezuinigheid, klasse(n) F
FR	Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacité énergétique F
IT	Questo prodotto contiene fonte/i luminosa/e della/e classe/i di efficienza energetica F
ES	Este producto cuenta con fuente(s) luminosas de eficiencia energética de clase(s) F
PL	Produkt zawiera źródła światła o klasie(-ach) efektywności energetycznej F
FI	Tämä tuote sisältää valolähteitä, joiden energiatehokkuusluokka (tai luokat) on (ovat) F
CZ	Světelný zdroj/světelné zdroje tohoto produktu je/jsou v energetické třídě/energetických třídách F
RU	Это изделие содержит источники света с классом энергопотребления F
GR	Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός τάξης ενεργειακής απόδοσης F
RO	Acest produs conține sursă/surse de lumină cu clasă/clase de eficiență energetică F
BG	Този продукт съдържа светлинен(ни) източник(ци) с клас(ове) на енергийна ефективност F
TR	Bu üründe F enerji verimlilik sınıflarına ait ışık kaynakları bulunmaktadır
HU	Ez a termék F energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz
SV	Denna produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass(er) F
HR	Ovaj proizvod ima izvore svjetla energetske učinkovitosti klase F
SL	Ta izdelek vsebuje svetlobne vire razredov energijske učinkovitosti F
SK	Toto zariadenie obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F
PT	Este produto contém uma(s) fonte(s) de luz da(s) classe(s) de eficiência energética F
BA	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svjetlosti energetske efikasnosti klase(a) F
LT	Šiame gaminyje naudojamą šviesos šaltinį (-iai), priklausančią (-ys) energijos vartojimo efektyvumo klasei (-ėms) F
ET	See toode sisaldab F klassi(de) energiasäästlikkusega valgusallikat(id)
DA	Dette produkt indeholder lyskilde(r) af energimærkningsklassen(e) F
NO	Dette produktet inneholder lyskilde(r) til energieffektivitetsklassen(e) F
LV	Šis produkts satur enerģijas avota(-u) gaismas avotus(-us) F
SR	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svetlosti energetske efikasnosti klase(a) F
UK	Цей виріб містить джерела світла з класом енергоспоживання F



Art.-Nr.: MR321601XX
MR32161132
MR32169132
MR344491XX
MR344411XX
MR244411XX
MR344401XX

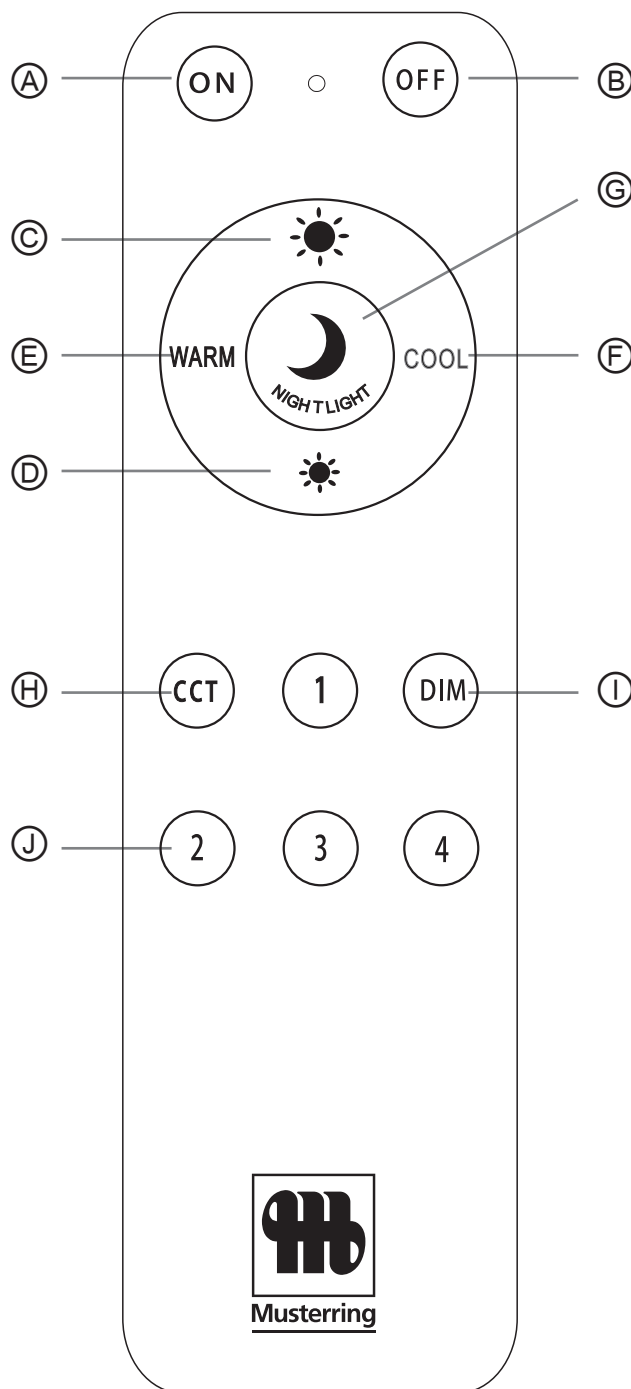

Type: 93829RD

FUNKTIONSBSCHREIBUNG OHNE FERNBEDIENUNG

Wird die Leuchte über den Hauptschalter/ Wandschalter eingeschaltet, stellt sich das zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Lichtszenario ein (Memory-Funktion).

Wird die Leuchte über die Fernbedienung ausgeschaltet und über den Hauptschalter/ Wandschalter wieder eingeschaltet, tritt durch schnelles Aus- und Einschalten mit dem Wandschalter die Dimm-Switch-Funktion bei wärmster Lichtfarbe in Kraft:

Helligkeit 100% 2300K · Helligkeit 50% 2300K · Helligkeit 25% 2300K

Fernbedienung einrichten

Mit den Gruppentasten 1 – 4 können Sie Leuchtengruppen erstellen. Auf jede Gruppentaste können bis zu 10 Leuchten angelernt werden. So können Sie durch das Drücken einer Gruppe Taste einzelne Leuchten oder mehrere Leuchten gleichzeitig Ein- und Aus schalten, sowie das Licht dimmen und die Farbtemperatur einstellen.

Um die Fernbedienung mit der Leuchte zu verbinden, schalten Sie die Leuchte ein, gleichzeitig drücken Sie die von Ihnen ausgewählte Gruppentaste drei Sekunden. Wenn das Licht der Leuchte dreimal blinkt, war das Anlernen erfolgreich.

Anlernen löschen: Schalten Sie die Leuchte über den Wandschalter ein, drücken Sie die Gruppentaste der entsprechenden Leuchte fünfmal hintereinander, innerhalb von 3 Sekunden. Wenn das Licht der Leuchte sechsmal blinkt, war die Löschung erfolgreich.

Alle Leuchten mit der Fernbedienung (Art.-Nr. 93829RD) sind miteinander kombinierbar.

FUNKTIONSBSCHREIBUNG MIT FERNBEDIENUNG

Die Leuchte verfügt über eine Memory- Funktion über die Fernbedienung. Die letzte Lichteinstellung vor dem Ausschalten wird gespeichert und beim Anschalten wiedergegeben.

Bedienung der Fernbedienung

- Ⓐ Ein

Ⓑ Aus

Ⓒ & Ⓓ Helligkeitsregler: Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird das Maximum bzw. Minimum an Helligkeit erreicht.

Ⓔ & Ⓕ Lichtfarbe: Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird die wärmste bzw. kälteste Farbeinstellung schneller erreicht.
- Ⓒ Nachtlicht

Ⓖ Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern.

1. Schritt: 2300K / 2. Schritt: 3000K / 3. Schritt: 4000K

① Stufen dimmen von 2300K: Helligkeit 100% 2300K / Helligkeit 50% 2300K / Helligkeit 25% 2300K

④ Mit den Tasten 1, 2, 3 und 4 können unabhängig voneinander mehrere Gruppen von Leuchten oder einzelne Leuchten gesteuert werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

- Zum Artikel MR321601xx finden Sie die Erklärung unter <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Zum Artikel MR32161132 finden Sie die Erklärung unter <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Zum Artikel MR32169132 finden Sie die Erklärung unter <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>
- Zum Artikel MR344491xx finden Sie die Erklärung unter <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf>

Zum Artikel MR344411xx finden Sie die Erklärung unter <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Zum Artikel MR244411xx finden Sie die Erklärung unter <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf>

DESCRIPTION DES FONCTIONS SANS LA TELECOMMANDE

Si la lampe est allumée avec l'interrupteur principal/ l'interrupteur mural, c'est le Programme d'éclairage règle en dernier avec la telecommande qui s'enclenche (effet memoire).

Si le luminaire est éteint à l'aide de la télécommande et rallumé à l'aide de l'interrupteur principal/ mural, la fonction dimm-switch entre en vigueur avec la couleur de lumière la plus chaude en éteignant et en allumant rapidement le luminaire à l'aide de l'interrupteur mural :

100% de luminosité 2300 K · 50% de luminosité 2300 K · 25% de luminosité 2300 K

Régler la télécommande

Les touches de groupe 1 à 4 permettent de créer des groupes de lampes. Jusqu'à 10 lampes peuvent être affectées à chaque bouton de groupe. En appuyant sur une touche de groupe, vous pouvez allumer et éteindre simultanément une ou plusieurs lampes, faire varier la lumière et régler la température de couleur.

Pour connecter la télécommande à la lampe, allumez la lampe et appuyez pendant trois secondes sur le bouton du groupe que vous avez sélectionné. Si la lumière du luminaire clignote trois fois, l'appairage a réussi.

Suppression de la fonction d'apprentissage : Allumez la lampe à l'aide de l'interrupteur mural, appuyez cinq fois de suite sur la touche de groupe de la lampe correspondante en l'espace de 3 secondes. Si le voyant de la lampe clignote six fois, la suppression a été effectuée avec succès.

Toutes les lampes équipées d'une télécommande (art. no. 93829RD) peuvent être combinées entre elles.

DESCRIPTION DES FONCTIONS AVEC LA TELECOMMANDE

La lampe a une fonction de mémoire via la télécommande. Le dernier réglage d'éclairage avant l'extinction est enregistré et lu lors de l'allumage.

Utilisation de la telecommande

- Ⓐ On

Ⓑ Off

Ⓒ & Ⓓ Regulateur de luminosité : Ce réglage se fait par paliers. Les differents degres se reglent par une legere pression sur la touche. En appuyant en continu sur la touche, on atteint la luminosité maximale ou minimale.

Ⓔ & Ⓕ Couleur de la lumière : le réglage se fait par paliers. Une courte pression permet de passer d'un niveau à l'autre. En appuyant en permanence sur la touche, on atteint plus rapidement le réglage de la couleur la plus chaude ou la plus froide.
- Ⓒ Veilleuse

Ⓖ La régulation se fait par étapes. Les différents niveaux peuvent être activés en appuyant brièvement sur le bouton.

1. Étape: 2300K / 2. Étape: 3000K / 3. Étape: 4000K

① Paliers de gradation à partir de 2300 : 100% de luminosité 2300 K / 50% de luminosité 2300 K / 25% de luminosité 2300 K

④ Les boutons 1, 2, 3 et 4 peuvent être utilisés pour contrôler plusieurs groupes de lampes ou des lampes individuelles indépendamment les unes des autres.

Déclaration de conformité

La société Trio Leuchten GmbH, sise à Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante :

- Aller à l'article MR321601xx voir l'explication ci-dessous <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Aller à l'article MR32161132 voir l'explication ci-dessous <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Aller à l'article MR32169132 voir l'explication ci-dessous <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>
- Aller à l'article MR344491xx voir l'explication ci-dessous <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf>

Aller à l'article MR344411xx voir l'explication ci-dessous <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Aller à l'article MR244411xx voir l'explication ci-dessous <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf>

DE

DESCRIPTION OF HOW THE LIGHT WORKS WITHOUT THE REMOTE CONTROL UNIT

If the light is switched on via the main switch / wall switch, the unit provides the lighting scenario which was last set using the remote control unit (memory "effect).

If the lamp is switched off using the remote control and switched on again using the main switch/ wall switch, the dimmer switch function comes into effect at the warmest light color by quickly switching it off and on again using the wall switch:

Brightness 100% 2300K · Brightness 50% 2300K · Brightness 25% 2300K

Set up remote control

You can use the group buttons 1 - 4 to create groups of lamps. Up to 10 lamps can be assigned to each group button. By pressing a group button, you can switch single lamps or several lamps on and off simultaneously, as well as dim the light and set the color temperature.

To connect the remote control to the lamp, switch the lamp on and press the group button you have selected for three seconds. If the light of the luminaire flashes three times, the pairing was successful.

Deleting the teach-in function: Switch on the lamp via the wall switch, press the group button of the corresponding lamp five times in succession within 3 seconds. If the light of the lamp flashes six times, the deletion was successful.

All lamps with the remote control (art. no. 93829RD) can be combined with each other.

DESCRIPTION OF HOW THE LIGHT WORKS WITH THE REMOTE CONTROL UNIT

The lamp has a memory function via the remote control. The last light setting before switching off is saved and played back when switching on.

Operation of the remote control

- Ⓐ On

Ⓑ Off

Ⓒ & Ⓓ Brightness regulator: The adjustment takes place in stages. By pressing for a short period, it is possible to control the individual stages. Pressing the button permanently results in the maximum or minimum brightness being reached.

Ⓔ & Ⓕ Light color: The regulation takes place in stages. The individual levels can be controlled by briefly pressing the button. The warmest or coldest color setting is reached more quickly by pressing the key continuously.
- Ⓒ Night light

Ⓖ The adjustment takes place in stages. By pressing for a short period, it is possible to control the individual stages.

1. Step: 2300K / 2. Step: 3000K / 3. Step: 4000K

① Dimming steps from 2300: Brightness 100% 2300K / Brightness 50% 2300K / Brightness 25% 2300K

④ Buttons 1, 2, 3 and 4 can be used to control several groups of lamps or individual lamps independently of each other.

Declaration of Conformity

Hereby, Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

- Go to Article MR321601xx see the explanation below <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Go to Article MR32161132 see the explanation below <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Go to Article MR32169132 see the explanation below <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>
- Go to Article MR344491xx see the explanation below <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf>

Go to Article MR344411xx see the explanation below <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Go to Article MR244411xx see the explanation below <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf>

BESCHRIJVING VAN HOE DE LAMP WERKT ZONDER DE AFSTANDSBEDIENING

Als de lamp ingeschakeld wordt met de hoofdschakelaar/wandschakelaar, verstrekt de eenheid het verlichtingsscenario dat het laatst ingesteld werd met de afstandsbediening (geheugeneffect).

Als het licht wordt uitgeschakeld met de afstandsbediening en weer wordt ingeschakeld met de hoofdschakelaar/wandschakelaar, treedt de dimmerfunctie in werking op de warmste lichtkleur door het licht snel uit en aan te schakelen met de wandschakelaar:

Felheid 100% 2300K · Felheid 50% 2300K · Felheid 25% 2300K

Afstandsbediening instellen

Je kunt de groepsknoppen 1 - 4 gebruiken om groepen lampen te maken. Aan elke groepsknop kunnen maximaal 10 lampen worden toegewezen. Door op een groepsknop te drukken, kun je afzonderlijke lampen of meerdere lampen tegelijk in- en uitschakelen, het licht dimmen en de kleurtemperatuur instellen.

Om de afstandsbediening aan de lamp te koppelen, schakelt u de lamp in en drukt u drie seconden op de groepsknop die u hebt geselecteerd. Als het lampje van de lamp drie keer knippert, is het koppelen gelukt.

De teach-in functie verwijderen: Schakel de lamp in via de wandschakelaar, druk binnen 3 seconden vijf keer achter elkaar op de groepsknop van de betreffende lamp. Als het lampje van de lamp zes keer knippert, is de verwijdering geslaagd.

Alle lampen met de afstandsbediening (art. nr. 93829RD) kunnen met elkaar gecombineerd worden.

BESCHRIJVING VAN HOE DE LAMP WERKT MET DE AFSTANDSBEDIENING

De lamp heeft een geheugenfunctie via de afstandsbediening. De laatste lichtinstelling voor het uitschakelen wordt opgeslagen en bij het inschakelen afgespeeld.

Bediening van de afstandsbediening

- Ⓐ Aan

Ⓑ uit

Ⓒ & Ⓓ Helderheidsregelaar: de aanpassing verloopt in fases. Door kort te drukken, kunnen de individuele fases beheerd worden. Door permanent op de toets te drukken wordt de maximale of minimale helderheid bereikt.

Ⓔ & Ⓕ Lichtkleur: De lichtkleur wordt trapsgewijs geregeld. De afzonderlijke niveaus kunnen worden bediend door kort op de knop te drukken. De warmste of koudste kleurinstelling wordt sneller bereikt door de toets continu in te drukken.
- Ⓒ Nachtlamp

Ⓖ De regeling vindt gefaseerd plaats. De afzonderlijke niveaus kunnen worden geactiveerd door kort op de knop te drukken.

1. Stap: 2300K / 2. Stap: 3000K / 3. Stap: 4000K

① Dimstappen vanaf 2300: Felheid 100% 2300K / Felheid 50% 2300K / Felheid 25% 2300K

④ Knoppen 1, 2, 3 en 4 kunnen worden gebruikt om verschillende groepen lampen of individuele lampen onafhankelijk van elkaar te bedienen.

Verklaring van conformiteit

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg verklaart hiermee dat het product voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: .

- Ga naar artikel MR321601xx zie de uitleg hieronder <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Ga naar artikel MR32161132 zie de uitleg hieronder <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Ga naar artikel MR32169132 zie de uitleg hieronder <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>
- Ga naar artikel MR344491xx zie de uitleg hieronder <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf>

Ga naar artikel MR344411xx zie de uitleg hieronder <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Ga naar artikel MR244411xx zie de uitleg hieronder <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf>

EN

NL

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO SENZA TELECOMANDO

Se la lampada viene accesa attraverso l'interruttore generale/interruttore da parete, si regola lo scenario luminoso impostato per ultimo tramite il telecomando (effetto memoria).

Se si spegne la luce con il telecomando e la si riaccende con l'interruttore principale/interruttore a parete, la funzione dimmer entra in funzione con il colore della luce più caldo, spegnendo e riaccendendo rapidamente la luce con l'interruttore a parete:

Luminosità 100% 2300K · Luminosità 50% 2300K · Luminosità 25% 2300K

Configurazione del telecomando

Con i pulsanti di gruppo ① 1 - 4 è possibile creare gruppi di lampade. A ciascun pulsante di gruppo è possibile assegnare fino a 10 lampade. Premendo un pulsante di gruppo, è possibile accendere e spegnere contemporaneamente singole lampade o più lampade, nonché attenuare la luce e impostare la temperatura di colore.

Per collegare il telecomando alla lampada, accendere la lampada e premere per tre secondi il pulsante del gruppo selezionato. Se la luce dell'apparecchio lampeggia tre volte, l'accoppiamento è riuscito.

Eliminazione della funzione di autoapprendimento: Accendere la lampada tramite l'interruttore a parete, premere il pulsante di gruppo della lampada corrispondente cinque volte in successione entro 3 secondi. Se la luce della lampada lampeggia sei volte, la cancellazione è avvenuta con successo.

Tutte le lampade con telecomando (art. 93829RD) possono essere combinate tra loro.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO CON TELECOMANDO

La lampada ha una funzione di memoria tramite il telecomando. L'ultima impostazione della luce prima dello spegnimento viene salvata e riprodotta all'accensione

Uso del telecomando

Ⓐ On	Ⓞ Luce notturna
Ⓑ Off	Ⓜ Il regolamento si svolge per fasi. I singoli livelli possono essere attivati premendo brevemente il pulsante.
Ⓒ & Ⓞ Regolatore di luminosità: la regolazione avviene gradualmente. I singoli stadi possono essere attivati singolarmente tramite una breve pressione dei tasti. Mantenendo premuto a lungo il tasto, viene raggiunta la luminosità massima o minima.	1. Passo: 2300K / 2. Passo: 3000K / 3. Passo: 4000K
Ⓔ & Ⓞ Colore della luce: il colore della luce viene regolato per gradi. I singoli livelli possono essere controllati premendo brevemente il pulsante. L'impostazione del colore più caldo o più freddo si raggiunge più rapidamente premendo continuamente il pulsante.	① Fasi di oscuramento da 2300: Luminosità 100% 2300K / Luminosità 50% 2300K / Luminosità 25% 2300K
	① I pulsanti 1, 2, 3 e 4 possono essere utilizzati per controllare diversi gruppi di lampade o singole lampade indipendentemente l'una dall'altra.

Dichiarazione di Conformità

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

Vai all'art MR321601xx vedere la spiegazione di seguito https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf	Vai all'art MR344491xx vedere la spiegazione di seguito https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf
Vai all'art MR32161132 vedere la spiegazione di seguito https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf	Vai all'art MR344411xx vedere la spiegazione di seguito https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf
Vai all'art MR32169132 vedere la spiegazione di seguito https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf	Vai all'art MR244411xx vedere la spiegazione di seguito https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf

OPIS DZIAŁANIA ŚWIATŁA BEZ PILOTA

Jeśli światło jest włączone przez wyłącznik główny / przełącznik ścienny, urządzenie zapewnia scenariusz oświetlenia, który został ostatnio ustawiony za pomocą pilota zdalnego sterowania (efekt pamięci).

Jeśli światło zostanie wyłączone za pomocą pilota zdalnego sterowania i ponownie włączone za pomocą głównego przełącznika/wyłącznika ściennego, funkcja ściemniacza zacznie działać przy najcieplejszej barwie światła, po szybkim wyłączeniu i włączeniu światła za pomocą przełącznika ściennego.

Jasność 100% - 2300K · Jasność 50% - 2300K · Jasność 25% - 2300K

Konfiguracja pilota

Za pomocą przycisków grup ① 1 - 4 można tworzyć grupy lamp. Do każdego przycisku grupy można przypisać do 10 lamp. Naciśnięcie przycisku grupy umożliwi włączenie i wyłączenie pojedynczych lamp lub kilku lamp jednocześnie, a także przyciemnianie światła i ustawianie temperatury barwowej.

Aby podłączyć pilota do lampy, włącz lampę i naciśnij wybrany przycisk grupy przez trzy sekundy. Jeśli kontrolka oprawy mignie trzy razy, parowanie powiodło się.

Ustawianie funkcji programowania: Włącz lampę za pomocą przełącznika ściennego, naciśnij przycisk grupy odpowiedniej lampy pięć razy z rzędu w ciągu 3 sekund. Sześciokrotne mignięcie lampki oznacza, że usunięcie funkcji się powiodło.

Wszystkie lampy z pilotem zdalnego sterowania (nr art. 93829RD) można łączyć ze sobą.

OPIS DZIAŁANIA ŚWIATŁA Z PILOTEM

Lampa posiada funkcję pamięci za pomocą pilota. Ostatnie ustawienie światła przed wyłączeniem jest zapisywane i odtwarzane po włączeniu.

Działanie pilota

Ⓐ Wł.	Ⓞ Oświetlenie nocne
Ⓑ Wyl.	Ⓜ Regulacja odbywa się etapami. Poszczególne poziomy można aktywować krótkim naciśnięciem przycisku.
Ⓒ & Ⓞ Regulator jasności: Regulacja jasności odbywa się etapowo. Naciskając przycisk przez krótki czas, można sterować poszczególnymi etapami. Naciśnięcie przycisku na stałe powoduje osiągnięcie maksymalnej lub minimalnej jasności.	1. Krok: 2300K / 2. Krok: 3000K / 3. Krok: 4000K
Ⓔ & Ⓞ Barwa światła: Barwa światła regulowana jest etapowo. Poszczególnymi poziomami można sterować poprzez krótkie naciśnięcie przycisku. Najcieplejsze lub najzimniejsze ustawienie koloru osiąga się szybciej poprzez ciągłe naciśkanie przycisku.	① Stopnie przyciemniania od 2300: Jasność 100% - 2300K / Jasność 50% - 2300K / Jasność 25% - 2300K
	① Przyciski 1, 2, 3 i 4 mogą być używane do sterowania kilkoma grupami lamp lub pojedynczymi lampami niezależnie od siebie.

Deklaracja zgodności

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, niniejszym poświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą nr 2014/53 / UE. Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny na stronie:

Przejdź do artykułu MR321601xx zobacz wyjaśnienie poniżej https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf	Przejdź do artykułu MR344491xx zobacz wyjaśnienie poniżej https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf
Przejdź do artykułu MR32161132 zobacz wyjaśnienie poniżej https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf	Przejdź do artykułu MR344411xx zobacz wyjaśnienie poniżej https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf
Przejdź do artykułu MR32169132 zobacz wyjaśnienie poniżej https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf	Przejdź do artykułu MR244411xx zobacz wyjaśnienie poniżej https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL SIN MANDO A DISTANCIA

Si la luminaria se enciende por medio de un interruptor principal/interruptor de pared, se ajusta el último escenario de luz configurado con el mando a distancia (efecto memoria).

Si la luz se apaga con el mando a distancia y se vuelve a encender con el interruptor principal/de pared, la función de regulador de intensidad se activa en el color de luz más cálido apagando y encendiendo rápidamente la luz con el interruptor de pared:

Brillo 2300K 100% · Brillo 2300K 50% · Brillo 2300K 25%

configuración del mando a distancia

Puede utilizar los botones de grupo ① 1 - 4 para crear grupos de lámparas. Se pueden asignar hasta 10 lámparas a cada botón de grupo. Pulsando un botón de grupo, puedes encender y apagar una o varias lámparas simultáneamente, así como atenuar la luz y ajustar la temperatura de color.

Para conectar el mando a distancia a la luminaria, encienda la luminaria y pulse durante tres segundos el botón de grupo que haya seleccionado. Si la luz de la luminaria parpadea tres veces, el emparejamiento se ha realizado correctamente.

Eliminación de la función de aprendizaje Encienda la lámpara mediante el interruptor de pared, pulse el botón de grupo de la lámpara correspondiente cinco veces seguidas en un plazo de 3 segundos. Si la luz de la lámpara parpadea seis veces, la eliminación se ha realizado correctamente.

Todas las lámparas con mando a distancia (art. nº 93829RD) pueden combinarse entre sí.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL CON MANDO A DISTANCIA

La lámpara tiene una función de memoria a través del control remoto. El último ajuste de luz antes de apagarse se guarda y se reproduce al encender.

Manejo del mando a distancia

Ⓐ Encendido	Ⓞ Luz nocturna
Ⓑ Apagado	Ⓜ La regulación se realiza por etapas. Los niveles individuales se pueden activar presionando brevemente el botón.
Ⓒ & Ⓞ Regulador de luminosidad: La regulación se efectúa mediante varios niveles. Pulsando brevemente, se ajustan los distintos niveles. Dejando pulsado el botón se alcanzan el máximo o el mñimo de luminosidad.	1. Paso: 2300K / 2. Paso: 3000K / 3. Paso: 4000K
Ⓔ & Ⓞ Color de la luz: el color de la luz se regula por etapas. Los niveles individuales pueden controlarse pulsando brevemente el botón. El ajuste de color más cálido o más frío se alcanza más rápidamente pulsando el botón de forma continua.	① Pasos de regulación a partir de 2300: Brillo 2300K 100% / Brillo 2300K 50% / Brillo 2300K 25%
	① Los botones 1, 2, 3 y 4 pueden utilizarse para controlar varios grupos de lámparas o lámparas individuales independientemente unas de otras.

Declaración de conformidad

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, por la presente declara que este producto cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la Unión Europea está disponible en la siguiente dirección de Internet:

Ir al artículo MR321601xx ver la explicación a continuación https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf	Ir al artículo MR344491xx ver la explicación a continuación https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf
Ir al artículo MR32161132 ver la explicación a continuación https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf	Ir al artículo MR344411xx ver la explicación a continuación https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf
Ir al artículo MR32169132 ver la explicación a continuación https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf	Ir al artículo MR244411xx ver la explicación a continuación https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf

KUVAUS SIITÄ, MITEN VALAISIN TOIMII ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ

Jos valaisin on kytketty päälle pääkytkimestä / seinäkytkimestä, niin laite käyttää valaistusskenaariota, joka on viimeksi asetettu kaukosäätimestä (muistitoiminto).

Jos valo sammutetaan kaukosäätimellä ja kytketään uudelleen päälle pääkytkimellä / seinäkytkimellä, himmenninkytkin-toiminto tulee voimaan lämpimimmällä valon värillä kytkemällä valo nopeasti pois päältä ja päälle seinäkytkimellä:

Kirkkaus 100% 2300K · Kirkkaus 50% 2300K · Kirkkaus 25% 2300K

Asenna kaukosäädin

Voit käyttää ryhmäpainikkeita ① 1 - 4 valaisinryhmien luomiseen. Kullekin ryhmäpainikkeelle voidaan määrittää enintään 10 valaisinta. Painamalla ryhmäpainiketta voit kytkä yksittäisiä lampuja tai useita lampuja päälle ja pois samanaikaisesti sekä himmentää valoa ja asettaa väriämpötilan.

Jos haluat liittää kaukosäätimen valaisimeen, kytke valaisin päälle ja paina valitsemaasi ryhmäpainiketta kolmen sekunnin ajan. Jos valaisimen valo vilkkuu kolme kertaa, pariilitos onnistui.

Opetustoinnnon poistaminen: Paina vastaavan valaisimen ryhmäpainiketta viisi kertaa peräkkäin 3 sekunnin kuluessa. Jos lampun valo vilkkuu kuusi kertaa, poisto onnistui.

Kaikki kaukosäätimellä (art.nro 93829RD) varustetut valaisimet voidaan yhdistää toisiinsa.

KUVAUS SIITÄ, MITEN VALAISIN TOIMII KAUKOSÄÄTIMEN KANSSA

Valaisimessa on muistitoiminto kaukosäätimen kautta. Viimeinen valoasetus ennen sammuttamista tallennetaan ja toistetaan päälle kytkettäessä.

Kaukosäätimen käyttö

Ⓐ Päälle	Ⓞ Yövalo
Ⓑ Pois	Ⓜ Sääntely tapahtuu vaihteittain. Yksittäiset tasot voidaan aktivoida painamalla lyhyesti painiketta.
Ⓒ & Ⓞ Kirkkauden säätö: Säätö tapahtuu vaihteittain. Painamalla lyhyen aikaa on mahdollista ohjata yksittäisiä vaiheita. Painamalla painiketta jatkuvasti aiheuttaa maksimi- tai minimikirkkauden saavuttamisen.	1. Vaihe: 2300K / 2. Vaihe: 3000K / 3. Vaihe: 4000K
Ⓔ & Ⓞ Valon väri: Valon väriä säädetään vaihteittain. Yksittäisiä tasoja voidaan ohjata painamalla lyhyesti painiketta. Lämpimin tai kylmin väriasetus saavutetaan nopeammin painamalla painiketta jatkuvasti.	① Himmenninvaiheet alkaen 2300: Kirkkaus 100% 2300K / Kirkkaus 50% 2300K / Kirkkaus 25% 2300K
	① Painikkeilla 1, 2, 3 ja 4 voidaan ohjata useita valaisinryhmiä tai yksittäisiä valaisimia toisistaan riippumatta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg ilmoittaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuuskuksen teksti on saatavana osoitteessa

Siirry artikkeliin MR321601xx katso selitys alla https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf	Siirry artikkeliin MR344491xx katso selitys alla https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf
Siirry artikkeliin MR32161132 katso selitys alla https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf	Siirry artikkeliin MR344411xx katso selitys alla https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf
Siirry artikkeliin MR32169132 katso selitys alla https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf	Siirry artikkeliin MR244411xx katso selitys alla https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf

POPIS TOHO, JAK SVĚTLO FUNGUJE BEZ JEDNOTKY DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Pokud je světlo zapnuto prostřednictvím hlavního vypínače / vypínače na zdi, jednotka zajistí ten scénář osvětlení, který byl prostřednictvím jednotky dálkového ovládání zadán naposledy (paměťový efekt).

Pokud je světlo vypnuto pomocí dálkového ovladače a znovu zapnuto pomocí hlavního vypínače/ nástěnného vypínače, funkce stmívače se aktivuje při nejteplejší barvě světla rychlým vypnutím a zapnutím světla pomocí nástěnného vypínače:

Jas 100% 2300K · Jas 50% 2300K · Jas 25% 2300K

Zřízení dálkového ovladače

Pomocí tlačítek skupin ① - 4 můžete vytvořit skupiny svítidel. Každému skupinovému tlačítku lze přiřadit až 10 svítidel. Stisknutím skupinového tlačítka můžete zapínat a vypínat jednotlivá svítidla nebo několik stělných zdrojů současně, stejně jako stmívat světlo a nastavovat teplotu barev.

Chcete-li dálkový ovladač připojit k lampě, zapněte lampu a stiskněte na tři sekundy tlačítko vybrané skupiny. Pokud světlo svítidla třikrát blikne, spárování proběhlo úspěšně.

Odstranění funkce teach-in: Stiskněte pětkrát po sobě během 3 sekund skupinové tlačítko příslušného svítidla a zapněte svítidlo nástěnným vypínačem. Pokud kontrolka svítidla šestkrát blikne, vymazání proběhlo úspěšně.

Všechna svítidla s dálkovým ovládáním (č. výr. 93829RD) lze vzájemně kombinovat.

POPIS TOHO, JAK SVĚTLO FUNGUJE S JEDNOTKOU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Lampa má paměťovou funkci pomocí dálkového ovladače. Poslední nastavení světla před vypnutím se uloží a přehraje při zapnutí.

Funkce dálkového ovladače

Ⓐ Zap

Ⓑ Vyp

Ⓒ & Ⓓ Regulátor jasu: Nastavení probíhá v několika fázích. Jednotlivé fáze je možno ovládat krátkodobým stiskem. Trvalý stisk tlačítka vede k dosažení maximálního nebo minimálního jasu.

Ⓔ & Ⓕ Barva světla: Barva světla se reguluje postupně. Jednotlivé úrovně lze ovládat krátkým stisknutím tlačítka. Nejteplejšího nebo nejstudenějšího barevného nastavení dosáhnete rychleji, pokud tlačítko stisknete nepřetržitě.

Prohlášení o shodě

Společnost Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

Přejít na článek MR321601xx viz vysvětlení níže <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Přejít na článek MR32161132 viz vysvětlení níže <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Přejít na článek MR32169132 viz vysvětlení níže <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>

Ⓔ Noční světlo

Ⓖ Regulace probíhá po etapách. Jednotlivé úrovně lze aktivovat krátkým stisknutím tlačítka.

1. Krok: 2300K / 2. Krok: 3000K / 3. Krok: 4000K

① Stmívání od 2300: Jas 100% 2300K / Jas 50% 2300K / Jas 25% 2300K

② Tlačítky 1, 2, 3 a 4 lze nezávisle na sobě ovládat několik skupin svítlen nebo jednotlivých svítlen.

Přejít na článek MR344491xx viz vysvětlení níže <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf>

Přejít na článek MR344411xx viz vysvětlení níže <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Přejít na článek MR344411xx viz vysvětlení níže <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Přejít na článek MR32169132 viz vysvětlení níže <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εάν το φωτιστικό σώμα ενεργοποιείται μέσω του γενικού διακόπτη / επιτοίχιου διακόπτη, η μονάδα παρέχει το σενάριο φωτισμού που είχε οριστεί κατά την τελευταία χρήση της μονάδας απομακρυσμένου ελέγχου (λειτουργία μνήμης).

Εάν το φως ανεργοποιηθεί με το τηλεχειριστήριο και ενεργοποιηθεί ξανά με τον κεντρικό διακόπτη/ διακόπτη τοίχου, η λειτουργία του διακόπτη dimmer τίθεται σε λειτουργία στο θερμότερο χρώμα φωτός με τη γρήγορη ανεργοποίηση και ενεργοποίηση του φωτός με τον διακόπτη τοίχου:

Φωτεινότητα 100% 2300K · Φωτεινότητα 50% 2300K · Φωτεινότητα 25% 2300K

Ρύθμιση τηλεχειρισμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ομάδας ① - 4 για να δημιουργήσετε ομάδες λαμπτήρων. Σε κάθε κουμπί ομάδας μπορούν να αντιστοιχιστούν έως και 10 λαμπτήρες. Πατώντας ένα κουμπί ομάδας, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να ανεργοποιείτε ταυτόχρονα μεμονωμένους λαμπτήρες ή πολλούς λαμπτήρες, καθώς και να χαμηλώνετε το φως και να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία χρώματος.

Για να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο με τον λαμπτήρα, ανάψτε τον λαμπτήρα και πατήστε το κουμπί ομάδας που έχετε επιλέξει για τρία δευτερόλεπτα. Εάν η λυχνία του φωτιστικού αναβοσβήνει τρεις φορές, η αντιστοίχιση ήταν επιτυχής.

Διαγραφή της λειτουργίας διδασκαλίας: Ενεργοποιήστε τον λαμπτήρα μέσω του διακόπτη τοίχου, πατήστε το κουμπί ομάδας του αντίστοιχου λαμπτήρα πέντε φορές διαδοχικά εντός 3 δευτερολέπτων. Εάν η λυχνία του λαμπτήρα αναβοσβήνει έξι φορές, η διαγραφή ήταν επιτυχής.

Όλοι οι λαμπτήρες με το τηλεχειριστήριο (αρ. είδους 93829RD) μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η λάμπα διαθέτει λειτουργία μνήμης μέσω του τηλεχειριστηρίου. Η τελευταία ρύθμιση φωτός πριν την ανεργοποίηση αποθηκεύεται και αναπαράγεται κατά την ενεργοποίηση.

Λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Ⓐ Ενεργοποίηση

Ⓑ ανεργοποίηση

Ⓒ & Ⓓ Ρυθμιστής φωτεινότητας: Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε στάδια. Με σύντομο πάτημα είναι δυνατόν ο έλεγχος των επιμέρους σταδίων. Με παρατεταμένο πάτημα επιτυγχάνεται η μέγιστη ή η ελάχιστη δυνατή φωτεινότητα.

Ⓔ & Ⓕ Χρώμα φωτός: Το χρώμα του φωτός ρυθμίζεται σταδιακά. Τα επιμέρους επίπεδα μπορούν να ελεγχθούν με σύντομο πάτημα του κουμπιού. Η θερμότερη ή η ψυχρότερη ρύθμιση χρώματος επιτυγχάνεται ταχύτερα με συνεχές πάτημα του κουμπιού.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα δήλωση η Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την κατευθυντήρια οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

Μεταβείτε στο άρθρο MR321601xx δείτε την εξήγηση παρακάτω <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Μεταβείτε στο άρθρο MR32161132 δείτε την εξήγηση παρακάτω <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Μεταβείτε στο άρθρο MR32169132 δείτε την εξήγηση παρακάτω <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>

Ⓔ Νυχτερινός φωτισμός

Ⓖ Η ρύθμιση γίνεται σταδιακά. Τα επιμέρους επίπεδα μπορούν να ενεργοποιηθούν πατώντας επιμιαία το κουμπί.

1. Βήμα: 2300K / 2. Βήμα: 3000K / 3. Βήμα: 4000K

① Βήματα εξασθένισης από 2300: Φωτεινότητα 100% 2300K / Φωτεινότητα 50% 2300K / Φωτεινότητα 25% 2300K

② Τα κουμπιά 1, 2, 3 και 4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο πολλών ομάδων λαμπτήρων ή μεμονωμένων λαμπτήρων ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

Μεταβείτε στο άρθρο MR344491xx δείτε την εξήγηση παρακάτω <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf>

Μεταβείτε στο άρθρο MR344411xx δείτε την εξήγηση παρακάτω <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Μεταβείτε στο άρθρο MR344411xx δείτε την εξήγηση παρακάτω <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Μεταβείτε στο άρθρο MR244411xx δείτε την εξήγηση παρακάτω <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf>

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКА БЕЗ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Если включение светильника производится с помощью главного / настенного выключателя, активируются настройки освещения, заданные в последний раз на пульте дистанционного управления («эффект памяти»).

Если выключить свет с помощью пульта дистанционного управления и снова включить его с помощью главного выключателя/настенного выключателя, то при быстром выключении и включении света с помощью настенного выключателя функция диммера перейдет в режим наиболее теплого цвета света:

Яркость 100% 2300K · Яркость 50% 2300K · Яркость 25% 2300K

Настройка пульта дистанционного управления

С помощью групповых кнопок ① - 4 можно создавать группы ламп. Каждой групповой кнопке можно назначить до 10 ламп. Нажав групповую кнопку, вы можете одновременно включать и выключать одну или несколько ламп, а также регулировать яркость света и цветовую температуру.

Чтобы подключить пульт дистанционного управления к светильнику, включите светильник и нажмите выбранную групповую кнопку на три секунды. Если лампочка светильника мигнет три раза, значит, сопряжение прошло успешно.

Удаление функции обучения: Включите лампу с помощью настенного выключателя, нажмите групповую кнопку соответствующей лампы пять раз подряд в течение 3 секунд. Если лампа мигнет шесть раз, удаление прошло успешно.

Все лампы с пультом дистанционного управления (арт. 93829RD) можно комбинировать друг с другом.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКА С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Лампа имеет функцию памяти через пульт дистанционного управления. Последняя настройка освещения перед выключением сохраняется и воспроизводится при включении.

Порядок работы с пультом дистанционного управления

Ⓐ On

Ⓑ Off

Ⓒ & Ⓓ Регулятор интенсивности освещения: В данном изделии реализована возможность ступенчатого регулирования. Кратковременное нажатие кнопки позволяет контролировать отдельные этапы процесса регулирования. Длительное нажатие указанной кнопки позволяет установить максимальный или минимальный уровень освещенности.

Ⓔ & Ⓕ Цвет света: Цвет света регулируется поэтапно. Управление отдельными уровнями осуществляется кратковременным нажатием кнопки. Самая теплая или самая холодная

цветовая настройка достигается быстрее при непрерывном нажатии кнопки

Ⓔ Ночной свет

Ⓖ Регулирование происходит поэтапно. Отдельные уровни можно активировать кратким нажатием кнопки.

1. Шаг: 2300K / 2. Шаг: 3000K / 3. Шаг: 4000K

① Ступени затемнения от 2300: Яркость 100% 2300K / Яркость 50% 2300K / Яркость 25% 2300K

② Кнопки 1, 2, 3 и 4 могут использоваться для управления несколькими группами светильников или отдельными светильниками независимо друг от друга.

Заявление о соответствии

Компания Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg настоящим заявляет, что данный продукт соответствует Директиве EC 2014/53 / EU. Полный текст Декларации соответствия стандартам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

Перейти к статье MR321601xx см. объяснение ниже <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Перейти к статье MR32161132 см. объяснение ниже <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Перейти к статье MR32169132 см. объяснение ниже <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>

Перейти к статье MR344491xx см. объяснение ниже <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf>

Перейти к статье MR344411xx см. объяснение ниже <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Перейти к статье MR244411xx см. объяснение ниже <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf>

DESCRIEREA MODULUI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ LAMPA FĂRĂ UNITATEA DE CONTROL LA DISTANȚĂ

Dacă lumina este aprinsă de la întrerupătorul principal/de perete, unitatea va furniza secvența de iluminare care a fost setată la ultima folosire a telecomenzii (efect de memorare).

Dacă lumina este stinsă cu ajutorul telecomenzii și aprinsă din nou cu ajutorul întrerupătorului principal/ întrerupătorului de perete, funcția de reglare a intensității luminoase intră în vigoare la cea mai caldă culoare a luminii prin oprirea și aprinderea rapidă a luminii cu ajutorul întrerupătorului de perete:

Luminozitate de 2300 K la 100% · Luminozitate de 2300 K la 50% · Luminozitate de 2300 K la 25%

Setarea telecomenzii

Puteți utiliza butoanele de grupare ① - 4 pentru a crea grupuri de lămpi. La fiecare buton de grup pot fi alocate până la 10 lămpi. Prin apăsarea unui buton de grup, puteți să aprindeți și să stingeti simultan o singură lampă sau mai multe lămpi, precum și să atenuați lumina și să setați temperatura de culoare.

Pentru a conecta telecomanda la lampă, aprindeți lampa și apăsați timp de trei secunde butonul de grup pe care l-ați selectat. Dacă lumina lămpii clipește de trei ori, împerecherea a avut succes.

Ștergerea funcției de învățare: Porniți lampa prin intermediul întrerupătorului de perete, apăsați butonul de grup al lămpii corespunzătoare de cinci ori la rând în decurs de 3 secunde. Dacă lumina lămpii clipește de șase ori, ștergerea a fost efectuată cu succes.

Toate lămpile cu telecomandă (nr. art. 93829RD) pot fi combinate între ele.

DESCRIEREA MODULUI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ LAMPA CU UNITATEA DE CONTROL LA DISTANȚĂ (TELECOMANDĂ)

Lampa are o funcție de memorie prin intermediul telecomenzii. Ultima setare de lumină înainte de oprire este salvată și redată la pornire

Utilizarea telecomenzii

Ⓐ Pornit

Ⓑ Oprit

Ⓒ & Ⓓ Regulator de luminozitate: Ajustarea se efectuează în etape. Apăsând pentru un timp scurt, aveți posibilitatea să controlați etapele, individual. Apăsând butonul continuu, se obține luminozitate maximă sau minimă.

Ⓔ & Ⓕ Culoarea luminii: Culoarea luminii este reglată în etape. Nivelurile individuale pot fi controlate prin apăsarea scurtă a butonului. Cea mai caldă sau cea mai rece setare a culorii este atinsă mai rapid prin apăsarea continuă a butonului.

Ⓔ Lumină de noapte

Ⓖ Reglementarea se desfășoară în etape. Nivelurile individuale pot fi activate prin apăsarea scurtă a butonului.

1. Pasul: 2300K / 2. Pasul: 3000K / 3. Pasul: 4000K

① Trepte de atenuare de la 2300: Luminozitate de 2300 K la 100% / Luminozitate de 2300 K la 50% / Luminozitate de 2300 K la 25%

② Butoanele 1, 2, 3 și 4 pot fi utilizate pentru a controla mai multe grupuri de lămpi sau lămpi individuale, independent unele de altele.

Certificat de conformitate

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

Accesați articolul MR321601xx vezi explicatia de mai jos <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Accesați articolul MR32161132 vezi explicatia de mai jos <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Accesați articolul MR32169132 vezi explicatia de mai jos <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>

Accesați articolul MR344491xx vezi explicatia de mai jos <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf>

Accesați articolul MR344411xx vezi explicatia de mai jos <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Accesați articolul MR244411xx vezi explicatia de mai jos <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf>

ОПИСАНИЕ КАК РАБОТИ ОСВЕТЛЕНИЕТО БЕЗ ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Ако се включи чрез главния/стенния ключ, осветителният прибор изпълнява режима на осветление на който последно е настроен от дистанционното управление (ефект на запаметяване).

Ако светлината се изключи с помощта на дистанционното управление и се включи отново с помощта на главния ключ/стенния ключ, функцията за димиране влиза в сила при най-топлия цвят на светлината чрез бързо изключване и включване на светлината с помощта на стенния ключ:

Яркост 100% 2300K · Яркост 50% 2300K · Яркост 25% 2300K

Настройка на дистанционното управление

Можете да използвате бутоните за групиране ① 1 - 4, за да създадете групи от лампи. На всеки групов бутон могат да бъдат зададени до 10 лампи. С натискането на групов бутон можете да включвате и изключвате едновременно отделни лампи или няколко лампи, както и да намалявате светлината и да задавате цветната температура.

За да свържете дистанционното управление с лампата, включете лампата и натиснете избрания групов бутон за три секунди. Ако светлината на осветителното тяло мига три пъти, удвояването е успешно.

Изтриване на функцията teach-in: Включете лампата чрез стенния ключ, натиснете груповия бутон на съответната лампа пет пъти последователно в рамките на 3 секунди. Ако светлината на лампата мига шест пъти, изтриването е успешно.

Всички лампи с дистанционно управление (арт. № 93829RD) могат да се комбинират помежду си.

ОПИСАНИЕ КАК РАБОТИ ОСВЕТЛЕНИЕТО С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Лампата има функция за запаметяване чрез дистанционно управление. Последната настройка на светлината преди изключване се запазва и се възпроизвежда при включване.

Работа с дистанционното управление

Ⓐ Включване

Ⓑ Изключване

Ⓒ & ⑩ Регулатор на яркостта: Регулирането се извършва на етапи. Посредством натискане за кратко, могат да се контролират отделните етапи. Продължителното натискане на бутона води до достигане на максималната или минималната яркост.

Ⓔ & ⑨ Цвят на светлината: Цветът на светлината се регулира поетапно. Отделните нива могат да се управляват чрез кратко натискане на бутона. Най-топлата или най-студената цветова настройка се постига по-бързо чрез продължително натискане на бутона.

Декларация за съответствие

С настоящото, Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, декларира, че този продукт е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на достъпен на адрес:

Отидете на Статия MR321601xx вижте обяснението по-долу <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Отидете на Статия MR32161132 вижте обяснението по-долу <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Отидете на Статия MR32169132 вижте обяснението по-долу <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>

Ⓔ Нощно осветление

Ⓗ Регулаторното се извършва на етапи. Отделните нива могат да се активират с кратко натискане на бутона.

1. Стъпка: 2300K / 2. Стъпка: 3000K / 3. Стъпка: 4000K

① Стъпки на затъмняване от 2300: Яркост 100% 2300K / Яркост 50% 2300K / Яркост 25% 2300K

② Бутони 1, 2, 3 и 4 могат да се използват за управление на няколко групи лампи или отделни лампи независимо една от друга.

BG

İŞİĞİN UZAKTAN KUMANDA ÜNİTESİ OLMADAN NASIL ÇALIŞTIĞININ AÇIKLAMASI

Işık, ana şalter / duvar şalteri üzerinden açılırsa ünite, uzaktan kumanda kullanılarak en son ayarlanan aydınlatma durumunu sunar (bellek etkisi).

Işık uzaktan kumanda kullanılarak kapatılır ve ana şalter/duvar şalteri kullanılarak tekrar açılırsa, ışığın duvar şalteri kullanılarak hızlı bir şekilde kapatılıp açılmasıyla dimmer şalter fonksiyonu en sıcak ışık rengine devreye girer:

Parlaklık%100 2300K · Parlaklık%50 2300K · Parlaklık%25 2300K

Uzaktan kumandayı ayarlama

Lamba grupları oluşturmak için grup düğmelerini ① 1 - 4 kullanabilirsiniz. Her bir grup düğmesine en fazla 10 lamba atanabilir. Bir grup düğmesine basarak, tek bir lambayı veya birkaç lambayı aynı anda açıp kapatabilir, ayrıca ışığı kısabilir ve renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Uzaktan kumandayı lambaya bağlamak için lambayı açın ve seçtiğiniz grup düğmesine üç saniye boyunca basın. Armatürün ışığı üç kez yanıp sönerse, eşleştirme başarılı olmuştur.

Öğretme fonksiyonunu silme: Lambayı duvar şalteri üzerinden açın, ilgili lambanın grup düğmesine 3 saniye içinde art arda beş kez basın. Lambanın ışığı altı kez yanıp sönerse, silme işlemi başarılı olmuş demektir.

Uzaktan kumandalı tüm lambalar (art. no. 93829RD) birbirleriyle kombine edilebilir.

İŞİĞİN UZAKTAN KUMANDA ÜNİTESİYLE NASIL ÇALIŞTIĞININ AÇIKLAMASI

Lambanın uzaktan kumanda yoluyla bir hafıza işlevi vardır. Kapatmadan önceki son ışık ayarı, açılırken kaydedilir ve oynatılır.

Uzaktan kumandanın çalışması

Ⓐ Aç

Ⓑ Kapat

Ⓒ & ⑩ Parlaklık düzenleyici: Ayar, kademeli olarak yapılır. Kısa bir süre için basarak, bireysel aşamaları kontrol etmek mümkündür. Düğmeye sürekli olarak basılması, maksimum veya minimum parlaklığa ulaşmasıyla sonuçlanır.

Ⓔ & ⑨ Işık rengi: Işık rengi aşamalı olarak düzenlenir. Müherit seviyeler düğmeye kısaca basılarak kontrol edilebilir. Düğmeye sürekli basarak en sıcak veya en soğuk renk ayarına daha hızlı ulaşılır.

Uygunluk Taahhütnamesi

Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

Makaleye Git MR321601xx aşağıdaki açıklamaya bakın <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Makaleye Git MR32161132 aşağıdaki açıklamaya bakın <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Makaleye Git MR32169132 aşağıdaki açıklamaya bakın <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>

Ⓔ Gece lambası

Ⓗ Düzenleme aşamalı olarak gerçekleşir. Tek tek seviyeler, düğmeye kısaca basılarak etkinleştirilebilir.

1. Aşama: 2300K / 2. Aşama: 3000K / 3. Aşama: 4000K

① 2300' den itibaren karartma adımları: Parlaklık%100 2300K / Parlaklık%50 2300K / Parlaklık%25 2300K

② Düğme 1, 2, 3 ve 4, birkaç lamba grubunu veya tek tek lambaları birbirinden bağımsız olarak kontrol etmek için kullanılabilir.

A LÁMPATEST TÁVVEZÉRLŐ NÉLKÜLI HASZNÁLATÁNAK BEMUTATÁSA

A f6~-/fali kapcsolól6r6 val6 bekapcsol6s eset6n a l6mpatest abban a vil6g6t6si m6dban kezd m6k6dni, amelyet a t6vvez6rl6 seg6ts6g6vel utolj6ra be6ll6tott (mem6ria hat6s).

Ha a vil6g6t6s6 a t6v6r6ny6t6val kikapcsol6s6, majd a f66kapsol66val/fali kapcsol66val 6jra bekapcsol6ja, a f6ny6er6sz6b6lyoz6 funkci6 a legmelegebb f6ny6sz6nn6l l6p m6k6d6s6be, ha a vil6g6t6s6 a fali kapcsol66val gyorsan ki- 6s bekapcsol6ja:

100% f6ny6er6ss6gen 2730K · 50% f6ny6er6ss6gen 2300K · 25% f6ny6er6ss6gen 2300K

A t6vvez6rl6 be6ll6t6sa

Az 1-4 csoportgombok ① seg6ts6g6vel l6mpacs6portokat hozhat l6tre. Egy-egy csoportgombhoz legfeljebb 10 l6mpa rendelhet6. Egy csoportgomb megnyom6s6val egyszerre kapcsolhat be 6s ki egyetlen l6mp6t vagy t6bb l6mp6t, valamint t6mp6that6ja a f6ny6t 6s be6ll6that6ja a sz6nh6m6rs6kletet.

A t6v6r6ny6t6 l6mp6p6hoz val6 csatlakoztat6s6hoz kapcsol6ja be a l6mp6t, 6s h6rom m6sodpercig nyom6ja meg a kiv6lasztott csoportgombot. Ha a l6mpatest f6ny6e h6romszor villog, a p6ros6t6s sikeres volt.

A betan6t6si funkci6 t6rl6se: Kapcsol6ja be a l6mp6t a fali kapcsol6n kereszt6l, nyom6ja meg a megfelel6 l6mpa csoportos gombj6t 6tsz6r egym6s ut6n 3 m6sodpercen bel6l. Ha a l6mpa f6ny6e hatsz6r villog, a t6rl6s sikeres volt.

A t6v6r6ny6t6val (cikksz6m: 93829RD) ell6tott l6mp6k egym6ssal kombin6lhat6k.

A LÁMPATEST TÁVVEZÉRŐVEL VALÓ HASZNÁLATÁNAK BEMUTATÁSA

A l6mpa mem6ria funkci66val rendelkezik a t6v6r6ny6t6n kereszt6l. A kikapcsol6s el6tti utols6 f6nybe6ll6t6s ment6sre ker6l, 6s bekapcsol6sk6or lej6tsz6hat6.

A t6vvez6rl6 haszn6lata

Ⓐ Lej6tsz6s

Ⓑ Sz6net

Ⓒ & ⑩ A f6ny6er6 szab6lyoz6sa: A be6ll6t6s l6p6sekben t6rt6nik. R6vid gombnyom6ssal lehet6s6g van az egyes fokozatok vez6rl6s6re. A gomb nyom6a tart6sa lehet6v6 teszi a maxim6lis vagy minim6lis f6ny6er6 el6r6s6t.

Ⓔ & ⑨ F6ny6sz6n: A f6ny6 sz6ne fokozatosan szab6lyoz6hat6. Az egyes szintek a gomb r6vid megnyom6s6s6val vez6relhet6k. A legmelegebb vagy leghidegebb sz6nbe6ll6t6s gyorsabban el6r6het6 a gomb folyamatos nyom6a tart6s6val.

Megfelel6s6gi nyilatkozat

A Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg ezennel kijelenti, hogy ez a term6k eleget tesz a 2014/53/EU 6r6nyelv el6r6s6inak. Az EU-megfelel6s6gi nyilatkozat teljes sz6vege a k6vetkez6 webhelyen 6r6het6 el:

Ugr6s a cikkre MR321601xx l6sd az al6bbi magy6r6zatot <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Ugr6s a cikkre MR32161132 l6sd az al6bbi magy6r6zatot <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Ugr6s a cikkre MR32169132 l6sd az al6bbi magy6r6zatot <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>

Ugr6s a cikkre MR344491xx l6sd az al6bbi magy6r6zatot <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf>

Ugr6s a cikkre MR344411xx l6sd az al6bbi magy6r6zatot <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Ugr6s a cikkre MR244411xx l6sd az al6bbi magy6r6zatot <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf>

HU

BESKRIVNING AV HUR LAMPAN FUNGERAR UTAN FJÄRRKONTROLLEN

Om ljuset t6nds genom huvud-/v6ggstr6mbrytaren kommer fj6rrkontrollens senaste 6nst6llning st6llas in (minnesfunktion).

Om ljuset sl6cks med fj6rrkontrollen och t6nds igen med huvudstr6mbrytaren/v6ggstr6mbrytaren, aktiveras dimmerfunktionen med den varmaste ljusf6rgen genom att ljuset snabbt sl6cks och t6nds med v6ggstr6mbrytaren:

Ljusstyrka 100% 2300K · Ljusstyrka 50% 2300K · Ljusstyrka 25% 2300K

Inst6llning av fj6rrkontrollen

Du kan anv6nda gruppknapparna ① 1 - 4 f6r att skapa grupper av lampor. Upp till 10 lampor kan kopplas till varje gruppknapp. Genom att trycka p6 en gruppknapp kan du t6nda och sl6cka enskilda lampor eller flera lampor samtidigt, samt d6mna ljuset och st6lla in f6rgr6mperaturen.

F6r att ansluta fj6rrkontrollen till lampan, t6nd lampan och tryck p6 den valda gruppknappen i tre sekunder. Om armaturens lampa blinkar tre g6nger har parkopplingen lyckats.

Radering av teach-in-funktionen: Sl6 p6 lampan via v6ggbrytaren, tryck p6 gruppknappen p6 motsvarande lampa fem g6nger i f6ljd inom 3 sekunder. Om lampan blinkar sex g6nger har borttagningen lyckats.

Alla lampor med fj6rrkontroll (art.nr. 93829RD) kan kombineras med varandra.

BESKRIVNING AV HUR LAMPAN FUNGERAR MED FJÄRRKONTROLLEN

Lampan har en minnesfunktion via fj6rrkontrollen. Den senaste ljusinst6llningen f6re avst6ngning sparas och spelas upp vid p6slagning.

Hur du anv6nder fj6rrkontrollen

Ⓐ P6

Ⓑ Av

Ⓒ & ⑩ Reglering av ljusstyrka: Justeringen g6rs i steg. Genom att trycka in under en kort stund, 6r det m6jligt att kontrollera de individuella stegen. Trycks knappen in permanent resulterar det i ximal eller minimal ljusstyrka.

Ⓔ & ⑨ Ljusf6rg: Ljusf6rgen regleras stegvis. De enskilda niv6erna kan styras genom att trycka kort p6 knappen. Den varmaste eller kallaste f6rginst6llningen uppn6s snabbare om du trycker p6 knappen kontinuerligt.

Deklaration om 6verensst6mmelse

Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, Tyskland, f6rklarar h6rmed att denna produkt 6verensst6mmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullst6ndiga texten i EU-deklarationen om 6verensst6mmelse finns p6 f6ljande internetadress:

G6 till artikel MR321601xx se f6rklaringen nedan <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

G6 till artikel MR32161132 se f6rklaringen nedan <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

G6 till artikel MR32169132 se f6rklaringen nedan <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>

Ⓔ Nattbelysning

Ⓗ Regleringen sker i etapper. De enskilda niv6erna kan aktiveras genom att kort trycka p6 knappen.

1. Steg: 2300K / 2. Steg: 3000K / 3. Steg: 4000K

① Dimringssteg fr6n 2300: Ljusstyrka 100% 2300K / Ljusstyrka 50% 2300K / Ljusstyrka 25% 2300K

② Knapparna 1, 2, 3 och 4 kan anv6ndas f6r att styra flera grupper av lampor eller enskilda lampor oberoende av varandra.

TR

SV

OPIS RADA SVJETILJKE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Ako se svjetiljka uključi preko glavne sklopke / zidne sklopke, uređaj izvršava scenarij rasvjete koji je zadnji put podešen s pomoću daljinskog upravljača (efekt memorije). Ako se svjetiljka isključi daljinskim upravljačem i ponovno uključi putem glavnog prekidača/ zidnog prekidača, funkcija prekidača za prigušivanje stupa na snagu pri najtoplijoj boji svjetla brzim gašenjem i uključivanjem zidnim prekidačem:

Svjetlina 100% 2300K · Svjetlina 50% 2300K · Svjetlina 25% 2300K

Namještanje daljinskog upravljača

Možete koristiti grupne gumbе 1 – 4 za stvaranje grupa svjetiljki. Svakoј tipki grupe može se dodijeliti do 10 lampica. Pritiskom na grupnu tipku možete istovremeno paliti i gasiti jednu lampu ili nekoliko lampi, kao i prigušiti svjetlo i postaviti temperaturu boje.

Za spajanje daljinskog upravljača na lampu, uključite lampu i pritisnite tipku grupe koju ste odabrali tri sekunde. Ako svjetlo rasvjetnog tijela zatrepri tri puta, uparivanje je bilo uspješno.

Brisanje teach-in funkcije: Uključite svjetiljku preko zidnog prekidača, pritisnite grupni gumb odgovarajuće svjetiljke pet puta uzastopce unutar 3 sekunde. Ako svjetlo lampice zatrepri šest puta, brisanje je bilo uspješno.

Sve svjetiljke s daljinskim upravljačem (art. br. 93829RD) mogu se međusobno kombinirati.

OPIS RADA SVJETILJKE S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

Svjetiljka ima funkciju memorije putem daljinskog upravljača. Posljednja postavka svjetla prije isključivanja sprema se i reproducira prilikom uključivanja.

Rad daljinskog upravljača

- Ⓐ Uključi

Ⓑ Isključi

Ⓒ & Ⓓ Regulator svjetline: Podešavanje se odvija u stadijima. Kratkim pritiskom moguće se upravljati pojedinačnim stadijima. Trajnim pritiskom gumbja postiže se maksimalna ili minimalna svjetlina.

Ⓔ & Ⓕ Svijetla boja: Regulacija se odvija u fazama. Pojedinačni stupnjevi mogu se kontrolirati kratkim pritiskom. Postavka najtoplije ili najhladnije boje postiže se brže kontinuiranim pritiskom na gumb.

Ⓒ Noćno svjetlo

Ⓗ Regulacija se odvija u fazama. Pojedinačne razine mogu se aktivirati kratkim pritiskom na tipku.

1. Korak: 2300K / 2. Korak: 3000K / 3. Korak: 4000K

Ⓘ Koraci zatamnjena od 2300: Svjetlina 100% 2300K / Svjetlina 50% 2300K / Svjetlina 25% 2300K

Ⓣ Tipke 1, 2, 3 i 4 mogu se koristiti za upravljanje nekoliko grupa svjetiljki ili pojedinačnih svjetiljki neovisno jedna o drugoj.

Izjava o sukladnosti

Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećoj mrežnoj adresi:

- Iđi na članak MR321601xx pogledajte objašnjenje u nastavku https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf

Iđi na članak MR32161132 pogledajte objašnjenje u nastavku https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf

Iđi na članak MR32169132 pogledajte objašnjenje u nastavku https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf
- Iđi na članak MR344491xx pogledajte objašnjenje u nastavku https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf

Iđi na članak MR344411xx pogledajte objašnjenje u nastavku https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf

Iđi na članak MR244411xx pogledajte objašnjenje u nastavku https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf

POPIS TOHO, AKO SVETLO FUNGUJE BEZ DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

Ak je svetlo zapnuté prostredníctvom hlavného spínača/nástenného spínača, prístroj poskytnie variant osvetlenia, ktorý bol nastavený pomocou diaľkového ovládača (pamäťový efekt).

Ak sa lampa vypne pomocou diaľkového ovládača a opäť zapne pomocou hlavného vypínača/ stenového vypínača, funkcia stmievania sa aktivuje pri najteplejšej farbe svetla rýchlym vypnutím a zapnutím nástenným vypínačom:

Jas 100% 2300K · Jas 50% 2300K · Jas 25% 2300K

Nastaviť diaľkové ovládanie

Pomocou tlačidiel skupín 1 – 4 môžete vytvoriť skupiny svetidiel. Každému skupinovému tlačidlu môžete priradiť až 10 svetidiel. Stlačením skupinového tlačidla môžete zapínať a vypínať jednotlivé svetidlá alebo niekoľko svetidiel súčasne, ako aj stmievať svetlo a nastavovať teplotu farieb.

Ak chcete diaľkový ovládač pripojiť k svetidlu, zapnite svetidlo a na tri sekundy stlačte vybrané skupinovú tlačidlo. Ak svetlo svetidla trikrát zabliká, spárovanie prebehlo úspešne.

Odstránenie funkcie teach-in: Zapnite svetidlo nástenným vypínačom, stlačte päťkrát za sebou skupinovú tlačidlo príslušného svetidla v priebehu 3 sekúnd. Ak svetlo svetidla šesťkrát blikne, vymazanie bolo úspešné.

Všetky svetidlá s diaľkovým ovládaním (č. tovaru 93829RD) možno navzájom kombinovať.

POPIS TOHO, AKO SVETLO FUNGUJE S DIALKOVÝM OVLÁDAČOM

Svetidlo má pamäťovú funkciu pomocou diaľkového ovládača. Posledné nastavenie svetla pred vypnutím sa uloží a prehrá pri zapnutí.

Obsluha diaľkového ovládača

- Ⓐ Zap

Ⓑ Vyp

Ⓒ & Ⓓ Regulaťor jasu: Nastavenie sa uskutočňuje v stupňoch. Krátkym stlačením je možné ovládať jednotlivé stupne. Dlhším stlačením tlačidla dôjde k dosiahnutiu maximálneho alebo minimálneho jasu.

Ⓔ & Ⓕ Farba svetla: Regulácia prebieha po etapách. Jednotlivé stupne je možné ovládať krátkym stlačením. Najteplejšie alebo najchladnejšie nastavenie farieb sa dosiahne rýchlejšie nepretržitým stlačením tlačidla.

Ⓒ Nočné svetlo
- Ⓗ Regulácia prebieha po etapách. Jednotlivé úrovne je možné aktivovať krátkym stlačením tlačidla.

1. Krok: 2300K / 2. Krok: 3000K / 3. Krok: 4000K

Ⓘ Kroky stmievania od 2300: Jas 100% 2300K / Jas 50% 2300K / Jas 25% 2300K

Ⓣ Tlačidlá 1, 2, 3 a 4 je možné použiť na ovládanie niekoľkých skupín svetidiel alebo jednotlivých svetidiel nezávisle na sebe.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg týmto prehlasuje, že jej produkt je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:

- Prejdite na článok MR321601xx pozri vysvetlenie nižšie https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf

Prejdite na článok MR32161132 pozri vysvetlenie nižšie https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf

Prejdite na článok MR32169132 pozri vysvetlenie nižšie https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf
- Prejdite na článok MR344491xx pozri vysvetlenie nižšie https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf

Prejdite na článok MR344411xx pozri vysvetlenie nižšie https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf

Prejdite na článok MR244411xx pozri vysvetlenie nižšie https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf

HR

OPIS DELOVANJA LUČI BREZ ENOTE ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

Če se luč prižge s pomočjo glavnega stikala/stenskega stikala, enota omogoča isti scenarij osvetlitve, kot je bil nastavljen ob zadnji uporabi enote za daljinsko upravljanje (spominski učinek).

Če svetilko ugasnete z daljinskim upravljalnikom in jo ponovno prižgete z glavnim stikalom/ stenskim stikalom, se funkcija zatemnitvenega stikala aktivira pri najtoplejši barvi svetlobe tako, da jo hitro ugasnete in prižgete s stenskim stikalom:

Svetlost 100% 2300K · Svetlost 50% 2300K · Svetlost 25% 2300K

Nastavljanje daljinskega upravljalnika

Z gumbi za skupine 1 do 4 lahko ustvarite skupine svetilk. Vsakemu skupinskemu gumbu lahko dodelite do 10 svetilk. S pritiskom na gumb skupine lahko hkrati vklopite in izklopite posamezne svetilke ali več svetilk, zatemnite svetlobo in nastavite barvno temperaturo.

Če želite daljinski upravljalnik povezati s svetilko, vklopite svetilko in za tri sekunde pritisnite izbrani gumb skupine. Če lučka svetilke trikrat utripa, je bilo seznanjanje uspešno.

Brisanje funkcije teach-in: Vklomite svetilko s stenskim stikalom in v 3 sekundah petkrat zaporedoma pritisnite gumb skupine ustrezne svetilke. Če lučka svetilke šestkrat utripa, je bilo brisanje uspešno.

Vse svetilke z daljinskim upravljalnikom (št. izdelka 93829RD) je mogoče med seboj kombinirati.

OPIS DELOVANJA LUČI Z ENOTO ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

Svetilka ima funkcijo spomina preko daljinskega upravljalnika. Zadnja nastavitev svetlobe pred izklopom se shrani in predvaja ob vklopu.

Delovanje daljinskega upravljalnika

- Ⓐ Vklp

Ⓑ Izklop

Ⓒ & Ⓓ Uravnavanje svetlosti: Prilagoditev se odvija po stopnjah. Če pritisnete na gumb za krajši čas, lahko tako nadzorujete posamezne stopnje. Če na gumb pritisnete za dlje časa, se doseže minimalna ali maksimalna svetlost.

Ⓔ & Ⓕ Svetla barva: Regulacija poteka stopenjsko. Posamezne stopnje lahko upravljate s kratkim pritiskom. Nastavitev najtoplejše ali najhladnejše barve dosežete hitreje z neprekinjenim pritiskom na gumb.

Ⓒ Nočna lučka
- Ⓗ Regulacija poteka po fazah. Posamezne stopnje lahko aktivirate s kratkim pritiskom na gumb.

1. korak: 2300K / 2. korak: 3000K / 3. korak: 4000K

Ⓘ Koraki zatemnitve od 2300: Svetlost 100% 2300K / Svetlost 50% 2300K / Svetlost 25% 2300K

Ⓣ Gumbi 1, 2, 3 in 4 se lahko uporabljajo za upravljanje več skupin svetilk ali posameznih svetilk neodvisno druga od druge.

Izjava o skladnosti

Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

- Pojdi na članek MR321601xx glejte spodnjo razlago https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf

Pojdi na članek MR32161132 glejte spodnjo razlago https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf

Pojdi na članek MR32169132 glejte spodnjo razlago https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf
- Pojdi na članek MR344491xx glejte spodnjo razlago https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf

Pojdi na članek MR344411xx glejte spodnjo razlago https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf

Pojdi na članek MR244411xx glejte spodnjo razlago https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf

DESCRIÇÃO DE COMO A LUZ FUNCIONA SEM A UNIDADE DE CONTRÓLO REMOTO

Se a luz for ligada através do interruptor principal / interruptor de parede, a unidade fornece o cenário de iluminação definido da última vez em que a unidade de controlo remoto foi usada (efeito de memória).

Se a lâmpada for desligada através do controlo remoto e ligada novamente através do interruptor principal/interruptor de parede, a função do interruptor de regulação entra em vigor na cor de luz mais quente, desligando-a e ligando-a rapidamente com o interruptor de parede:

Brilho 100% 2300K · Brilho 50% 2300K · Brilho 25% 2300K

Configurar o comando remoto

Pode utilizar os botões de grupo 1 – 4 para criar grupos de luzes. Podem ser atribuídas até 10 lâmpadas a cada botão de grupo. Ao premir um botão de grupo, pode ligar e desligar lâmpadas individuais ou várias lâmpadas em simultâneo, bem como regular a intensidade da luz e a temperatura da cor.

Para ligar o telecomando à lâmpada, ligue a lâmpada e prima o botão de grupo que seleccionou durante três segundos. Se a luz da luminária piscar três vezes, o emparelhamento foi bem sucedido.

Eliminar a função de ensino: Ligar a lâmpada através do interrutor de parede, premir o botão de grupo da lâmpada correspondente cinco vezes seguidas no espaço de 3 segundos. Se a luz da lâmpada piscar seis vezes, a eliminação foi bem sucedida.

Todas as lâmpadas com o controlo remoto (art. n.º 93829RD) podem ser combinadas entre si.

DESCRIÇÃO DE COMO A LUZ FUNCIONA COM A UNIDADE DE CONTROLO REMOTO

A lâmpada tem uma função de memória através do controlo remoto. A última configuração de luz antes de desligar é salva e reproduzida ao ligar.

Operação do controlo remoto

- Ⓐ Ligar

Ⓑ Desligar

Ⓒ & Ⓓ Regulador de brilho: O ajuste ocorre por etapas. Premindo por um curto período de tempo, é possível controlar as fases individuais. Premir o botão permanentemente resulta no brilho máximo ou mínimo.

Ⓔ & Ⓕ Cor clara: A regulação ocorre em etapas. Os estágios individuais podem ser controlados pressionando brevemente. A configuração de cor mais quente ou mais fria é alcançada mais rapidamente pressionando continuamente o botão.
- Ⓒ Luz noturna

Ⓗ A regulação ocorre em etapas. Os níveis individuais podem ser ativados pressionando brevemente o botão.

1. Passo: 2300K / 2. Passo: 3000K / 3. Passo: 4000K

Ⓘ Etapas de escurecimento a partir de 2300: Brilho 100% 2300K / Brilho 50% 2300K / Brilho 25% 2300K

Ⓣ Os botões 1, 2, 3 e 4 podem ser usados para controlar vários grupos de lâmpadas ou lâmpadas individuais independentemente umas das outras.

Declaração de Conformidade

Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet:

- Ir para o artigo MR321601xx veja a explicação abaixo https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf

Ir para o artigo MR32161132 veja a explicação abaixo https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf

Ir para o artigo MR32169132 veja a explicação abaixo https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf
- Ir para o artigo MR344491xx veja a explicação abaixo https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf

Ir para o artigo MR344411xx veja a explicação abaixo https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf

Ir para o artigo MR244411xx veja a explicação abaixo https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf

SL

OPIS KAKO SVJETLO RADI BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Ako se svjetlo pali preko glavnog prekidača / zidnog prekidača, jedinica daje svjetlosni scenario koji je zadnji put podešen daljinskom upravljačem (memorijski efekat). Ako se lampa isključti pomoću daljinskog upravljača i ponovo uključiti preko glavnog prekidača/ zidnog prekidača, funkcija prekidača za zatamnivanje stupa na snagu na najtoplijoj boji svjetla brzim isključivanjem i uključivanjem pomoću zidnog prekidača: Svjetlina 100% 2300K · Svjetlina 50% 2300K · Svjetlina 25% 2300K

Postavljanje daljinskog upravljača

Možete koristiti dugmad grupe 1-4 da kreirate grupe lampi. Svakom grupnom dugmetu može se dodeliti do 10 lampi. Pritiskom na dugme za grupu možete istovremeno uključiti i isključiti pojedinačne lampe ili nekoliko lampi, kao i prigušiti sveto i podesiti temperaturu boje. Da povežete daljinski upravljač sa lampom, uključite lampu i pritisnite dugme grupe koje ste odabrali na tri sekunde. Ako svjetlo svjetiljke treperi tri puta, uparivanje je bilo uspješno. Brisanje teach-in funkcije: Uključite lampu preko zidnog prekidača, pritisnite tipku grupe odgovarajuće lampe pet puta uzastopno u roku od 3 sekunde. Ako lampica treperi šest puta, brisanje je bilo uspješno. Sve lampe sa daljinskim upravljačem (art. br. 93829RD) se mogu kombinovati jedna sa drugom.

OPIS KAKO SVJETLO RADI SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

Lampa ima memorijsku funkciju preko daljinskog upravljača. Zadnja postavka svjetla prije isključivanja se čuva i reprodukuje prilikom uključivanja.

Rad sa daljinskim upravljačem

- Ⓐ Uključeno

Ⓑ Isključeno

Ⓒ & Ⓓ Regulator jačine svjetla: Podešavanje se odvija u etapama. Pritiskom na kratak period, moguće je kontrolisati pojedine etape. Stalnim pritiskom na dugme dostiže se maksimalna ili minimalna jačina svjetla.

Ⓔ & Ⓕ Boja svjetla: Regulacija se odvija u fazama. Pojedinačne faze se mogu kontrolisati kratkim pritiskom. Najtoplija ili najhladnija postavka boje se postiže brže neprekidnim pritiskom na dugme.

Ⓖ Noćno svjetlo

Ⓗ Regulacija se odvija u fazama. Pojedinačni nivoi se mogu aktivirati kratkim pritiskom na dugme.

1. Korak: 2300K / 2. Korak: 3000K / 3. 4000K

Ⓙ Koraci zatamnivanja od 2300: Svjetlina 100% 2300K / Svjetlina 50% 2300K / Svjetlina 25% 2300K

Ⓣ Tasteri 1, 2, 3 i 4 mogu se koristiti za upravljanje nekoliko grupa sijalica ili pojedinačnih lampi nezavisno jedna od druge.
- Deklaracija o usklađenosti
- Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst deklaracije o usklađenosti EU raspoloživj je na sljedećoj internet adresi: Idite na članak MR321601xx pogledajte objašnjenje u nastavku https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf Idite na članak MR32161132 pogledajte objašnjenje u nastavku https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf Idite na članak MR32169132 pogledajte objašnjenje u nastavku https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf Idite na članak MR344491xx pogledajte objašnjenje u nastavku https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf
- VALGUSTI KASUTAMINE ILMA KAUGJUHTIMISPULDITA
- Valgusti sisselüitamisel pealülitil / seinälülitil kaudu käivitub viimati kaugjuhtimisulpuldi kaudu valitud valgustusolek (mäluefekt). Kui valgus lülitatakse välja kaugjuhtimisulpuldi abil ja lülitatakse uuesti sisse pealülitil/seinälülitil abil, rakendub dimmerlülitil funktsioon kõige soojema valgusvärvi juures, lülitades valguse kiiresti välja ja sisse seinälülitil abil: Heledus 100% 2300K · Heledus 50% 2300K · Heledus 25% 2300K
- Kaugjuhtimise häälestamine
- Laternarühmade loomiseks saate kasutada grupinuppe 1-4. Igale grupinupule saab määrata kuni 10 laternat. Grupinuppu vajutades saate samaaegselt sisse ja välja lülitada üksikuid või mitu lampi, samuti häärdada valgust ja määrata värvitemperatuuri. Kaugjuhtimisulpuldi ühendamiseks lambiga lülitage lamp sisse ja vajutage kolm sekundit valitud grupinuppu. Kui valgusti valgus vilgub kolm korda, oli sidumine edukas. Õpetamise funktsiooni kustutamine: Lülitage lamp sisse seinälülitil kaudu, vajutage 3 sekundi jooksul viis korda järjest vastava lambi grupinuppu. Kui laterna tuli vilgub kuus korda, oli kustutamine edukas. Kõiki kaugjuhtimisulpuldiga (art. nr. 93829RD) laternaid saab omavahel kombineerida.
- VALGUSTI KASUTAMINE KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMISEL
- Lambil on kaugjuhtimisulpuldi kaudu mälfunktsioon. Viimane valguse seadistuse enne väljalülitamist salvestatakse ja esitatakse sisselülitamisel.
- Kaugjuhtimisulpuldi kasutamine
- Ⓐ Sisse

Ⓑ Välja

Ⓒ & Ⓓ Heleduse regulaator: reguleerimine toimub astmeliselt. Lühiajaliselt vajutades saab heledust juhtida üksikute astmete kaupa. Nupu püsiv vajutamine annab tulemuseks maksimaalse või minimaalse heleduse.

Ⓔ & Ⓕ Hele värv: reguleerimine toimub etapiivsiliselt. Üksikuid etappe saab juhtida, vajutades lühidalt. Kõige soojem või külmem värviseade saavutatakse kiiremini, kui vajutate nuppu pidevalt.

Ⓖ Öövalgus

Ⓗ Reguleerimine toimub etapiviisiliselt. Üksikuid tasemeid saab aktiveerida, vajutades lühidalt nuppu.

1. Samm: 2300K / 2. Samm: 3000K / 3. Samm: 4000K

Ⓙ Häärdamise sammud alates 2300: Heledus 100% 2300K / Heledus 50% 2300K / Heledus 25% 2300K

Ⓣ Nuppe 1, 2, 3 ja 4 saab kasutada mitme laternarühma või üksikute laternate üksteisest sõltumatuks juhtimiseks.

Vastavusdeklaratsioon

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg kinnitab, et toode vastab direktiivile 2014/53/EU EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebilehel: Mine artikli juurde MR321601xx vaata selgitust allpool https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf Mine artikli juurde MR32161132 vaata selgitust allpool https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf Mine artikli juurde MR32169132 vaata selgitust allpool https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf Mine artikli juurde MR344491xx vaata selgitust allpool https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf Mine artikli juurde MR344411xx vaata selgitust allpool https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf Mine artikli juurde MR244411xx vaata selgitust allpool https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf

BA

APRAŠYMAS, KAIP ŠVIESA VEIKIA BE NUOTOLINIO VALDYMO PULTO

Jei šviesa įjungiama per pagrindinį jungiklį / sienos jungiklį, įrenginio šviesa yra ta, kuri paskutini kartą buvo nustatyta nuotolinio valdymo pultu (atminties efektas). Jei šviesa išjungžiama nuotolinio valdymo pulteliu ir vėl įjungžiama pagrindiniu jungikliu / sieniniu jungikliu, greitai išjungus ir įjungus šviesą sieniniu jungikliu, įsijungia šilčiausios šviesos spalvos regulatoriaus funkcija: Šviesumas 100% 2300K · Šviesumas 50% 2300K · Šviesumas 25% 2300K

Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas

Norėdami sukurti lempų grupes, galite naudoti 1-4 grupių mygtukus 1. Kiekvienam grupės mygtukui galima priskirti iki 10 lempų. Paspaudę grupės mygtuką, galite vienu metu įjungti ir išjungti atskiras lempas arba kelias lempas, taip pat pritemdyti šviesą ir nustatyti spalvos temperatūrą. Norėdami prijungti nuotolinio valdymo pultą prie lempos, įjunkite lempą ir tris sekundes spauskite pasirinktos grupės mygtuką. Jei šviestuvo lemputė tris kartus sumirksi, suporavimas pavyko. Mokymo funkcijos panaikinimas: Įjunkite šviestuvą sieniniu jungikliu, per 3 sekundes penkis kartus iš eilės paspauskite atitinkamo šviestuvo grupės mygtuką. Jei lempos lemputė mirkteli šešis kartus, ištrynimas pavyko. Visas lempas su nuotolinio valdymo pulteliu (gamyklinis Nr. 93829RD) galima derinti tarpusavyje.

APRAŠYMAS, KAIP ŠVIESA VEIKIA SU NUOTOLINIO VALDYMO PULTU

Lempa turi atminties funkciją per nuotolinio valdymo pultą. Paskutinis šviesos nustatymas prieš išjungiant išsaugomas ir atkuriamas įjungiant.

Nuotolinio pulto valdymas

Ⓐ Įjungimas (ON)

Ⓒ & Ⓓ Išjungimas (OFF)

Ⓔ & Ⓕ Ryškumo regulatorius: Reguliavimas vyksta etapais. Trumpai paspaudus, galima valdyti individualius etapus. Nuolat spausdami mygtuką, nustatysite didžiausią arba mažiausią ryškumą.

Ⓗ & Ⓖ Šviesos spalva: reguliavimas vyksta etapais. Atskirus etapus galima valdyti trumpai paspaudus. Šilčiausias arba šalčiausias spalvos nustatymas pasiekiamas greičiau nuolat spaudžiant mygtuką.

Ⓖ Naktinis apšvietimas

Ⓗ Reguliavimas vyksta etapais. Atskirus lygius galima suaktyvinti trumpai paspaudus mygtuką.

1. Žingsnis: 2300K / 2. Žingsnis: 3000K / 3. žingsnis: 4000K

Ⓣ Pritemdymo žingsniai nuo 2300: Šviesumas 100% 2300K / Šviesumas 50% 2300K / Šviesumas 25% 2300K

Ⓣ 1, 2, 3 ir 4 mygtukais galima valdyti kelias žibintų grupes arba atskirus žibintus, nepriklausomai vienas nuo kito.

Atitikties deklaracija

„Trio Leuchten GmbH“ Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, pareiškia ir patvirtina, kad šis prietaisas atitinka direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Pilną ES atitikties deklaracijos tekstą rasite adresu Eikite į straipsnį MR321601xx žr. toliau pateiktą paaiškinimą https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf Eikite į straipsnį MR32161132 žr. toliau pateiktą paaiškinimą https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf Eikite į straipsnį MR32169132 žr. toliau pateiktą paaiškinimą https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf

BESKRIVELSE AF HVORDAN LYSET FUNGERER UDEN ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGEN

Hvis lampen tændes via hovedafbryderen / vægkontakten, vil enheden automatisk vælge og gengive den lysopsætning, som sidst blev indstillet ved anvendelse af fjernbetjeningen (hukommelseseffekt). Hvis lyset slukkes med fjernbetjeningen og tændes igen med hovedafbryderen/vægkontakten, træder lysdæmperfunktionen i kraft med den varmeste lysfarve ved hurtigt at slukke og tænde lyset med vægkontakten: Lysstyrke 100% 2300K · Lysstyrke 50% 2300K · Lysstyrke 25% 2300K

Installer fjernbetjening

Du kan bruge gruppeknapperne 1-4 til at oprette grupper af lamper. Der kan tildeles op til 10 lamper til hver gruppeknap. Ved at trykke på en gruppeknap kan du tænde og slukke for en enkelt eller flere lamper samtidig samt dæmpe lyset og indstille farvetemperaturen. For at forbinde fjernbetjeningen med lampen skal du tænde for lampen og trykke på den valgte gruppeknap i tre sekunder. Hvis armaturets lys blinker tre gange, er parringen lykkedes. Sletning af indlæringsfunktionen: Tænd for lampen via vægkontakten, tryk på gruppeknappen på den tilsvarende lampe fem gange i træk inden for 3 sekunder. Hvis lampens lys blinker seks gange, var sletningen vellykket. Alle lamper med fjernbetjening (art. nr. 93829RD) kan kombineres med hinanden.

BESKRIVELSE AF HVORDAN LYSET FUNGERER VED HJÆLP AF FJERNBETJENINGEN

Lampen har en hukommelsesfunktion via fjernbetjeningen. Den sidste lysindstilling før slukning gemmes og afspilles ved tænding.

Betjening af fjernbetjeningen

Ⓐ Til

Ⓑ Frau

Ⓒ & Ⓓ Lysstyrkeregulator: Ændringen foregår trinvis. Ved at trykke kortvarigt, er det muligt at styre de enkelte trin. Ved at holde knappen trykket ned, vil det bevirke at man enten opnår den maksimale eller minimale lysstyrke.

Ⓔ & Ⓖ Lys farve: Reguleringen foregår etapevis. De enkelte trin kan styres ved et kort tryk. Den varmeste eller koldeste farveindstilling opnås hurtigere ved at trykke konstant på knappen.

Ⓖ Natbelysning

Ⓗ Reguleringen foregår i etaper. De enkelte niveauer kan aktiveres ved et kort tryk på knappen.

1. Trin: 2300K / 2. Trin: 3000K / 3. Trin: 4000K

Ⓣ Dæmpningstrin fra 2300: Lysstyrke 100% 2300K / Lysstyrke 50% 2300K / Lysstyrke 25% 2300K

Ⓣ Knapperne 1, 2, 3 og 4 kan bruges til at styre flere grupper af lamper eller individuelle lamper uafhængigt af hinanden.

Overenstemmelseserklæring

Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, erklærer hermed, at dette produkt er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den komplette tekst fra overenstemmelseserklæringen for EU er tilgængelig på den følgende internetadresse: Gå til artikel MR321601xx se forklaringen nedenfor https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf Gå til artikel MR32161132 se forklaringen nedenfor https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf Gå til artikel MR32169132 se forklaringen nedenfor https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf Gå til artikel MR344491xx se forklaringen nedenfor https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf Gå til artikel MR344411xx se forklaringen nedenfor https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf

LT

DA

BESKRIVELSE AV HVORDAN LYSET FUNGERER UTEN FJERNKONTROLLEN

NO

Hvis lyset slås på via hovedbryteren/veggbryteren, vil enheten bruke belysningsscenariet som sist ble angitt med fjernkontrollen (minneeffekt).

Hvis lyset slås av med fjernkontrollen og slås på igjen med hovedbryteren/veggbryteren, aktiveres dimmerfunksjonen på den varmeste lysfargen ved å slå lyset raskt av og på med veggbryteren:

Lysstyrke 100% 2300K · Lysstyrke 50% 2300K · Lysstyrke 25% 2300K

Sett opp fjernkontroll

Du kan bruke gruppeknappene 1 – 4 til å opprette grupper av lamper. Hver gruppeknapp kan tilordnes opptil 10 lamper. Ved å trykke på en gruppeknapp kan du slå på og av enkeltlamper eller flere lamper samtidig, samt dempe lyset og stille inn fargetemperaturen.

For å koble fjernkontrollen til lampen, slår du på lampen og trykker på gruppeknappen du har valgt i tre sekunder. Hvis lyset på armaturen blinker tre ganger, er paringen vellykket.

Slette innlæringsfunksjonen: Slå på lampen via veggbryteren, trykk på gruppeknappen til den aktuelle lampen fem ganger etter hverandre i løpet av 3 sekunder. Hvis lampen blinker seks ganger, er slettingen vellykket.

Alle lamper med fjernkontroll (art. nr. 93829RD) kan kombineres med hverandre.

BESKRIVELSE AV HVORDAN LYSET FUNGERER MED FJERNKONTROLLEN

Lampen har en minnefunksjon via fjernkontrollen. Den siste lysinnstillingen før den slås av lagres og spilles av når den slås på.

Bruk av fjernkontrollen

- Ⓐ Av

Ⓑ På

Ⓒ & Ⓓ Lysstyrke-regulator: Justeringen finner sted i stadier. Ved å trykke i en kort periode er det mulig å kontrollere de individuelle trinnene. Hold knappen inne for å oppnå maksimal eller minimal lysstyrke.

Ⓔ & Ⓕ Lys farge: Reguleringen skjer trinnvis. De enkelte trinnene kan styres ved å trykke kort. Den varmeste eller kaldeste fargeinnstillingen nås raskere ved å trykke kontinuerlig på knappen.

Ⓖ Nattlys

Ⓖ Reguleringen skjer trinnvis. De enkelte nivåene kan aktiveres ved å trykke kort på knappen.

1. Trinn: 2300K / 2. Trinn: 3000K / 3. Trinn: 4000K

Ⓙ Dimmingstrinn fra 2300: Lysstyrke 100% 2300K / Lysstyrke 50% 2300K / Lysstyrke 25% 2300K

Ⓚ Knappene 1, 2, 3 og 4 kan brukes til å styre flere grupper av lamper eller individuelle lamper uavhengig av hverandre.
- Samsvarserklæring**
- Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, erklærer herved at dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EF. Den komplette teksten til EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
- Gå til artikkel MR321601xx se forklaringen nedenfor <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>
- Gå til artikkel MR32161132 se forklaringen nedenfor <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>
- Gå til artikkel MR32169132 se forklaringen nedenfor <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>
- Gå til artikkel MR344491xx se forklaringen nedenfor <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf>
- Gå til artikkel MR344411xx se forklaringen nedenfor <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>
- Gå til artikkel MR244411xx se forklaringen nedenfor <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf>
- ОПИС КАКО СВЕТЛО РАДИ БЕЗ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЧА

SR
- Ако је светло укључено преко главног прекидача / зидног прекидача, јединица обезбеђује сценарио осветљења који је последњи пут подешен помоћу јединице за даљинско управљање (меморијски ефекат).
- Ако се лампа искључи помоћу даљинског управљача и поново укључи помоћу главног прекидача/зидног прекидача, функција прекидача за затамањење ступа на снагу на најтоплијој боји светла брзим искључивањем и поновним укључивањем помоћу зидног прекидача:
- Осветљеност 100% 2300K · Осветљеност 50% 2300K · Осветљеност 25% 2300K
- Подесите даљински управљач**
- Можете користити дугмад групе (И) 1 - 4 да креирате групе лампи. Сваком дугмету групе може се доделити до 10 лампи. Притиском на дугме групе можете истовремено укључити и искључити појединачне лампе или неколико лампи, као и пригушити светло и подесити температуру боје.
- Да бисте повезали даљински управљач са лампом, укључите лампу и притисните дугме групе које сте изабрали три секунде. Ако светло светлијке трепери три пута, упаривање је било успешно.
- Брисање таецх-ин функције: Укључите лампу преко зидног прекидача, притисните групно дугме одговарајуће лампе пет пута узастопно у року од 3 секунде. Ако лампица трепери шест пута, брисање је било успешно.
- Све лампе са даљинским управљачем (арт. бр. 93829РД) се могу комбиновати једна са другом.
- ОПИС ФУНКЦИЈЕ СА ДАЉИНСКИМ УПРАВЉАЧЕМ**
- Лампа има меморијску функцију преко даљинског управљача. Последње подешавање светла пре искључивања се чува и репродукује приликом укључивања.
- Рад даљинског управљача**
- Ⓐ Он

Ⓑ Офф

Ⓒ & Ⓓ Регулатор осветљења: Регулација се врши постепено. Појединачни кораци се могу активирати кратким притиском. Непрекидним притиском на тастер, максимални или минимално осветљење.

Ⓔ & Ⓕ Боја светла: Регулација се одвија у фазама. Појединачне фазе се могу контролисати кратким притиском. Континуираним притиском на дугме брже се постиже најтоплија или најхладнија поставка боје.

Ⓖ Ноћно светло

Ⓖ Регулација се одвија у фазама. Појединачни нивои се могу активирати кратким притиском на дугме.

1. Корак: 2300K/ 2. Корак: 3000K/ 3. Корак: 4000K

И. Кораци затамањивања од 2300: Осветљеност 100% 2300K / Осветљеност 50% 2300K / Осветљеност 25% 2300K

Ј. Дугмад 1, 2, 3 и 4 се могу користити за управљање неколико група сијалица или појединачних лампи независно једна од друге.

Декларација о усаглашености

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, овим изјављује да је овај производ усклађен са Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst deklaracije о усклађености EU на raspolaganju је на sledećој internet adresи:

Иди на чланак MR321601xx погледајте објашњење у наставку <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Иди на чланак MR32161132 погледајте објашњење у наставку <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Иди на чланак MR32169132 погледајте објашњење у наставку <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>

Иди на чланак MR344491xx погледајте објашњење у наставку <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf>

Иди на чланак MR344411xx погледајте објашњење у наставку <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Иди на чланак MR244411xx погледајте објашњење у наставку <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf>

APRAKSTS PAR TO, KĀ GAISMEKLIS DARBOJAS BEZ TĀLVADĪBAS PULTS

LV

Gaismeklis tiek ieslēgts ar galveno slēdzi/sienas slēdzi, tas darbojas tajā apgaismojuma kompozīcijā, kas ar tālvadības pults palīdzību uzstādīta kā pēdējā (atmiņas efekts).

Ja gaisma tiek izslēgta, izmantojot tālvadības pulti, un atkal ieslēgta, izmantojot galveno slēdzi/ sienas slēdzi, tad, ātri izslēdzot un ieslēdzot gaismu ar sienas slēdzi, dimmera slēdža funkcija ieslēdzas ar siltāko gaismas krāsu:

Spilgtums 100% 2300K · Spilgtums 50% 2300K · Spilgtums 25% 2300K

Iestatiet tālvadības pulti

Lai izveidotu lampu grupas, varat izmantot grupu pogas 1 – 4. Katrai grupas pogai var piešķirt līdz 10 lampām. Nospiežot grupas pogu, var ieslēgt un izslēgt vienu lampu vai vairākas lampas vienlaicīgi, kā arī aptumšot gaismu un iestatīt krāsu temperatūru.

Lai tālvadības pulti savienotu ar lampu, ieslēdziet lampu un uz trim sekundēm nospiediet izvēlēto grupas pogu. Ja gaismekļa gaisma mirgo trīs reizes, savienošana ir bijusi veiksmīga.

Funkcijas teach-in dzēšana: Nospiediet attiecīgās lampas grupas pogu piecas reizes pēc kārtas 3 sekunžu laikā. Ja lampas gaisma mirgo sešas reizes, dzēšana ir bijusi veiksmīga.

Visas lampas ar tālvadības pulti (Art. Nr. 93829RD) var kombinēt savā starpā.

APRAKSTS PAR TO, KĀ GAISMEKLIS DARBOJAS AR TĀLVADĪBAS PULTI

Lampai ir atmiņas funkcija, izmantojot tālvadības pulti. Pēdējais apgaismojuma iestatījums pirms izslēgšanas tiek saglabāts un atskaņots ieslēgšanas laikā.

Tālvadības pults lietošana

Ⓐ Jjungimas (ON)

Ⓑ Išjungimas (OFF)

Ⓒ & Ⓓ Spilgtuma regulēšana: Regulēšana notiek pakāpju veidā. Islaicīgi nospiežot, iespējams vadīt atsevišķās pakāpes. Ja poga tiek turēta nospiesta, tiek sasniegts maksimālais vai minimālais spilgtums.

Ⓔ & Ⓕ Gaismas krāsa: regulēšana notiek pakāpeniski. Atsevišķus posmus var kontrolēt, īsi nospiežot. Siltākā vai aukstākā krāsas iestatījums tiek sasniegts ātrāk, nepārtraukti nospiežot pogu.

Ⓖ Naktinis apšvietimis

Ⓖ Regulēšana notiek pa posmiem. Atsevišķos līmeņus var aktivizēt, īsi nospiežot pogu.

1. solis: 2300K / 2. solis: 3000K / 3. solis: 4000K

Ⓙ Aptumšošanas soli no 2300: Spilgtums 100% 2300K / Spilgtums 50% 2300K / Spilgtums 25% 2300K

Ⓚ 1., 2., 3. un 4. pogas var izmantot, lai kontrolētu vairākas lukturu grupas vai atsevišķus lukturus neatkarīgi vienu no otra.

Atbilstības deklarācija

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberga, ar šo deklarē, ka šis izstrādājums atbilst direktīvai Nr. 2014/53/EU. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē:

Dodieties uz rakstu MR321601xx skatiet paskaidrojumu zemāk <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Dodieties uz rakstu MR32161132 skatiet paskaidrojumu zemāk <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Dodieties uz rakstu MR32169132 skatiet paskaidrojumu zemāk <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>

Dodieties uz rakstu MR344491xx skatiet paskaidrojumu zemāk <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf>

Dodieties uz rakstu MR344411xx skatiet paskaidrojumu zemāk <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Dodieties uz rakstu MR244411xx skatiet paskaidrojumu zemāk <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf>

ОПИС ТОГО, ЯК ПРАЦЮЄ СВІТИЛЬНИК БЕЗ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

UK

Якщо світло вмикається за допомогою головного вимикача / настінного вимикача, пристрій надає сценарій освітлення, який востаннє був встановлений за допомогою пульта дистанційного керування (ефект пам'яті).

Якщо лампу вимкнути за допомогою пульта дистанційного керування та знову увімкнути за допомогою головного вимикача/настінного вимикача, функція перемикача затамнення починає діяти при найтіптішому кольорі світла шляхом швидкого вимикання та вмикання за допомогою настінного вимикача:

Яскравість 100% 2300K · Яскравість 50% 2300K · Яскравість 25% 2300K

Налаштуйте пульт дистанційного керування

За допомогою кнопок груп 1 – 4 можна створювати групи ламп. Кожній груповій кнопці можна призначити до 10 ламп. Натисканням групової кнопки можна вмикати та вимикати окремі лампи або декілька ламп одночасно, а також регулювати яскравість світла та встановлювати колірну температуру.

Щоб підключити пульт дистанційного керування до світильника, увімкніть світильник і натисніть кнопку групи, яку ви обрали, на три секунди. Якщо світло світильника блимає тричі, сполучення відбулося успішно.

Вимкнення функції навчання: Увімкніть лампу за допомогою настінного вимикача, натисніть групову кнопку відповідної лампи п'ять разів поспіль протягом 3 секунд. Якщо світло лампи блимає шість разів, видалення відбулося успішно.

Всі світильники з пультом дистанційного керування (арт. 93829RD) можна комбінувати між собою.

ОПИС ТОГО, ЯК ПРАЦЮЄ СВІТИЛЬНИК З ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Лампа має функцію запам'ятовування за допомогою пульта. Останнє налаштування світла перед вимкненням зберігається та відтворюється під час увімкнення.

Робота пульта дистанційного керування

Ⓐ Увімкнено

Ⓑ Вимкнено

Ⓒ & Ⓓ Регулятор яскравості: Регулювання відбувається поетапно. Натисканням протягом короткого періоду можна контролювати окремі етапи. Постійне натискання кнопки призводить до досягнення максимальної або мінімальної яскравості.

Ⓔ & Ⓕ Світлий колір: Регулювання відбувається поетапно. Коротким натисканням можна керувати окремими етапами. Налаштування найтіптішого або найхолоднішого кольору досягається швидше, якщо постійно натискати кнопку.

Ⓖ Нічне світло

Ⓖ Регулювання відбувається поетапно. Окремі рівні можна активувати коротким натисканням кнопки.

1. Крок: 2300K / 2. Крок: 3000K / 3. Крок: 4000K

Ⓙ Кроки затамнення від 2300: Яскравість 100% 2300K / Яскравість 50% 2300K / Яскравість 25% 2300K

Ⓚ Кнопки 1, 2, 3 і 4 можна використовувати для керування кількома групами ламп або окремими лампами незалежно одна від одной.

Декларација про відповідність

Цим Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, заявляє, що цей продукт відповідає Директиві 2014/53 / ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за такою Інтернет-адресою:

Перейти до статті MR321601xx дивіться пояснення нижче <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32160132.pdf>

Перейти до статті MR32161132 дивіться пояснення нижче <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32161132.pdf>

Перейти до статті MR32169132 дивіться пояснення нижче <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR32169132.pdf>

Перейти до статті MR344491xx дивіться пояснення нижче <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34449132.pdf>

Перейти до статті MR344411xx дивіться пояснення нижче <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR34441132.pdf>

Перейти до статті MR244411xx дивіться пояснення нижче <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/MR24441132.pdf>