

Produktdatenblatt LINUS-F

Art. Nr. 514025

Vorteil



- Für die Montage vor dem Fenster
- Minimalistisches Design
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hebel kann variabel links, mittig oder rechts positioniert werden
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm

Farben



galvanisch chrom

Verfügbare Farben
chrom

Planungshinweise

- *Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm.


Bei Ausführung ND mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers.

Optional erhältlich:
Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler, inkl. Serviceschlüssel für Hochdruck-Armaturen


Lieferumfang

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen


Details

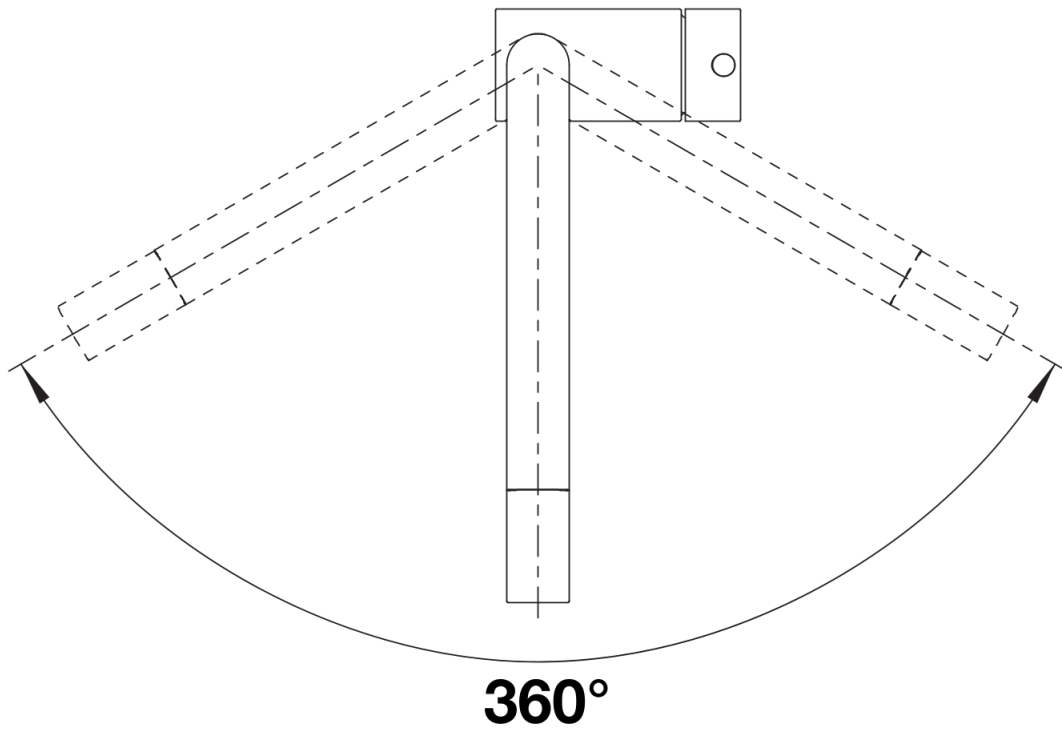

Schwenkbereich



Seitenansicht Hebel 2D

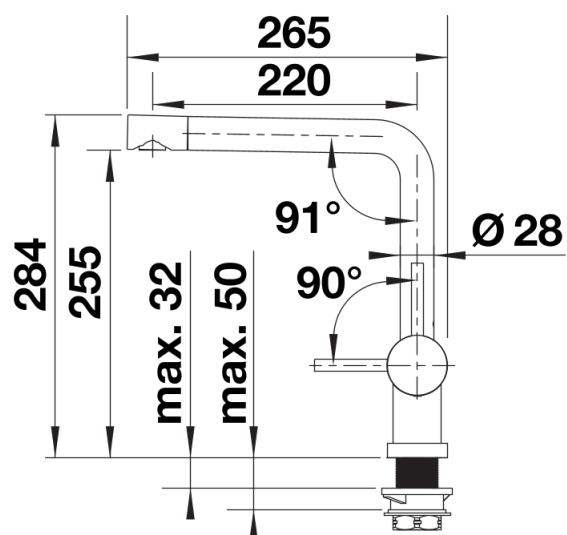

Seitenansicht