


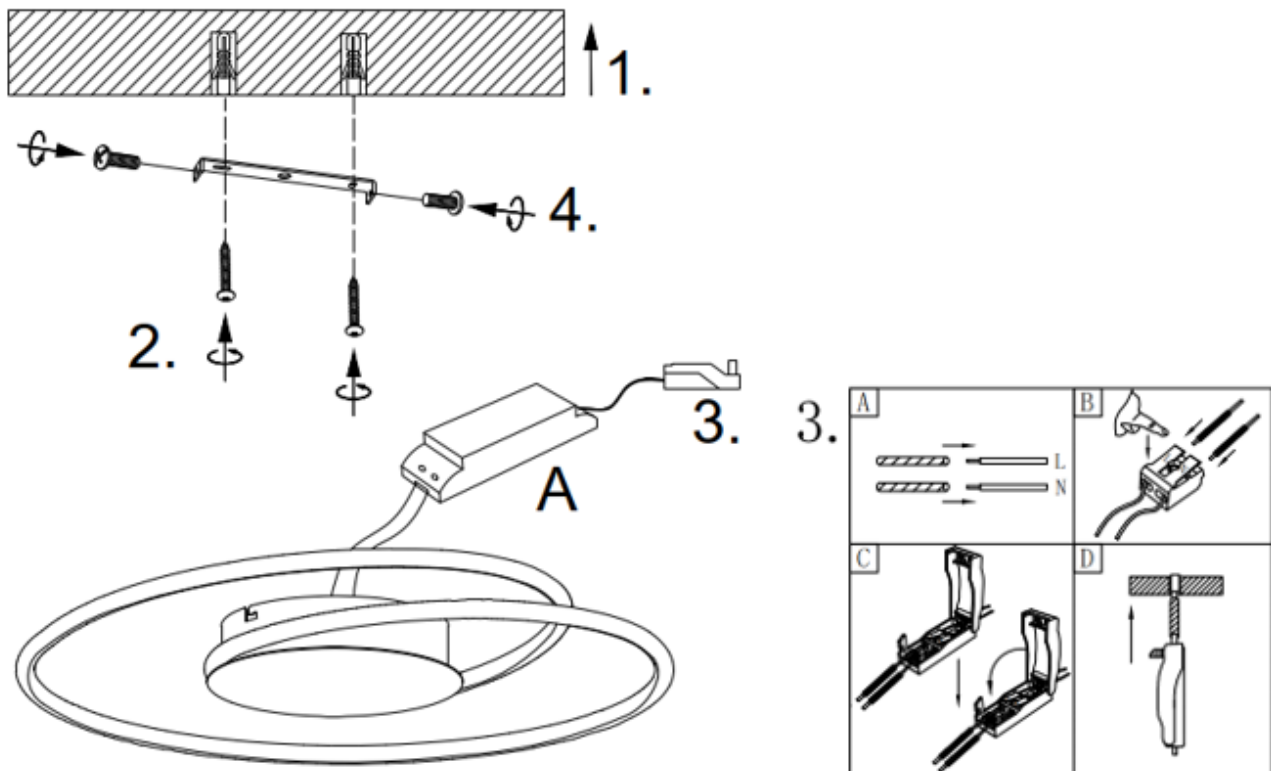


DE:

HINWEIS:


Die Stromversorgung führt durch die Öffnung der Leuchtenanschlussbox in die Lüsterklemme im Baldachin. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung durch eine Doppelisolierung von Metallsockel und Montagefläche getrennt ist und die L/N-Anschlüsse wie abgebildet angeschlossen sind.

Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
1	 X2	48040005-01
2	 X2	48040005-01

Die Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
LED-Modul: 4 x 4,2 W, Gleichstrom, 125 mA, 600 lm, 3000 K



Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.



Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer: 48040005-01 (9155-1CS-NICKEL)

Nennleistung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Nennleistung gesamt: 20 W

Montageart: Hängeleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II

Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 3000 K, nicht dimmbar


WARNHINWEISE



1. Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
2. Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
3. Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
4. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
5. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
6. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
7. Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
8. Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.




9.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

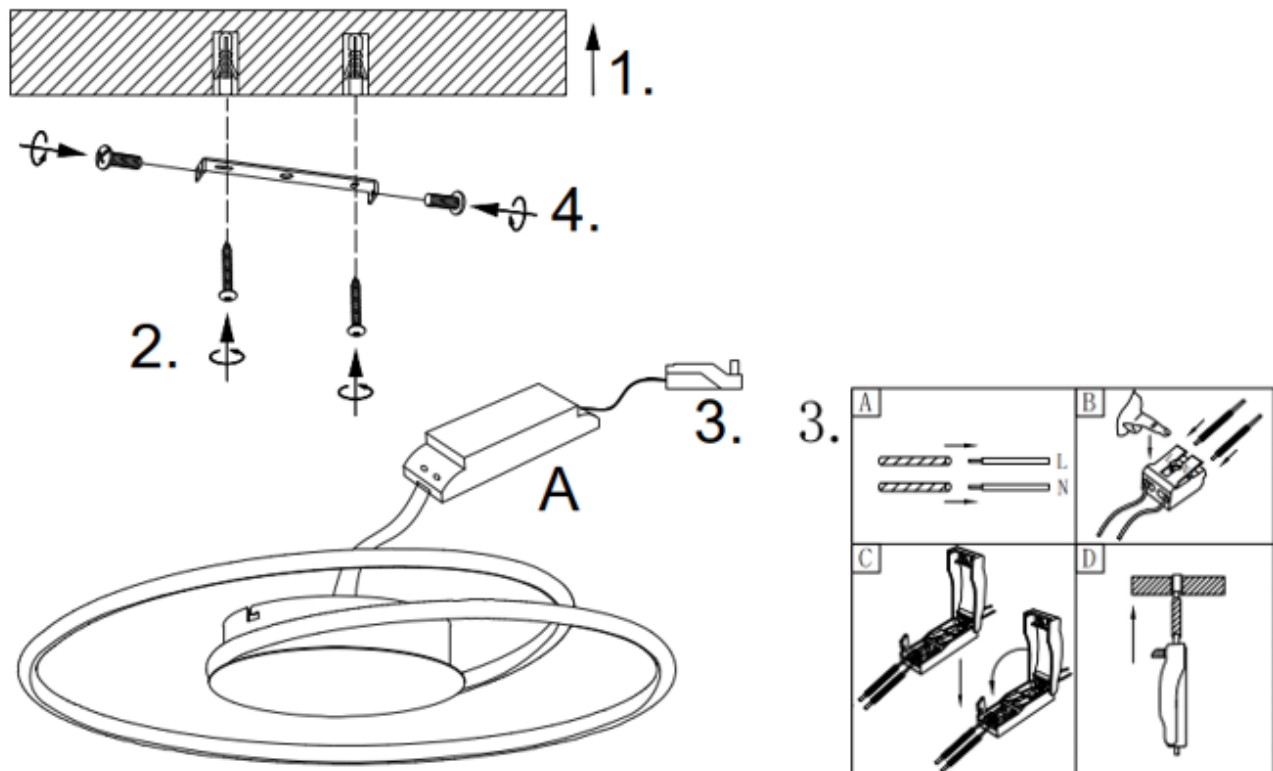

CZ:


UPOZORNĚNÍ:

Zdroj napájení vede otvorem napájecího boxu svítidla do úchytky svítidla v ochranném krytu. Ujistěte se, že je kabeláž od kovového soklu oddělena pomocí dvojité izolace, že je montážní plocha oddělená a že jsou L/N přípojky připojeny podle obrázku.


Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
1	 X2	48040005-01
2	 X2	48040005-01

Svítlidlo obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti E.

LED modul: 4x 4,2 W, stejnosměrný proud, 125 mA, 600 lm, 3000 K



Výměna ovládacího zařízení odborníkem.



Výměna LED žárovky odborníkem.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Germany

info@xxxlutz.at



POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu: 48040005-01 (9155-1CS-NICKEL)

Jmenovitý výkon: střídavý proud 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon (celkově): 20 W

Typ montáže: závěsné svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída II

Funkce svítidla: barevná teplota 3000 K, nelze stmívat


UPOZORNĚNÍ



1. Svítidlo je určeno pouze pro použití v interiéru.
2. Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
3. Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
4. Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
5. Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
6. Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
7. Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
8. Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.



9. ■ Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

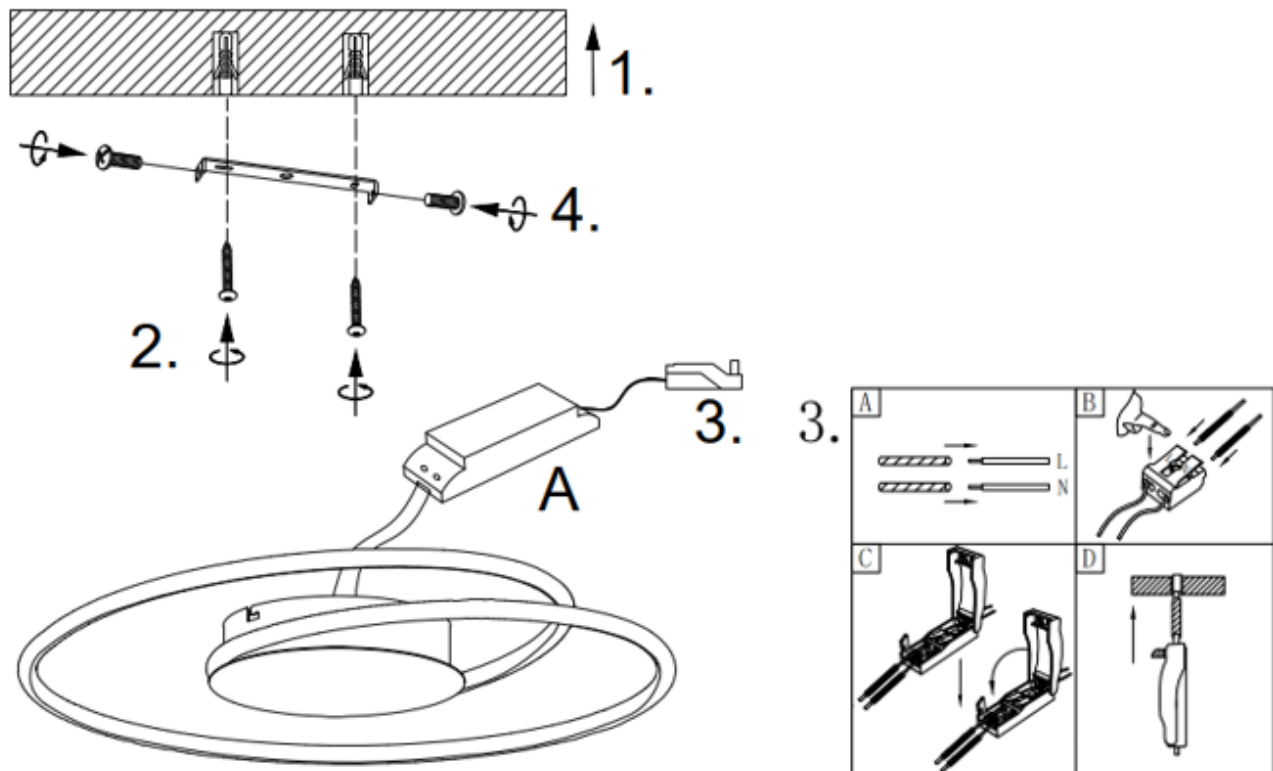

SE:


OBS:

Strömmen passerar genom öppningen i kopplingsdosan till skruvterminalen i taklampfästet. Se till att kablarna är separerade från metallsockeln och monteringsytan med dubbel isolering och att L/N-anslutningarna är anslutna enligt bilden.


Reservdelar		
Kod	Bestandsdel	Artikelnummer
1	 X2	48040005-01
2	 X2	48040005-01

Den här lampan innehåller en ljuskälla med energiklass E.

LED-modul: 4 x 4,2 W, likström, 125 mA, 600 lumen, 3000 Kelvin



Byte av apparaten utförs av kvalificerad fackpersonal.



Byte av LED-ljuskällan utförs av kvalificerad fackpersonal.

OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

Modellnummer: 48040005-01 (9155-1CS-NICKEL)

Märkström: 220–240 V växelström, 50/60 Hz

Märkström (totalt): 20 W

Monteringssätt: hänglampa

Skyddsklass mot elstöt: klass II

Lampans funktioner: färgtemperatur 3000 Kelvin, ej dimbar


VARNINGAR



1. Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
2. Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
3. Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstöt.
4. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
5. Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
6. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
7. Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
8. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.



9. ■■■ Förklaring av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

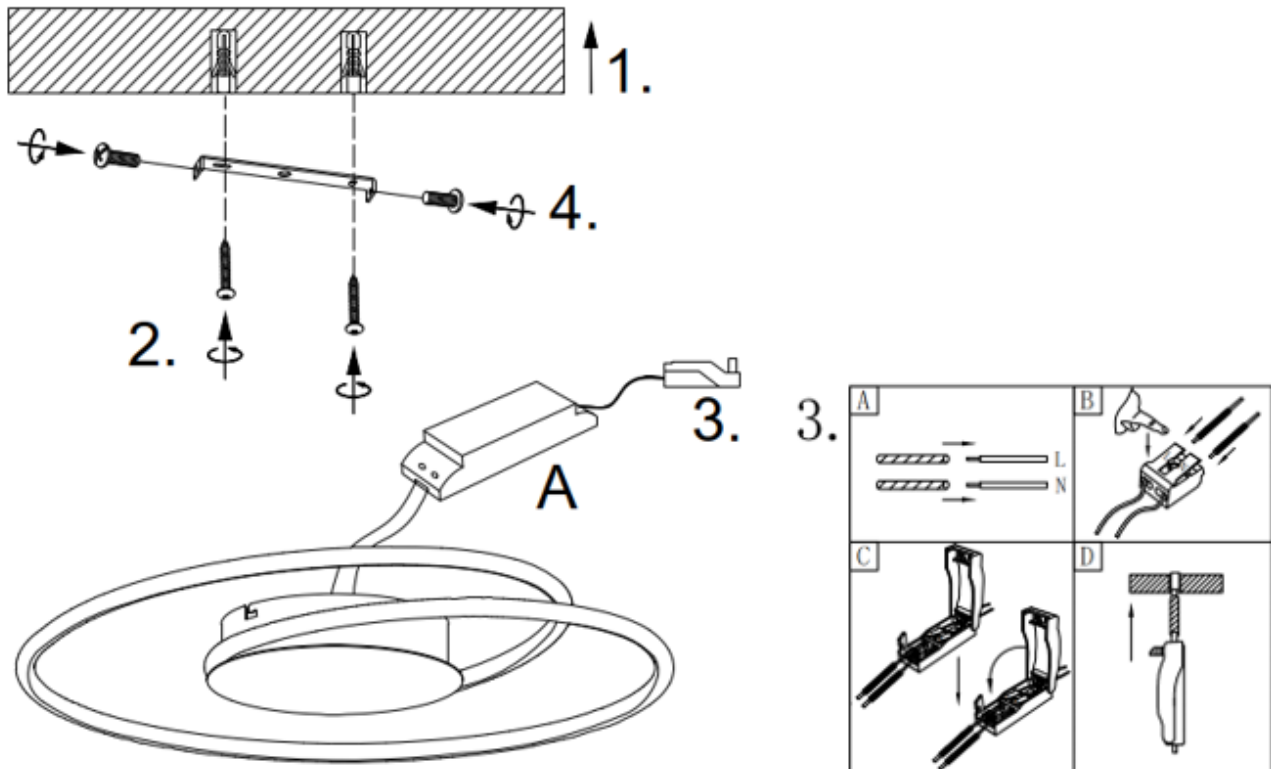


SK

UPOZORNENIE!


Napájanie vedie cez otvor napájacieho boxu svietidla do svorkovnice v ochrannom kryte. Uistite sa, že kabeláž je od kovovej základne a montážnej plochy oddelená dvojitou izoláciou a že vodiče L (fázový vodič) a N (nulový vodič) sú pripojené podľa obrázka.

Náhradné diely		
kód	diel	číslo výrobku
1	 X2	48040005-01
2	 X2	48040005-01

Svietidlo obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.
LED modul: 4x 4,2 W, jednosmerný prúd, 125 mA, 600 lm, 3 000 K



Predradník musí vymeniť odborník.



LED svetelný zdroj musí vymeniť odborník.

POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu: 48040005-01 (9155-1CS-NICKEL)

Menovitý výkon: 220 – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz

Menovitý výkon (celkom): 20 W

Typ montáže: závesné svietidlo

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II

Funkcie svietidla: farebná teplota: 3 000 K, bez stmievania


VAROVANIA



1. Toto svietidlo je určené len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
8. Vzhľadom na možné nebezpečenstvo môže vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



9. ■ Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

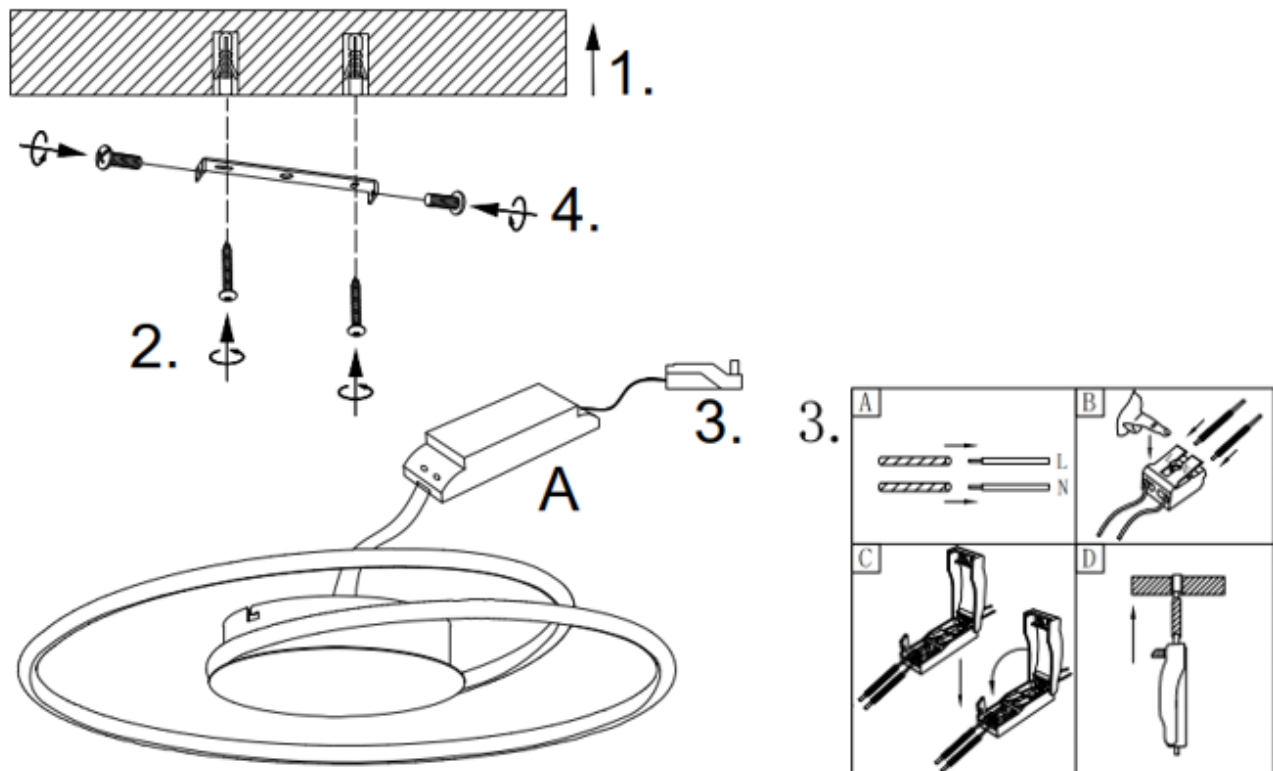

SI:


OPOZORILO:

V rozeti vodi napajanje skozi odprtino priključne doze svetilke v sponko svetilke. Prepričajte se, da so kabli z dvojno izolacijo ločeni od kovinskega podnožja in montažne površine in da sta priključka L/N priključena, kot je prikazano.


Nadomestni deli		
Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
1	 X2	48040005-01
2	 X2	48040005-01

Svetilka vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E

LED-modul: 4 x 4,2 W, DC, 125 mA, 600 lm, 3000 K



Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe.



Zamenjava svetlobnega vira LED s strani usposobljene osebe.

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Germany

info@xxxlutz.at



TEHNIČNI PODATKI

Številka modela: 48040005-01 (9155-1CS-NICKEL)

Nazivna moč: 220–240 V AC, 50/60 Hz

Nazivna moč skupno: 20 W

Vrsta montaže: viseča svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II


Funkcije svetilke: barvna temperatura 3000 K, brez možnosti reguliranja svetlosti

VARNOSTNA OPOZORILA

1. Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
2. Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
3. Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
4. Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
5. Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
6. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
7. Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
8. Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.




9.  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

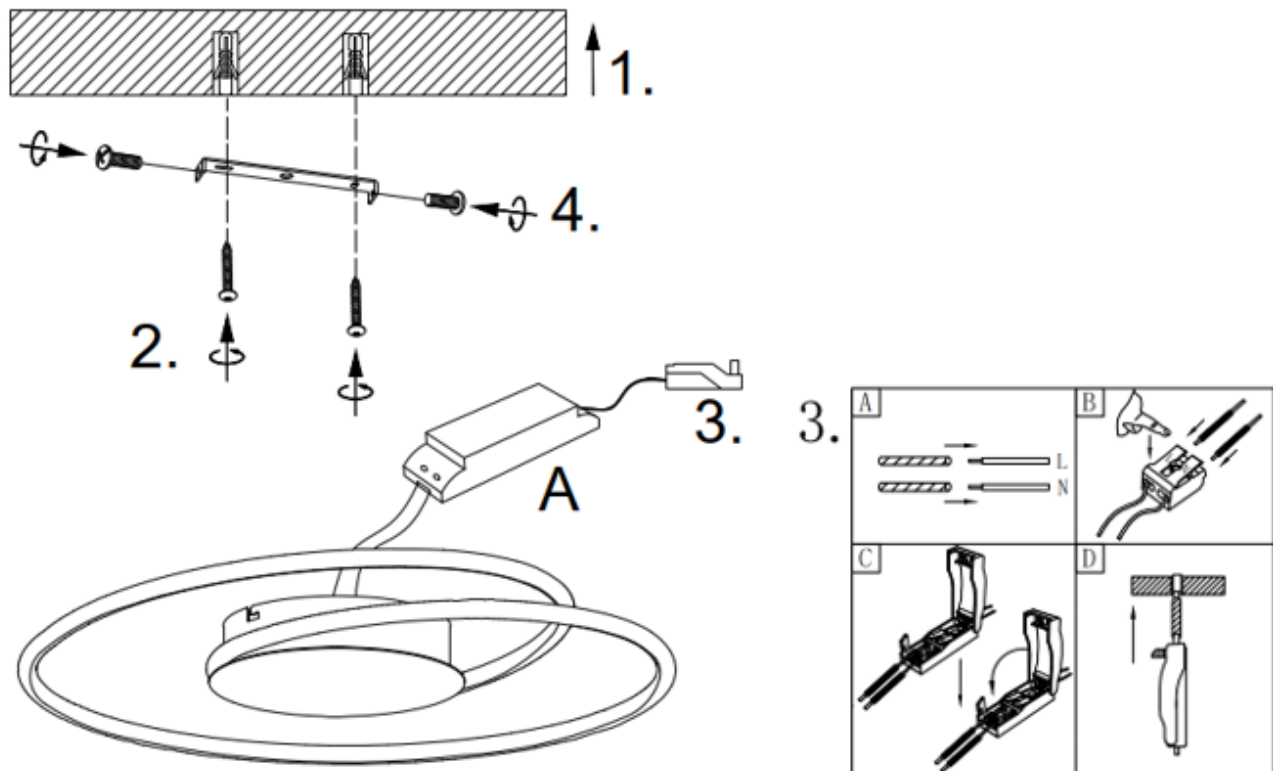

HU:


MEGJEGYZÉS:

Az áramellátás a lámpacsatlakozó doboz nyílásán keresztül a rozettában található sorkapocsba vezet. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek kettős szigeteléssel vannak elválasztva a fémtalptól és a szerelési felülettől, és hogy az L/N csatlakozók az ábra szerint vannak csatlakoztatva.


Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
1	 X2	48040005-01
2	 X2	48040005-01

A lámpa az E energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

LED modul: 4 x 4,2 W, egyenáram, 125 mA, 600 lm, 3000 K



A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki.



A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Germany

info@xxxlutz.at



FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!**MŰSZAKI ADATOK**

Modellszám: 48040005-01 (9155-1CS-NICKEL)

Névleges teljesítmény: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény összesen: 20 W

Szerelési mód: függőlámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály


A lámpa funkciói: 3000 K színhőmérséklet, nem tompítható

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
2. A lámpát szakképzett személynek kell összeszerelnie.
3. Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
4. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
5. Működés közben soha ne érintse meg puszta kézzel a lámpát.
6. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
7. A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
8. A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetékét csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.




9. Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerébe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

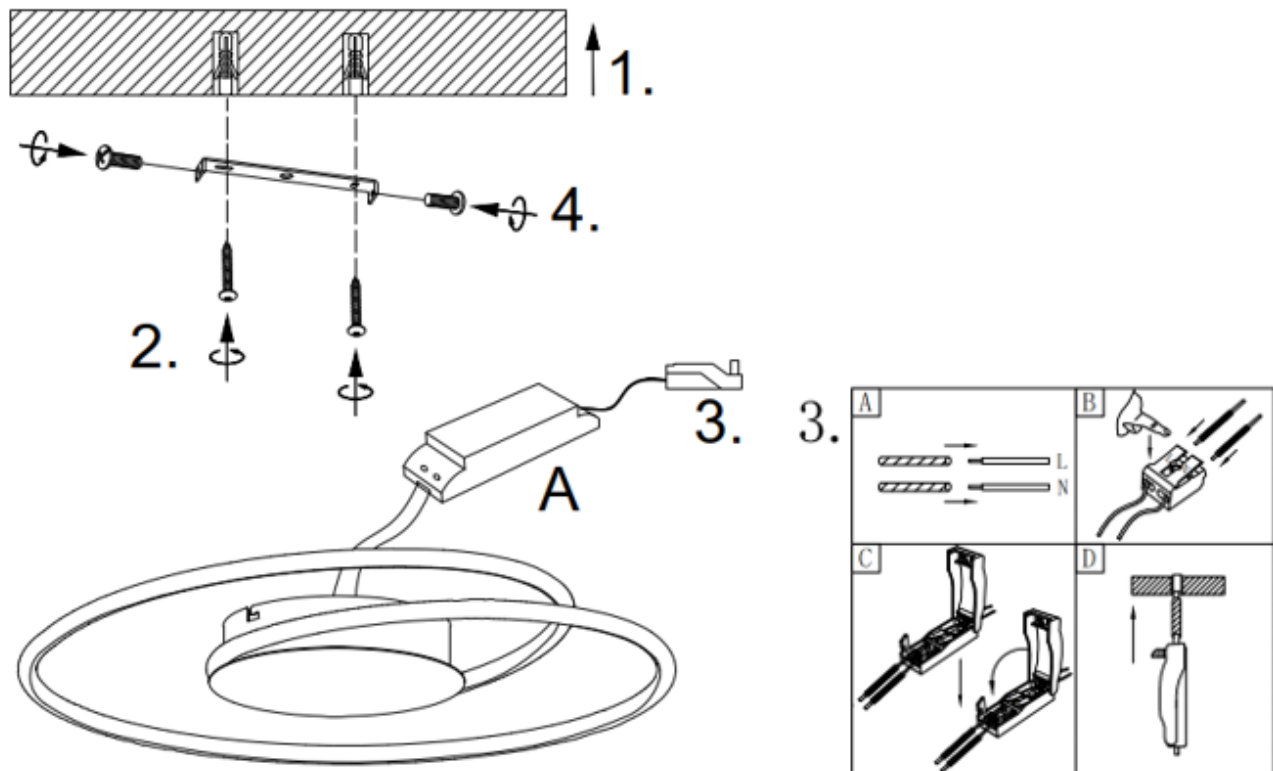

HR:


NAPOMENA:

Napajanje strujom vodi kroz otvor priključne kutije svjetiljke u rednu stezaljku u baldahinu. Osigurajte da su kabele dvostrukom izolacijom odvojeni od metalnog postolja i površine za montažu te da su priključci L i N priključeni kako što je prikazano na slici.


Rezervni dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
1	 X2	48040005-01
2	 X2	48040005-01

Svjetiljka sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E.

LED modul: 4 x 4,2 W, istosmjerna struja, 125 mA, 600 lm, 3000 K



Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe.



Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Germany

info@xxxlutz.at



POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!**TEHNIČKI PODACI**

Broj modela: 48040005-01 (9155-1CS-NICKEL)

Nazivna snaga: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz

Nazivna snaga ukupno: 20 W

Vrsta montaže: viseća svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa II


Funkcije svjetiljke: temperatura boje 3000 K, ne može se prigušivati

UPOZORENJA

1. Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
2. Montažu ove svjetiljke mora izvršiti stručno kvalificirana osoba.
3. Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
4. Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
5. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
6. Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
7. Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
8. Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.




9. ■ Značenje simbola prekrížene kante za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

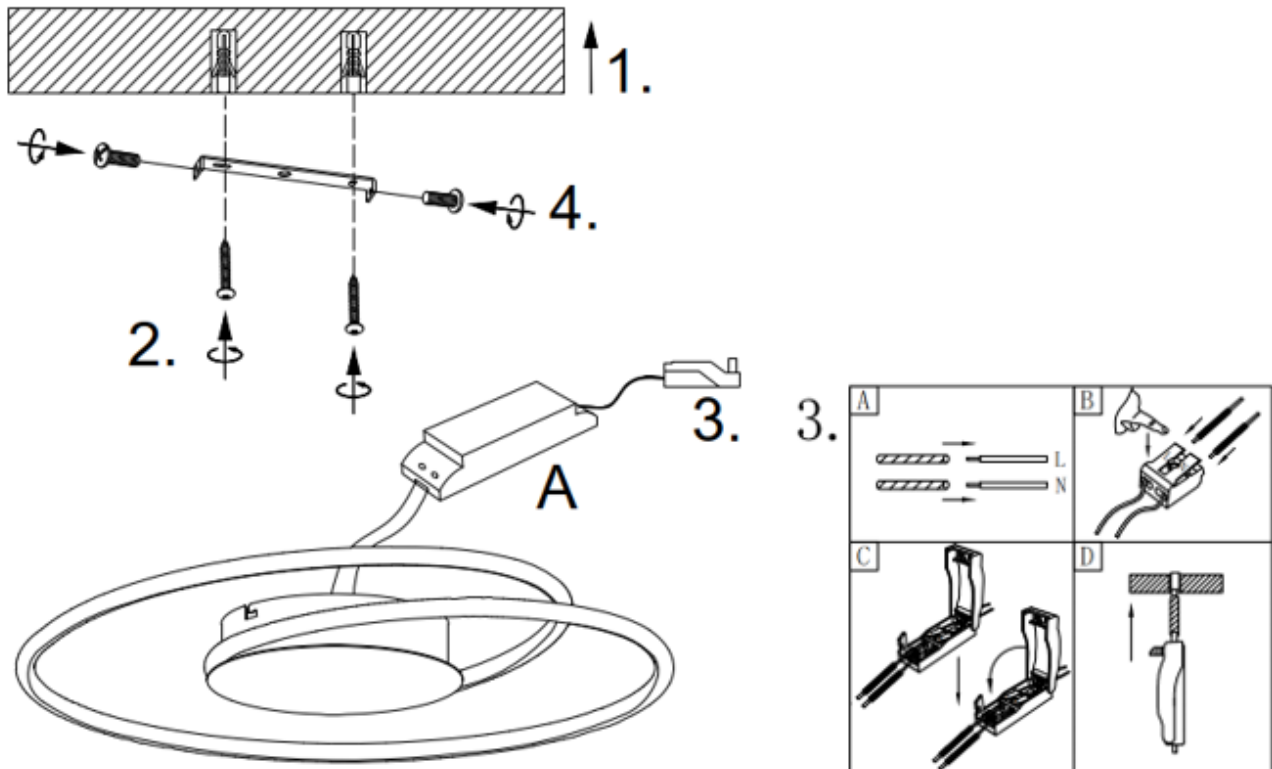


BG:

ЗАБЕЛЕЖКА:


Електрозахранването преминава през отвора на разклонителната кутия на лампата в лустер клемата в балдахина. Уверете се, че кабелите са разделени от металната основа и монтажната повърхност посредством двойна изолация, и че конекторите L/N са свързани както е показано.

Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
1	 X2	48040005-01
2	 X2	48040005-01

Лампата съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност E
LED модул: 4 x 4,2 W, постоянен ток, 125 mA, 600 lm, 3000 K



Смяна на пусково-регулиращата апаратура от специалист.



Смяна на LED светлинния източник от специалист.

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номер на модела: 48040005-01 (9155-1CS-NICKEL)

Номинална мощност: променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност (обща):

20 W

Вид монтаж: висяща лампа

Защитен клас срещу токов удар: клас II

Функции на лампата: Цветна температура 3000 K, без димиране


ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ



1. Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
2. Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
3. Не използвайте лампата във влажна среда, за да предотвратите изтичане на ток и токов удар.
4. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
5. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
6. Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
7. Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
8. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.




9.  Значение на зачертнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте места за разделно събиране на отпадъци. Информация за наличните места за събиране на отпадъци можете да намерите от общинската администрация. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и условия на живот.

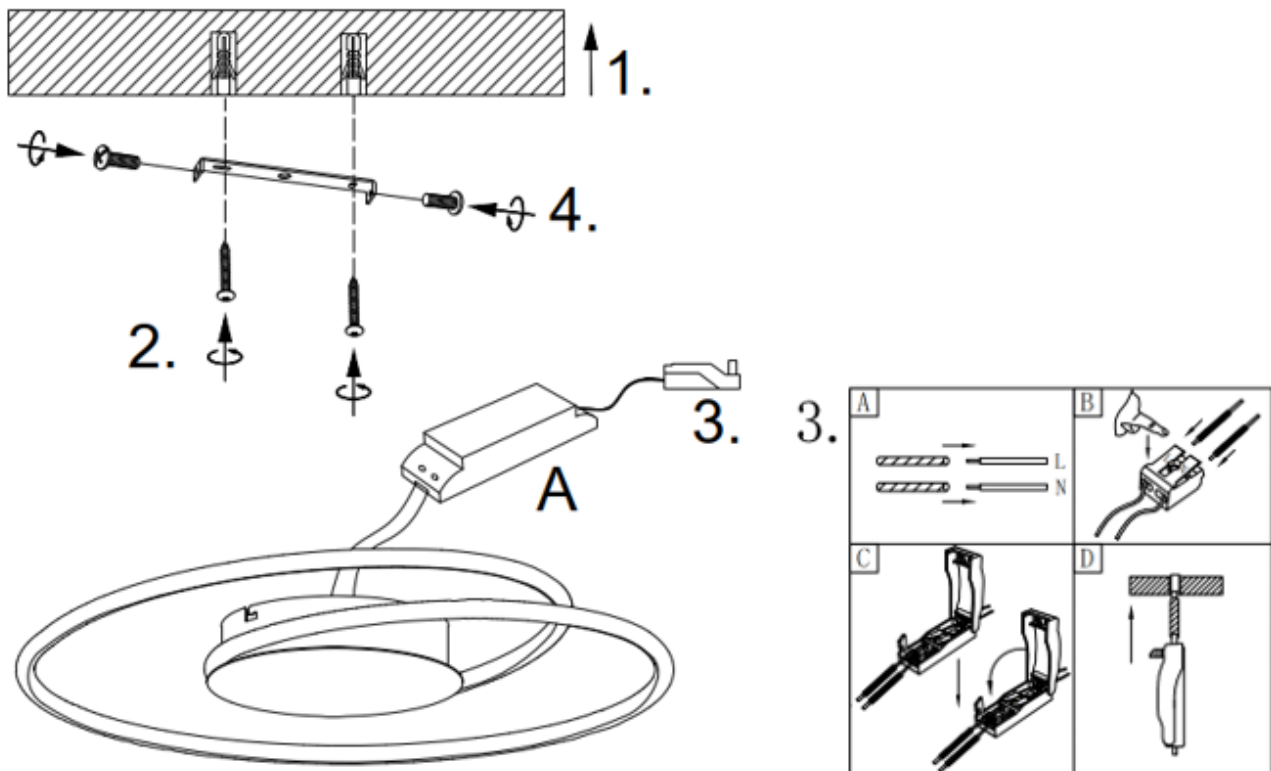

RO:


INDICAȚIE:

Curentul electric trece prin deschizătura cutiei de joncțiune în terminalul cu șurub din baldachin. Cablurile trebuie să fie separate de soclul de metal și de suprafața de montare printr-o izolație dublă, iar bornele L, N trebuie să fie conectate după cum vă este ilustrat.


Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Număr articol
1	 X2	48040005-01
2	 X2	48040005-01

Lampa conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E.

Modul LED: 4 x 4,2 W, curent continuu, 125 mA, 600 lm, 3000 K



Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un profesionist.



Becul LED trebuie înlocuit de către un profesionist.

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!**DATE TEHNICE**

Număr model: 48040005-01 (9155-1CS-NICKEL)

Putere nominală: 220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz

Putere nominală (totală): 20 W

Modul de montare: lampă suspendată

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II


Funcțiile lămpii: temperatură culoare, 3000 K, nu este dimabilă

AVERTISMENTE

1. Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
2. Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
3. Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
4. Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
5. Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
6. Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
7. La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
8. Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii de servicii de reparații ai acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.



9.  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

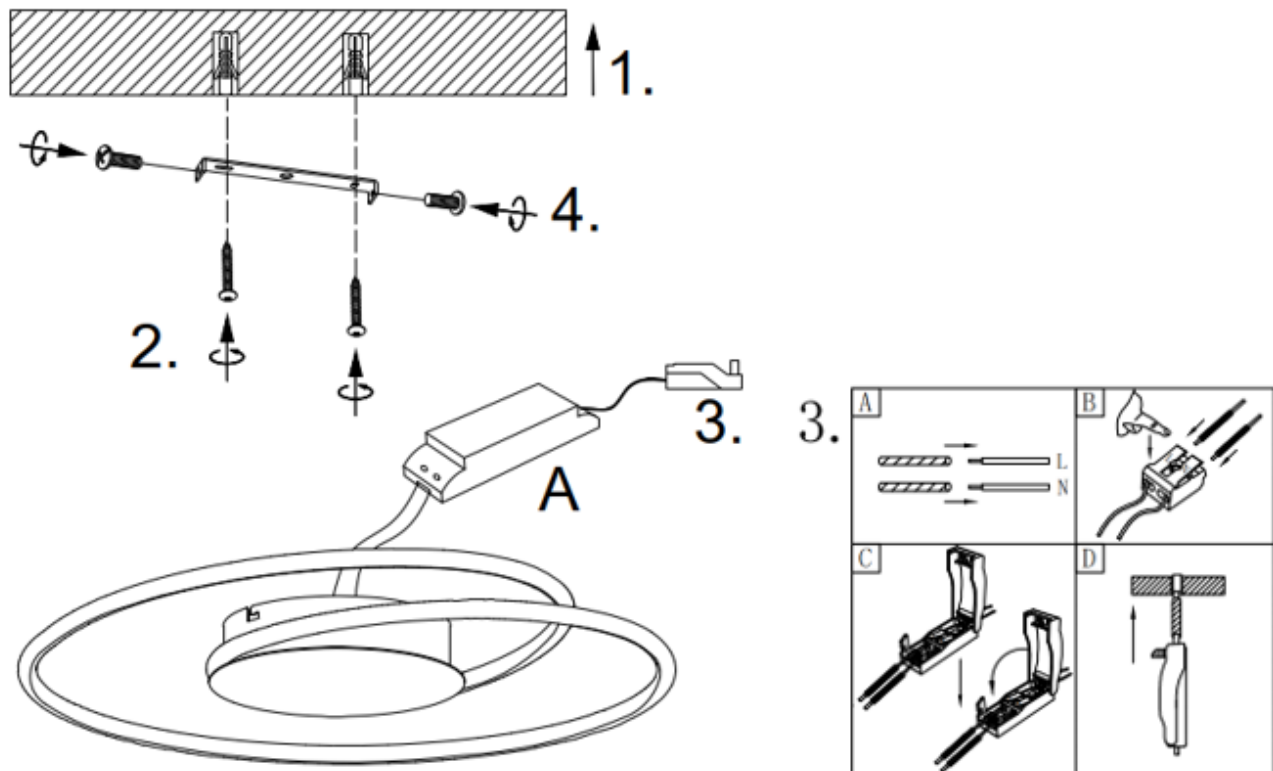

SR:

NAPOMENA:


Strujno napajanje vodi kroz otvor priključne kutije svetiljke do redne stezaljke u čašici za plafon. Proverite da li su kablovi od metalnog kućišta i montažne površine razdvojeni dvostrukom izolacijom i da li su L/N priključci povezani kao što je prikazano na slici.

Rezervni delovi		
Kod	Deo	Broj artikla
1	 X2	48040005-01
2	 X2	48040005-01

Lampa sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti E
LED modul: 4 x 4,2 W, jednosmerna struja, 125 mA, 600 lm, 3000 K



Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.



Zamena LED izvora svetlosti od strane stručnog lica.

PAŽNJA!**Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!****TEHNIČKI PODACI**

Broj modela: 48040005-01 (9155-1CS-NICKEL)

Nominalna snaga: 220–240 V naizmenične struje, 50/60 Hz

Nominalna snaga ukupno: 20 W

Vrsta montaže: luster

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II


Funkcije lampe: temperatura boje 3000 K, nije dimabilno

UPOZORENJA

1. Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
2. Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
3. Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
4. Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
5. Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
6. Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
7. Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
8. U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.



9. ■■■ Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

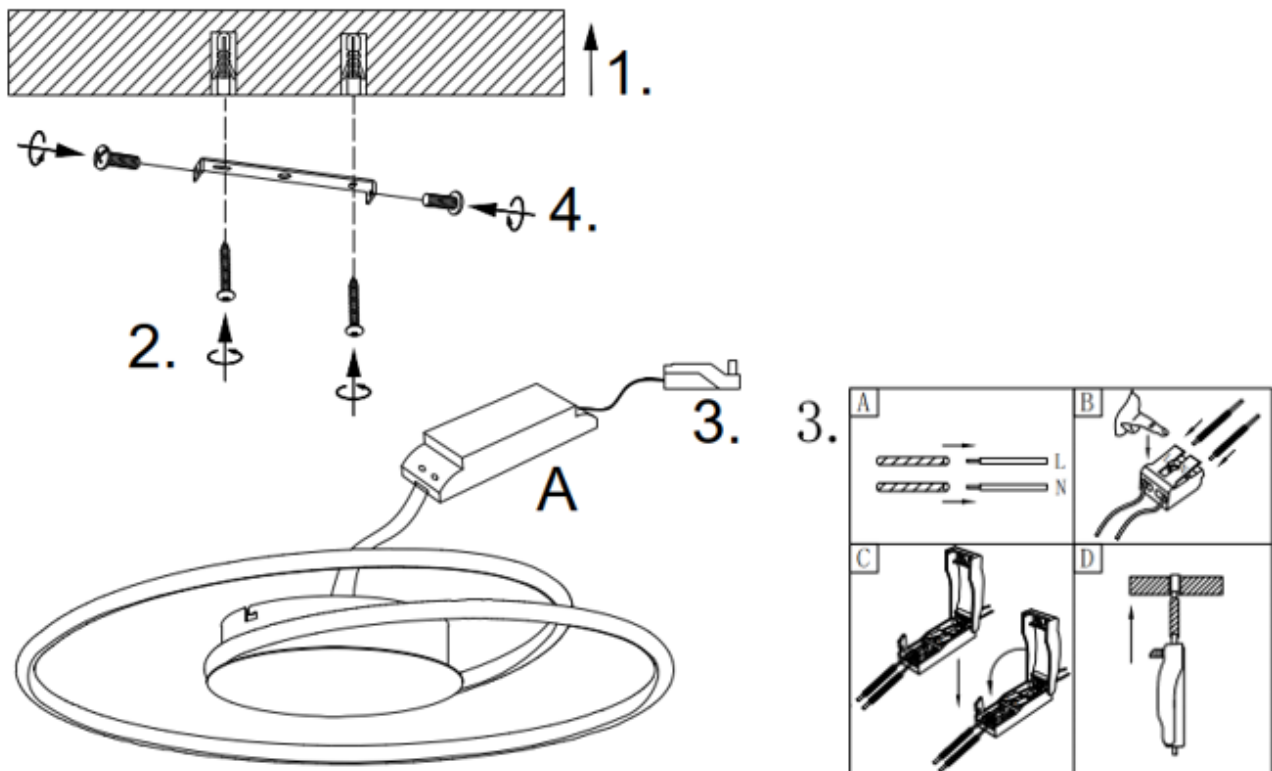

FR :


REMARQUE:

L'alimentation électrique passe par l'ouverture de la boîte de connexion du luminaire au bornier dans le baldaquin. Veillez à ce que le câblage soit séparé du socle métallique et de la surface de montage par une double isolation, et que les bornes L/N soient raccordées comme indiqué.


Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
1	 X2	48040005-01
2	 X2	48040005-01

Le luminaire contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Module LED : 4 x 4,2 W, courant continu, 125 mA, 600 lm, 3000 K



Remplacement du module de commande par un professionnel.



Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel.

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de modèle : 48040005-01 (9155-1CS-NICKEL)

Puissance nominale : 220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz

Puissance nominale totale : 20 W

Type de montage : suspension

Classe de protection contre la décharge électrique : Classe II

Fonctions de la lampe : Température couleur 3000 K, non dimmable

AVERTISSEMENTS



1. La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
2. Le montage de cette lampe doit être effectué par une personne qualifiée.
3. N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
4. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
5. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
6. La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
7. La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
8. Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



9. ■■■ Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.