

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für dieses Produkt aus Acrylmaterial bzw Artificatle marbl entschieden, und wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung.

Vorteile dieses Produktes:

- ☐ Leichte Reinigung
- ☐ Einfache Reparatur zufälliger Beschädigungen
- ☐ Farbbeständigkeit des Produktes
- ☐ Hygienisch unschädlich

Anleitung zur Montage der Badewanne:

Die Badewanne so lagern, dass ihr Boden auf einer harten Unterlage ohne scharfe Vorsprünge ruht. Falls dies nicht kontrolliert wurde kann es zur Beschädigung kommen.

Die Verwendung von Montagewinkel für die Wandbefestigung zwingend empfohlen.

Die Duschwanne muss so eingebaut werden, dass diese jederzeit ohne Probleme entfernt werden kann. (d.h. auf die Duschwanne dürfen keine Fliesen gesetzt werden.)

Wichtiger Hinweis:

Falls der Montagevorgang nicht eingehalten wird, kann eine Reklamation nicht anerkannt werden.

ACHTUNG: Die Badewanne vor dem Einbau auf Schäden überprüfen.

- ☐ Jede Badewanne oder Duschwanne ist mit einer Schutzfolie überzogen
- ☐ Schutzfolie entfernen
- ☐ Oberfläche auf Risse oder Kratzer überprüfen
- ☐ Bevor die Badewanne eingemauert wird, mit Wasser füllen und ablaufen lassen
- ☐ Überprüfen ob Restwasser in der Badewanne ist.
- ☐ Die Badewanne bzw. Duschwanne muss so eingebaut werden, dass sie jederzeit problemlos entfernt werden kann.

Reinigung:

Solche Produkte haben eine absolut glatte und nicht poröse Oberfläche, dadurch wird das Schmutzansetzen in den Poren dieses Materials verhindert. Die Reinigung darf nur mit flüssigen, handelsüblichen Reinigungsmitteln (CIF, PROPPER usw.) und mit einem weichen Tuch oder Schwamm vorgenommen werden. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel mit festen Teilchen. Falls das anzuwendende Wasser größere Menge von Kalkstein enthält, und es zum dessen Ansatz an den Wänden kommt, ist es möglich, diesen Ansatz sehr leicht mit Essig zu beseitigen, bei größerem Ansatz wird empfohlen den Essig aufzuwärmen.

Beständigkeit gegen Chemikalien:

Das Acrylmaterial ist beständig gegen Alkalien und verdünnte Säuren, Wasch- und Reinigungsmittel, die für den Haushalt bestimmt sind. Ebenso ist es gegen übliche Desinfektionsmittel beständig.

Achtung:

Nicht beständig ist es gegen konzentrierte Säuren und Wasserstoffperoxyd, Nitrolack und Stoffe von OHO-Typ.

Reparatur der Oberflächenbeschädigung:

Mechanische Beschädigung oder Verbrennung der Oberfläche wird folgenderweise beseitigt:

1. Mit feinem Schmirgelpapier den beschädigten Fleck ausschleifen.
2. Den Wiederglanz erreicht man durch intensives Polieren der reparierten Mattflecks mit Polierpaste und weichem Lappen.

Wir wünschen Ihnen angenehme Stunden mit Sanotechnik Produkten.


Tools




Wrench



Screw driver




Leveling instrument




Glass glue gun


① The floor must be smooth

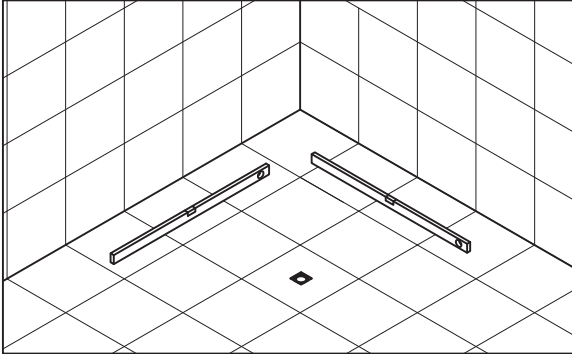


② To adjust the six points in the same plane

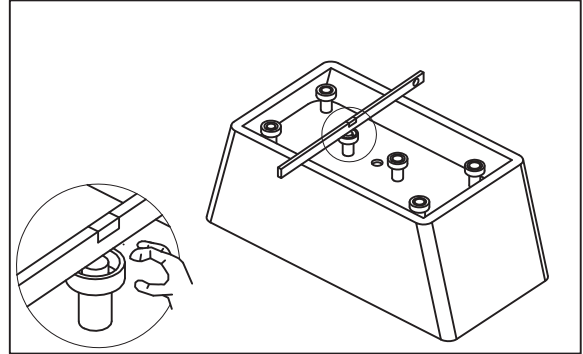


③ Drainpipe installing I

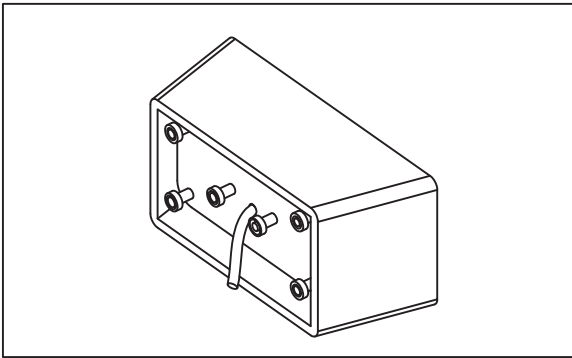


④ Drainpipe installing II

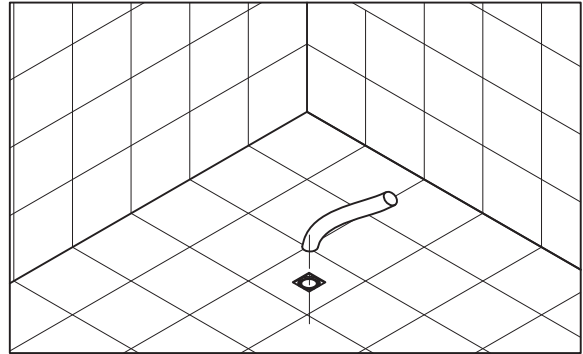


⑤ Drainpipe installing III

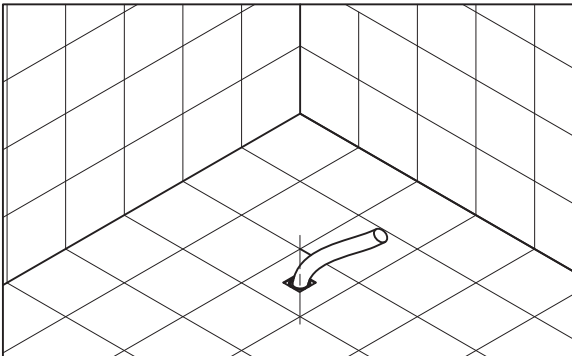

⑥ To check the bathtub by leveling instrument

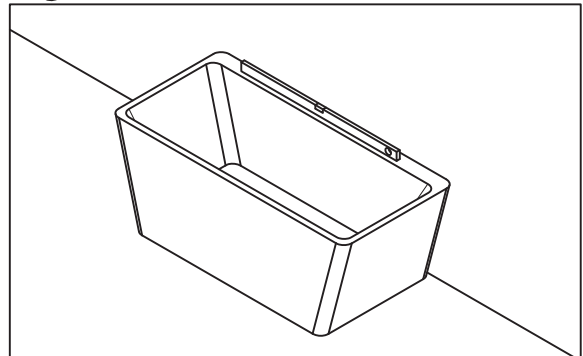

⑦ Use glass to seal the gap between bathtub and floor

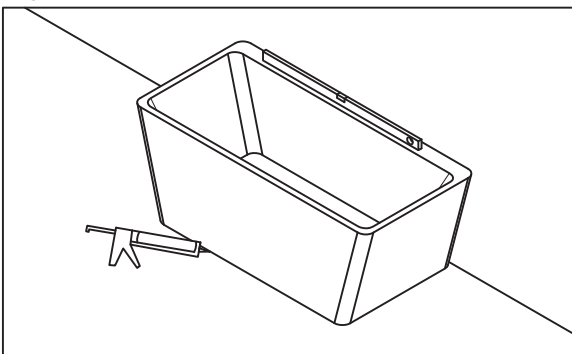

⑧ Finish

