

DE

Datenblatt

LED Wand/Deckenleuchte white² R mit HF-Sensor IP54


Energiesparende LED Anbauleuchte aus Acrylglas
mit integriertem Bewegungssensor, in flacher, moderner Optik.
Zur Montage im Außenbereich geeignet.
Einfache Befestigung der Abdeckung mittels Schiebefedern.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Stahl / PMMA



Art.Nr. 2023.50120.0196
EAN 9008954561159

Sensor

Sensoreinstellung: DIP-Schalter
Typ: HF-Sensor 5,8GHz (ISM)
Erfassungsbereich: 360°
Ausschaltverzögerung: 5s/1/3/10min
Helligkeit: 30Lux / deaktiviert
Reichweite: 4-6m Radius

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 20W
Lichtstrom: 2100lm (φuse 360°)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 116°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: PMMA Opal
Verschlussart: Schiebefedern
UV beständig: ja

Schutztechnik

Schutzart: IP54
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

(Øxh = Durchmesser x Höhe)


Øxh 330 x 57mm

Konformitätserklärung


Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "LED Wand/Deckenleuchte white² mit HF-Sensor IP54" Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (2023501200196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.



Reichweite

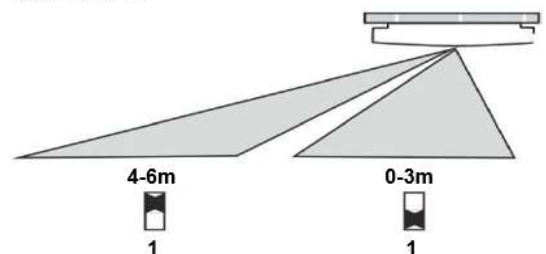

Ausschaltverzögerung



Helligkeit



CS List

LED svítidlo do vlhka s čidlem white² R IP54


Nízké úsporné LED svítidlo s integrovaným pohybovým čidlem
a s moderní optikou. Vhodné pro montáž do venkovního prostředí.
Jednoduché nasazení a připevnění difuzoru.



Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá
Materiál: Kov / PMMA (plexisklo)



E2 číslo: 2023.50120.0196
EAN 9008954561159

Senzor

Senzor: DIP-vypínač
Typ: Vysoká frekvence senzor 5,8GHz (ISM)
Působení: 360°
Doba svícení: 5s/1/3/10min
Jas: 30Lux / vypnout
Dosah: 4-6m

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
Výkon: 20W
Světelný tok: 2100lm (φuse 360°)
Reprodukce barev: CRI >80
Barva světelného zdroje: 3000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 116°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Barva: bílá
Tělo světla: Ocelový plech
Kryt: PMMA opál
Uzávěr: Posuvné příchytky
Odolná proti UV záření: ano

Ochrana

Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: SK I Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -15°C na +35°C

Příslušenství Montážní materiál

Rozměry (Øxv = průměr x výška)

Øxv 330 x 57mm

Prohlášení o shodě

Tímto potvrzuje e2 elektro GmbH, že výrobek "LED svítidlo do vlhka s čidlem white² R IP54" splňuje požadavky následujících evropských předpisů 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU. Plnohodnotný text EU-Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: www.e2.at

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F (2023501200196-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.



SK

List

LED svietidlo do vlhka s čidlom white² R IP54



Nízke úsporné LED svietidlo s integrovaným pohybovým snímačom
a s modernou optikou. Vhodné pre montáž do vonkajšieho prostredia.
Jednoduché nasadenie a pripevnenie difúzora.



Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela
Materiál: Kov / PMMA



E2 číslo: 2023.50120.0196
EAN: 9008954561159

Senzor

Senzor: DIP-vypínač
Typ: Vysoká frekvencia senzor 5,8GHz (ISM)
Pôsobenie: 360°
Oneskorenia: 5s/1/3/10min
Jas: 30Lux / vypnúť
Dosah: 4-6m

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
Výkon: 20W
Svetelný tok: 2100lm (φuse 360°)
Reprodukcia farieb: CRI >80
Farba svetelného zdroja: 3000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 116°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Farba: biela
Telo svetla: Oceľový plech
Kryt: PMMA Opál
Uzáver: posuvné príchytky
Odolný voči UV žiareniu: áno

Ochrana

Stupeň krytia: IP54
Trieda ochrany: SK I Pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah: -15°C na +35°C

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery

(Øxv = priemer x výška)

Øxv 330 x 57mm


Vyhlasenie o zhode

Týmto potvrdzuje e2 elektro GmbH, že výrobok "LED svietidlo do vlhka s čidlom white² R IP54" spĺňa požiadavky nasledujúcich európskych predpisov 2011/65 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU a 2014/53 / EU. Plnohodnotný text EU-Vyhlasenie o zhode je k dispozícii na adrese: www.e2.at


Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F (2023501200196-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.



Detection area

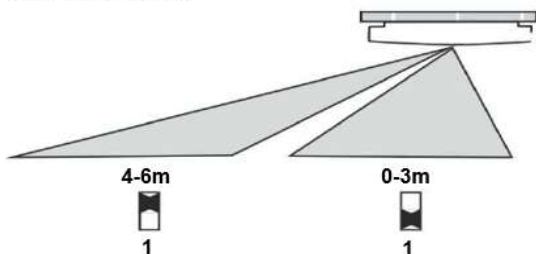

Delay time



Sensitivity



SL

Tehnični podatki

Svetilka zidna/stropna z HF sen.za vl.pr. LED white² R IP54



Energijsko varčna ravna nadgradna LED svetiljka

z vgrajenim senzorjem gibanja, modernega izgleda

Primerna za zunanjo montažo.

Enostavna pritrditev pokrova s pomočjo sredinskih vzmeti.

Montaža: nadomet strop /stena
Barva: bela
Material: jeklo / PMMA



Št.artikla 2023.50120.0196
EAN 9008954561159


25Lux / vypnout

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 20W
Svetilnost: 2100lm (φuse 360°)
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 3000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 116°
Zatamniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: sponka 3-polna, max. 2,5mm²

Senzor

Nastavitev senzorja
Typ: DIP-stikalo
Razpon zaznavanja: HR senzor 5,8GHz (ISM)
Izklop: 360°
Svetlost: 5s/1/3/10min
Doseže: 30Lux / onemogoči
4-6m



Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: PMMA opal
Zaključek: vzmeti
UV-odporen: ja

Varnost

Zaščita: IP54
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje: -15°C za +35°C

Pribor

Montažni material

Mere

(Øxv = premer x višina)

Øxv 330 x 57mm

Izjava o skladnosti

Podjetje e2 elektro GmbH, izjavlja da je naprava "Svetilka zidna/stropna z HF sen.za vl.pr. LED white² R IP54" skladna z EU standardi 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2014/53/EU.
Tekst EU izjave o skladnosti najdete na internetnem naslovu: www.e2.at


Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F (2023501200196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Instalavijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napetost je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Detection area

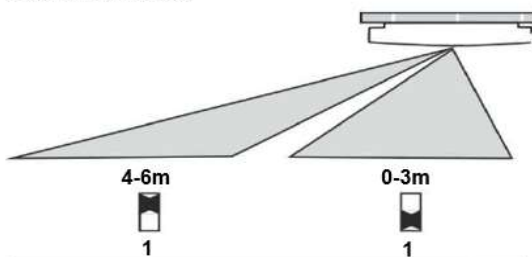

Delay time



Sensitivity



HR

Podaci

LED sv. zidna/stropna sa HF sen. za vl.prostor white² R IP54



Energetski štedna ravna LED svetiljak
sa ugrađenim senzorom kretanja, modernog izgleda.
Povodna za vanjsku montažu.
Jednostavna montaža poklopca sa federa.

Montaža: nadgradna, zid/strop
Boja: bjela
Material: čelik / PMMA




Broj art. 2023.50120.0196
EAN 9008954561159

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 25.000 sati
Moć: 20W
Svjetlost: 2100lm (φuse 360°)
Renderiranje boja: CRI >80
Boja svetlobe: 3000K
Izlaz svijetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 116°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: stezaljka 3polna, max. 2,5mm²

Senzor

Podešavanje senzora
Tip: DIP-sklopka
Pokrivenost: HF senzor 5,8GHz (ISM)
Isključivanje: 360°
Svjetlost: 5s/1/3/10min
Doseg: 30Lux / onemogućiti
4-6m



Kućište

Boja kućišta: bjela
Boja: lim od čelika
Poklopac: PMMA opal
Zatvarači: federi
UV-otporan: da

Sigurnost

Zaštita: IP54
Klasa zaštite: SK I Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature: -15°C u +35°C

Pribor

Instalacijski material

Mere dxšxv

(Øxv = dijametar x visina)

Øxv 330 x 57mm

Izjava o sukladnosti


Poduzeće e2 elektro GmbH izjavlja, da je uređaj "LED sv. zidna/stropna sa HF sen. za vl.prostor white² R IP54" sukladan sa EU standardima 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2014/53/EU.
Tekst izjave o sukladnosti ćete naći na internet adresi: www.e2.at

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.



Detection area

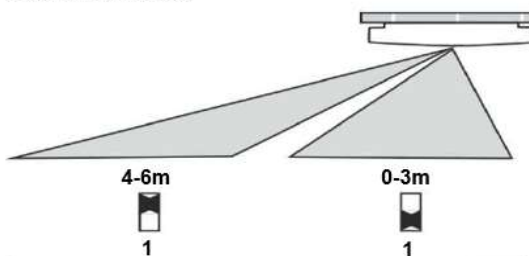

Delay time



Sensitivity



Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti F (2023501200196-L)

RO

Fisa tehnica

LED Lamp. senz. mișc. zone umede white² R IP54



Lampă LED cu economisire de energie integrabilă, cu senzor de mișcare integrat, finisaj plat modern. Potrivit pentru instalarea în exterior. Blocare simplă al capacului cu soluție cu arc.



Montaj: montaj la plafon sau perete
Culoare: alb
Material: Oțel / PMMA



Nr. art. 2023.50120.0196
EAN 9008954561159

Senzor

Ajustarea senzorului: Întrerupător DIP
Tip senzor: senzor înaltă frecvență 5,8GHz (ISM)
Gama de detectare: 360°
Intarzierea stingeri: 5s/1/3/10min
Stralucire: 30Lux / dezactivați
Rază de ajungere: 4-6m rază

Electrica

Sursă de lumină: LED (nu se poate schimba)
Durata de viață a becului: L70/B50 (25°C) 25.000 de ore
Putere pe bec: 20W
Flux luminos pe bec: 2100lm (φuse 360°)
Culoare lumina: CRI >80
Temperatura de culoare: 3000K
Iesirea luminii: direct
Simetrie: simetric
Grad de proiectie: 116°
Reglarea intensității luminii: nu
Dispozitiv de comandă: Driver LED (nu poate fi înlocuit)
Tensiune de funcționare: 220 - 240V AC / 50Hz
Conexiunea corpului: Clemă 3-poli, max. 2,5mm²

Datele carcasei

Culoare: alb
Material carcasa: Tablă de oțel
Material capac: PMMA opal
Felul de închidere: Soluție cu arc
rezistent la UV: da

Tehnica de protecție

Grad de protecție: IP54
Clasă de protecție: SK I Conexiune conductorului de protecție
Intervalul de temperatură: -15°C până la +35°C

Accesorii

Material de montaj

Dimensiuni

(Øxa = diametru x adâncime)

Øxa 330 x 57mm

Declaratie de conformitate

Prin urmare, e2 elektro GmbH declară că dispozitivul "LED Lamp. senz. mișc. zone umede white² R IP54" respectă liniile directe 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU și 2014/53/EU. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.e2.at


Siguranța dispozitivelor se asigură numai dacă sunt respectate reglementările de siguranță și de utilizare.

Este interzisă folosirea acestui produs pentru alt mod de utilizare decât cel permis - orice alt mod de utilizare este periculos.


Instalarea acestui produs este permisă numai personalului tehnic și numai prin respectarea reluatului tehnic.

Înainte instalatiei sau înainte de oricare lucrare la acest produs, trebuie întrerupta tensiunea de alimentare electrică.

Adaptarea tehnica acestui produs este interzisă. În cazul unei adaptări tehnice, garanția nu mai este valabilă și produsul devine periculos.



Detection area

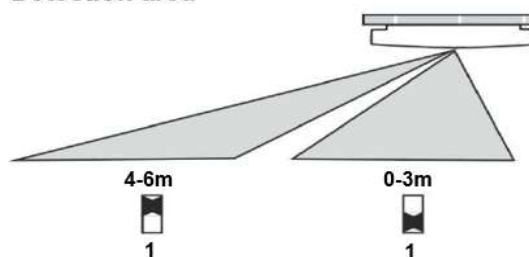

Delay time



Sensitivity



Acest produs conține o sursă de lumină clasa de eficiența energetică F (2023501200196-L)

HU Adatlap

LED falí/mennyezeti lámpa white2 R HF érzékelővel IP54



Lapos, modern megjelenésű, energiatakarékos LED lámpatest akrilüvegből
beépített mozgásérzékelővel, lapos, modern megjelenésű
Kültéri telepítésre alkalmas.
A burkolat egyszerű rögzítése rugós rögzítőfülek segítségével.

Beépítési mód: falra /mennyezet
Szín: fehér
Anyaga: Acél /PMMA

Termékszám: 2023.50120.0196
EAN 9008954561159



Érzékelő

Érzékelő beállítása: DIP kapcsoló
Típus: HF érzékelő 5,8 GHz (ISM)
Érzékelési tartomány: 360°
Ausschaltverzögerung: 5m/1/3/10perc
Fényerő: 30Lux / letiltva
Hatótávolság: 4-6m Sugár

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény: 20W
Fényáram: 2100lm (φ_{use} 360°, brutto)
Színvisszaadási fokozat: CRI >80
Színhőmérséklet: 3000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykissugárzási szög: 116°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC
Lámpatest csatlakozás: 3 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm²

Lámpatest adatai

Szín: fehér
Ház anyaga: Acél
Búra anyaga: PMMA Acél
Búra rögzítése: rögzítőfülek
UV beständig: Igen

Védettségi fokozatok

Védettség: IP54
Erintésvédelem: EV I - védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány: -15°C és +35° között

Tartozék

Szerelési anyag Øxm 330 x 57mm

Méretek

(Øxm = átmérő x magasság)

Megfelelőségi tanúsítvány

Az e2 elektro GmbH kijelenti, hogy a "LED falí/mennyezeti lámpa white2 HF érzékelővel IP54" készülék megfelel a 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és 2014/53/EU irányelveknek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat szövege a következő internetes címen érhető el: www.e2.at


A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.


A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.



Detection area

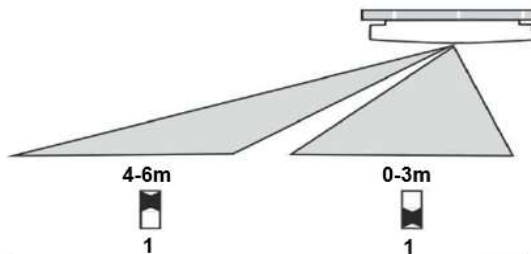

Delay time



Sensitivity



Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **F** (2023501200196-L)