



BEDIENUNGSANLEITUNG

Kinderfahrradanhänger KFA 1000



INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG.....	2
SYMBOLERKLÄRUNG.....	2
LIEFERUMFANG & BAUTEILBEZEICHNUNG.....	3
TECHNISCHE DATEN.....	4
VERWENDUNGSZWECK.....	4
SICHERHEITSHINWEISE.....	4
MONTAGE.....	6
FUNKTION DER FESTSTELLBREMSE.....	9
KORREKTER GEBRAUCH DER SICHERHEITSGURTE.....	10
PFLEGE UND WARTUNG.....	10
AUFBEWAHRUNG.....	11
ENTSORGUNGSHINWEISE.....	11
GARANTIE.....	11
KONFORMITÄT.....	11

EINFÜHRUNG

Danke, dass Sie sich für den Kinderfahrradanhänger KFA 1000 entschieden haben!
Ihr neuer KFA 1000 zeichnet sich durch hervorragende Qualität, Bedienungsfreundlichkeit, einen hohen Sicherheitsstandard und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus.
Egal ob Sie Spazierengehen, Joggen oder Fahrradfahren, nehmen Sie Ihre Kinder mit, ohne sich eine ganze Fahrzeugflotte zulegen zu müssen.

SYMBOLERKLÄRUNG

Wichtige Hinweise sind in dieser Bedienungsanleitung wie folgt gekennzeichnet:



Dieses Symbol weist auf mögliche Risiken für die Gesundheit des Benutzers und anderer Personen hin.




Dieses Symbol weist auf mögliche Risiken von Beschädigungen, die bei unsachgemäßer Handhabung auftreten können, hin.



Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen sowie Tipps und Tricks im Umgang mit dem KFA 1000 hin.

LIEFERUMFANG & BAUTEILBEZEICHNUNG

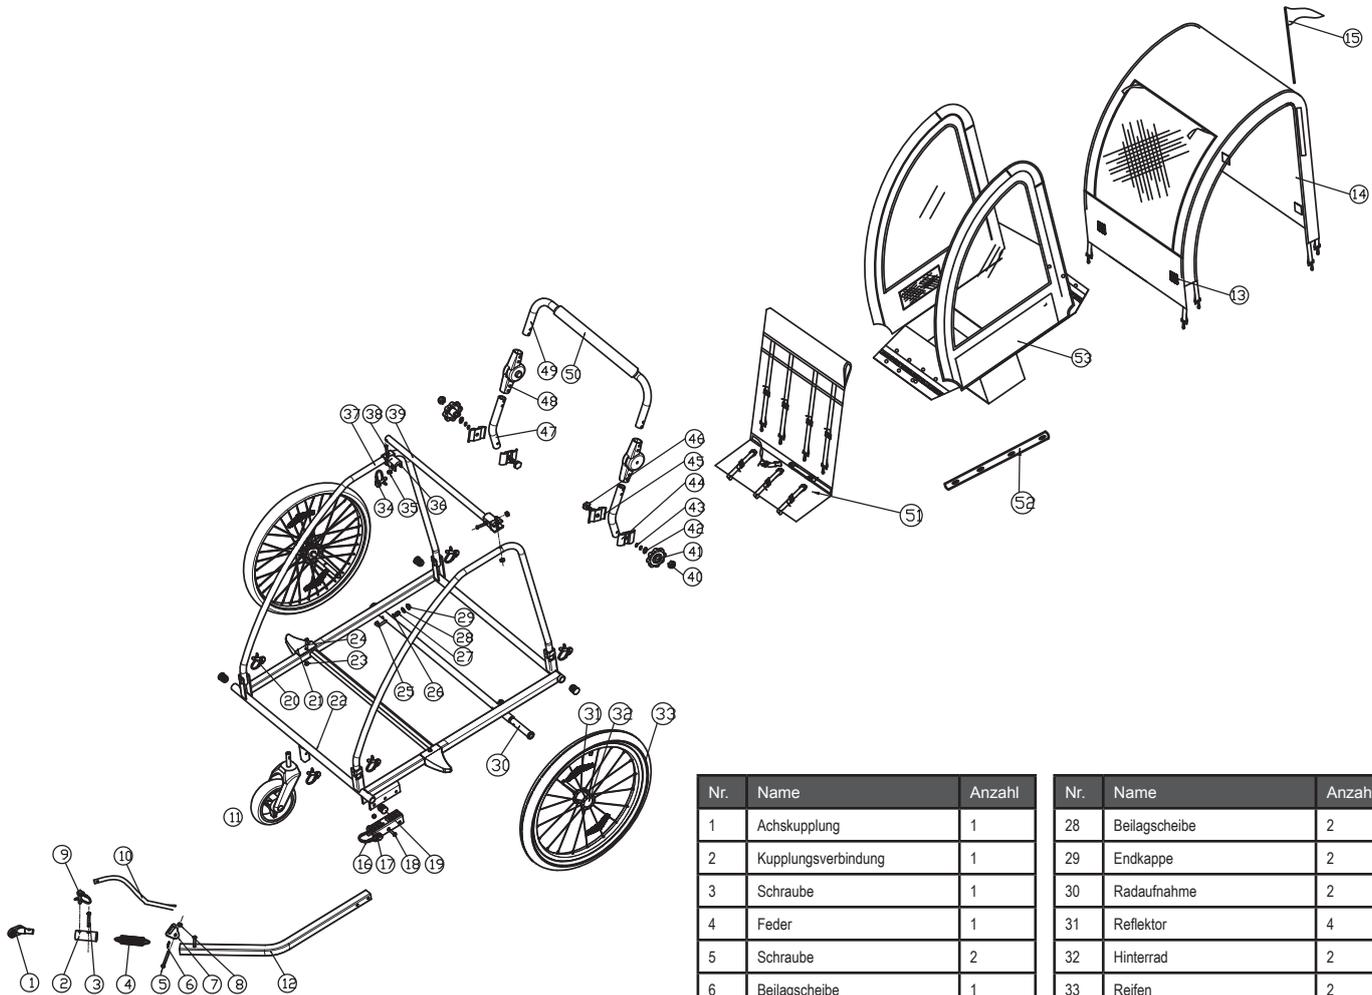

Nr.	Name	Anzahl
1	Achskupplung	1
2	Kupplungsverbindung	1
3	Schraube	1
4	Feder	1
5	Schraube	2
6	Beilagscheibe	1
7	Sicherheitsöse für Fangband	1
8	Mutter	2
9	Sicherheitsstift mit Sicherheitsbügel	2
10	Fangband	1
11	Vorderrad	1
12	Ausleger	1
13	Reflektor	4
14	Abdeckung	1
15	Sicherheitswimpel	1
16	Sicherheitsbügel	1
17	Sicherheitsstift	1
18	Schraube	1
19	Endkappe	6
20	Sicherheitsstift mit Bügel	4
21	Radabdeckung	2
22	Hauptrahmen	1
23	Mutter	2
24	Schrauben	2
25	U-Haken	2
26	Beilagscheibe	2
27	Feder	2

Nr.	Name	Anzahl
28	Beilagscheibe	2
29	Endkappe	2
30	Radaufnahme	2
31	Reflektor	4
32	Hinterrad	2
33	Reifen	2
34	Sicherheitsstift mit Bügel	2
35	Mutter	2
36	Bügelaufnahme	2
37	Seitenrahmen	2
38	Schraube	2
39	Sicherheitsbügel	1
40	Mutter	2
41	Plastikmutter	2
42	Beilagscheibe	2
43	Beilagscheibe	4
44	Klemmhalterung Außenteil	2
45	Klemmhalterung Innenteil	2
46	Schraube	2
47	Schiebebügel Unterteil	2
48	Schiebebügel Gelenk	2
49	Schiebebügel Oberteil	1
50	Schaumstoffgriff	1
51	Sitzbezug	1
52	Eisenstange	2
53	Untere Abdeckung mit Seitenteilen	1

TECHNISCHE DATEN

Maximale Zuladung	40 kg gesamt: 2 Kinder plus Gepäck
Geeignet für Kinder ab	1 Jahr
Geeignet für Kinder bis	4 Jahre
Maximale Sitzhöhe	ca. 56 cm
Geeignet für Geschwindigkeiten bis maximal	12 km/h
Reifendruck	1,7 – 2,0 bar

VERWENDUNGSZWECK

Der KFA 1000 ist für den Transport von 1 - 2 Kindern innerhalb der oben angeführten Spezifikationen vorgesehen. Der Transport von zusätzlichem Gepäck ist dank der Gepäcktaschen möglich, insofern dies nicht die Kinder gefährdet.

Benutzen Sie den Anhänger nicht bei schlechten Sichtverhältnissen. Bevor Sie den KFA 1000 auf öffentlichen Flächen bzw. im öffentlichen Verkehr benutzen, müssen Sie die regionale gesetzliche Lage prüfen. Jeglicher darüberhinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch ist vor allem der Transport von Erwachsenen und Tieren, der Gebrauch des Anhängers auf unbefestigten Wegen, kommerzielle Nutzung, Überbelastung, Überschreiten der Maximalgeschwindigkeit und die unsachgemäße Behebung von Schäden. Der Produzent oder Inverkehrbringer kann nicht verantwortlich gemacht werden für jegliche Art von Vermögensschäden, Personen oder Sachschäden, Unfälle und Rechtstreitigkeiten, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Handhabung, Manipulation oder auf das Nicht-Einhalten der Bedienungs-, Sicherheits-, Pflege- und Wartungshinweise verursacht worden sind.

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Anleitung hilft Ihnen beim Start und bei der Nutzung.

Es sind wichtige Informationen zur Montage, Inbetriebnahme und Handhabung enthalten.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den KFA 1000 in Betrieb nehmen. Es ist wichtig, dass Sie alle darin enthaltenen Sicherheitshinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen beachten und während des Fahrens stets aufmerksam sind.

Dies gewährleistet eine zuverlässige Handhabung und eine lange Lebensdauer des Anhängers.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die Verpackung für die weitere Nutzung auf.

Geben Sie den KFA 1000 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



BEACHTEN SIE IMMER DIE ANWEISUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE!

1. Schnallen Sie die Kinder stets während der Fahrt an.
2. Der Anhänger ist für maximal 2 Kinder geeignet. Achten Sie auf Einhaltung der maximalen Zuladung von 40 kg.
3. Stellen Sie vor Fahrtantritt sicher, dass die Kinder nicht an die Speichen gelangen, sich nicht aus dem Anhänger herauslehnen und die Straße berühren können.
4. Achten Sie darauf, dass nichts aus dem Anhänger herausragt. Schals oder ähnliche Gegenstände, die aus dem Anhänger heraushängen, können sich in den Speichen verfangen

und zu einer lebensgefährlichen Falle werden.

5. Lassen Sie die Kinder im Anhänger niemals unbeaufsichtigt.
6. Sorgen Sie bei hohen Temperaturen für eine ausreichende Luftzufuhr.
7. Bevor Sie den Fahrradanhänger benutzen, müssen Sie die regionale gesetzliche Lage prüfen.
8. Der Fahrer des Zugfahrrades muss mindestens 16 Jahre alt sein. Der Fahrer sollte sich in guter körperlicher Verfassung befinden.
9. Als Zugfahrrad dürfen nur solche Fahrräder verwendet werden, die vom Hersteller ausdrücklich als solche klassifiziert werden. Ihr Händler wird sie gerne beraten.
10. Da sich die Laufeigenschaften des Fahrrades durch den Anhänger verändern, empfehlen wir, sich bei Testfahrten ohne Kinder mit diesen vertraut zu machen. Legen Sie Gewichte in den Anhänger (beachten Sie die maximale Nutzlast), um sich in einem sicheren Bereich an die veränderten Laufeigenschaften des Gespanns zu gewöhnen. Üben Sie vor allem das Fahren in Kurven, an Steigungen und Gefällen, das Bremsen in Gefahrensituationen und das Anfahren mit dem Anhänger auf verschiedenen Untergründen.

Beachten Sie auch die folgenden Punkte:

I) Durch das zusätzliche Gewicht erhöht sich der Bremsweg

Lassen Sie Ihren Fachhändler das Bremsverhalten des Gespanns überprüfen, um die Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Werte sicherzustellen.

II) Ausgeglichene Gewichtsverteilung

Für eine bessere Stabilität und optimales Handling.

11. Für die Sicherheit Ihrer Kinder und für eine lange Produktlebensdauer führen Sie bitte die folgenden Kontrollen regelmäßig durch:
 - I) Sichtprüfung
 - II) Funktionsprüfung
12. Unter folgenden Umständen dürfen sich keine Kinder im Anhänger befinden:
 - I) Während der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten
 - II) Während dem Umbau vom Kinderfahrradanhänger zum Jogger oder umgekehrt
13. Bringen Sie nach Möglichkeit einen Rückspiegel am Zugfahrrad an.
14. Benutzen Sie den Anhänger nicht auf unbefestigten, steinigen oder anderweitig gefährlichen Wegen.
15. Stellen Sie den Anhänger nie in der Nähe von Gräben, Gefällen oder gefährlichen Straßen ab.
16. Die Abdeckung muss während der Fahrt stets geschlossen sein, um die Kinder vor Verletzungen infolge von Verunreinigungen auf der Straße, kleinen Steinen oder ähnlichem zu schützen.
17. Der Sicherheitswimpel muss montiert sein, um andere Verkehrsteilnehmer auf den Anhänger aufmerksam zu machen.
18. Bei Dämmerung muss das Gespann gesetzeskonform beleuchtet werden.
Prüfen Sie vor Fahrtantritt die regionale gesetzliche Lage.
19. Halten Sie Einzelteile und die Verpackung von Kindern fern, um Erstickungsgefahr durch das Verschlucken von Kleinteilen auszuschließen.
20. Im Falle von Reifenschäden folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Reifenreparatursets. Ihr Händler wird Sie gerne beraten.

i Um den täglichen Umgang mit dem Anhänger zu erleichtern, prüfen Sie vor jedem Fahrtantritt folgende Punkte:

1. Sind die Kinder ordentlich angeschnallt?
2. Einhaltung der höchst zulässigen Zuladung von gesamt 40 kg: 1-2 Kinder plus Gepäck
3. Die Kinder dürfen mit Helm die im Anhänger markierte Maximalhöhe nicht überschreiten
4. Korrekte Montage der Anhängerkupplung
5. Kinder dürfen nicht an die Räder und Speichen gelangen, sich nicht aus dem Anhänger herauslehnen und die Straße berühren können
6. Achten Sie darauf, dass nichts aus dem Anhänger herausragt, Schals oder ähnliche Gegenstände, die aus dem Anhänger heraushängen, können sich in den Speichen verfangen und zu einer lebensgefährlichen Falle werden
7. Ist der Anhänger ordentlich montiert und gesichert?
8. Sind die Räder ordentlich eingerastet?
9. Ist der Reifendruck in Ordnung? (1,7 – 2,0 bar)
10. Ist das Gewicht im Anhänger gleichmäßig verteilt?

MONTAGE

i Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Zusammenbau des Anhängers sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



MONTAGE DER SEITENTEILE UND DES RAHMENS

Klappen Sie die Seitenabdeckungen auf und drücken Sie die Sicherheitsstifte in die Fassungen im Bodenbereich der Seitenteile. Verriegeln Sie die Sicherheitsstifte mit den Sicherheitsbügeln.




MONTAGE DER VERBINDUNGSSTANGE UND DES SITZBEZUGES

1. Ziehen Sie die Verbindungsstange durch die Schlaufe der Rückenlehne.
2. Sichern Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Verbindungsstange mit einem Sicherheitsstift ab.
3. Verriegeln Sie den Sicherheitsstift mit dem Sicherheitsbügel.



MONTAGE DER RÄDER

1. Schieben Sie die Räder auf die Achsen bis sie einrasten.
2. Der rechte und linke Radschutz müssen jeweils mit einer Schraube festgezogen werden.

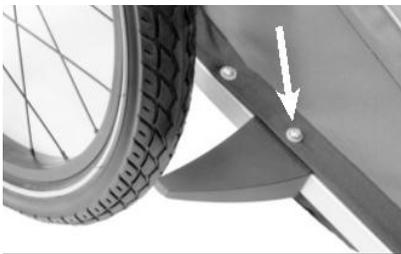

DEMONTAGE DER RÄDER

Ziehen Sie die Räder von den Achsen ab, nachdem Sie den jeweiligen Schnappverschluss der Räder gelöst haben.




MONTAGE DER ABDECKUNG

Bringen Sie die Abdeckung an und befestigen sie mit dem Klettband an den Befestigungspunkten.




Benutzen Sie den Anhänger nie mit offenem Vordach, sonst besteht erhöhte Unfallgefahr!

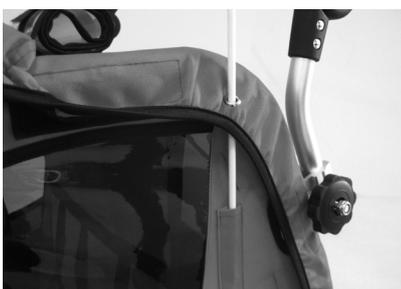

ANBRINGEN DES SICHERHEITSWIMPELS

Bringen Sie den Sicherheitswimpel an der Verbindungsstange an und führen diese durch die Öse in die Halterung an der Abdeckung.

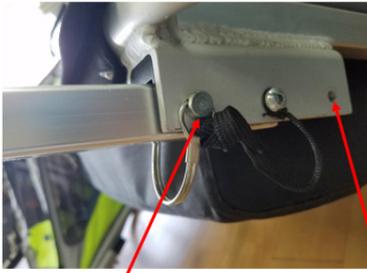

Position für Sicherheitsclip, wenn der Ausleger in „Anhängers Position“ ausgeklappt ist

Position für Sicherheitsclip, wenn der Ausleger in „Jogging Position“ eingeklappt ist

1. Der Anhängerausleger befindet sich in der „Jogging Position“. Für die Verwendung als Fahrradanhänger entfernen Sie den Sicherheitsclip (Sicherheitsbügel öffnen und Stift herausziehen), klappen den Ausleger nach vorne und sichern ihn anschließend wieder mit dem Clip.
2. Entfernen Sie am Fahrrad die Achsmutter auf der linken Seite des Hinterrades.



Entfernen Sie nie die an der Fahrradhinterrachse angebrachte Sicherungsscheibe. Fahren ohne Sicherungsscheiben kann Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.



3. Bringen Sie die Anhängerkupplung wie abgebildet in Fahrstellung auf der Hinterrachse an und setzen die Achsmutter wieder auf das Achsengewinde.
4. Ziehen Sie die Achsmutter ordentlich fest.
5. Versichern Sie sich, dass das Hinterrad korrekt befestigt ist.



Ist die Klemmkraft des Hinterrades nicht ausreichend, kann das Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen verursachen. Wenden Sie sich an den Händler oder eine Fachwerkstatt.



ANSCHLIESSEN DER KUPPLUNG

1. Verbinden Sie die Achskupplung mit dem Deichselkopf des Anhängers und fixieren diesen mit dem Sicherheitsstift.
2. Verriegeln Sie den Sicherheitsstift mit dem Sicherheitsbügel.
3. Legen Sie das Fangband des Anhängers um die Stütze der Fahrradhinterradaufhängung und befestigen es an der Sicherheitsöse der Anhängerdeichsel.



MONTAGE DES UM 360° DREHBAREN VORDERRADES

1. Befestigen Sie das Vorderrad an der Rahmenhalterung.
2. Setzen Sie den Sicherheitsstift ein.
3. Verriegeln Sie den Sicherheitsstift mit dem Sicherheitsbügel



MONTAGE DES SCHIEBEBÜGELS

1. Stecken Sie den Schiebebügel in die Klemmhalterungen bei den Öffnungen der Abdeckung an der Rahmenrückseite.
2. Ziehen Sie die Plastikmuttern an beiden Klemmhalterungen fest, um den Schiebebügel sicher zu fixieren.

i Der Schiebebügel wird beim Spaziergehen oder Joggen zum Bewegen und Steuern des Anhängers benutzt. Zusätzlich dient er, bei der Verwendung als Fahrradanhänger, als Überrollbügel zum Schutz der Kinder. Lassen Sie den Schiebebügel daher immer am Anhänger montiert.

FUNKTION DER FESTSTELLBREMSE



1. Drücken Sie den Fußhebel herunter, um die Räder festzustellen.
2. Um die Feststellbremse zu lösen, ziehen Sie den Hebel wieder hoch.

KORREKTER GEBRAUCH DER SICHERHEITSGURTE

UNTERWEGS MIT EINEM KIND

1. Verbinden Sie die beiden mittleren Schultergurte mit dem mittleren unteren Gurt
2. Ziehen Sie ein Ende des Beckengurtes durch die Lasche des mittleren unteren Gurtes
3. Schließen Sie den Beckengurt
4. Ziehen Sie alle Gurte fest

UNTERWEGS MIT ZWEI KINDERN

1. Verbinden Sie die beiden Schultergurte der linken Sitzposition mit dem linken unteren Gurt
2. Verbinden Sie die beiden Schultergurte der rechten Sitzposition mit dem rechten unteren Gurt
3. Ziehen Sie ein Ende des Beckengurtes durch die Laschen der unteren Gurte
4. Schließen Sie den Beckengurt
5. Ziehen Sie alle Gurte fest

- 1 Maximalhöhe
- 2 Obere Schultergurtbefestigungen
- 3 Untere Schultergurtbefestigungen
- 4 Schultergurt
- 5 Beckengurt



PFLEGE UND WARTUNG



Die Voraussetzung für eine lange Zufriedenheit und sichere Funktion ist regelmäßige Kontrolle, Pflege und Wartung.

REINIGUNGSHINWEISE

1. Reinigen Sie alle Teile mit einem feuchten Tuch und lassen Sie diese danach vollständig trocknen
2. Reinigen Sie alle Textilien mit Feinwaschmittel und kaltem Wasser

WARTUNGSHINWEISE

1. Prüfen Sie vor jeder Fahrt den Anhänger auf Beschädigungen
2. Kontrollieren Sie alle beweglichen Teile (Schrauben, Nieten, Muttern etc.) auf Zustand und festen Sitz
3. Kontrollieren Sie die Abdeckung auf Risse
4. Überprüfen Sie die Sicherheitsgurte
5. Kontrollieren Sie den Luftdruck in den Reifen
6. Prüfen Sie den Zustand und die Profiltiefe der Reifen
7. Kontrollieren Sie die Funktion der Feststellbremse
8. Der Sicherheitswimpel muss angebracht sein
9. Auch das Zugfahrzeug muss auf einwandfreien Zustand überprüft werden



Lassen Sie den KFA 1000 mindestens einmal im Jahr von einer Fachwerkstatt warten



Nach einem Unfall muss der Anhänger vor der weiteren Verwendung durch eine Fachwerkstatt überprüft werden. Auch nicht offensichtliche Beschädigungen (z.B. Haarrisse) können die Funktion und vor allem die Sicherheit maßgeblich beeinträchtigen.

AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie den Anhänger in trockener frostfreier Umgebung. Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden, um ein Ausbleichen der Stoffabdeckung und der Kunststoffteile zu verhindern.

ENTSORGUNGSHINWEISE



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zu Altpapier, Folien in die Werkstoff-Sammlung.

Wenn Sie den Kinderfahrradanhänger endgültig außer Betrieb nehmen, lassen Sie sich bei Ihrem Händler beraten oder wenden Sie sich an eine ortsansässige Sammelstelle um eine umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen.

GARANTIE

Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme des KFA 1000 bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Wir weisen darauf hin, dass die in der Bedienungsanleitung angegebenen Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise eingehalten werden müssen, um den Garantieanspruch aufrecht zu erhalten. Die Einhaltung der Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise trägt wesentlich zur Erhöhung der Lebensdauer Ihres Anhängers bei. Ab dem Rechnungsdatum wird eine dem Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Produktes in Werkstoff und Herstellung für den Zeitraum von 24 Monaten ab Rechnungsdatum gewährt. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich. Die gesetzliche Gewährleistung wird durch die Garantie nicht eingeschränkt. Reparaturen dürfen nur bei einer von uns autorisierten Fachwerkstätte durchgeführt werden. Die Garantie ist ortsgebunden und kann nur im Land der Rechnungslegung geltend gemacht werden. Bei Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung, Manipulation oder auf das nicht Einhalten der Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise zurückzuführen sind, kann keine Garantie geltend gemacht werden.

Garantie kann nur dann gewährt werden, wenn ein auftretender Schaden unmittelbar beim Verkäufer gemeldet wird. Ein Anspruch auf Garantie berechtigt den Kunden nur zur Behebung des Mangels, oder nach unserer Wahl zur Reparatur oder dem Austausch des mangelhaften Teiles in einer von uns autorisierten Fachwerkstätte. Ersatz für mittelbare und unmittelbare Schäden wird nicht gewährt. Auf verwaarloste Anhänger kann keine Garantie geltend gemacht werden.

Garantiereparaturen verlängern nicht den Garantiezeitraum.

Die Prüfung und Entscheidung über einen Gewährleistungsanspruch obliegt dem Hersteller.

Verschleißteile sowie Material, welches für Servicearbeiten verwendet wird, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör. Auf nicht genehmigtes Zubehör sowie dadurch verursachte Schäden ist die Garantie ausgeschlossen.

Der Hersteller behält sich Änderungen des Produktes vor. Die Anleitung und Abbildungen können je nach Modell abweichen.

KONFORMITÄT



Geprüfte Sicherheit

KSR Art. Nr.: 141905
INVERKEHRBRINGER
KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15
3494 Gedersdorf
MADE IN CHINA

