
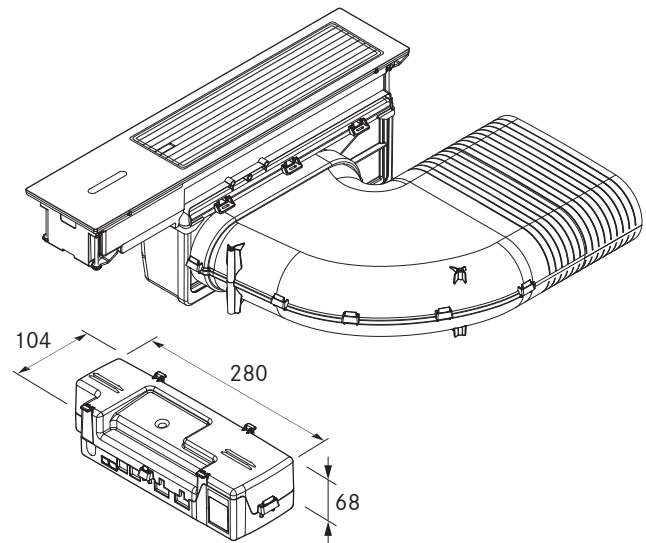
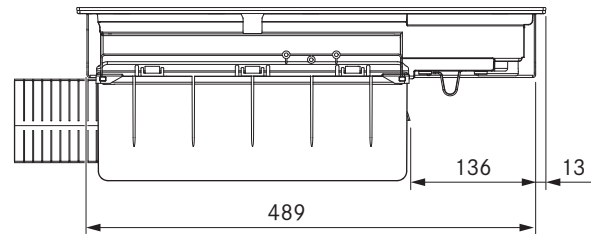


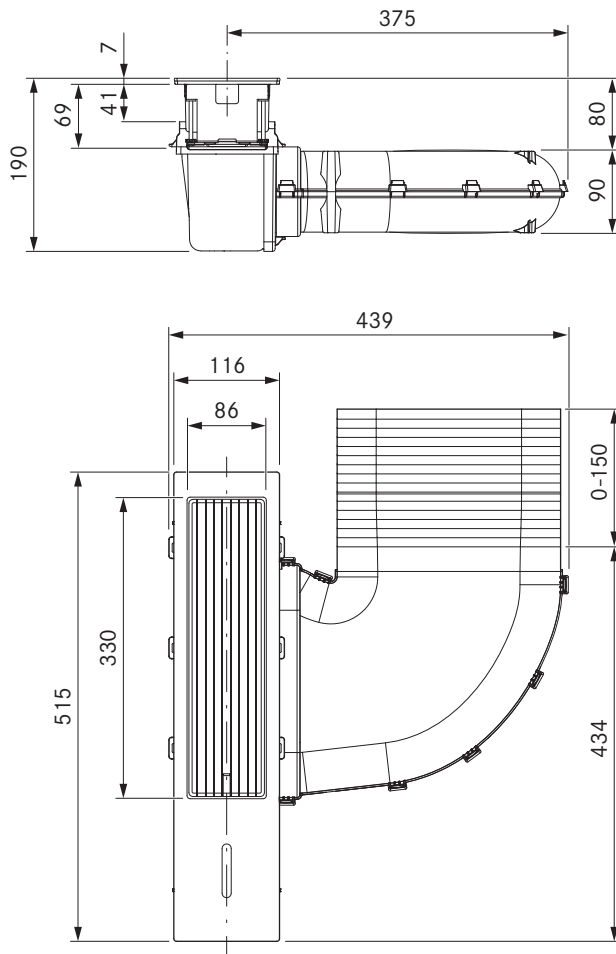

## Technische Daten

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Anschlussspannung                   | 220 – 240 V                 |
| Frequenz                            | 50/60 Hz                    |
| Leistungsaufnahme maximal           | 550 W                       |
| Länge Netzanschlussleitung          | 1 m (F, G, J, I)            |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 439 x 515 x 190 mm          |
| Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)  | 7,35 kg                     |
| Material Oberfläche                 | Glas SSG / Edelstahl 1.4301 |
| Leistungsstufen Kochfeldabzug       | 1 – 5, P                    |
| Kanalanschluss                      | BORA Ecotube                |

## Produktbeschreibung

- minimalistisches Design
- intuitive sControl+ Bedienung
- direkte Funktionsanwahl
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- Reinigungssperre
- integrierte Fettauffangwanne
- echter Edelstahl-Fettfilter
- kompakte Größe
- automatische Abzugssteuerung

## Lieferumfang





- BORA Classic Kochfeldabzug CKA2
- BORA Classic Einströmdüse
- BORA Classic Fettfiltereinheit inkl. Fettfilterauffangwanne
- BORA Classic Steuerungseinheit
- Höhenausgleichsplatzenset
- Kommunikationsleitung CAT 5 (3 m)
- Netzanschlussleitung länderspezifisch (1 m)
- Klappferrit
- Montageanleitung Classic 2.0
- Bedienungsanleitung Classic 2.0

## Zubehör

- BORA Classic Einströmdüse CKAED
- BORA Classic Fettfiltereinheit inkl. Fettfilterauffangwanne CKAFFE
- BORA Classic Einlegerahmen CER

## Produkt- und Planungshinweise

- Der Kochfeldabzug CKA2 ist die zentrale Komponente und enthält die komplette Bedienelektronik für das Gesamtsystem BORA Classic 2.0. Der Betrieb des Systems, oder der von Einzelkomponenten, ist ohne Kochfeldabzug nicht möglich.
- Das System BORA Classic 2.0 wird über das Bedienfeld des Kochfeldabzugs CKA2 bedient.
- Kombinierbar mit allen BORA Classic 2.0 Kochfeldern
- Die Arbeitsplattenhöhe und -tiefe kann flexibel angepasst werden
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Abluftführung nach rechts und nach links möglich
- Lüfter kann durch geringe Aufbauhöhe (100 mm) im Sockelbereich platziert werden (nur bei Verwendung des Sockellüfters ULS)
- Die Classic 2.0 Steuerungseinheit als zentrale Anschlussstelle kann einfach und platzsparend im Sockelbereich platziert werden
- Verbindung zwischen Touch-Bedienung und Classic 2.0 Steuerungseinheit mittels Kommunikationsleitung CAT 5
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein
- Das Kanalsystem BORA Ecotube ist optimal auf die BORA Kochfeldabzüge abgestimmt und gewährleistet 100%ige Funktion und beste Leistung
- Einsatz eines zusätzlichen Lüfterbausteins für sehr lange bzw. komplexe Abluftstrecken möglich
- Das Classic 2.0 Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar

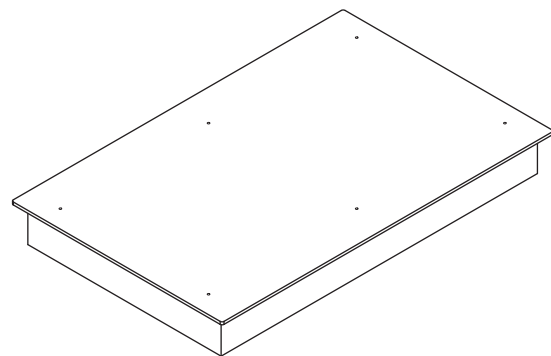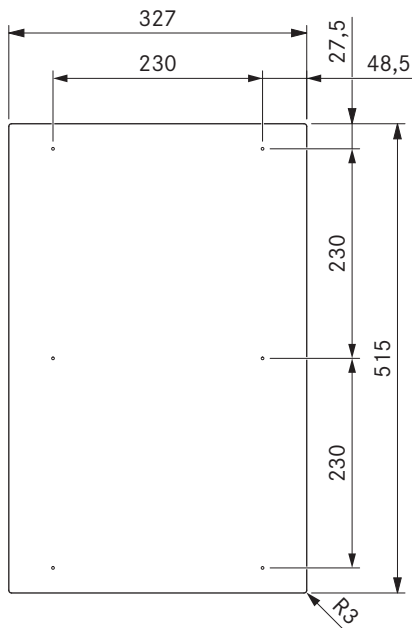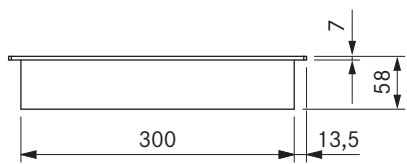

#### Technische Daten

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Anschlussspannung                   | 220 – 240 V       |
| Frequenz                            | 50/60 Hz          |
| Leistungsaufnahme maximal           | 3,68 kW           |
| Anschlusswert maximal               | 3,68 kW           |
| Absicherung                         | 1 x 16 A          |
| Länge Netzanschlussleitung          | 1,5 m             |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 327 x 515 x 58 mm |
| Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)  | 7,9 kg            |
| Material Oberfläche                 | SCHOTT CERAN®     |
| Leistungsstufen Kochfeld            | 1 – 9, P          |
| Größe Kochzone vorne                | 230 x 230 mm      |
| Größe Kochzone hinten               | 230 x 230 mm      |
| Leistung Kochzone vorne             | 2100 W            |
| Leistung Kochzone hinten            | 2100 W            |
| Leistung Powerstufe Kochzone vorne  | 3680 W            |
| Leistung Powerstufe Kochzone hinten | 3680 W            |

#### Produktbeschreibung

- übergroße Flächeninduktions-Kochzonen
- variable Warmhaltefunktion
- Kindersicherung
- Brückenfunktion
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- minimalistisches Design
- Demomodus
- Ankochautomatik

#### Lieferumfang

- Flächeninduktions-Kochfeld CKFI
- Montagelaschen
- Höhenausgleichsplattenset

#### Produkt- und Planungshinweise

- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung