KT90PE

Dunstabzugshaube, Wandhaube, Victoria, Creme, 90 cm, A

TYP

Produktfamilie: Dunstabzugshaube • Art der Dunstabzugshaube: Wandhaube • Produktbreite: 90 cm • Umluft/Abluftbetrieb: ja • EAN-Code: 8017709211677

DESIGN

Farbe: Creme • Oberfläche: Hochglanz • Design: Victoria • Design: Trapez • Material: Oberfläche lackiert • Art des Edelstahls: Gebürstet

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Leistungsstufen: 3 • Intensive Leistungsstufe: Ja

BEDIENELEMENTE

Art der Bedienung: Bedienknebel • Design der Bedienknebel: Victoria • Anzahl der Bedienknebel: 2 • Farbe/Ausführung der Bedienknebel: Edelstahl-Optik

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Beleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: LED • Beleuchtungsleistung: 1 W • Skala der Licht-Temperatur: 3000 °K • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 820 m³/h • Motorleistung: 275 W • Anzahl der Fettflter: 3 • Art der Fettfilter: Aluminium • Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 750 mm • Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm • Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 650 mm • Luftrückschlagklappe: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A • Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 59 kWh/Jahr • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 30 • Beleuchtungseffizienz (LEhood): 102.3 lux/W • Fettabscheidegrad (GFEhood): 76.6 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 334 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 567 m³/h • Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 788 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 61 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 69 dB(A) • Zeitverlängerungsfaktor (f): 1.00 • Energieeffizienzindex (EEI hood): 52.4 • Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 438 m³/h • Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 434 Pa • Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 176 W • Beleuchtungsleistung: 2 W • Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 225 lux • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 61 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektr. Gesamtanschlußwert: 278 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50-60 Hz • Länge des Netzkabels: 1000 mm

ZUBEHÖR

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 334 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Leistung: 199 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 439 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Leistung: 231 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 567 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Leistung: 260 W

LEISTUNGSSTUFE 4

LEISTUNGSSTUFE INTENSIV

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 788 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Leistung: 280 W

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 740x895x530 • Breite: 895 mm • Produkttiefe: 530 mm • Produkthöhe: 740 mm • Nettogewicht: 16.500 kg • Bruttogewicht: 21.400 kg

OPTIONAL

FLT6: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, DunstabzugshaubeKITALLFC: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, DunstabzugshaubeKITCMNKPU: Zubehör, Produkttyp: Kaminschachtverlängerung, Dunstabzugshaube

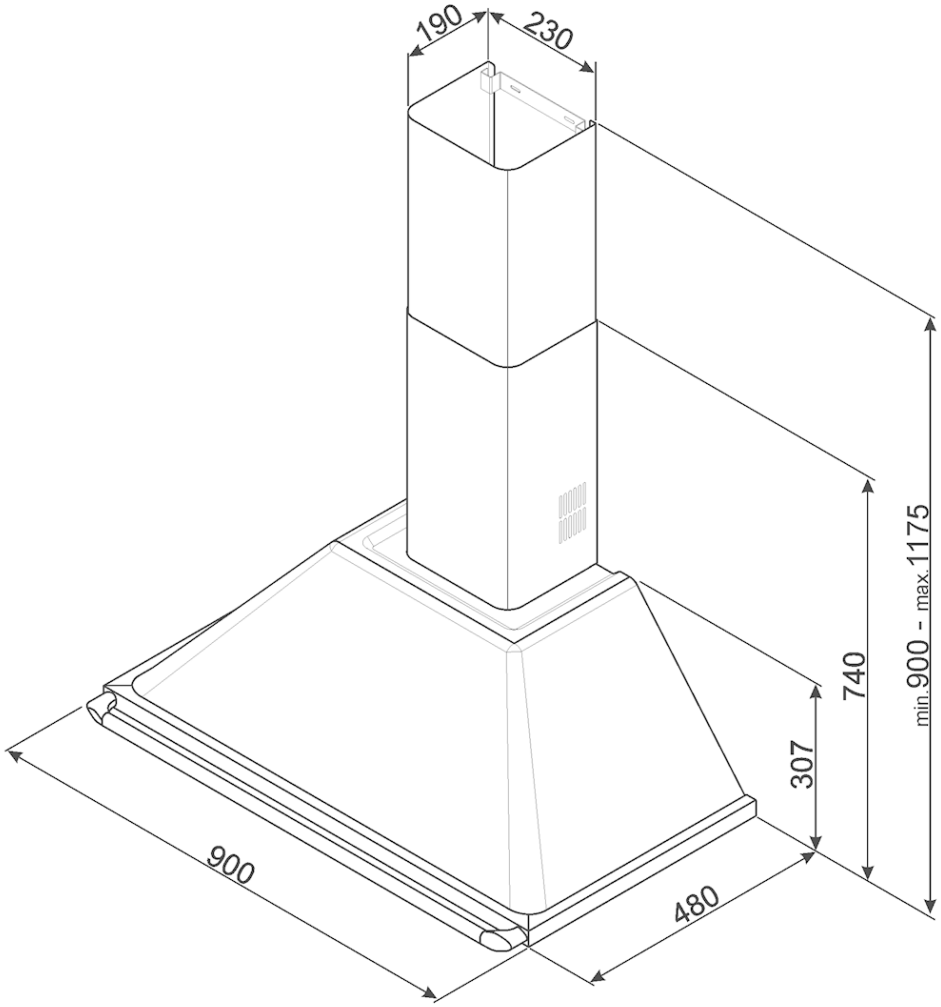
190
230
min.900 - max.1175
740
307
900
480