

# DE Datenblatt

## Wandstrahler SEGIn mit Sensor



**Akku-betriebener LED Wandstrahler für den Außenbereich im modernen Design**

Aufladefunktion über integriertes Solarmodul  
Formschön und montagefreundlich

Montageart: Anbau Wand  
Farbe: schwarz



**Art.Nr.** 2528.00204.1996 **EAN** 9008954965094

### Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)  
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 20.000 Std.  
Leistung: 10W  
Lichtstrom: 1500lm ( $\phi_{use}$  360°, brutto)  
Farbwiedergabe: CRI >80  
Ähnlichste Farbtemperatur: 6500K  
Lichtaustritt: direkt  
Symmetrie: symmetrisch  
Abstrahlwinkel: 105°  
Dimmbar: nein  
Batterie: 18650 Li-ion Akku, 1x2600mAh 3.7V DC  
Ladedauer: 8 - 9h  
Betriebsdauer: 50min  
Solar Panel: Polykristallin 2W

### Sensor

Sensoreinstellung: Fix eingestellt  
Typ: Infrarot Sensor  
Erfassungsbereich: 120°  
Ausschaltverzögerung: 30s  
Helligkeit: < 20 Lux  
Reichweite: ≤ 4m  
Montagehöhe: 1,8 - 2,0m

### Gehäusedaten

Material Gehäuse: Aluminium  
Material Abdeckung: Glas  
Verschlussart: geschraubt

### Schutztechnik

Schutzart: IP54  
Schutzklasse: SK III - Schutzkleinspannung  
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

### Zubehör

Montagematerial (Schrauben, Dübel)  
Ersatzbatterie optional: **2528.99005.0099**

### Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe

lxbxh 197 x 145 x 32mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle  
der Energieeffizienzklasse **D**

**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

## CS Datový list

## Venkovní solární svítidlo SEGIN se senzorem



Venkovní solární LED svítidlo na baterie pro venkovní použití v moderním designu  
Nabíjení přes integrovaný solární modul  
Snadná montáž.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu  
Barva: černá



E2 číslo: 2528.00204.1996 EAN 9008954965094

### Techn. Data

Světelný zdroj: LED (nelze vyměnit)  
Životnost: L70/B50 (25°C) 20.000 hodin  
Výkon: 10W  
Světelný tok: 1500lm ( $\phi_{use}$  360°, brutto)  
Reprodukce barev: CRI >80  
Barva světelného zdroje: 6500K  
Svícení: přímé  
Symetrie: symetrická  
Úhel svícení: 105°  
Stmívatelné: ne  
Baterie: 18650 Li-ion baterie, 1x2600mAh 3.7V DC  
Doba nabíjení baterie: 8 - 9h  
Doba trvání světla: max. 50min  
Solární panel: polykrystalický 2W

### Senzor

Nastavení senzoru: Fix-vypínač  
Typ: infračervený senzor  
Působení: 120°  
Doba svícení: 30s  
Jas: < 20 Lux  
Dosah: ≤ 4m  
Montážní výška: 1,8 - 2,0m

### Materiál

Tělo světla: Hliník  
Kryt: Sklo  
Uzávěr: přišroubováno

### Ochrana

Stupeň krytí: IP54  
Třída ochrany: SK III - Bezpečné nízké napětí  
Teplotní rozsah: -5°C na +40°C

### Příslušenství

Montážní materiál (Šrouby a hmoždinky)  
Náhradní baterie e2 číslo: 2528.99005.0099

### Rozměry

dxšxv = délka x šířka x výška  
197 x 145 x 32mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D

### Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.  
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží vypněte.  
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

# SK Dátový list

## Vonkajšie solárne svietidlo SEGIN so senzorom



**Solárny nástenný LED reflektor na batérie na vonkajšie modernom dizajne.**

Nabíjanie cez integrovaný solárny modul  
Jednoduchá montáž.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu  
Farba: čierna



**E2 číslo:** 2528.00204.1996 **EAN** 9008954965094

### Technická dáta

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Svetelný zdroj:          | LED (nedá sa vymeniť)                   |
| Životnosť:               | L70/B50 (25°C) 20.000 hodín             |
| Výkon:                   | 10W                                     |
| Svetelný tok:            | 1500lm ( $\phi_{use}$ 360°, brutto)     |
| Reprodukcia farieb:      | CRI >80                                 |
| Farba svetelného zdroja: | 6500K                                   |
| Svietenie:               | priame                                  |
| Symetria:                | symetrická                              |
| Uhol:                    | 105°                                    |
| Stmievateľné:            | nie                                     |
| Batérie:                 | 18650 Li-ion batéria, 1x2600mAh 3.7V DC |
| Doba nabíjania batérie:  | 8 - 9h                                  |
| Trvanie svetla:          | max. 50min                              |
| Solárny panel:           | polykryštallický 2W                     |

### Senzor

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Nastavenie snímača: | Fix-vypínač         |
| Typ:                | infračervený senzor |
| Pôsobenie:          | 120°                |
| Oneskorenia:        | 30s                 |
| Jas:                | < 20 Lux            |
| Dosah:              | ≤ 4m                |
| Montážna výška:     | 1,8 - 2,0m          |

### Materiál

|              |                |
|--------------|----------------|
| Telo svetla: | hliník         |
| Kryt:        | Sklo           |
| Uzáver:      | priskrutkované |

### Ochrana

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Stupeň krytia:   | IP54                            |
| Trieda ochrany:  | SK III - Bezpečné nízke napätie |
| Teplotný rozsah: | -5°C na +40°C                   |

### Príslušenstvo

Montážny materiál (Skrutky a hmoždinky)  
Náhradná batéria e2 číslo: **2528.99005.0099**

### Rozmery

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| dxšxv | = dĺžka x šírka x výška |
| dxšxv | 197 x 145 x 32mm        |

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj  
triedy energetickej účinnosti **D**

**Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.**

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.  
Inštaláciu môže vykonávať iba preškolený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či demontážou vypnite.  
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Stenski reflektor SEGIn s senzorjem



**Stenski reflektor na baterije za zunanjo uporabo v sodobnem dizajnu**  
Funkcija polnjenja preko integriranega solarnega modula  
Privlačna in enostavna za sestavljanje

Montaža: nadomet strop  
Barva: črna



Št.artikla 2528.00204.1996 EAN 9008954965094

**Elektro**

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)  
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 20.000 ur  
Moč: 10W  
Svetilnost: 1500lm ( $\varphi_{use}$  360°, bruto)  
Obnovljivost svetlobe: CRI >80  
Barva svetlobe: 6500K  
Izhod svetlobe: neposredno  
Simetrija: simetrična  
Kot svetlobnega snopa: 105°  
Zatemnitev: no  
Baterija: 18650 Li-ion baterija, 1x2600mAh 3.7V DC  
Čas polnjenja baterije: 8 - 9h  
Svetlobno trajanje: maks. 50min  
Sončna celica: polikristalni 2W

**Senzor**

Nastavitev senzorja: Fix-stikalo  
Tip: infrardeči senzor  
Razpon zaznavanja: 120°  
Izklop: 30s  
Svetlost: < 20 Lux  
Doseže: ≤ 4m  
Montažna višina: 1,8 - 2,0 m

**Ohišje**

Ohišje: Aluminij  
Pokrov: Steklo  
Zaključek: vijaki

**Varnost**

Zaščita: IP54  
Klasa zaščite: SK III - Zaščitna mala napetost  
Temperaturno območje: -5°C do +40°C

**Pribor**

Montažni material (vijaki in mozniki)  
Opcijska nadomestna baterija: **2528.99005.0099**

**Mere**

dxšxv = dolžina x širina x višina  
dxšxv 197 x 145 x 32mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda  
energijske učinkovitosti **D**

**Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.**

Ta naprava se lahko uporablja samo za predvideni namen. Vsaka druga uporaba se šteje za nepravilno in je lahko nevarna.  
Namestitvev lahko izvede le usposobljeno osebje v skladu z veljavnimi predpisi. Pred montažo ali kakršnimkoli posegom  
je treba napravo izključiti iz omrežne napetosti. Naprave ne smete spreminjati. Vsaka sprememba naprave razveljavi garancijo.



## Podatkovni list

## Zidni reflektor SEGIN sa senzorom



### LED Zidni reflektor za vanjsku upotrebu modernog dizajna

Funkcija punjenja preko integriranog solarnog modula

Atraktivna i jednostavna za sastavljanje

Montaža:

nadžbukna, zid

Boja:

crna



Br.artikla

2528.00204.1996

EAN

9008954965094

### Elektro

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Izvor svjetlosti:          | LED (nije zamjenjiva)                    |
| Vijek trajanja:            | L70/B50 (25°C) 20.000 sati               |
| Snaga:                     | 10W                                      |
| Svjetlost:                 | 1500lm (φuse 360°, bruto)                |
| Renderiranje boja:         | CRI >80                                  |
| Boja svjetlosti:           | 6500K                                    |
| Izlaz svjetla:             | direktan                                 |
| Simetrija:                 | simetrično                               |
| Kut svjetlosnog snopa:     | 105°                                     |
| Zatamnjenje:               | ne                                       |
| Baterija:                  | 18650 Li-ion baterija, 1x2600mAh 3.7V DC |
| Vrijeme punjenja baterije: | 8 - 9h                                   |
| Trajanje svjetla:          | maks. 50min                              |
| Solarni panel:             | polikristalni 2W                         |

### Senzor

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Podešavanje senzora: | Fix-sklopka        |
| Tip:                 | infracrveni senzor |
| Pokrivenost:         | 120°               |
| Isključivanje:       | 30s                |
| Svjetlost:           | < 20 Lux           |
| Doseg:               | ≤ 4m               |
| Visina montaže:      | 1,8 - 2,0 m        |

### Kućište

|            |           |
|------------|-----------|
| Boja:      | Alumínium |
| Poklopac:  | Staklo    |
| Zatvarači: | vijci     |

### Sigurnost

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Zaštita:            | IP54                         |
| Razred zaštite:     | SK III - Zaštitni mali napon |
| Raspon temperature: | -5°C do 40°C                 |

### Pribor

Instalacijski material (vijci i tiple)  
Opcijska zamjenska baterija: **2528.99005.0099**

### Mere

dxšxv = duljina x širina x visina

dxšxv 197 x 145 x 32mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti D

### Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen. Bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna.

Montažu smije obavljati samo kvalifikovano osoblje u skladu s važećim propisima. Prije montaže ili bilo kakvog zahvata uređaj se mora odspojiti od mrežnog napona. Na uređaju se ne smiju vršiti preinake. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo.

HU

## Adatlap

## SEGIN Fali reflektor - érzékelővel



### Akkumulátoros kültéri LED fali reflektor modern kivitelben

Töltés beépített napelem modulon keresztül  
Formatervezett, könnyen szerelhető

Beépítési mód: falra szerelhető  
Szín: fekete



Termékszám: 2528.00204.1996 EAN 9008954965094

### Elektromos adatok

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Fényforrás:              | LED (nem cserélhető)                        |
| LED élettartama:         | L70/B50 (25°C) 20.000 óra                   |
| Teljesítmény:            | 10W                                         |
| Fényáram:                | 1500lm ( $\Phi_{use}$ 360°, brutto)         |
| Színvisszaadási fokozat: | CRI >80                                     |
| Színhőmérséklet:         | 6500K                                       |
| Fénykilépés:             | közvetlen                                   |
| Fényeloszlás:            | szimmetrikus                                |
| Fénykissugárzási szög:   | 105°                                        |
| Szabályozható:           | nem                                         |
| Akkumulátor:             | 18650 Li-ion akkumulátor, 1x2600mAh 3.7V DC |
| Akkumulátortöltési idő:  | 8 - 9h                                      |
| Fény időtartama:         | max. 50perc                                 |
| Napelem:                 | polikristályos 2W                           |

### Érzékelő

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Érzékelő beállítása:  | Rögzített           |
| Típus:                | infravörös érzékelő |
| Érzékelési tartomány: | 120°                |
| Késleltetés:          | 30s                 |
| Fényerő:              | < 20 Lux            |
| Hatótávolság:         | ≤ 4m                |
| Szerelési magasság:   | 1,8 - 2,0m          |

### Lámpatest adatai

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ház anyaga:     | Alumínium |
| Búra anyaga:    | Üveg      |
| Búra rögzítése: | csavaros  |

### Védettségi fokozatok

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Védettség:             | IP54                                |
| Érintésvédelem:        | ÉV III - biztonsági törpefeszültség |
| Hőmérséklet tartomány: | -5°C és +40° között                 |

### Tartozék

Szerelési anyag (Csavarok és tiplik)  
Vásárolható csereakkumulátor: **2528.99005.0099**

### Méretek

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| hxsxzm | hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság |
| hxsxzm | 197 x 145 x 32mm                          |

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **D**

### A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.


Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.


A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.


1

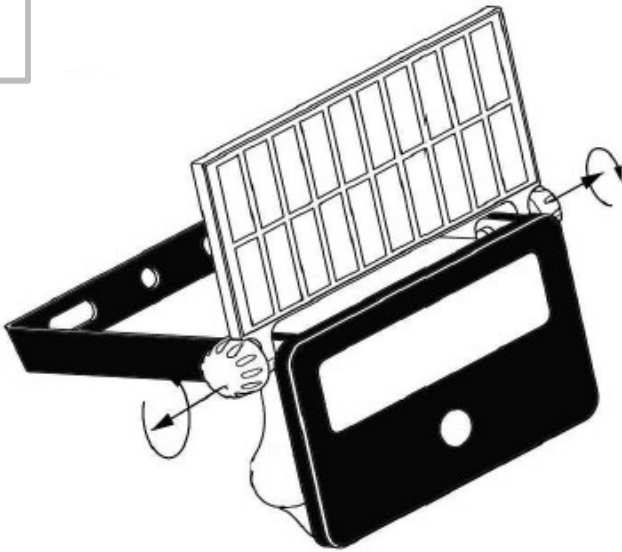


2

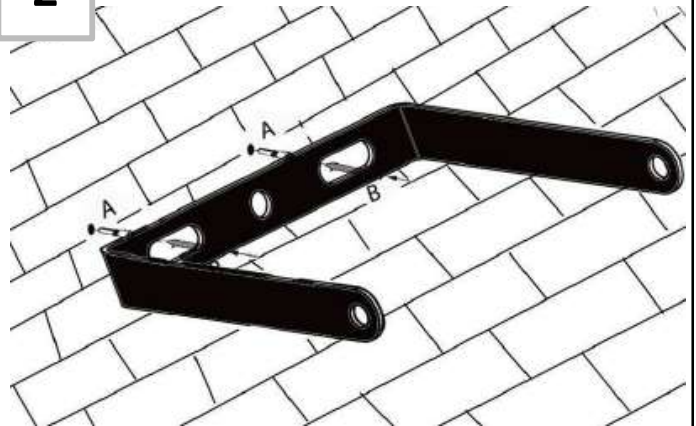


3

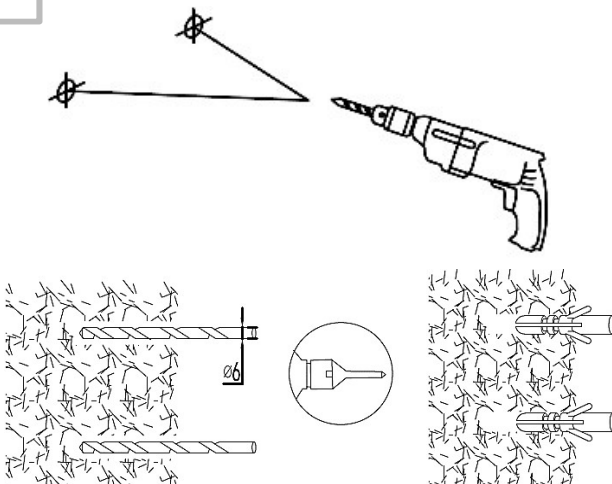

4

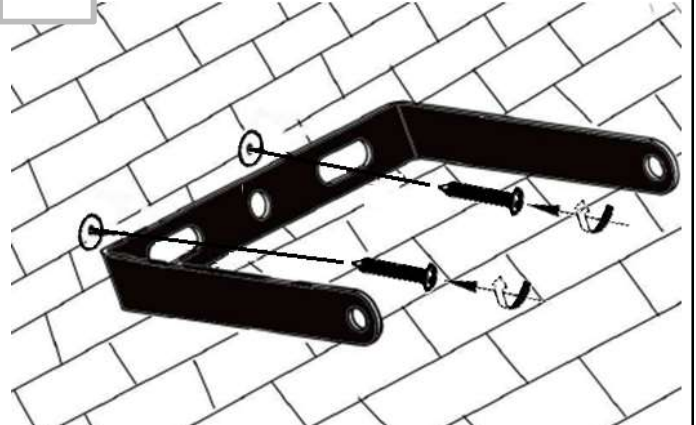

5

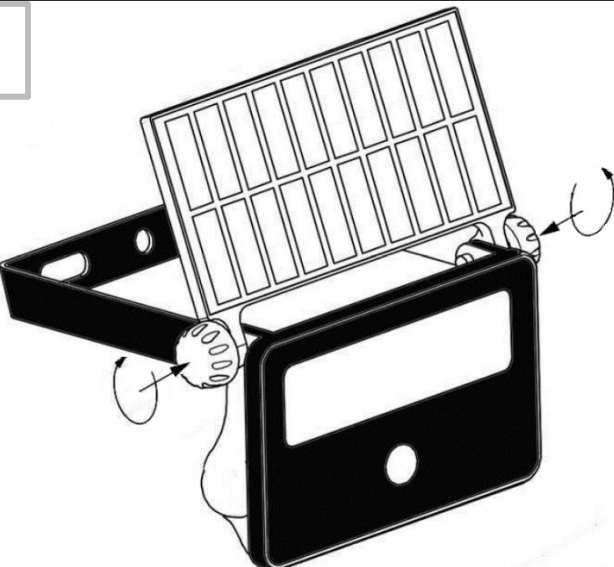

6

