



A++



illum

- Schwarzer Glasschirm
  - Farbe Kaminschacht: Schwarz
  - TouchSlider
  - **Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)**
  - **Lichtwärme 6500 K**
  - **bürstenloser Motor (BLDC)**
  - Abluft-/Umluftbetrieb
  - 10 Leistungsstufen 295-591 m<sup>3</sup>/h
  - max. 15 Min. Nachlaufautomatik
  - Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 1x4 W,
  - 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


**Sonder-Zubehör, nachkaufbar**

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
  - Auslassabdeckung: OGF 150

## Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: A++
  - Energieverbrauch: pro Jahr 19,6 kWh/Jahr
  - Fluidynamische Effizienzklasse: A
  - Beleuchtungseffizienzklasse: A
  - Klasse Fettabscheidegrad: E
  - Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
  - Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 800 x 394 mm
  - Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
  - Abluftstutzen: 150 mm Ø
  - Anschlusswert: 0,13 kW
  - Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
  - Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
  - Gewicht netto/brutto: 20,5 kg / 23,8 kg
  - Transportmaße (HxBxT): 565 x 985 x 470 mm

EAN 5906006950064

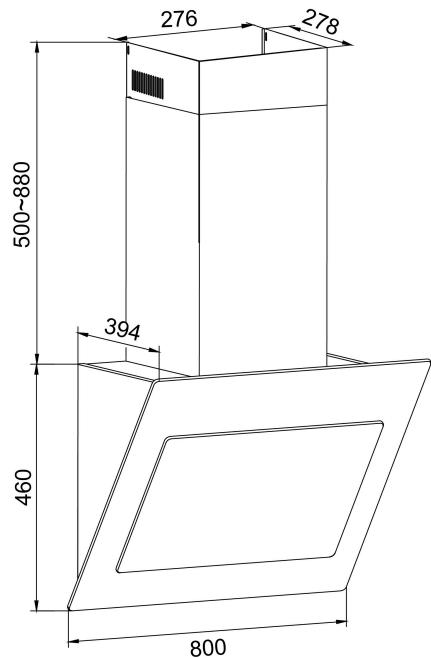

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KHF 685 651 S
Art der Installation	Kaminhauben- kopffrei
Designdetail	Illum
Breite in cm	80,0
Farbe	Schwarzer Glasschirm
Steuerung / GestureControl	elektronisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-



## Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	TouchSlider
Display / Farbe	- / Rot
elektronische Anzeige Filtersättigung	-
Fettfilter	1

## Eigenschaften / Ausstattung

Lichtwärme in K	6500
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	10
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED-Stripe / 1 / 1x4 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	1
Abluftstutzen	Ø 150 mm

## Zubehör im Lieferumfang enthalten

Ablaufschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -
--------------------------------------	-------

## Technische Daten\*

Energieverbrauch kWh/Jahr	19,6
Energieeffizienzklasse / Index	A++ / 33,0
Fluidodynamische Effizienz FDEhood	39,0
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)	29,5
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettab scheidegrad GFEhood	64,0
Klasse für den Fettab scheidegrad	E
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	295 / 591
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	45 / 66
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	0,3 / 0,5
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	295,0 / 45,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	356,0 / 53,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	591,0 / 66,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	0,6
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	331,0
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	335,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	591,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	76,2
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	4,0
Schallleistungspegel (dB)	66
Eco-Boost (Min.)	-

## Technische Daten

Leistung Lampe (W)	1 x 1x4
Anschlusswert (kW)	0,13
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	120
Gerätemaße H x B x T (mm)	960,0 - 1340,0 x 800 x 394
Gewicht netto / brutto (kg)	20,5 / 23,8
Transportmaße HxBxT (mm)	565 x 985 x 470
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	19
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

## Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	FWP 18
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2
EAN Haube	5906006950064

\*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.