


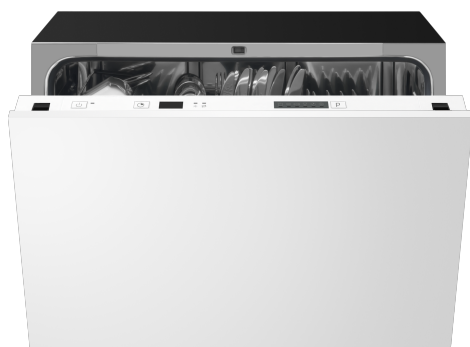



Voll integriertes Bedienfeld

- 6 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- seitliche Zusatzablage Unterkorb
- Innenbehälter: Kunststoff

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*


- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 46 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 6,5 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 458- x 555 x min. 550 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 812 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3- 4 Kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,28 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite:
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: /
- Gewicht netto/brutto: 22,5 / 26,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 510 x 605 x 590 mm

EAN 5906006958138



Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	OL-EGSPV 545 600
Bauart	vollintegriert
Breite	45,0
Farbe	weiß
Leistung	
Energieeffizienzklasse	D
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 230
Schall-Leistung (dB re 1pW)	47
Luftschallemissionsklasse	C
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge	46
Standardspülgang Verbrauch, (l)	6,5
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	- / 0,5
Ausstattung	
Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	-
Maßgedecke	6
Sprühebene	1
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	25
Schwimmerschalter / Aqua Stopp / elektronisch	• / • / -
höhenverstellbarer Oberkorb	-
klappbare Tellerablagen Oberkorb	-
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	-
klappbare Tellerablagen Unterkorb	-
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-
Bedienung	
Display	LED
BlueDot	-
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •
Zusatzfunktionen	
Halbbeladung / Zonenspülen	- / -
StrongWash / Turbo Drying	- / -
WaterSpinner	-
Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige	1-24 / -
Programme / Optionen	
Anzahl Programme / Temperaturen	6 / 4
Programme	Intensiv 70°C 135 Min. / Eco 45°C 215 Min. / Universal 60°C 110 Min. / Glas 45°C 70 Min. / Party 45°C 20 Min. / {Prog
Technische Daten*	
hocheinbaubar	•
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	-
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 140
Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht)	- / -
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Position Netzkabel (Rückansicht)	-
Gerätemaße H x B x T (mm)	452 x 550 x 518
Nischenmaße H x B x T (mm)	458 - - x 555 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	812
Möbelfrontgewicht max. (kg)	3- 4 Kg
Anschlusswert (kW)	1,28
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	22,5 / 26,5
Transportmaße HxBxT (mm)	510 x 605 x 590
EAN	5906006958138

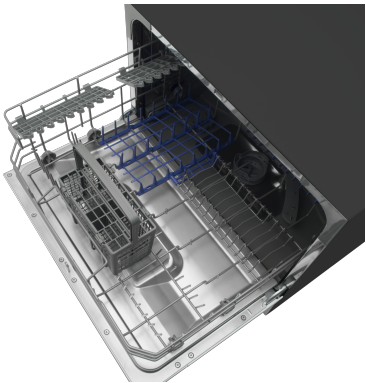

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR	
Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100	•
Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115	•
Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125	•

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.
 1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
 2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.