

# KT110GRE

|                          |                     |                                                                                     |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktfamilie           | Dunstabzugshaube    |  |
| Art der Dunstabzugshaube | Wandhaube           |                                                                                     |
| Design                   | Trapez              |                                                                                     |
| Umluft/Abluftbetrieb     | ja                  |                                                                                     |
| Material                 | Oberfläche lackiert |                                                                                     |
| Art des Edelstahls       | Gebürstet           |                                                                                     |
| EAN-Code                 | 8017709303778       |                                                                                     |
| Produktbreite            | 110 cm              |                                                                                     |

## Ästhetik

|          |            |            |           |
|----------|------------|------------|-----------|
| Ästhetik | Victoria   | Oberfläche | Hochglanz |
| Farbe    | Slate Grey | Markenlogo | Standard  |

## Bedienelemente

|                         |              |                                   |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| Art der Bedienung       | Bedienknebel | Bedienknebel                      | Victoria        |
| Anzahl der Bedienknebel | 2            | Farbe/Ausführung der Bedienknebel | Edelstahl-Optik |

## Programme / Funktionen

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3                                                                                   |
| Intensive Leistungsstufe   |  |

## Technische Eigenschaften

|                                                                                    |                                                                                     |                                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|  |  |                                         |           |
| Anzahl der Beleuchtungen                                                           | 2                                                                                   | Anzahl der Fettfilter                   | 4         |
| Art der Beleuchtung                                                                | LED                                                                                 | Art der Fettfilter                      | Aluminium |
| Beleuchtungsleistung                                                               | 1 W                                                                                 | Durchmesser für Motoranschluss          | 150 mm    |
| Skala der Licht-Temperatur                                                         | 3000 °K                                                                             | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 750 mm    |

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m³/h

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

|                  | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Leistungsstufe 1 | 326                                                      | 49                                                    |
| Leistungsstufe 2 | 439                                                      | 57                                                    |
| Leistungsstufe 3 | 554                                                      | 63                                                    |
| Intensiv         | 784                                                      | 71                                                    |

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood) 57 kWh/Jahr

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) 49 dBA

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) 64 dBA

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 31,1

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) 71 dBA

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) A

Zeitverlängerungsfaktor (f) 0,9

Beleuchtungseffizienz (LEhood) 83,2 lux/W

Energieeffizienzindex (EEI hood) 52,2

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) A

Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) 413 m³/h

Fettabscheidegrad (GFEhood) 69,2 %

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) 456 Pa

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) D

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) 168 W

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) 326 m³/h

Beleuchtungsleistung 2 W

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) 554 m³/h

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 183 lux

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) 784 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 64 dBA

## Elektrischer Anschluss

Elektr.  
Gesamtanschlußwert  
Spannung

278 W  
220-240 V

Frequenz  
Länge Netzkabel

50-60 Hz  
1000 mm


## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten

Weiß, Schwarz, Edelstahl,  
Creme

Weitere Farbvarianten

KT110BE-KTR110XE -  
KT110PE- KT110BLE

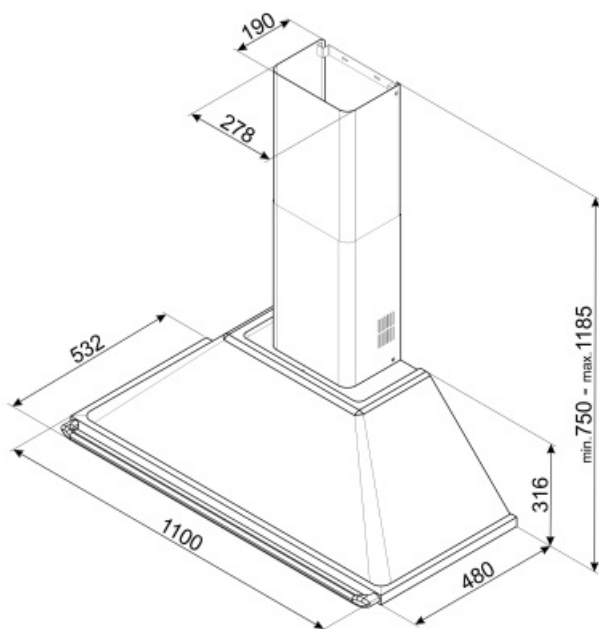

## Sonderzubehör

---



### FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinengeeignet (Spülen bei  
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C  
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, kompatible  
Modelle s. Produktbeschreibung).  
Ersatz-Aktivkohle (Nachfüllpack) unter  
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich

---

## Symbols glossary (TT)

---



A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung