


A	A1	B	C
276/10.87"	180/7.09"	80/3.15"	150/5.91"
D	E	F	G
60/2.4"	130/5.12"	ø1320/52"	630/24.8"
Downrod L		Downrod ø	
100/3.94"		26/1.02"	

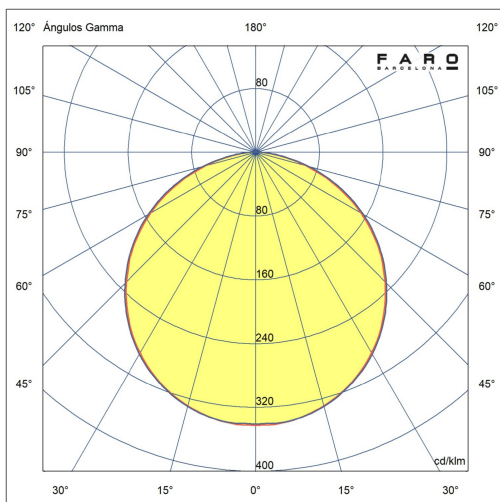

Befestigung	Decke
Spannung (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Klasse	I
IP	20
Leistung (W)	20
Energieklasse lichtquelle	E
Lichtquelle	SMD LED
Lichtquelle enthalten	Ja
Lichtstrom (lm)	806
Farbtemperatur (K)	2700/ 4000/ 6500K
Dimmbare Leuchte (W)	Ja
CRI	85
Für Meeresnähe geeignet	Nein
Material der Struktur	Stahl
Diffusormaterial	Glas
Material der Ventilatorblätter	Aluminium
Oberflächenbehandlung der Struktur	Mattes Schwarz
Diffusor-Oberfläche	Opal
Flügeloberfläche	Aluminium
Motortyp	DC
Ventilatorleistung (W)	4-6-10-17-24-35
U/min	86-110-140-164-185-210
Airflow (CFM)	2524-3355-4052-4785-5584-6147 2524-3355-4052-4785-5584-6147 2524-3355-4052-4785-5584-6147 2524-3355-4052-4785-5584-6147
Anzahl der Flügel	3
Wendbare Flügel	Nein
Umkehrfunktion	Ja
Geeignet für schräge Decken	Ja
Maximale Neigung (°)	12
Art der Steuerung enthalten	Fernbedienung mit Timer
Rohrdurchmesser	26
Optionales Stangenmodell	Universal 26mm

↓ Installationsanleitung

↓ Energielabel

↓ Photometrisch

Verwandte Zubehörteile



DC Remote Control	
Referenz	33987
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Material der Struktur	ABS + Glas



DC Remote Control	
Referenz	33988
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34303



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34304

