


Filterpumpe

Bedienungsanleitung

DE

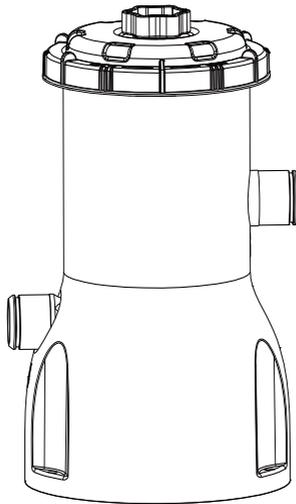

ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

Inhalt

Technische Daten.....	2
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	3
Zeichenerklärung	3
Wichtige Sicherheitshinweise.....	4
Teileliste.....	7
Vor der Montage.....	8
Montage.....	8
Inbetriebnahme.....	11
Wartung, Reinigung und Lagerung.....	12
Garantie.....	14
Hinweise zur Entsorgung.....	17
Notizen.....	18

Technische Daten

Stromversorgung:	220-240 V / 50 Hz
Leistung:	60 Watt
Maximale Förderhöhe:	1,5 m
Umwälzleistung:	3.028 l/h
Maximale Flüssigkeitstemperatur	35°C
Schutzart:	IPX7

Der Hersteller behält sich Änderungen des Produktes vor. Die Bedienungsanleitung und Abbildungen darin können je nach Modell abweichen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Filterpumpe ist ausschließlich für den Einsatz im Poolset 274 zur mechanischen Wasserreinigung im Außenbereich vorgesehen.

Die Filterpumpe ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Betrieb geeignet.

Verwenden Sie die Filterpumpe nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Inverkehrbringer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung



ACHTUNG!



Enthält wichtige Informationen, um Verletzungen zu vermeiden.



ACHTUNG!



Enthält wichtige Informationen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.



HINWEIS!



Macht Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf wichtige Informationen und Hinweise aufmerksam.

Wichtige Sicherheitshinweise



ACHTUNG!



- Bitte halten Sie sich strikt an die in der Anleitung angeführten Sicherheitsbestimmungen. Der Produzent oder Inverkehrbringer kann nicht verantwortlich gemacht werden für jegliche Art von Vermögens-, Personen- oder Sachschäden, Unfälle und Rechtsstreitigkeiten, die durch die Verletzung der Sicherheitsbestimmungen verursacht worden sind. Die Haftung ist stets auf den Anschaffungswert der Leiter beschränkt.
- Die Filterpumpe ist kein Spielzeug. Installation, Deinstallation, Reinigung und Wartung ausschließlich durch erfahrene Erwachsene.
- Die Filterpumpe kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung können die Filterpumpe unter Aufsicht benutzen oder nachdem sie in Bezug auf die sichere Verwendung unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von der Filterpumpe und allen elektrischen Kabeln fern.
- Es besteht das Risiko eines Stromschlages. Die Filterpumpe nur an einer leicht zugänglichen, geerdeten Steckdose anschließen, die durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA geschützt ist. Falls Sie nicht feststellen können, ob die Steckdose entsprechend geschützt ist, wenden Sie sich an einen Elektriker. Lassen Sie vom Elektriker eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Höchstwert von 30 mA installieren.

Wichtige Sicherheitshinweise



ACHTUNG!



- Platzieren Sie die Filterpumpe in einem Mindestabstand von 2 Meter zur Steckdose.
- Nicht direkt neben dem Pool platzieren. Kinder könnten auf die Filterpumpe klettern, um in den Pool zu gelangen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Verteilersteckdosen.
- Verwenden Sie die Filterpumpe nicht mit einer externen Zeitschaltuhr.
- Netzkabel nicht vergraben. Das Netzkabel muss so platziert werden, dass es nicht durch einen Rasenmäher, Heckschere o.ä. beschädigt werden kann.
- Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Überprüfen Sie die Filterpumpe vor jeder Inbetriebnahme.
- Bei sichtbarer Beschädigung, beschädigtem Netzkabel oder Stecker darf die Filterpumpe nicht benutzt werden.
- Stecken Sie die Filterpumpe ab, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird, ein Fehler auftritt, vor der Reinigung oder Wartung, an Regentagen und während Gewittern.
- Öffnen Sie das Gehäuse der Filterpumpe nicht weiter als in dieser Anleitung beschrieben. Reparaturen dürfen ausschließlich durch eine von KSR Group GmbH autorisierte Fachwerkstatt erfolgen. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

Wichtige Sicherheitshinweise




ACHTUNG!



- Tauchen Sie die Filterpumpe, das Netzkabel und den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie immer darauf, dass keine Flüssigkeiten in das elektrische System der Filterpumpe gelangen.
- Berühren den Netzstecker und das Netzkabel nie mit nassen Händen oder während Sie im Wasser stehen.
- Halten Sie die Filterpumpe, das Netzkabel und den Stecker von Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Die Filterpumpe darf nur in Betrieb genommen werden, wenn sich niemand im Pool befindet. Personen, Haare oder Gegenstände könnten durch die Pumpenöffnung im Pool angesaugt werden, es besteht die Gefahr lebensgefährlicher Verletzungen.
- Geben Sie Poolchemie niemals direkt in die Filterpumpe. Bei Missachtung kann die Pumpe irreparabel beschädigt werden, der Garantieanspruch entfällt.
- Die Filterpumpe immer ausschalten und abstecken, bevor Sie die Position des Filterventils verändern.

Teilleiste

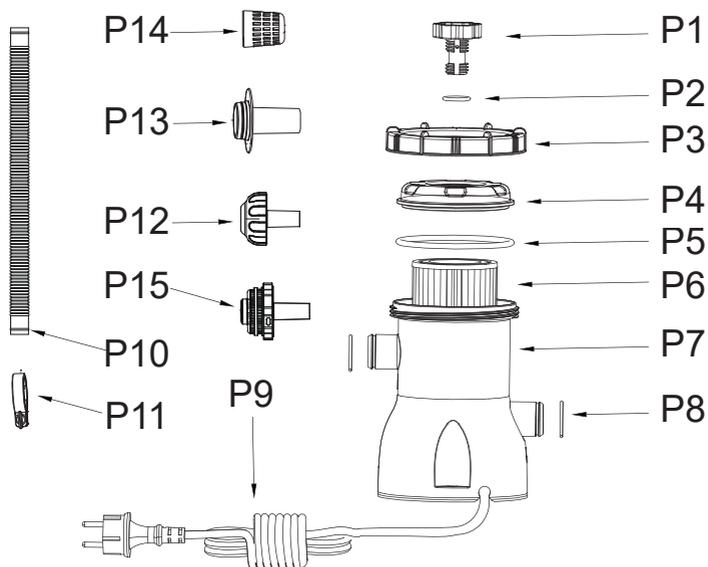

Kurzbezeichnung / Nr.	Beschreibung	Menge
P1	Luftauslassventil	1
P2	Dichtungsring für Luftauslassventil	1
P3	Filtergehäusemanschette	1
P4	Filterkammerdeckel	1
P5	Dichtungsring für Filtergehäuse	1
P6	Filterkartusche	1
P7	Gehäuse	1
P8	Dichtungsring	1
P9	Netzkabel	1

Kurzbezeichnung / Nr.	Beschreibung	Menge
P10	Verbindungsschlauch	2
P11	Schlauchklemmen	4
P12	Pool-Einlaufstück	1
P13	Filteranschluss	2
P14	Sieb	2
P15	Filtersieb	1

Vor der Montage

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor dem Aufbau gut durch.

Folgende Punkte sind vor der Montage beachten:

- Bevor Sie mit der Montage beginnen, muss der Pool aufgebaut und mit Wasser befüllt sein. Beachten Sie die Hinweise der Bedienungsanleitung für das Poolset.
- Positionieren Sie die Filterpumpe mindestens 21 cm unter dem Wasserstand im Pool und sie muss mindestens 1 m von der Poolseitenwand entfernt, aufrecht stehend.
- Die Filterpumpe muss auf einer stabilen, vibrationsfreien ebenen Fläche aufgebaut werden.
- Achten Sie auf freien Zugang, ausreichende Platzverhältnisse und sorgen Sie für ausreichende Lichtverhältnisse bei Inbetriebnahme, Reinigung oder Wartung.
- Die Filterpumpe benötigt freie Luftzirkulation zur Kühlung. Installieren Sie die Pumpe nicht in geschlossenen Räumen.

Montage


1. Setzen Sie die Filterkartusche (P6) in das Gehäuse (P7) der Filterpumpe ein.
2. Stellen Sie sicher, dass der Dichtungsring (P5) in der Filterkammer richtig positioniert ist.
3. Setzen Sie den Filterkammerdeckel (P4) auf das Gehäuse (P7) und schrauben ihn mit der Manschette (P3) fest.
4. Befestigen Sie die Verbindungsschläuche (P10) mit je einer Schlauchklemme (P11) an der Filterpumpe.
5. Ziehen Sie die Schlauchklemmen (P11) fest.

Montage


6. Befestigen Sie die Verbindungsschläuche (P10) mit je einer Schlauchklemme (P11) an den Schlauchverbindungsstücken (an der Poolseitenwand mit A und B gekennzeichnet) des Pools.
7. Ziehen Sie die Schlauchklemmen (P11) an den Schlauchverbindungsstücken des Pools nur ganz leicht an. (Siehe Abb.1 und Abb. 2 auf der Folgeseite)
8. Die Verschlusskappen (K - siehe Bedienungsanleitung für das Poolset - Seite 21) vorsichtig an der Innenseite des Pools herausziehen und für spätere Verwendung trocken und sicher aufbewahren.
9. Stecken Sie die Filteranschlüsse (P13) und Siebe (P14) an der Innenseite des Pools in die nun offenen Schlauchanschlussstücke (A und B). Alternativ können Sie das Pool-Einlaufstück (P12) und das Filtersieb (P15) verwenden. Beachten Sie die richtige Positionierung (Siehe Abb.1 und Abb.2 auf der Folgeseite).
10. Ziehen Sie nun die Schlauchklemmen (P11) an den Schlauchverbindungsstücken des Pools fest.
11. Drehen Sie das Luftauslassventil (P1) zum Öffnen ein Stück gegen den Uhrzeigersinn.
12. Warten Sie, bis sich die Kammer der Filterpumpe mit Wasser gefüllt hat.
13. Sobald Wasser aus dem Luftauslassventil (P1) kommt, drehen Sie das Luftauslassventil (P1) wieder vorsichtig zu, bis es dicht ist. Nicht zu fest zudrehen!

Montage

1

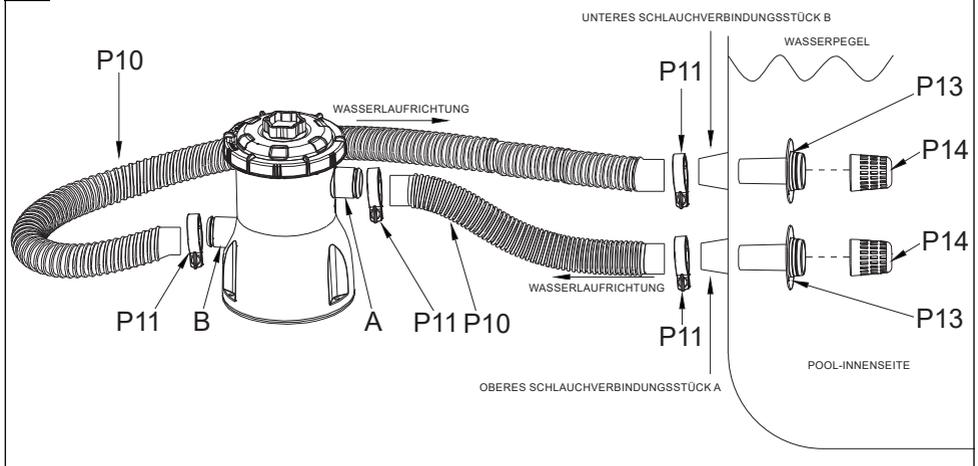

2

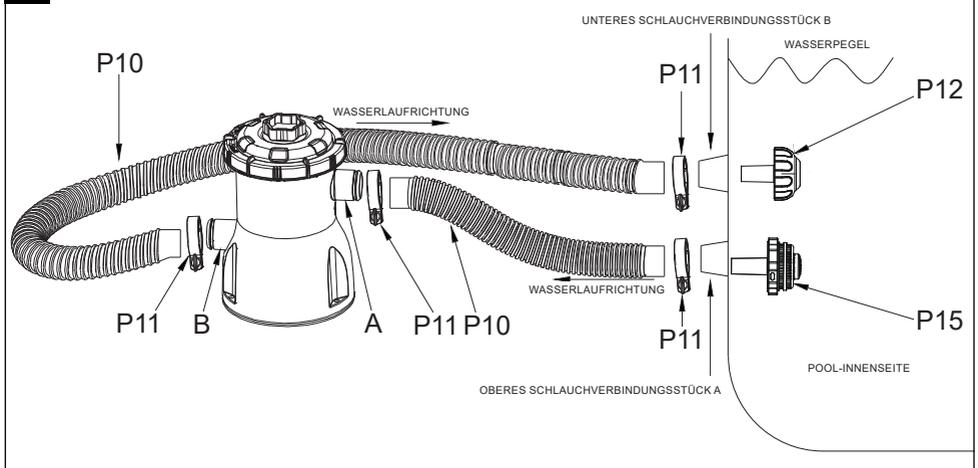

Inbetriebnahme

1. Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose mit entsprechender Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) an.
2. Lassen Sie die Filterpumpe laufen, bis der gewünschte Reinigungsgrad des Wassers erreicht ist.



HINWEIS!



- Für eine lange Lebensdauer und gute Wasserqualität sollte die Filterpumpe etwa 4 bis 6 Stunden pro Tag laufen.



ACHTUNG!



- Vor jeder Inbetriebnahme muss die Filterpumpe vollständig entlüftet sein. Befolgen Sie die Schritte 11 - 13 auf Seite 9.
- Betreiben Sie die Filterpumpe nicht trocken. Dies könnte zu Schäden am Motor oder den Dichtungen und in Folge zu Leckagen und / oder Überschwemmungen führen.
- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob alle Schlauchklemmen (P11) fest angezogen sind.
- Vor jeder Inbetriebnahme müssen beide Innenwandverschlüsse (P13) geöffnet und die Siebe (P14) ordnungsgemäß installiert sein. Haben Sie alternativ das Pool-Einlaufstück (P12) und das Filtersieb (P15) installiert, müssen diese vor jeder Inbetriebnahme geöffnet sein.
- Die Filterpumpe ausschließlich in aufrechter, vertikaler Position verwenden.
- Überbeanspruchung den Motor überhitzen und beschädigen. Achten Sie besonders an heißen Tagen darauf, die Filterpumpe nicht koninuiertlich über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen.

Wartung, Reinigung und Lagerung

- Vergewissern Sie sich vor der Wartung oder Reinigung, dass der Stecker des Netzkabels (P9) nicht eingesteckt ist.
- Achten Sie darauf, immer ausreichend Ersatzfilterkartuschen zur Verfügung zu haben.
- Die Filterkartusche sollten täglich gereinigt werden.
- Bei starker Verunreinigung, mindestens aber alle 2 Wochen ist die Filterkartusche zu wechseln:
 1. Um zu verhindern, dass Wasser aus dem Pool ausläuft, entfernen Sie die Filteranschlüsse (P13) und die Siebe (P14) oder alternativ das Pool-Einlaufstück (P12) und das Filtersieb (P15) an der Innenseite des Pools von den Schlauchverbindungsstücken (A und B) und verschließen diese mit den Verschlusskappen (K - siehe Bedienungsanleitung für das Poolset - Seite 21).
 2. Schrauben Sie die Filtergehäusemanschette (P3) gegen den Uhrzeigersinn auf und entfernen den Filterkammerdeckel (P4).
 3. Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring (P5) in der Filterkammer richtig positioniert bleibt.
 4. Entnehmen Sie die Filterkartusche (P6).
 5. Spülen Sie den Filter zur Reinigung mit Wasser aus dem Gartenschlauch. Tauschen Sie die Filterkartusche (P6) gegebenenfalls gegen eine Neue.
 6. Fahren Sie fort, wie im Kapitel Montage auf den Seiten 8-9 beschrieben.
- Wie lange eine Filterkartusche effektiv reinigt, ist von vielen Faktoren abhängig, z.B. von der Witterung und der Häufigkeit der Poolbenutzung.
- Reinigen Sie das Gehäuse der Filterpumpe mit einem leicht angefeuchteten, fusselreichen, weichen Tuch.

Wartung, Reinigung und Lagerung

- Um die Filterpumpe zu deinstallieren, befolgen Sie die Montage-Anleitung auf den Seiten 8-9 in umgekehrter Reihenfolge.
- Lassen Sie die Filterpumpe vor der Lagerung vollständig trocknen.
- Lagern Sie die Filterpumpe in einem geschlossenen Raum, außerhalb der Reichweite von Kindern, vor Sonne geschützt, bei Temperaturen zwischen 10°C und 38°C.



ACHTUNG!



- Verwenden Sie keine sauren oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Drahtbürste, Stahlwolle oder andere abrasive Gegenstände.
- Bauen Sie den Pool außerhalb der Badesaison ab. Temperaturen unter 5°C können Schäden an Poolfolie, Filterpumpe oder sonstigen Teilen verursachen.



HINWEIS!



- Verwenden Sie zur Aufbewahrung die Originalverpackung.
- Um die Elastizität während der Überwinterung zu erhalten, empfehlen wir die Dichtungsringe (P5, P2 und P8) mit geeigneten Pflegemitteln zu behandeln. Informieren Sie sich beim lokalen Fachgeschäft für Poolwartung und Poolzubehör.

Garantie

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit dem Umgang der Filterpumpe vertraut zu machen.

Die KSR Group GmbH gewährt eine gesonderte Garantie unter Einhaltung der nachstehenden Bedingungen. Die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften sowie die sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergebenden Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Eventuelle Ansprüche des Käufers auf Nacherfüllung und Schadensersatz bei Mängeln bleiben bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen daneben erhalten.

Die Garantie gilt für das Poolset 274 und beträgt ab dem Kaufdatum (es gilt das Belegdatum) 24 Monate.

Die Garantie umfasst Material, Konstruktions- und Fertigungsfehler, vorausgesetzt, dass dieser Mangel bereits bei Lieferung vorhanden war und das Produkt vom Käufer sach- und bestimmungsgemäß behandelt wurde. Verschleißteile sowie Materialien, welche für Servicearbeiten verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie beinhaltet entweder die kostenlose Reparatur, den Austausch des defekten Teils bzw. der defekten Teile oder den Austausch des gesamten Produkts gegen ein gleichwertiges Produkt. Das entsprechende Wahlrecht obliegt der KSR Group GmbH.

Garantie

Bei Auftreten eines Störfalles/Mangels ist umgehend der Händler zu informieren und diesem ist das aufgetretene Problem ausführlich zu schildern. Kann das Problem auf diesem Wege nicht gelöst werden, ist das gründlich gereinigte Produkt inklusive aller Zubehörteile transportsicher zu verpacken und den Anweisungen des Händlers entsprechend zu retournieren. Dem Paket sind die nachfolgenden Informationen und Dokumente beizufügen:

1. Name, Vorname und Adresse (zusätzlich auch außen auf dem Paket anzugeben)
2. Modell-Nr. und Serien-Nr. (falls vorhanden)
3. Kaufdatum
4. Original des Kaufbeleges
5. Aussagekräftige Fehlerbeschreibung
6. Im Falle einer Beschädigung durch den Transport:
Name des Paketdienstes und Paketnummer

Es wird ausdrücklich empfohlen, die Originalkartons für die transportsichere Verpackung zu verwenden. Sollten Sie eine andere Verpackung verwenden, ist dafür zu sorgen, dass diese fachgerecht gegen die typischen Gefahren eines Versandes schützt und entsprechende Schutzvorrichtungen aufweist. Eine bloße Pappverpackung mit Papierpolsterung ist nicht ausreichend. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, wird von KSR Group GmbH keine Haftung übernommen und die Garantie entfällt.

Garantie

Der Garantieanspruch entfällt in folgenden Fällen:

- bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- bei unsachgemäßer Bedienung, Pflege und / oder Wartung oder Lagerung (z.B. Schäden durch Feuchtigkeit oder zu hohe Temperaturen, verwehrte Produkte, etc.)
- bei Reparaturen, Reparaturversuchen und Modifikationen jeglicher Art sowie bei Einsatz von fremden Ersatz- und Zubehöerteilen usw., die von jemand anderem als von KSR Group GmbH oder von ihr autorisierten Betrieben vorgenommen wurden
- bei unsachgemäßer Transportverpackung und / oder unsachgemäßem Transport
- bei unsachgemäßen mechanischen Einwirkungen auf das Produkt oder auf Teile des Produkts
- bei sämtlichen Ereignissen, die nicht in der Verarbeitung und Herstellung des Produkts begründet sind (z.B. Sturz, Aufprall, Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Brand, Erdbeben, Überschwemmungsschäden, Blitzschlag etc.)
- sofern kein originaler Kaufbeleg vorgelegt wird
- bei Nutzung außerhalb privater Zwecke, insbesondere bei gewerblicher Nutzung

Entstehen der KSR Group GmbH Kosten durch Rückgabe / Rücksendung eines Produktes, obwohl weder ein Gewährleistungsfall noch ein Recht zur Rückgabe vorliegt, sind diese vom Käufer zu tragen.

Hinweise zur Entsorgung



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte die elektrische Pumpe einmal nicht mehr benutzt werden, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol versehen.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Konformitätserklärung / Zertifikate



Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien.

EN 16713

Dieses Produkt entspricht der Norm EN 16713.

Inverkehrbringer/Herausgeber:

KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15
3494 Gedersdorf
Österreich