PRODUKTDATENBLATT
Decor Butterfly Wall 12W CCT White

Decor Butterfly Wall | LED-Leuchte mit gebogenem Profil

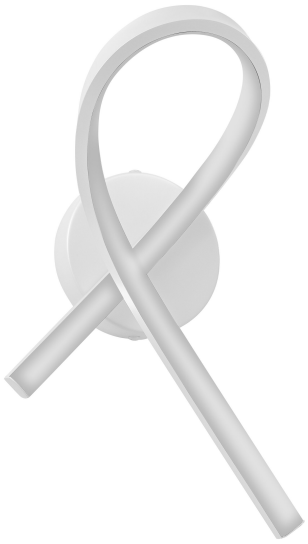

Anwendungsgebiete

- Innenbereich
- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

Produktvorteile

- Einstellung der Farbtemperatur für unterschiedliche Anwendungsanforderungen

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur-Schieberegler (CTS): 2700 K, 4000 K, 6000 K

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	12,00 W
Nennspannung	220…240 V
Netzfrequenz	50…60 Hz
Nennstrom	100 mA
Einschaltstrom	3 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	100 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	133
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	76
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	123
Netzleistungsfaktor λ	> 0,5
Oberschwingungsgehalt	< 120 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	900 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	1450 lm
Lichtausbeute	75 lm/W
Farbtemperatur	2700 K / 4000 K / 6000 K
Referenzeinstellung der enthaltenen Lichtquelle (Kelvin)	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tunable White
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdcm
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	124 °

Maße & Gewicht

Länge	205,00 mm
Breite	120,00 mm
Höhe	340,00 mm
Produktgewicht	400,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



DECOR BUTTERFLY WALL

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Silikon
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20…+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20…+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500

Notbeleuchtung

Art des Notbetriebtests	ohne

Zertifikate & Standards

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Inklusive Montageschrauben und Dübel

Sicherheitshinweise

– Leuchte muss bei Montage, Wartung und Abnahme der Abdeckung spannungsfrei geschaltet werden
– Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
– Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
– Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DECOR BUTTERFLY WALL
PDF	Konformitätserklärung	Decor Butterfly Wall
PDF	Konformitätserklärung UKCA	Decor Butterfly Wall

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075856721	Faltschachtel 1	177 mm x 257 mm x 393 mm	706.00 g	17.88 dm^3
4058075856738	Versandschachtel 2	405 mm x 370 mm x 280 mm	2176.00 g	41.96 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.