

Lief. 1171 Modell FRANCIS



A146

**MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTION**




Lief. 1171 Modell FRANCIS

Der Verbindungsschloss und der Winkel werden an den einzelnen Elementen vormontiert geliefert. Zur vollständigen Montage beachten Sie folgende Schritte: Kippen Sie das Sofaelement vorsichtig auf den Rücken. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte ein weicher Untergrund (z.B. Decke oder Verpackungsfolie) untergelegt werden.

The connecting lock and the bracket are pre-fitted to the extension unit. For mounting the connector completely please note the following steps. Tilt the sofa gently on the back. To avoid damage, a soft ground should be placed underneath (e.g., blanket or packaging film).


Drehen Sie die freiliegende Schraube heraus und drehen das Verbindungsschloss um 180°.

Remove the exposed screws rotate the connecting lock through 180°.



Schrauben Sie das Verbindungsschloss mit der gelösten Schraube wieder fest.

Screw the connecting lock with the loosened screw again firmly.



Stellen Sie dann beide Elemente nebeneinander und schieben sie fest zusammen. Der Winkel rastet im Schloss ein. Zum Lösen das Element mit dem Winkel anheben (min. 5cm) und die Elemente auseinander ziehen.

Place both units next to each other and push them together firmly until the bracket engages itself with the lock. To release, lift the unit containing the bracket by at least 5 cm and pull the units apart.

TYPISCHE MONTAGEFEHLER:



Es wird nur eine Befestigungsschraube bei der Montage des Elementverbinder befestigt.

AUSWIRKUNGEN:




Der Verbinder löst sich nach kurzer Zeit aus dem Haltewinkel.




Es entsteht an den Verbindungen ein Höhen- bzw. Breitenversatz.

RICHTIGE MONTAGE:


Der Verbindungsschloss und der Winkel werden an den einzelnen Elementen vormontiert geliefert. Zur vollständigen Montage beachten Sie folgende Schritte:

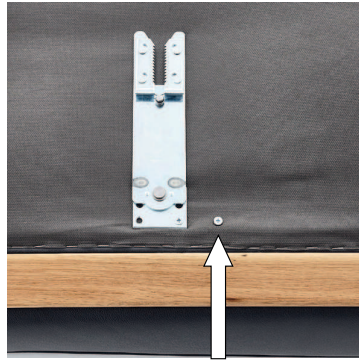

Drehen Sie die freiliegende Schraube heraus.

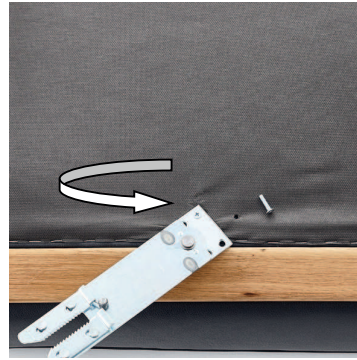

Drehen Sie das Verbindungsschloss um 180°.

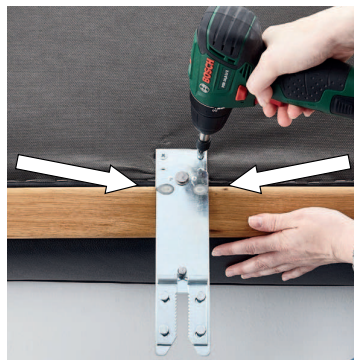

Schrauben Sie das Verbindungsschloss mit der gelösten Schraube und der werksseitig eingeschraubten Schraube fest.