


Aufbauanleitung

Modell MODENA FIX (ohne Auszug)

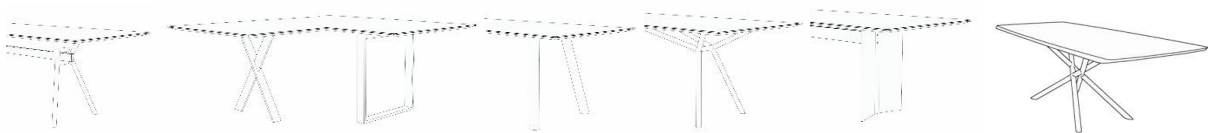

Lieferzustand

Der Tisch wird teilmontiert geliefert

Aufbaupersonal

Zwei Personen

Montage

Legen Sie die Tischplatte mit der guten Seite nach unten auf eine saubere Unterlage auf den Boden. Montieren Sie das Gestell mit Hilfe der 24x Flachkopfgewindeschraube in die vorgesehenen Rampa-Muffen.

Gestell Wange geknickt: die Wangen erst lose anschrauben- anschließend den Steg fixieren und alles miteinander verschrauben.

Gestell Kreuzfuss Rundrohr : das Gestell wird anhand einer Vorbohrung (3mm tiefe Bohrung) ausgerichtet und mit den mitgelieferten Spaxschrauben + Unterlegscheiben verschraubt.

Gestell Spider : die inneren Flansche werden mit Spaxschrauben befestigt.

Befestigungsmaterial

24x Flachkopfgewindeschraube M6x20

4x Flachkopfgewindeschraube M6x30 (Gestell Wange geknickt-Steg)

16x Spaxschraube Halbrundkopf 6x25 + 16x Unterlegscheibe (-Gestell Kreuzfuss Rundrohr)

8x Spaxschraube Halbrundkopf 6x25 + 8x Unterlegscheibe (-Gestell Spider)