
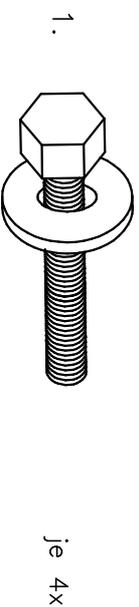


1. Bankenteil mit der Oberseite auf eine saubere, weiche Unterlage legen.
2. Dübel Nr.2 in Fuss nach Bild 1. einlegen.
2. Den Fuss an Zarge einsetzen und mit Schraube Nr1 festschrauben.

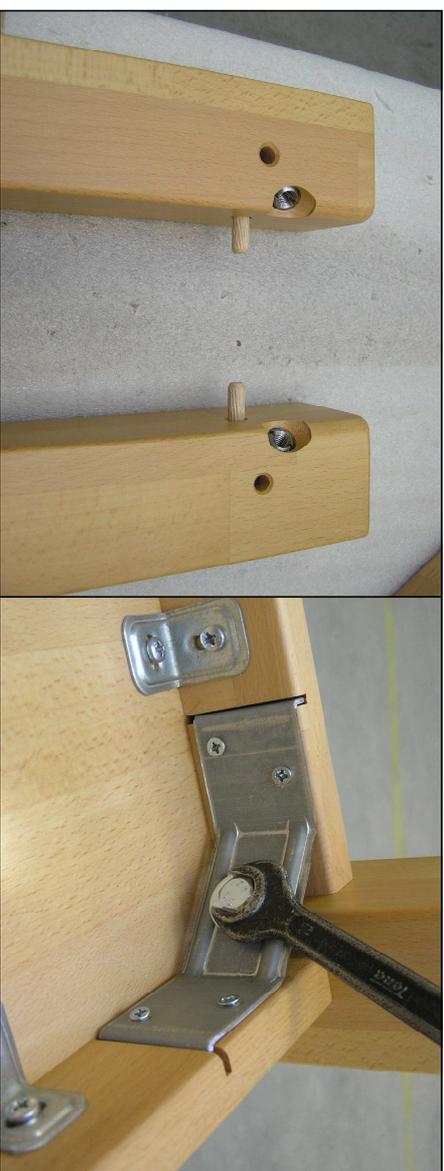

- Wichtig !
- Nach der Montage muss die Bank von mindestens zwei Personen angehoben werden um ihn auf die Füße zu stellen.
 - Hierbei dürfen die Füße in Schräglage nicht belastet werden.
 - Hierbei die ausziehende Seite leicht anheben, um Bodenbeschädigungen zu vermeiden.
 - Das Ausziehen der Bänke sollte immer durch zwei Personen erfolgen.
 - Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
 - Möbel nicht als Steighilfe oder Sitz benutzen, Unfallgefahr!
 - Montageanleitung dem Kunden zur Aufbewahrung aushändigen.

- Reinigungs- und Pflegeanleitung für Möbeloberflächen
- Schützen Sie Ihre Möbel vor Feuchtigkeits-, Schmutz, Temperatureinflüssen sowie vor scharfen, spitzen Gegenständen durch entsprechende Unterlagen.
 - Bankbeine sind vor Feuchtigkeit durch Wischwasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen, idealerweise durch den Einsatz bodengerechter Gleiter.
 - Zur Vermeidung von Gebrauchsspuren sollten die Holzflächen nicht ungeschützt genutzt werden.
 - Verschmutzte, verstaubte Lockoberflächen werden mit einem feuchten Ledertuch und ggf. mit einem milden scheuerfreien Reinigungsmittel (keinesfalls scharfe scheuernde Mittel verwenden) gereinigt.
 - Anschliessend unbedingt mit einem Baumwolltuch trocken wischen.
 - Zur Auffrischung unansehnlicher, matt gewordener Lackierungen empfehlen wir die handelsüblichen Möbelpolituren, die nach Herstellerangaben anzuwenden sind.
 - Feuchte oder chemisch gereinigte Teppiche können Beifahrern vonl Bankbeinen anlösen und dadurch zu Verformungen des Teppichbodens führen
 - Hierfür können wir keine Haftung übernehmen.