

KD90HXE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709243593
Produktbreite	90 cm



Ästhetik

Ästhetik	Classici	Oberfläche	Gebürstet
Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Standard

Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Classici
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm

Luftstrom bei maximaler
Geschwindigkeit im
freiem Modus (P0) 815 m³/h

Min. Sicherheitsabstand
zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	288	48
Leistungsstufe 2	421	63
Leistungsstufe 3	630	67
Intensiv	781	72

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood) 40 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) 48 dB(A)
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A+	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) 67 dB(A)
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 36.2	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) 72 dB(A)
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) A	Zeitverlängerungsfaktor (f) 1.00
Beleuchtungseffizienz (LEhood) 78.2 lux/W	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) 413 m ³ /h
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) A	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) 476 Pa
Fettabscheidegrad (GFEhood) 78.5 %	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) 151 W
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) C	Beleuchtungsleistung 2 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) 288 m ³ /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 172 lux
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) 630 m ³ /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 67 dB(A)
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) 781 m ³ /h	

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert 277 W
Spannung 220-240 V

Frequenz 50-60 Hz
Länge Netzkabel 1000 mm

Zusätzlich verfügbar


Weitere Farbvarianten Schwarz, Anthrazit

Weitere Farbvarianten KD90HNE - KD90HAE

Zubehör

Aktivkohlefilter

FLT6

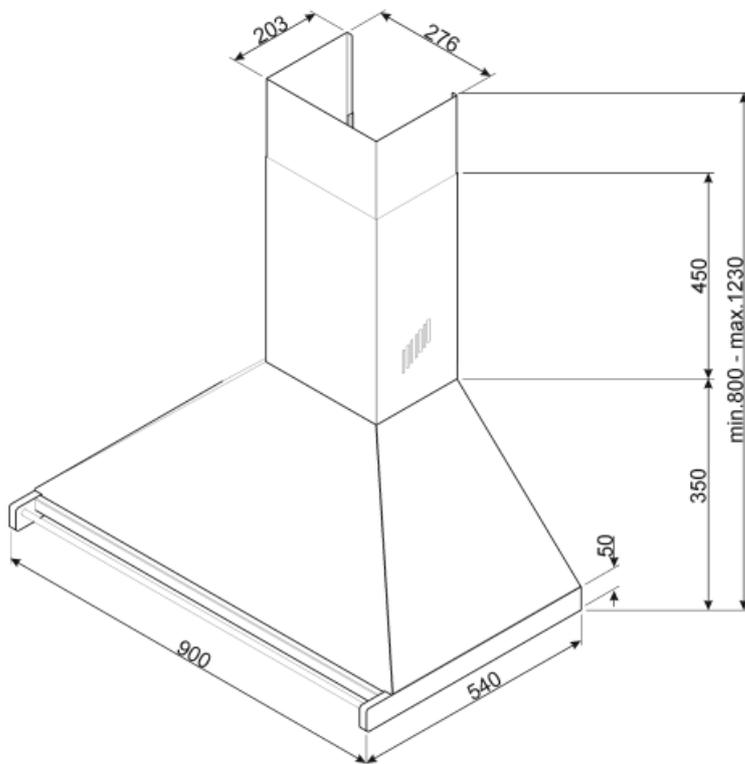

Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, kompatible
Modelle s. Produktbeschreibung).
Ersatz-Aktivkohle (Nachfüllpack) unter
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A. |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |