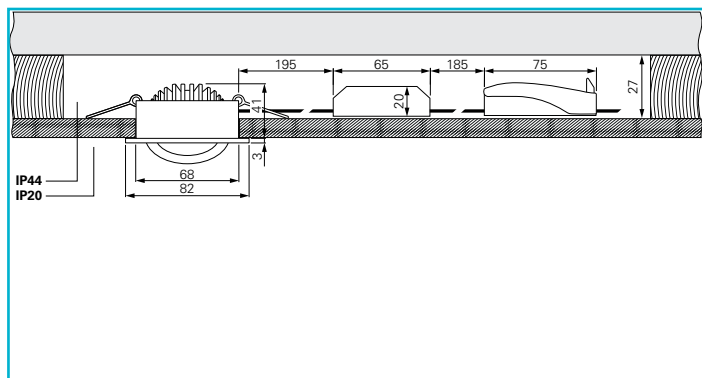


**Besonderheiten**

- geringe Einbautiefe
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                                              |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>                  | Weiß                                              |
| <b>Funktionen</b>                           | Dim to warm                                       |
| <b>Schutzklasse</b>                         | II / Schutzisolierung                             |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 8,5 W                                             |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                             |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                                |
| <b>Anschlussmöglichkeit</b>                 | Klemme                                            |
| <b>Leitungsende Primär</b>                  | Anschlussbox IP20                                 |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                                |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer,<br>Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                              |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 1800-3000 K                          |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 5 SDCM                               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 95                                   |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 480 lm                               |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 56,5 lm/W                            |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 36 Grad                              |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                          |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                                  |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 30 Grad |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt  |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Unten   |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>Höhe</b>                  | 41 mm |
| <b>Durchmesser</b>           | 82 mm |
| <b>Produkmaß Einbautiefe</b> | 41 mm |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>benötigte Einbautiefe</b>          | 27 mm         |
| <b>Montagefläche Stärke min./max.</b> | 9-13 mm       |
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b>     | 68 mm         |
| <b>Artikelgewicht</b>                 | 163 g         |
| <b>Arbeitstemperatur</b>              | -20 bis 40 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>                | -20 bis 40 °C |
| <b>IP Schutzart</b>                   | IP 20, IP 44  |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>          | 50000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>                   | 25000         |
| <b>Energieverbrauch</b>               | 9 kWh/1000h   |
| <b>EEI</b>                            | F             |