

# Casablanca

Casablanca Licht GmbH  
Max-Planck-Str.16 | D-63303 Dreieich  
Tel +49(0)6103-803770 | info@casablanca.de



## ACAI-Pendelleuchten / Glasmontage

Vor dem Gebrauch:

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren diese auf.

Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber und entsorgen diese ordnungsgemäß.

Sicherheits-Hinweise

Dies ist eine IP20 Innenraum-Leuchte, der Betrieb im Aussenbereich sowie in Feuchträumen in Spritz- oder Strahlwasser-Bereichen ist untersagt.

Ortsfeste Leuchten müssen von einem Elektriker montiert werden.

Bei Schäden an Kabeln, Fassungen, Leuchtmitteln, Steckern oder anderen elektrotechnischen Teilen der Leuchte ist die Nutzung sofort einzustellen,

es besteht bei 230V führenderen Teilen Lebensgefahr.

Bei Kontakt der Leuchte mit Flüssigkeit ist die Nutzung sofort einzustellen und die Leuchte spannungsfrei zu schalten.

Reparaturen sind nur von Elektrikern oder dem Hersteller durchzuführen.

Bei jeglichen Arbeiten an der Leuchte (beispielsweise Leuchtmittel-Tausch) ist der Anschluss vorher spannungsfrei zu schalten.

Die Leuchte und ihre Anschlussleitungen sind von Kindern fernzuhalten, die jünger als 14 Jahre sind.

Reinigung der Leuchtentteile nur mit trockenem weichem Tuch.

Abgenommenes Leuchtenglas mit Glasreiniger.

Diese 220-250V-LED-Leuchte kann mit Universaldimmern gedimmt werden:

Wir empfehlen Dimmer der Marke **www.vadsbo.de**



1 Max. Länge/Lampe beachten:  
Glas-Ø 16cm - max.Ges-L. 8cm  
Glas-Ø 21cm - max.Ges-L.10,5cm



2 Glasträger schräg in Glasloch einführen, ausreichend Abstand zur Glasabdeckung erforderlich



3 Beide Schrauben abwechselnd vorsichtig ausreichend anziehen


**Nun die Pendelmontage an Deckenbaldachin gemäß separater Anleitung vornehmen. Danach nur bei SCHIEF hängendem GLAS Schritte 4-12 gemäß Rückseite ausführen.**



**4** Mundgeblasene Gläser fertigungsbedingt meist schief hängend



**5** Tiefste Stelle des Glasschirms markieren (mit Klebeband o.ä.)

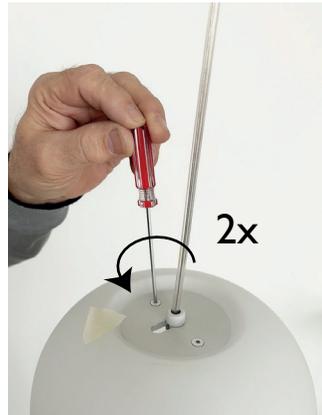

**6** Beide Schrauben ein wenig öffnen bis Abdeckung drehbar



**7** Schlitz auf die Markierung exakt ausrichten



**8** Nippel ein wenig aufschrauben und im Schlitz verschieben bis .....



**9** ...Glas gerade hängt: Eventuell Abdeckung etwas nachjustieren



**10** Am ausgerichteten Glas nun Nippel vorsichtig fest drehen



**11** Beide Schrauben vorsichtig wieder anziehen

Für Leuchtmitteltausch die Schritte 1 - 3 in umgekehrter Reihenfolge ausführen: Vorher unbedingt wieder eine Markierung am Glasschirm gegenüber des Schlitzendes in der Metallabdeckung vornehmen um erneut evtl. schief hängendes Glas und ausrichten zu vermeiden!