

L 930 S

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 067199
Art.-Nr. 067199



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
140°

max. 12 m



IP44



2/20 lux



2/15 min

Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

manual override 4h

Funktionsbeschreibung

Exzellente Lichtakzente. Als elegantes Up-/Downlight ermöglicht die Sensor-Außenleuchte L 930 S eine wirkungsvolle Akzentbeleuchtung, die Hauswände spektakulär in Szene setzt und ganze Gebäude mit warmweißem Licht (3000 K) optisch aufwertet. Zum synchronen Schalten rund ums Haus können mehrere Leuchten per Kabel verbunden werden. Die 9,3 W-Sensorleuchte aus edlem Aluminium ist mit einem 140° Infrarot-Sensor mit 12 m Reichweite ausgerüstet und bietet eine Nachlaufzeit von 2 oder 15 Minuten. Ein Effektlicht sowie ein Dauerlicht von bis zu 4 Stunden sind optional.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	92 x 63 x 137 mm	Lichtstrom Gesamtprodukt	457 lm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	gemessener Lichtstrom (360°)	457 lm
Herstellergarantie	3 Jahre	Gesamtprodukt Effizienz	49 lm/W
Einstellungen via	DIP-Schalter	Farbtemperatur	3000 K
Mit Fernbedienung	Nein	Farbabweichung LED	SDCM3
Variante	mit Bewegungsmelder	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
VPE1, EAN	4007841067199	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Anwendung, Ort	Außenbereich	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Garten	Socket	Ohne
Farbe	Anthrazit	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Softlichtstart	Ja
Montageort	Wand	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Normal- / Testbetrieb, Orientierungslicht
Schutzart	IP44	Dämmerungseinstellung	2 – 20 lx
Schutzklasse	I	Zeiteinstellung	120 s – 15 Min.

L 930 S

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 067199
Art.-Nr. 067199

Technische Daten


Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,3 W
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (5 m ²) / r = 4 m (20 m ²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (31 m ²) / r = 12 m (176 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja

Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze/halbe Nacht
Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung, Anzahl	max. 10 Leuchten
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	10 %
Vernetzung via	Kabel
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2,2 m
Erfassungswinkel	140 °

L 930 S


mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 067199
Art.-Nr. 067199

Sensorerfassungsbereich

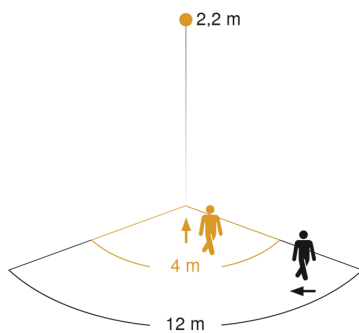


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

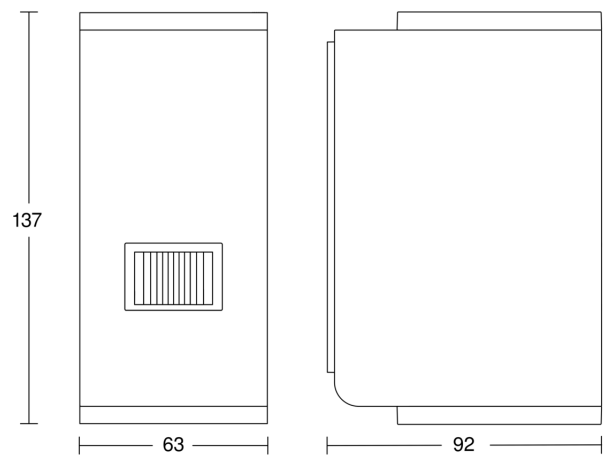

Schaltplan



Schaltplan Master-Master Vernetzung

