



# Poolset 100R

## Bedienungsanleitung

DE



ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

# Inhalt

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Einleitung.....                          | 2  |
| Bestimmungsgemäße Verwendung.....        | 3  |
| Zeichenerklärung .....                   | 3  |
| Wichtige Sicherheitshinweise.....        | 4  |
| Sichere Benutzung des Pools.....         | 7  |
| Vor der Montage.....                     | 10 |
| Teileliste.....                          | 13 |
| Montage.....                             | 14 |
| Poolbefüllung.....                       | 21 |
| Wartung, Reinigung und Lagerung.....     | 23 |
| Reparatur.....                           | 28 |
| Garantie.....                            | 29 |
| Hinweise zur Entsorgung.....             | 32 |
| Konformitätserklärung / Zertifikate..... | 32 |
| Notizen.....                             | 33 |

## Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Poolsets 100R!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Poolset zusammenbauen und in Betrieb nehmen und vergewissern Sie sich, dass es ordnungsgemäß und den Anweisungen entsprechend verwendet wird.

Der Pool sollte mindestens von 2-3 Erwachsenen zusammengebaut werden, die die Anleitung gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Verwendung auf. Geben Sie das Poolset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Der Hersteller behält sich Änderungen des Produktes vor. Die Bedienungsanleitung und Abbildungen darin können je nach Modell abweichen.

Wir wünschen viel Freude mit dem Poolset 100R!

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Poolset 100R ist für die Benutzung zum Schwimmen und Baden im Außenbereich vorgesehen.

Das Poolset ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Betrieb geeignet.

Verwenden Sie das Poolset nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Inverkehrbringer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung



**ACHTUNG!**



Enthält wichtige Informationen, um Verletzungen zu vermeiden.



**ACHTUNG!**



Enthält wichtige Informationen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.



**HINWEIS!**



Macht Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf wichtige Informationen und Hinweise aufmerksam.

# Wichtige Sicherheitshinweise



## ACHTUNG!



- Bitte halten Sie sich strikt an die in der Anleitung angeführten Sicherheitsbestimmungen. Der Produzent oder Inverkehrbringer kann nicht verantwortlich gemacht werden für jegliche Art von Vermögens-, Personen- oder Sachschäden, Unfälle und Rechtsstreitigkeiten, die durch die Verletzung der Sicherheitsbestimmungen verursacht worden sind. Die Haftung ist stets auf den Anschaffungswert des Poolsets beschränkt.
- Bei Missachtung der Bedienungsanleitung besteht die Gefahr lebensgefährlicher Verletzungen.
- Benutzung des Pools nur unter Aufsicht erfahrener Erwachsener. Der Pool darf NIE alleine ohne Aufsicht verwendet werden!
- Sichern Sie den Pool gegen unbefugte und unbeaufsichtigte Nutzung.
- Halten Sie Tiere und scharfe oder zerbrechliche Gegenstände vom Pool fern, um Beschädigungen zu vermeiden und die Benutzer nicht zu gefährden.
- Pool und Poolzubehör dürfen nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden.
- Nie in den Pool springen und nicht tauchen.
- Für einen sicheren Aufbau platzieren Sie den Pool auf einem ebenen, rutschfesten, kompakten Untergrund.  
Bei Missachtung besteht die Gefahr, dass der Pool zusammenklappt und sich darin befindende Personen herauschwemmt und verletzt.
- Nicht anlehnen oder Druck auf den Poolrand ausüben, um Beschädigungen und / oder ein Ausfließen des Wassers zu verhindern.

# Wichtige Sicherheitshinweise



## ACHTUNG!



- Nicht auf den Poolrand setzen oder klettern.
- Nach der Benutzung alle Wasserspielzeuge im und rund um den Pool entfernen. Spielzeuge locken Kinder an.
- Halten Sie Sessel, Tische oder andere als Kletterhilfe für Kinder taugliche Gegenstände vom Pool fern.
- Achten Sie darauf, dass sich geeignete Rettungsausrüstung beim Pool sowie die Notrufnummern griffbereit beim nächsten Telefon befinden. Geeignete Rettungsausrüstung ist zum Beispiel ein geprüfter Rettungsring mit ausreichend langem Seil oder eine mindestens 366 cm lange, geprüfte Rettungsstange.
- Halten Sie Ihren Pool sauber und rein. Der Poolboden muss immer klar sichtbar sein.
- Wird der Pool in der Nacht benützt, sorgen Sie für ausreichende Lichtverhältnisse im Bereich des Pools, der Warnhinweise und der Leiter.
- Verwenden Sie den Pool NIE unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen das Bewusstsein verändernde Substanzen (z.B. Medikamente, Drogen).
- Halten Sie Kinder vom zugedeckten Pool fern, um zu verhindern, dass sich diese in der Abdeckplane verwickeln und ertrinken oder sich schwer verletzen können.
- Abdeckplanen müssen vor der Poolbenutzung vollständig entfernt werden. Achten Sie darauf, dass sich keine Personen unter der Plane befinden, da diese leicht übersehen werden können.
- Den Pool während der Nutzung NIE zudecken.

## Wichtige Sicherheitshinweise



### ACHTUNG!



- Halten Sie den Bereich rund um den Pool immer sauber, um Verletzungen durch Ausrutschen oder Stürze vorzubeugen.
- Halten Sie das Wasser sauber, um alle Benutzer des Pools vor Krankheiten zu schützen.
- Der Pool ist ein Gebrauchsobjekt. Achten Sie auf die richtige Wartung Ihres Pools. Eine übermäßige oder schnell voranschreitende Verschlechterung der Wasserqualität stellt ein gesundheitliches Risiko für die Benutzer dar und kann auch dem Pool schaden.
- Dieser Pool ist nur für die Benützung im Freien geeignet.
- Entleeren Sie den Pool vollständig, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird. Lassen Sie den leeren Pool nicht stehen. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Wartung, Reinigung und Lagerung“.
- Um sicherzustellen, dass das Wasser mindestens einmal am Tag umgewälzt wird, beachten Sie die Anweisungen in der Anleitung für die Filterpumpe.
- Sicherheitsabsperrungen oder Poolabdeckungen ersetzen nicht die kontinuierliche Aufsicht erfahrener Erwachsener. Die Aufsichtsperson hat auf die Sicherheit der Badenden zu achten, insbesondere auf Kinder, die sich im Pool oder in seiner Nähe befinden.

# Sichere Benutzung des Pools

Achten Sie bei der Inbetriebnahme des Pools immer auf die Einhaltung aller Anweisungen und Hinweise!

Die nachfolgenden Anweisungen und Hinweise behandeln einige allgemeine Gefahren bei der Erholung im Wasser. Sie können nicht alle potentiellen Gefahren und Risiken abdecken. Seien Sie stets vorsichtig, der gesunde Menschenverstand und richtiges Einschätzungsvermögen während des Badens sind wichtig.

## Sicherheit der Nichtschwimmer:

- Die ununterbrochene, aktive und aufmerksame Beaufsichtigung durch einen erfahrenen Erwachsenen ist notwendig. Bitte bedenken Sie, dass bei Kindern unter fünf Jahren die Gefahr des Ertrinkens am höchsten ist.
- Ungeübte Schwimmer und Nichtschwimmer müssen eine geprüfte Schwimmausrüstung tragen, wenn sie den Pool benutzen.
- Nach der Benutzung alle Wasserspielzeuge im und rund um den Pool entfernen. Spielzeuge locken Kinder an.

## Sicherheitsvorrichtungen:

- Es ist empfehlenswert, eine Absperrung zu montieren, um unbefugten Zugang zum Pool zu verhindern.
- Absperrungen, Pool-Abdeckungen, Pool-Alarm oder ähnliche Sicherheitseinrichtungen sind gute Hilfsmittel. Sie können jedoch die ununterbrochene, aktive Beaufsichtigung durch erfahrene Erwachsene nicht ersetzen..

# **Sichere Benutzung des Pools**

## **Sicherheitsausrüstung:**

- Es ist empfehlenswert, Rettungsgeräte (zB Rettungsring) beim Pool aufzubewahren.
- Halten Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste mit Notrufnummern in der Nähe des Pools bereit.

## **Sichere Benutzung des Pools:**

- Ermutigen Sie alle Benutzer – insbesondere Kinder – schwimmen zu lernen.
- Lernen Sie die lebensrettenden Sofortmaßnahmen (Wiederbelebung) und frischen Sie diese Kenntnisse regelmäßig auf. Das kann im Notfall den lebensrettenden Unterschied machen.
- Instruieren Sie alle Poolbenutzer einschließlich der Kinder, was im Notfall zu tun ist.
- Stürzen Sie sich nie in seichte Gewässer. Dies kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Verwenden Sie den Pool NIE unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen das Bewusstsein verändernde Substanzen (z.B. Medikamente, Drogen).
- Werden Poolabdeckungen verwendet, entfernen Sie diese vollständig von der Wasseroberfläche, bevor der Pool benutzt wird.
- Schützen Sie die Poolbenutzer vor wasserbedingten Krankheiten, indem Sie das Poolwasser behandeln und auf gute Hygiene achten.

## Sichere Benutzung des Pools

- Lagern Sie Chemikalien (zB Wasseraufbereitung, Reinigungs- oder Desinfektionsprodukte) außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entfernbare Leitern nur auf stabilen, horizontalen Flächen aufstellen.
- Beachten und befolgen Sie alle Anweisungen und Hinweise der Bedienungsanleitung.



### ACHTUNG!



- Bei Missachtung der Bedienungsanleitung besteht die Gefahr lebensgefährlicher Verletzungen!



### HINWEIS!



- Informieren Sie sich über staatliche und regionale Regeln und Gesetze in Bezug auf Kindersicherheit, Beleuchtung, Sicherheitsbarrieren und andere Sicherheitsvorkehrungen.

## Vor der Montage

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor dem Aufbau gut durch.

Suchen Sie nach einem passenden Standort für Ihren Pool.  
Beachten Sie bei der Standortwahl Folgendes:

- Der Untergrund muss flach und eben sein.  
Der Pool darf nicht auf einem Hang, einem unebenen oder schiefen Untergrund stehen.
- Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefüllten Pools aushält. Stellen Sie den Pool nicht auf schlammigem, sandigem oder lockerem Boden auf.
- Stellen Sie den Pool nicht auf eine Terrasse, einen Balkon oder ein Podium, die unter dem Gewicht des gefüllten Pools zusammenbrechen könnten.
- Achten Sie auf einen Freiraum von 1,5 - 2 Metern um den Pool. Kinder könnten sonst auf Gegenstände oder Pflanzen klettern, um in den Pool zu springen.
- Gras unter dem Pool wird durch das Gewicht und fehlende Sonneneinstrahlung beschädigt. Ausgelaufenes Poolwasser könnte Pflanzen schaden.
- Sollte der Boden nicht betoniert sein (z.B. Asphaltboden, Rasen oder Erde), legen Sie ein gepresstes Holzstück unter jeden vertikalen Steher, bündig mit dem Boden.
- Fragen Sie Ihren Händler nach geeigneten Unterlagen für die Vertikalen Steher.
- Aggressive Gräser und Unkraut vor dem Aufstellen entfernen. Wächst Gras durch oder in die Poolfolie, so ist dies kein Produktionsfehler, der Garantieanspruch entfällt.
- Das Gelände sollte nach jeder Benutzung und / oder bei langfristiger Lagerung des Pools einen Abfluss des Poolwassers ermöglichen.

## Vor der Montage

Wird der Pool längere Zeit nicht benutzt, kann er zur Lagerung einfach und schnell zerlegt werden.

Eine Übersicht der im Lieferumfang enthaltenen Teile sowie deren Kurzbezeichnungen finden Sie auf Seite 13.

Zur Vereinfachung werden in den einzelnen Montageschritten die Kurzbezeichnungen verwendet.

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass alle aufgelisteten Teile vorhanden sind. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an den Händler.



**ACHTUNG!**



- Für die Montage werden 2-3 erwachsene Personen benötigt.
- Stellen Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflusssystems auf, um überlaufendes Poolwasser aufzufangen oder den Pool zu entleeren.
- Der Pool muss an einem Ort aufgestellt werden, an dem ausgeschlossen werden kann, dass ihn jemand unbefugt, unbeabsichtigt oder unbeaufsichtigt betritt.
- Treffen Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen, um Kinder und Haustiere zu schützen.

## Vor der Montage





### ACHTUNG!



- Für einen sicheren Aufbau platzieren Sie den Pool auf einem ebenen, rutschfesten, kompakten Untergrund.  
Bei Missachtung besteht die Gefahr, dass der Pool zusammenklappt und sich darin befindende Personen herauschwemmt und verletzt.
- Schließen Sie die Filterpumpe nur an eine Steckdose an, die durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI) bzw. eine Fehlerstromschutzeinrichtung (30 mA) gesichert ist.  
Benutzen Sie keine Verlängerungskabel, Zeitschaltuhren, Adapter- oder Konverterstecker zum Anschließen der Pumpe an das elektrische Netz.
- Achten Sie darauf, Kabel so zu platzieren, dass sie nicht von Rasenmähern, Heckscheren oder sonstigen Einflüssen beschädigt werden.  
Beachten Sie die Hinweise der Bedienungsanleitung für die Filterpumpe.
- Versuchen Sie nicht, den Pool bei starkem Wind aufzubauen.

# Teileliste

| Kurzbezeichnung / Nr. | Abbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beschreibung       | Menge |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| A                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Querstangen        | 12    |
| B                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Standfuß           | 12    |
| C                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T-Verbindungsstück | 12    |
| D                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verbindungsstift   | 24    |
| E                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Standfußkappe      | 12    |
| F                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Poolfolie          | 1     |
| G                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schlauchadapter    | 1     |
| H                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verschlusskappen   | 2     |
| J                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bolzendichtung     | 24    |
| K                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ablassventilkappe  | 1     |
| M                     |  <p><b>Vinyl-Reparaturkit</b><br/> <b>Inhaltung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ein neuer Reparaturkitt (enthält 200 g des Klebers)</li> <li>2. Ein 10 cm langer, 2 cm breiter Streifen Klebeband</li> <li>3. Ein 10 cm langer, 2 cm breiter Streifen Klebeband</li> <li>4. Ein 10 cm langer, 2 cm breiter Streifen Klebeband</li> <li>5. Ein 10 cm langer, 2 cm breiter Streifen Klebeband</li> <li>6. Ein 10 cm langer, 2 cm breiter Streifen Klebeband</li> <li>7. Ein 10 cm langer, 2 cm breiter Streifen Klebeband</li> <li>8. Ein 10 cm langer, 2 cm breiter Streifen Klebeband</li> </ul> | Reparaturkit       | 1     |
| O                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Poolabdeckung      | 1     |

# Montage

## Schritt 1: Vorbereitung für die Montage

1. Wählen Sie für den Pool einen flachen und ebenen Untergrund, der frei von Steinen, Ästen und anderen scharfen und spitzen Gegenständen ist, um die Poolfolie nicht zu beschädigen.
2. Öffnen Sie den Karton, der die Poolfolie, Stützen, usw. beinhaltet sehr sorgfältig, da dieser während der Wintermonate zur Lagerung verwendet werden sollte.
3. Entnehmen Sie die Poolfolie (F) aus dem Karton und breiten Sie sie auf dem Boden so aus, dass das Ablassventil in Abflussrichtung liegt. Platzieren Sie den Pool so, dass sich das Auslassventil NICHT in Richtung Haus befindet. Öffnen Sie die Folie, damit sie sich in der Sonne aufwärmen kann. Das Aufwärmen vereinfacht die anschließende Montage des Pools.
4. Nehmen Sie alle anderen Teile aus den Kartons und platzieren Sie sie in der Reihenfolge rund um die Poolfolie, in der sie in Folge aufgebaut werden. Überprüfen Sie die Liste der Einzelteile und vergewissern Sie sich, dass alle in der richtigen Anzahl vorhanden sind.

# Montage



## HINWEIS!




- Beginnen Sie nur mit dem Aufbau, wenn alle Teile vorhanden sind. Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie bitte den Händler.
- Ziehen Sie die Poolfolie nicht über den Boden, da dies zu Löchern oder anderen Beschädigungen am Pool führen kann.
- Streuen Sie etwas Talkum Puder auf die waagerechten Träger, bevor Sie diese in den Rand der Schwimmbadfolie schieben. Dadurch wird das Entfernen der Träger aus der Folie beim Abbauen des Pools erleichtert.
- Die geschätzte Aufbauzeit beträgt 20-30 Minuten. Dies ist eine ungefähre Richtzeit, die individuelle Aufbauzeit kann variieren.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe und achten Sie bei der Montage auf Ihre Hände.


# Montage

## Schritt 1 – Vorbereiten des Poolrahmens

1. Schieben Sie die Querstangen (A) in die Laschen der Poolfolie (F).  
Wiederholen Sie diesen Schritt so lang, bis Sie alle Querstangen (A) in die Laschen eingeschoben haben.

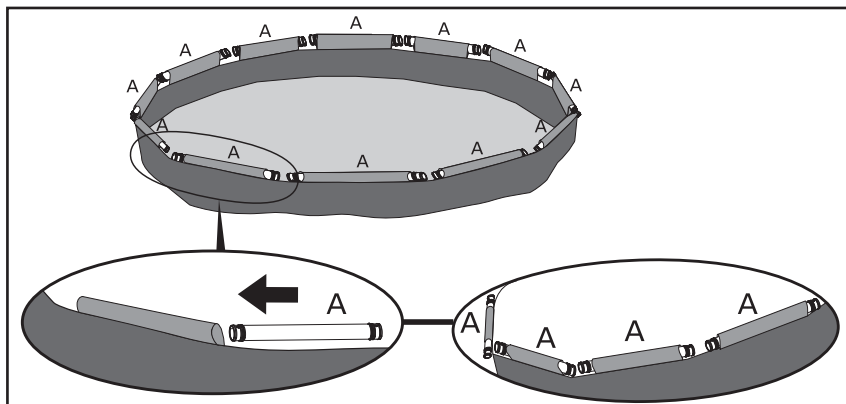


2. Verbinden Sie die T-Verbindungsstücke (C) wie abgebildet mit den Querstangen.

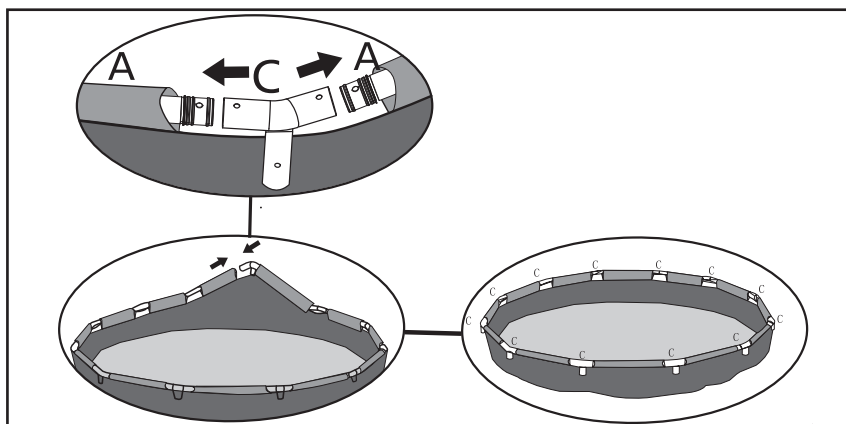

# Montage

3. Führen Sie die Verbindungsstifte (D) durch die vorgebohrten Löcher an den T-Verbindungsstücken (C).
4. Stecken Sie die Bolzendichtungen (J) auf die Verbindungsstifte (D).


Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis alle Querstangen (A) mit allen T-Verbindungsstücken (C) sicher verriegelt sind.

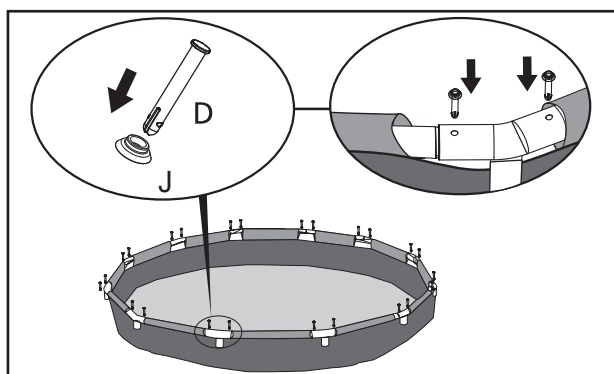

# Montage

## Schritt 2 – Standfüße montieren


1. Verbinden Sie alle Standfüße (B) wie abgebildet mit den Standfußkappen (E).
2. Fädeln Sie alle Standfüße (B) durch die Schlaufen der Poolfolie (F).
3. Verbinden Sie die Standfüße (B) mit den T-Verbindungsstücken (C).

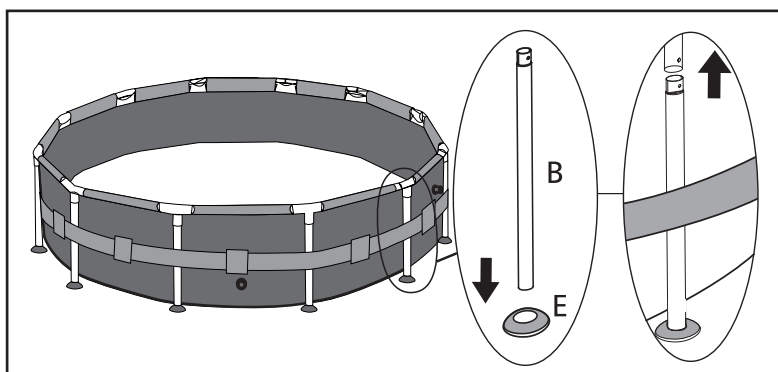

### HINWEIS!




- Sollte der Boden nicht betoniert sein (z.B. Asphaltboden, Rasen oder Erde), legen Sie Holzbretter unter die Standfüße, um die Last zu verteilen.

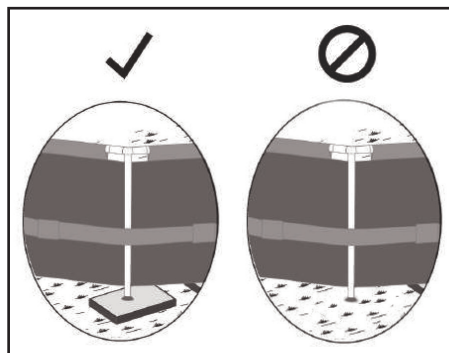

# Montage


## Schritt 3 – Poolfolie glätten

1. Bauen Sie die Leiter zusammen. Für die Leiter finden Sie eine separate Aufbauanleitung im Karton.
2. Stellen Sie die aufgebaute Leiter über eine Seitenwand, um in den Pool zu gelangen.
3. Bevor Sie den Pool befüllen, vergewissern Sie sich, ob das Ablassventil geschlossen ist.
4. Befüllen Sie den Pool mit max. 2-5 cm Wasser.
5. Streichen Sie verbliebene Falten an der Innenseite des Pools aus, indem Sie die Stelle, wo der Poolboden und die Seitenwand aufeinandertreffen, vorsichtig auseinanderdrücken. Sie können auch von außen unter die Poolseitenwände greifen und den Poolboden vorsichtig auseinander ziehen.

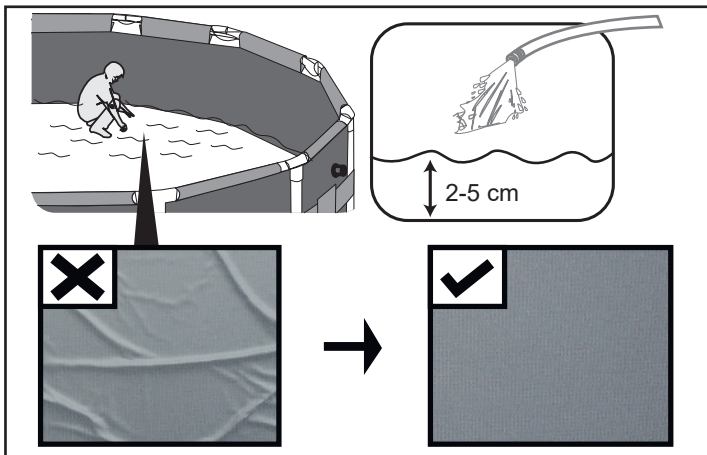

# Montage

6. Bevor Sie den Pool komplett mit Wasser befüllen, stecken Sie die Verschlusskappen (H) an der Poolinnenseite in die Löcher A und B.

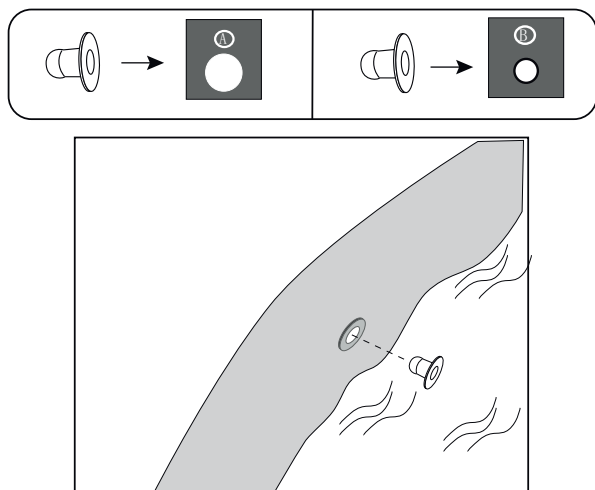

7. Schließen Sie die Filterpumpe an. Das korrekte Anschließen wird in der Bedienungsanleitung der Filterpumpe erklärt.

**i**


## HINWEIS!

**i**


- Sollte das Wasser im Pool auf eine Seite laufen, so steht der Pool nicht vollkommen gerade. Wird der Pool auf unebenem Grund aufgestellt ist die Folge, dass das Wasser auf eine Seite läuft und die Seitenwand ausbuchtet. Ist der Untergrund nicht komplett flach, müssen Sie zuerst die Fläche ebnen und den Pool erneut aufstellen.

# Poolbefüllung

1. Füllen Sie den Pool auf 90% der Poolkapazität. Der richtige Wasserstand befindet sich auf Höhe des Wechsels von blauer auf Rattan-Folie. Achten Sie darauf, den Pool nicht zu überfüllen. Eine Überfüllung kann den Einsturz des Pools verursachen. Bei andauernden starken Regenfällen muss ein Teil des Wassers abgelassen werden, um sicherzustellen, dass der Pool nicht überfüllt ist.

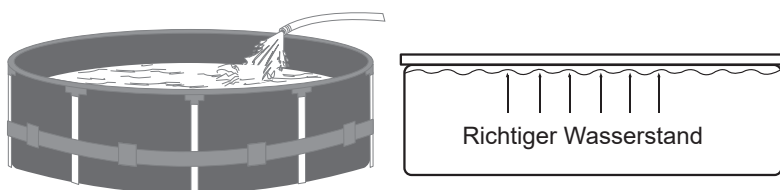

2. Überprüfen Sie während der Befüllung des Pools, dass sich das Wasser an keiner Seite sammelt, um sicherzustellen, dass der Pool eben platziert ist.

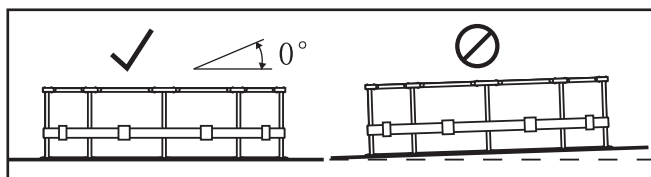

3. Prüfen Sie den Pool auf undichte Stellen, besonders an den Ventilen und Nähten. Verwenden Sie keine Poolchemikalien, bevor die Dichtheit kontrolliert wurde.

## Poolbefüllung



### ACHTUNG!



- Bevor der Pool verwendet wird, erklären Sie allen Personen, die den Pool benutzen, die Hinweise und Anweisungen aus der Bedienungsanleitung. Legen Sie mit allen Benutzern genaue Regeln fest. Besprechen Sie diese Regeln und Anweisungen regelmäßig, auch mit Gästen.
- Lassen Sie den Pool während der Befüllung nicht unbeaufsichtigt.
- Weist der Pool irgendeine Ausbuchtung oder Unebenheit an der Seite auf, ist er nicht eben platziert.  
Die Poolfolie könnte durch Überbelastung reißen und das Wasser schwallartig auslaufen. Dies kann schwere Verletzungen und / oder Sachschäden verursachen. Lassen Sie das Wasser ab und ebnen Sie den Boden unter dem Pool.
- Versuchen Sie nie, den befüllten Pool zu bewegen. Bei Missachtung besteht die Gefahr von Verletzungen und / oder Sachschäden.



### HINWEIS!



- Kleinere Lecks können Sie mit dem beiliegenden Reparaturmaterial abdichten.

## Wartung, Reinigung und Lagerung

Für eine lange Lebensdauer und klares, sauberes Wasser, müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

1. Für eine kompetente Beratung, welche Chemikalien und PH-Kits verwendet werden sollten, wenden Sie sich an ein Fachgeschäft für Poolwartung und Poolzubehör. Einer der wichtigsten Faktoren für eine lange Lebensdauer der Poolfolie ist, das Wasser kontinuierlich sauber und gesund zu halten. Folgen Sie strikt allen von professionellen Technikern erhaltenen Anweisungen zur Wasseraufbereitung durch den Einsatz von Chemikalien.
2. Chlor darf nie in Berührung mit der Poolfolie kommen, bevor es in Wasser vollständig aufgelöst wurde. Lösen Sie Chlor in Form von Granulat oder Tabletten immer in einem separaten Behälter auf. Flüssiges Chlor sofort gründlich mit dem Poolwasser zu vermischen.
3. Niemals verschiedene Chemikalien miteinander mischen. Chemikalien den Herstelleranweisungen entsprechend einzeln dem Poolwasser beimengen und gründlich auflösen.
4. Befüllen Sie den Pool nicht mit Regenwasser, Wasser aus Stau- / Auffangbecken, Spülungswasser oder Drainagewasser. Diese Wasserarten enthalten in der Regel verschmutzte organische Substanzen, einschließlich Nitraten und Phosphaten. Füllen Sie den Pool mit Wasser aus dem öffentlichen Wassernetz.
5. Reinigen Sie regelmäßig die Poolfolie mit nicht scheuernden Bürsten oder einem Vakuum-Poolreiniger.
6. Während der Badesaison muss das Filtersystem täglich ausreichend lange laufen, um das gesamte Poolwasser zu reinigen.
7. Überprüfen Sie regelmäßig die Filterkartuschen und tauschen Sie verschmutzte Kartuschen umgehend aus.

## Wartung, Reinigung und Lagerung

8. Überprüfen Sie regelmäßig alle Metallteile auf Rost. Rostige Teile müssen ersetzt werden.
9. Bei Regen darf der Wasserstand die zulässige Höhe nicht übersteigen. Lassen Sie gegebenenfalls so viel Wasser aus dem Pool ab, dass das zulässige Wasserstand eingehalten wird.
10. Betreiben Sie die Filterpumpe nicht, während der Pool benutzt wird.
11. Decken Sie den Pool ab, wenn er nicht benutzt wird.
12. Für die Poolwasseraufbereitung sind der pH-Wert und der Chlorgehalt sehr wichtig. Achten Sie auf das Einhalten der auf Seite 25 angegebenen Parameter.



### HINWEIS!



- Wenn Sie die Idealwerte der Wasserchemikalien nicht einhalten, kann die Folie beschädigt werden und sich verfärben.



### ACHTUNG!



- Nichteinhaltung der Wartungsrichtlinien gefährdet die Gesundheit aller Poolbenutzer.
- Halten Sie das Wasser immer sauber. So schützen Sie alle Benutzer vor Krankheiten. Das Poolwasser nicht schlucken. Achten Sie immer auf Hygiene.
- Halten Sie Ihren Pool sauber und rein. Von Außen muss der Poolboden immer sichtbar sein.

# Wartung, Reinigung und Lagerung

In der folgenden Tabelle befinden sich die Werte, für sauberes Poolwasser:

| Parameter                                                     | Werte                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Klarheit des Wassers                                          | Klare Sicht auf den Poolboden               |
| Farbe des Wassers                                             | Es sollte keine Verfärbung ersichtlich sein |
| pH-Wert                                                       | 7,4 - 7,6                                   |
| Freies Chlor, verwendet in Verbindung mit Cyanursäure in mg/l | 2 - 4                                       |
| Gebundenes Chlor in mg/l                                      | 0                                           |
| Cyanursäure in mg/l                                           | 30 - 50                                     |
| Calciumhärte in mg/l                                          | 200 - 400                                   |



## HINWEIS!




- Kontrollieren Sie regelmäßig wöchentlich den pH-Wert und die Chlorkonzentration und stellen Sie diese auf die idealen Werte ein.
- Informieren Sie sich beim lokalen Fachgeschäft für Poolwartung und Poolzubehör nach Pool Teststreifen zur Überprüfung der Wasserqualität.

# Wartung, Reinigung und Lagerung

## Auslassen und Lagerung des Pools:

1. Schrauben Sie die Kappe des Ablassventils gegen den Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie die Kappe.
2. Verbinden Sie den Schlauchadapter (G) mit einem Gartenschlauch. Bringen Sie das gegenüberliegende Schlauchende in den Bereich, in den Sie das Poolwasser ableiten möchten.
3. Schrauben Sie den Steuerring des Schlauchadapters (G) im Uhrzeigersinn auf das Ablassventil. Das Ablassventil wird dadurch geöffnet und das Wasser beginnt automatisch abzulaufen.
4. Schrauben Sie den Steuerring des Schlauchadapters (G) nach dem Entleeren wieder ab, um das Ventil zu schließen.
5. Entfernen Sie den Gartenschlauch.
6. Schrauben Sie die Kappe wieder auf das Ablassventil.
7. Lassen Sie den Pool an der Luft vollständig trocknen.
8. Entfernen Sie sämtliches Zubehör vom Pool.
9. Bestäuben Sie den vollständig getrockneten Pool mit Talkum Puder, um ein Zusammenkleben der Poolfolie zu vermeiden.
10. Um den Pool abzubauen, befolgen Sie die Aufbau-Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11. Falten Sie die Poolfolie vorsichtig zusammen.
12. Lagern Sie Poolfolie, Bestandteile und Zubehör in einem geschlossenen Raum, außerhalb der Reichweite von Kindern, vor Sonne geschützt, bei Temperaturen zwischen 10°C und 38°C.



Ablassventil

## Wartung, Reinigung und Lagerung



### HINWEIS!



- Der Wasserfluss kann mit dem Steuerring reguliert werden.
- Verwenden Sie zur Aufbewahrung die Originalverpackung.



### ACHTUNG!



- Ist der Pool nicht vollständig getrocknet, kann sich Schimmel bilden, der die Innenverkleidung des Pools beschädigen und die Gesundheit der Benutzer gefährden kann.
- Eine unsachgemäße Entleeren des Pools kann schwere Verletzungen und / oder Sachschäden verursachen.
- Bauen Sie den Pool außerhalb der Badesaison ab.  
Temperaturen unter 5°C können Schäden an Poolfolie, Filterpumpe oder sonstigen Teilen verursachen.

# Reparatur

Für die Reparatur eines kleiner Schäden an der Poolfolie ist ein wasserfestes, selbstklebendes Reparaturmaterial im Lieferumfang enthalten.

Benutzen Sie das Reparaturmaterial wie folgt:

1. Aus dem Reparaturmaterial ein Stück mit den richtigen Abmessungen zuschneiden.
2. Die beschädigte Oberfläche gründlich reinigen und mindestens 10 Minuten trocknen lassen.
3. Das zugeschnittene Reparaturmaterial von der Papierunterlage lösen und fest an die beschädigte Stelle drücken.
4. Mindestens 20 Minuten warten, bevor der Pool wieder vollständig befüllt wird.

Bei Schäden, die sich nicht mit dem Reparaturmaterial beheben lassen, wenden Sie sich bitte an den Händler.

## Garantie

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit dem Umgang des Poolsets vertraut zu machen.

Die KSR Group GmbH gewährt eine gesonderte Garantie unter Einhaltung der nachstehenden Bedingungen. Die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften sowie die sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergebenden Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Eventuelle Ansprüche des Käufers auf Nacherfüllung und Schadensersatz bei Mängeln bleiben bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen daneben erhalten.

Die Garantie gilt für das Poolset 100R und beträgt ab dem Kaufdatum (es gilt das Belegdatum) 24 Monate.

Die Garantie umfasst Material, Konstruktions- und Fertigungsfehler, vorausgesetzt, dass dieser Mangel bereits bei Lieferung vorhanden war und das Produkt vom Käufer sach- und bestimmungsgemäß behandelt wurde. Verschleißteile sowie Materialien, welche für Servicearbeiten verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie beinhaltet entweder die kostenlose Reparatur, den Austausch des defekten Teils bzw. der defekten Teile oder den Austausch des gesamten Produkts gegen ein gleichwertiges Produkt. Das entsprechende Wahlrecht obliegt der KSR Group GmbH.

## Garantie

Bei Auftreten eines Störfalles/Mangels ist umgehend der Händler zu informieren und diesem ist das aufgetretene Problem ausführlich zu schildern. Kann das Problem auf diesem Wege nicht gelöst werden, ist das gründlich gereinigte Produkt inklusive aller Zubehörteile transportsicher zu verpacken und den Anweisungen des Händlers entsprechend zu retournieren. Dem Paket sind die nachfolgenden Informationen und Dokumente beizufügen:

1. Name, Vorname und Adresse (zusätzlich auch außen auf dem Paket anzugeben)
2. Modell-Nr. und Serien-Nr. (falls vorhanden)
3. Kaufdatum
4. Original des Kaufbeleges
5. Aussagekräftige Fehlerbeschreibung
6. Im Falle einer Beschädigung durch den Transport:  
Name des Paketdienstes und Paketnummer

Es wird ausdrücklich empfohlen, die Originalkartons für die transportsichere Verpackung zu verwenden. Sollten Sie eine andere Verpackung verwenden, ist dafür zu sorgen, dass diese fachgerecht gegen die typischen Gefahren eines Versandes schützt und entsprechende Schutzvorrichtungen aufweist. Eine bloße Pappverpackung mit Papierpolsterung ist nicht ausreichend. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, wird von KSR Group GmbH keine Haftung übernommen und die Garantie entfällt.

# Garantie

Der Garantieanspruch entfällt in folgenden Fällen:

- bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- bei unsachgemäßer Bedienung, Pflege und / oder Wartung oder Lagerung (z.B. Schäden durch Feuchtigkeit oder zu hohe Temperaturen, verwaahlte Produkte, etc.)
- bei Reparaturen, Reparaturversuchen und Modifikationen jeglicher Art sowie bei Einsatz von fremden Ersatz- und Zubehöerteilen usw., die von jemand anderem als von KSR Group GmbH oder von ihr autorisierten Betrieben vorgenommen wurden
- bei unsachgemäßer Transportverpackung und / oder unsachgemäßem Transport
- bei unsachgemäßen mechanischen Einwirkungen auf das Produkt oder auf Teile des Produkts
- bei sämtlichen Ereignissen, die nicht in der Verarbeitung und Herstellung des Produkts begründet sind (z.B. Sturz, Aufprall, Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Brand, Erdbeben, Überschwemmungsschäden, Blitzschlag etc.)
- sofern kein originaler Kaufbeleg vorgelegt wird
- bei Nutzung außerhalb privater Zwecke, insbesondere bei gewerblicher Nutzung

Entstehen der KSR Group GmbH Kosten durch Rückgabe / Rücksendung eines Produktes, obwohl weder ein Gewährleistungsfall noch ein Recht zur Rückgabe vorliegt, sind diese vom Käufer zu tragen.

## Hinweise zur Entsorgung



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte die elektrische Pumpe einmal nicht mehr benutzt werden, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol versehen.

---



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

---

## Konformitätserklärung / Zertifikate



Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien.

---

REACH

Dieses Produkt entspricht der REACH-Verordnung.

---

EN 16582

Dieses Produkt entspricht der Norm EN 16582.

---

## Notizen

[illegible]

## Notizen

[illegible]

## Notizen

[illegible]

**Inverkehrbringer/Herausgeber:**

KSR Group GmbH  
Im Wirtschaftspark 15  
3494 Gedersdorf  
Österreich