


A	A1	B	C
390/15.35"	320/12.6"	250/9.84"	160/6.3"
D	E	F	G
65/2.6"	150/5.91"	ø1320/52"	660/25.98"

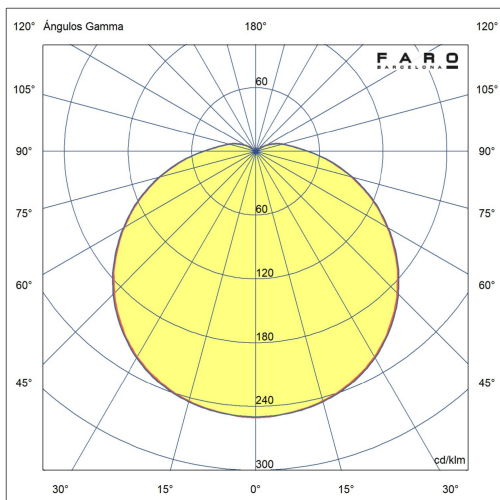

Befestigung	Decke
Spannung (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Klasse	I
IP	20
FSC Madera	Si
Leistung (W)	15
Energieklasse lichtquelle	D
Lichtquelle	SMD LED
Lichtquelle enthalten	Ja
Lichtstrom (lm)	900
Farbtemperatur (K)	3000K
CRI	>80
Material der Struktur	Stahl
Diffusormaterial	Glas
Material der Ventilatorblätter	Kiefernholz
Oberflächenbehandlung der Struktur	Satiniertes Nickel
Diffusor-Oberfläche	Opal
Flügeloberfläche	Walnuss
Motortyp	DC
Ventilatorleistung (W)	5-8-12-17-27-35
U/min	82-102-125-145-170-188
Anzahl der Flügel	3
Wendbare Flügel	Nein
Umkehrfunktion	Ja
Geeignet für schräge Decken	Ja
Maximale Neigung (°)	10
Art der Steuerung enthalten	Fernbedienung mit Timer
Lüfter Programmierstunden	1-4-8h
Rohrdurchmesser	21
Optionales Stangenmodell	Lantau DC Led

↓ Installationsanleitung

↓ Energielabel

↓ Photometrisch

Verwandte Zubehörteile



DC Remote Control	
Referenz	33987
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Material der Struktur	ABS + Glas



DC Remote Control	
Referenz	33988
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34303



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34304



