



1.

Aufbaupersonal:

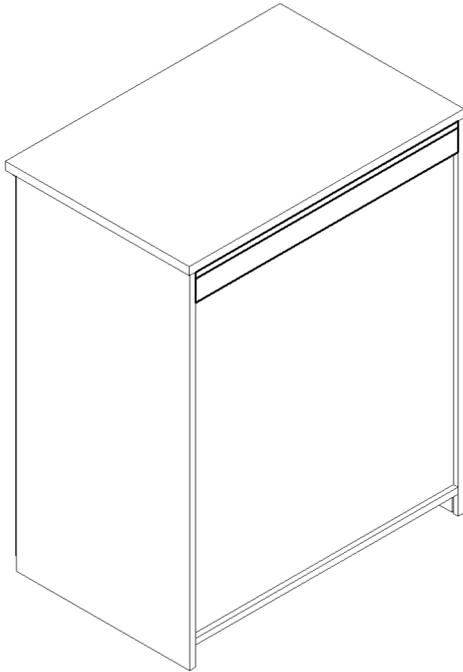

Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.
(J)	 Spax 5x55	4	38
(W)	 Spreizdübel	4	

**Vorsicht!****Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile!**

Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!





Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.

Mitgelieferte Wanddübel (W) sind geeignet für:

Beton C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20\text{N/mm}^2$
 Vollziegel Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$
 Kalksandvollstein KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$



Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.

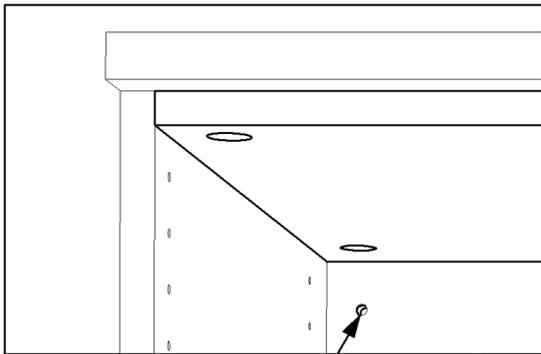

5mm Durchbohrung

