

DE Datenblatt

Feuchtraumleuchte LED multi



LED Feuchtraum-Wannenleuchte mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten

Äußerst montagefreundlich mit Steckklemmen und Kunststoff-Clips.
Von drei Seiten anschließbar - durchverdrahtet - in Reihe montierbar.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: hellgrau
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2000.08636.0196

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 36W
Lichtstrom: 4400lm (Φ_{use} 120°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI =82
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: Direkt
Symmetrie: Symmetrisch
Abstrahlwinkel: 115°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: Osram LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig - max 2,5mm²
Durchgangsverdrahtung 3x1,0mm²

Gehäusedaten

Farbe: hellgrau
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal
Verschlussart: PC - Clips

Schutztechnik

Schutzart: IP 65
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Prüfzeichen: 
Temperaturbereich: -15°C bis +50°C

Zubehör


Montageklammern aus Edelstahl, Schrauben und Dübel,
PG-Verschraubung

Abmessungen (lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

lxbxh 1200 x 70 x 73mm

Montage + Anschluss

- > Montageklammern auf festem Untergrund montieren
- > Netzspannung unterbrechen
- > Leuchte auf Klammern aufsnappen (a)
- > Leuchte öffnen: Clips öffnen und Abdeckung abnehmen (b)
- > LED-Einheit abziehen (Metallklammern zusammendrücken) (c)
- > Kabel durch Anschlussverschraubung einführen
- > Kabel lt. Skizze an Klemmen anschließen (d)
- > Anschlussverschraubung festschrauben
- > LED-Einheit aufstecken, Leuchte mittels Clips schließen (e)
- > Netzspannung einschalten

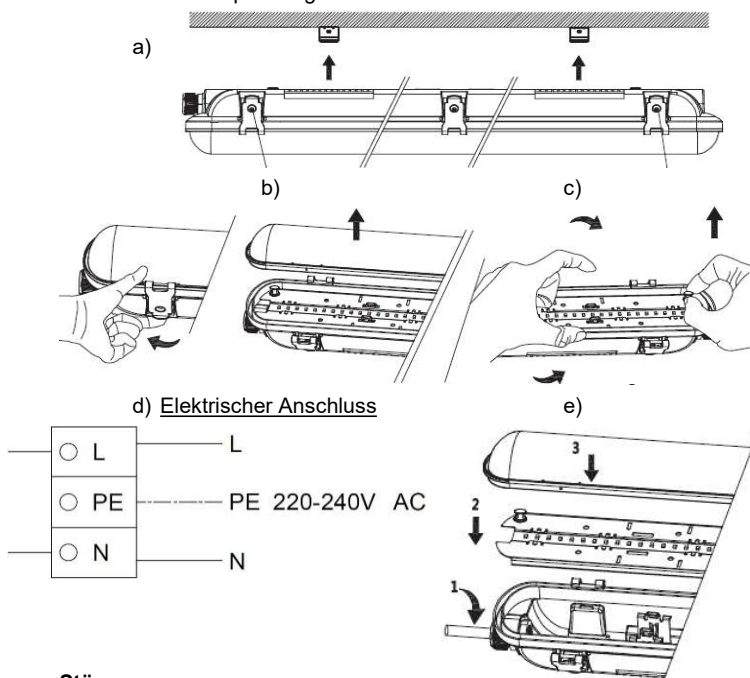

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D**
(2000086360196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

LED světlo multi do vlhka



LED světlo do vlhka - flexibilní možnosti připojení

Příjemná montáž.

Možno připojit ze tří stran, propojeno vodiči, možnost montáže v řadě

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: světle šedá
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo: 2000.08636.0196

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 50.000 hodin
Výkon: 36W
Světelný tok: 4400lm (Φ_{use} 120°, brutto)
Reprodukce barev: CRI =82
Barva světelného zdroje: 4000K
Svícení: Přímé
Symetrie: Symetrická
Úhel svícení: 115°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Osram Napájecí LED zdroj (vyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová - max 2,5mm²
Propojeno vodiči 3x1,0mm²

Materiál

Barva: světle šedá
Tělo světla: Polykarbonát
Kryt: Polykarbonát opál
Uzávěr: Polykarbonát klipsny

Ochrana

Stupeň krytí: IP 65
Třída ochrany: SK I Připojení ochranného vodiče
Zkušební značky: 
Teplotní rozsah: -15°C bis +50°C

Příslušenství

Montážní svorky z nerez, šrouby a hmoždinky,
PG průchodka

Rozměry

délka/šířka/výška 1200 x 70 x 73mm

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.



Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

Montáž + zapojení

- > Přidpevněte montážní svorky na pevný podklad
- > Přerušte napětí
- > Zacvakněte světlo do montážních svorek (a)
- > Světlo otevřete: uvolněte svorky a sejměte kryt (b)
- > Vytáhněte plech s LED páskou (stiskněte svorky) (c)
- > Prostrčte kabel kabelovou průchodkou světla
- > Připojte kabel dle návodu do svorkovnice (d)
- > Dotáhněte kabelovou průchodku
- > Plech s LED páskou vsadte zpět na svorky (e)
- > Zapněte napětí

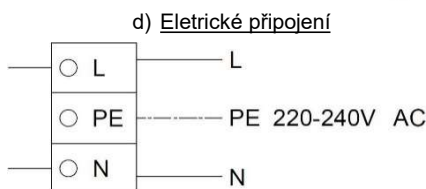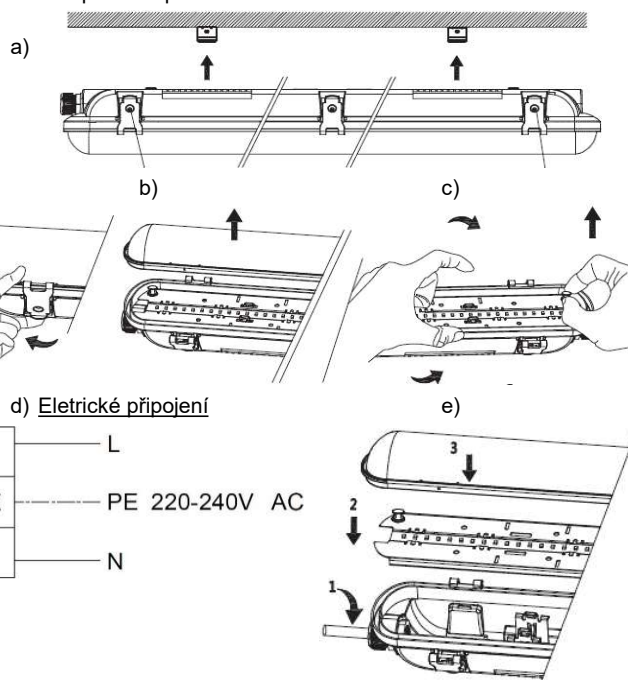

Závady

- > Překontrolujte napětí
- > Překontrolujte přívodní vodič a jeho připojení

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **D** (2000086360196-L)

SK List

LED svetlo multi do vlhka



LED svetlo do vlhka - flexibilné možnosti pripojenia

Prijemná montáž.

Možné pripojiť z troch strán, prepojené vodičmi, možnosť montáže v rade.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: svetlo sivá
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo: 2000.08636.0196

Technická data

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 50.000 hodín
Výkon:	36W
Svetelný tok:	4400lm (Φ_{use} 120°, brutto)
Reprodukcia farieb:	CRI =82
Farba svetelného zdroja:	4000K
Svietenie:	Priame
Symetria:	Symetrická
Uhol:	115°
Stmievateľné:	nie
Ovládacie zariadenie:	Osram Napájací LED zdroj (vymeniteľný)
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla:	Svorkovnice 3-pólová - max 2,5mm ² Prepojené vodičmi 3x1,0mm ²

Materiál

Farba:	svetlo sivá
Telo svetla:	Polykarbonát
Kryt:	Polykarbonát Opál
Uzáver:	Polykarbonát klipsny

Ochrana

Stupeň krytia:	IP 65
Trieda ochrany:	SK I Pripojenie ochranného vodiča
Skúšobná značka:	
Teplotný rozsah:	-15°C na +50°C

Príslušenstvo


Montážne svorky z nerez, skrutky a hmoždinky,
PG priechodka

Rozmery

dĺžka/šírka/výška 1200 x 70 x 73mm

Montáž + pripojenie

- > Pripevnite montážne svorky na pevný podklad
- > Prerušte napätie
- > Zacvaknite svetidlo do montážnych dvierok (a)
- > Svetlo otvorte: uvoľnite svorky a kryt dajte dole (b)
- > Vytiahnite plech s LED páskou (stlačte svorky) (c)
- > Prestrčte kábel kabelovou priechodkovou svetla
- > Pripojte kábel podľa návodu do svorkovnice (d)
- > Dotiahnite káblovú priechodku
- > Plech s LED páskou nasadte späť na svorky (e)
- > Zapnite napätie

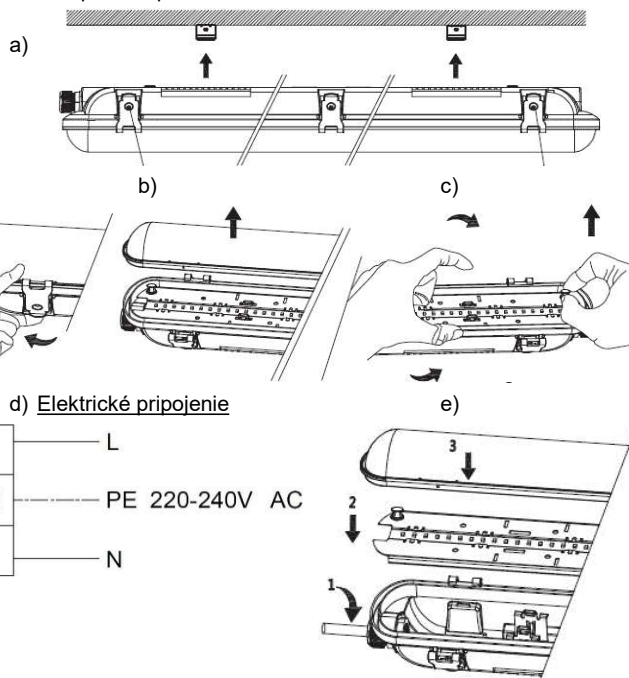

Závady

- > Prekontrolujte napätie.
- > Prekontrolujte prírodný vodič a jeho pripojenie.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **D** (2000086360196-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL Tehnični podatki

Svetilka za vlažne prostore LED multi



LED svetilka za vlažen prostor z fleksibilnimi možnostmi priklopa.

Zelo enostavna montaža.

Možen priklop s treh strani - notranje ožičenje - za linijsko montažo

Montaža: nadomet strop/stena
Barva: svetlo siva
Material: Polycarbonat



Št.artikla 2000.08636.0196

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 50.000 ur
Moč: 36W
Svetilnost: 4400lm (Φ_{use} 120°, bruto)
Obnovljivost svetlobe: CRI =82
Barva svetlobe: 4000K
Izhod svetlobe: Neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 115°
Zatamniti: no
Krmilna naprava: Osram Gonilnikom LED (mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 3-polna - max 2,5mm²
Notranje ožičenje 3x1,0mm²

Ohišje

Barva ohišja: svetlo siva
Ohišje: Polycarbonat
Pokrov: Polycarbonat opal
Zaključek: Polycarbonat zapirala

Varnost

Zaščita: IP 65
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik
Zaščita: 
Temperaturno območje: -15°C za +50°C

Pribor

Montažni lok za pritrditev na strop, vijaki z vložki,
PG-uvodnica

Mere dxšxv

dolžina/širina/višina 1200 x 70 x 73mm

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.



Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

Montaža + Povezava

- > Montažne sponke pritrdite na trdno podlago
- > Izklopite napetost
- > Svetilko pritrdite na sponke (a)
- > Odprite svetilko: odprite zapirala in odstranite pokrov (b)
- > LED-enoto izvlecite (skupaj stisnite metalne sponke) (c)
- > Namestite kabel
- > Kabel po shemi priklopite na sponke (d)
- > Pritrdite uvodnico
- > LED-enoto vstavite, svetilko zaprite s sponko (e)
- > Priklopite napetost

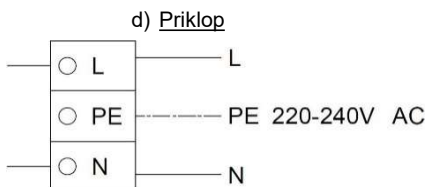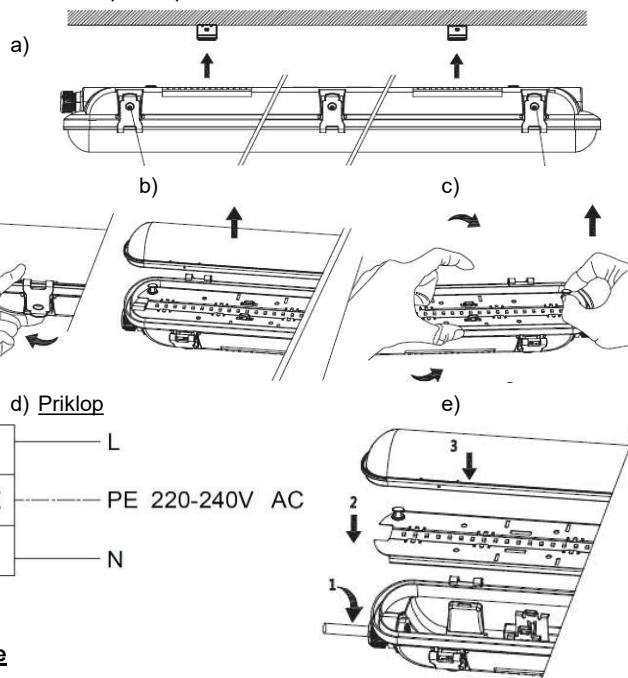

Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite kabel

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **D**
(2000086360196-L)

HR

Podaci



LED

Svetiljka za vlažan prostor LED multi

LED svetiljka za vlažan prostor sa fleksibilnim mogućnostima povezivanja.

Veoma jednostavna montaža.

Moguć priklup sa tri strane - unutarne ožičenje - za montažu u liniju.

Montaža: nadžbukna, zid/strop
Boja: svijetlo siva
Material: Polycarbonat



Broj art. 2000.08636.0196

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 50.000 sati
Moć: 36W
Svjetlost: 4400lm (Φ_{use} 120°, bruto)
Renderiranje boja: CRI =82
Boja svetlobe: 4000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 115°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: Osram LED upravljački program (zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklup: Stezaljka 3-polna - max 2,5mm²
Unutrašnje ožičenje 3x1,0mm²

Kučište

Boja kučišta: svijetlo siva
Boja: Polycarbonat
Poklopac: polycarbonat opal
Zatvarači: Polycarbonat klopovi

Sigurnost

Zaštita: IP 65
Klasa zaštite: SK I Zaštitna priključak vodiča
Test: 
Raspon temperature: -15°C u +50°C

Pribor



Montažni luk za pričvrstivanje na strop, vijci s umjecima
PG-uvod

Mere dxšxv

duljina/širina/visina 1200 x 70 x 73mm

Montaža + spajanje

- > Montažna kvačila pričvrstite na tvrdnu bazu
- > Izklupite napon
- > Kučište pričvrstite na kvačila (a)
- > Otvorite svetiljku: otvorite klipove i uklonite poklopac (b)
- > LED-jedinicu izvucite (pritisnite metalne kopče) (c)
- > Uvucite kabel
- > Priključite kabal po šemi (d)
- > Pričvrstite uvod
- > LED-jedinicu ubacite, svetiljku zatvorite sa klipovima (e)
- > Priklupite napon

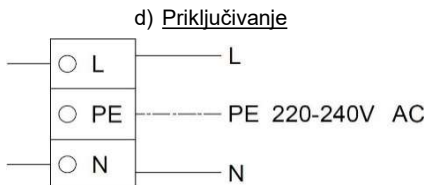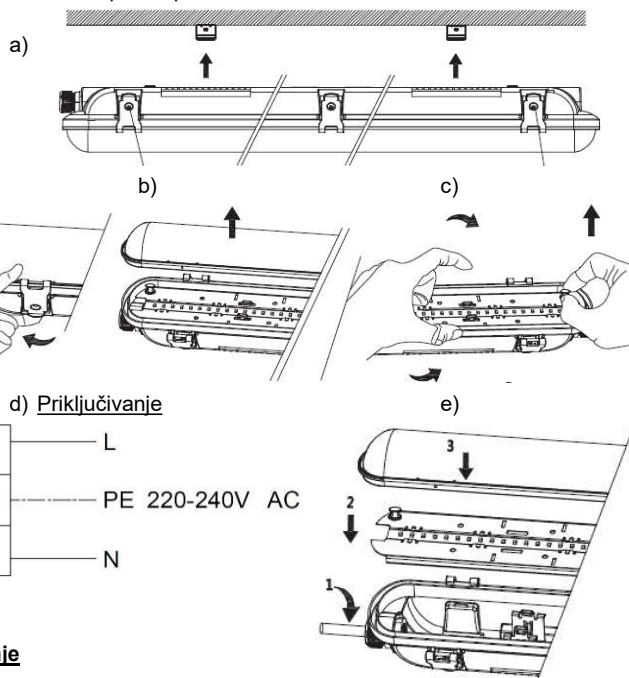

Smetnje

- > Provjerite napon
- > Provjerite priključivanje
- > Provjerite kabal

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **D** (2000086360196-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklupiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

RO Fisa tehnica

Corp iluminat tehnic LED multi, zone umede


LED

Corp iluminat tehnic LED, zone umede, cu opțiuni flexibile de conectare

Montaj la aer liber posibil - ușor de montat cu ajutorul de simplă tehnologie de conectare.
Conexiune posibilă din trei părți - cu cablu inclus - montaj în serie posibil.

Montaj: montaj la plafon sau perete
Culoare: gri deschis
Material: Policarbonat



Nr. art. 2000.08636.0196

Electrica

Sursă de lumină: LED (nu se poate schimba)
Durata de viață a becului: L70/B50 (25°C) 50.000 de ore
Putere pe bec: 36W
Flux luminos pe bec: 4400lm (Φ_{use} 120°, brut)
Culoare lumina: CRI =82
Temperatura de culoare: 4000K
Iesirea luminii: direct
Simetrie: simetric
Grad de proiectie: 115°
Reglarea intensității luminii: nu
Dispozitiv de comandă: Osram Driver LED (poate fi înlocuit)
Tensiune de funcționare: 220 - 240V AC / 50Hz
Conexiunea corpului: Clemă 3-poli - max 2,5mm²
Prin cablaj 3x1,0mm²

Datele carcasei

Culoare: gri deschis
Material carcasa: Policarbonat
Material capac: Policarbonat opal
Felul de închidere: Policarbonat clips

Tehnica de protecție

Grad de protecție: IP 65
Clasă de protecție: Clasă I Conexiune conductorului de protecție
Certificări: 
Intervalul de temperatură: -15°C până la +50°C

Accesorii


Arc de montare pentru plafon din inox, șuruburi și dibluri, glanda PG

Dimensiuni


lxla 1200 x 70 x 73mm

Montaj + conexiune

- > Suporturile de fixare se fixează pe o bază ferma
- > Tensiunea de alimentare electrică trebuie întreruptă
- > Carcasa corpului se prinde pe suporturile de fixare (a)
- > Deschideți: deschideți clemele și scoateți capacul (b)
- > Deconectați unitatea led (c)
- > Introducerea cablului prin glanda de cablu
- > Atașați cablul în conformitate cu schița anexată (d)
- > Strângeți șurubul glandei de cablu
- > Conectați unit. LED, corp. se închide cu ajutorul clipsurilor(e)
- > Se pornește tensiunea de alimentare electrică

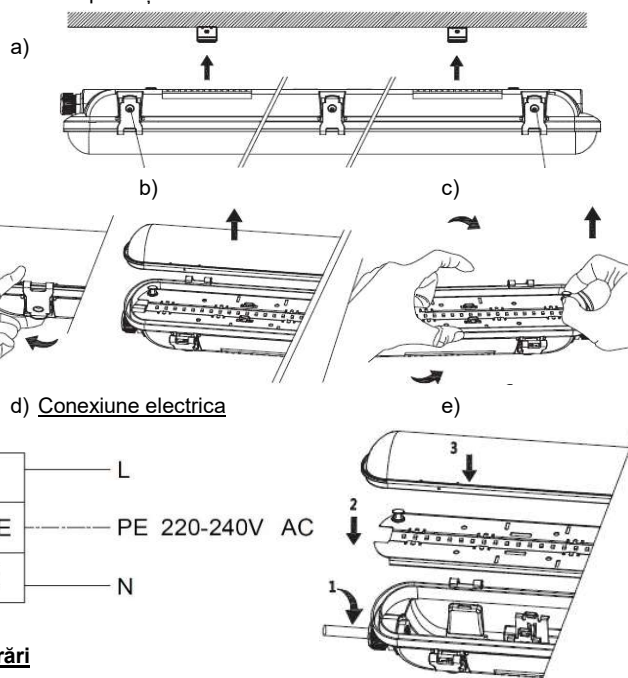

d) Conexiune electrica

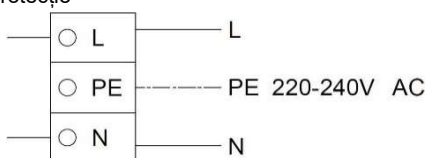

Tulburări

- > Cereți voltagul
- > Cereți conexiunea
- > Cereți legatura

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică **D** (2000086360196-L)

Siguranța dispozitivelor se asigură numai dacă sunt respectate reglementările de siguranță și de utilizare.

Este interzisă folosirea acestui produs pentru alt mod de utilizare decât cel permis - orice alt mod de utilizare este periculos.

Instalarea acestui produs este permisă numai personalului tehnic și numai prin respectarea reluașmentului tehnic.

Înainte instalatiei sau înainte de oricare lucrare la acest produs, trebuie întrerupta tensiunea de alimentare electrica.

Adaptarea tehnica acestui produs este interzisă. În cazul unei adaptări tehnice, garanția nu mai este valabilă și produsul devine periculos.