


Sicherheitshinweise

- bitte sorgfältig lesen und für zukünftiges Nachlesen aufbewahren-

- **WARNUNG:** Bitte prüfe vor jeder Verwendung die Standsicherheit des Gestells.
- **WARNUNG:** Ziehe in regelmäßigen Abständen den Sternengriff ggf. die Mutter unter dem Bügel oben nach.
- Kinder dürfen niemals unbeaufsichtigt in der Hängematte liegen.
- **WARNUNG:** Keine zusätzlichen Gegenstände ans Gestell hängen oder legen.
- Das Gestell wurde speziell zur Nutzung für einen swing2sleep-Federwiegenmotor konzipiert.
- **WARNUNG:** Bei fehlerhafter Montage können einzelne Teile des Gestells herunterfallen! Verletzungsgefahr!
- Bei jeder Montage auf sicheren Sitz aller Einzelteile achten. Alle Komponenten vor jeder Nutzung auf Abnutzung kontrollieren. Das Produkt bei zu starkem Verschleiß bzw. beschädigten oder fehlenden Bauteilen nicht mehr verwenden. Nur das von swing2sleep zugelassene Zubehör und entsprechende Ersatzteile verwenden.
- **WARNUNG:** Bauliche Veränderungen am Produkt dürfen aus Sicherheitsgründen nicht vorgenommen werden!
- Die maximale Tragfähigkeit des Gestells beträgt 35 kg.
- **WARNUNG:** Das Gestell nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Hitzequellen wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen, Karmin usw. stellen.
- Kleine Einzelteile wie Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben usw. sind verschluckbare Kleinteile und sollten niemals lose herumliegen.
- **WARNUNG:** Kleinkinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Gestells spielen lassen.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet, sowie in trockenen Bereichen.
- Folien und Kunststoffverpackungen von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr!
- Das Gestell nur auf ebenem, rutschfesten Untergrund aufbauen.
- Das Gestell ist keine Schaukel und kein Spiel- oder Turngerät!



Gestell Montageanleitung


Lieferumfang

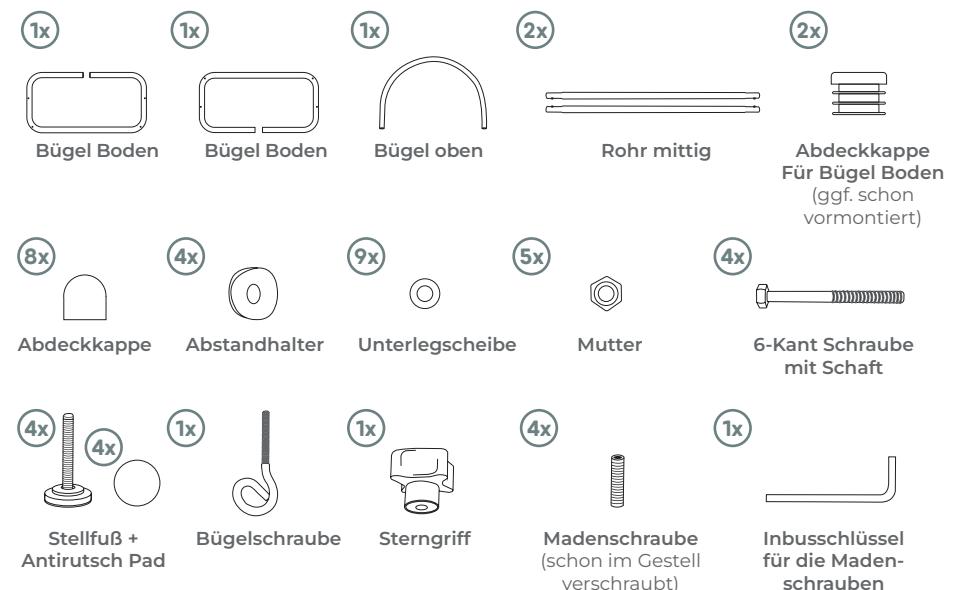


Optionales Zubehör:
Klettaktenbinder zum Befestigen des Netzteils- bzw. des Verlängerungskabels am Gestell.

Video Anleitung
Gestell Aufbau



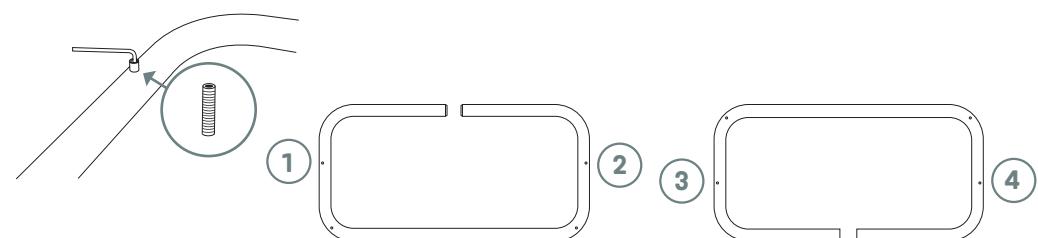







2. Klebe auf jeden Fuß ein Antirutsch Pad.
Drehe anschließend jeweils einen Stellfuß fest in die Gewinde.

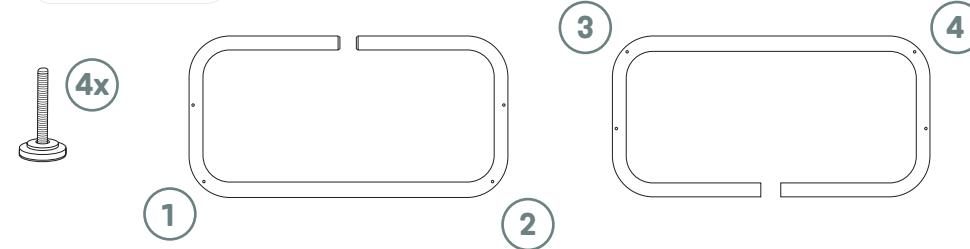



3. Jetzt dreht ihr die Bügelteile um und stellt sie auf die Füße. Als nächstes nehmt ihr die fest miteinander verbundenen Bügel und dreht sie senkrecht nach oben, so dass die Bügel mit der Öffnung nach oben zeigen. Die Kappen müssen nun an den Bügel Boden befestigt sein. (Je nach Gestell kann dieses schon befestigt sein). Auf der Unterseite müssen nun die Mardschrauben wieder mit dem Inbusschlüssel festgedreht werden.

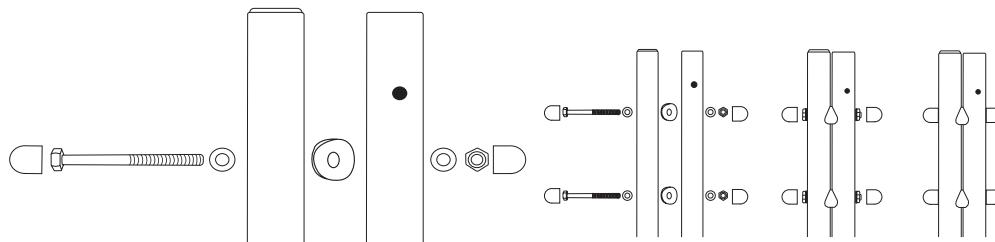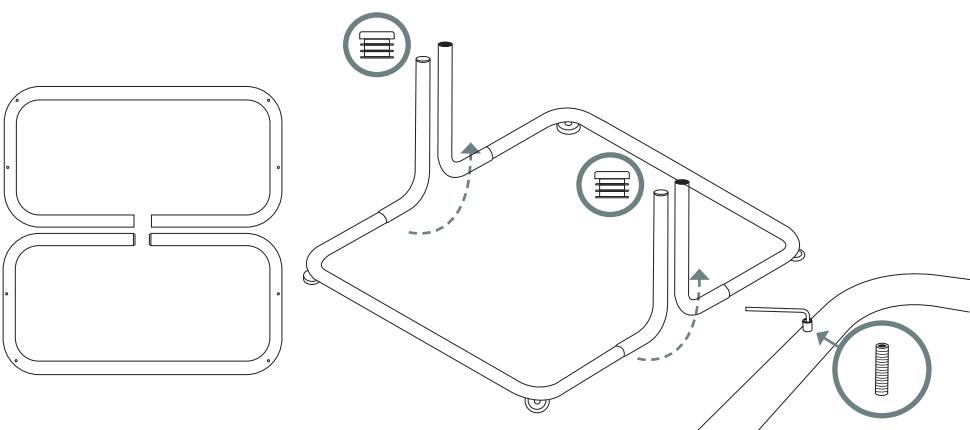



5. Als nächstes werden die langen mittleren Rohre mittels des Stecksystems in den Bügeln befestigt.

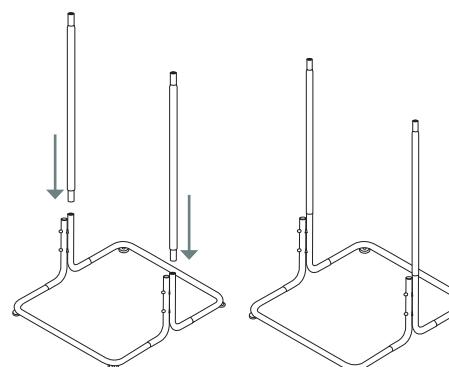

6. Jetzt könnt ihr den Bogen oben draufsetzen.

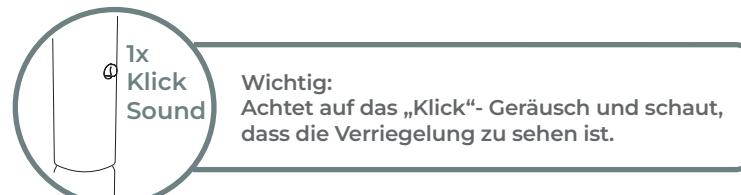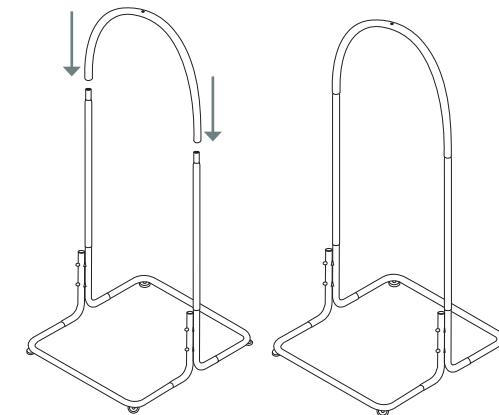

Wichtig:
Achtet auf das „Klick“- Geräusch und schaut,
dass die Verriegelung zu sehen ist.

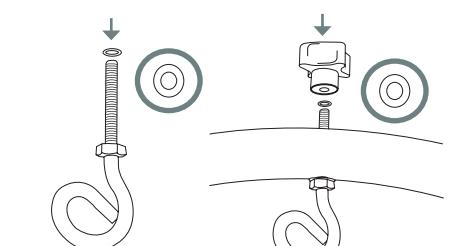

Wichtig:
Sterngriff bis zum Anschlag festdrehen.
Mit der Kontermutter unterhalb des
Bügels diesen ebenfalls fest anziehen.

