PRODUKTDATENBLATT
Decor Bubbly Table G9 Yellow

Decor Bubbly | Dekorative Leuchten aus farbigem Metall mit überlappenden Blasen und G9-Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenbereich
- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

Produktvorteile

- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- Flexible Lampen-Wahl
- Fröhliches und farbenfrohes Design

Produkteigenschaften

- Geeignet für Lampen mit G9-Sockel
- Gehäusematerial: Metall und Glas
- Schutzart: IP20

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


Technische Daten

Elektrische Daten


Nennspannung	220…240 V
Netzfrequenz	50…60 Hz
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Länge	120,00 mm
Breite	163,00 mm
Höhe	278,00 mm
Produktgewicht	600,00 g
Kabellänge	1500 mm



DECOR BUBBLY

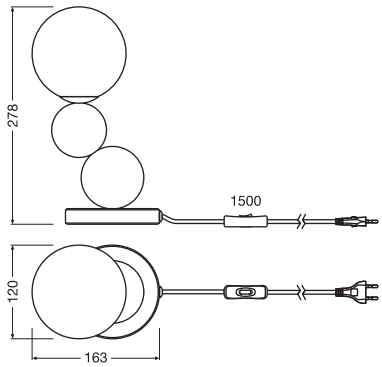

DECOR BUBBLY TABLE G9

Materialien & Farben

Produktfarbe	Gelb
Gehäusefarbe	Gelb
Gehäusematerial	Stahl
Material Abdeckung	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Umgebungstemperaturbereich	-20…+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20…+80 °C
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend
Montageort	Tisch
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mechanisch justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	G9

Notbeleuchtung

Art des Notbetriebtests	ohne

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 5 W LED
Anzahl Leuchtmittel	1
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Für Produkte der Schutzklasse I müssen alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die während des Betriebs oder im Fehlerfall während der Wartung Spannung aufnehmen können, dauerhaft mit dem Schutzleiter verbunden sein. Die genaue Schutzklasse des Produkts ist in den Technischen Daten angegeben (Klasse I, II oder III).

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11267118 DECOR BUBBLY TABLE
PDF	Konformitätserklärung	Decor Table Luminaires

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075859357	Faltschachtel 1	142 mm x 142 mm x 333 mm	755.00 g	6.71 dm^3
4058075859364	Versandschachtel 4	298 mm x 298 mm x 358 mm	3533.00 g	31.79 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.