**Art.-Nr.** 348177

# Deckenaufbauleuchte Uni II Mini Double Tilt, 15 W, DIM, 3000 K, Schwarz

DEKOLIGHT

Ra>90

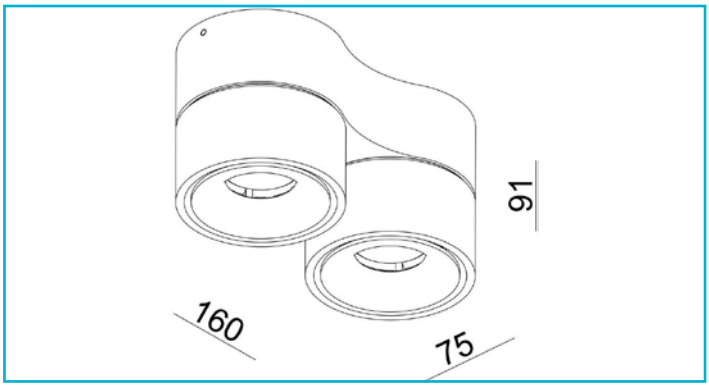


Die UNI II - Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten für den Einsatz an Wänden und Decken in Gewerbe- und Privaträumen. Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe sind mit warmweißen COB-LEDs ausgestattet und lassen sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen. Neben der einfachen, doppelten und dreifachen Ausführung stehen sowohl eine Mini-Version (mit kleinerem Leuchtenkopf und Sockel) als auch eine MAX - Version zur Verfügung, zudem gibt es auch eine Variante für den Einsatz in Stromschienen.

**Besonderheiten**

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Schwarz |
| **Material Lichtaustritt** | Kunststoff |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 15 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Anschlussmöglichkeit** | Klemme |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 980 lm |
| **Abstrahlwinkel** | 36 Grad |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |
| **Schwenkwinkel** | 90 Grad |
| **Drehwinkel** | 350 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 2 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 160 mm |
| **Breite** | 75 mm |
| **Höhe** | 91 mm |
| **Sockellänge** | 160 mm |
| **Sockelbreite** | 75 mm |
| **Sockelhöhe** | 44 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -5 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 50 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 20000 h |
| **Schaltzyklen** | 15000 |
| **Energieverbrauch** | 15 kWh/1000h |
| **EEI** | G |

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com