HOBD682D1

Kochfeld, Design: Neutrales Design, Induktion mit integriertem Muldenlüfter, 80 cm, Einbau: C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

TYP

Produktfamilie: Kochfeld • Breite: 80 cm • Typ der Heiztechnik: Induktion mit integriertem Muldenlüfter • Umluft/Abluftbetrieb: Abluftbetrieb • Einbau: C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage • Energiequelle: Strom • Elektronische Steuerung: Ja • EAN-Code: 8017709298685

DESIGN

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Glas • Design: Neutrales Design • Material: Glas • Glasart: Glaskeramik • Bedienung: Sensor Touch-Control • Position der Bedienelemente: Frontal • Slider-Bedienung: Ja • Typ der Glaskeramik: C-Schliff • Abstellroste: Gußeisen • Farbe des Siebdrucks: Grau

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Kochzonen: 2 • Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4 • Programmierung der Garzeit: Automatische Abschaltung nach Garzeitende • Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4 • Anzahl der MultiZonen: 2 • Ein/Aus-Taste: Ja • Leistungsstufen: 9 • Auto-Vent Komfortsteuerung: Automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs mit dem Kochfeld

OPTIONEN

Ausschnittmass: 482-483x765-766 mm • Option MultiZone: Ja • Flexible Kochzone: MultiZone • Timer mit Endabschaltung: 4 • Option Pause: Ja • Timer/Minutenzähler: 1 • Akustisches Signal bei Garzeitende: Ja • Restzeitanzeige: Ja • Tastensperre /Kindersicherung: Ja • Sensor-Warmhalteautomatik: Ja • Schnellstart: Ja • Sensor-Siedeautomatik: Ja • Sensor-Schmelzautomatik: Ja • Schnellauswahl der Leistungsstufen: Ja

KOCHZONEN

Kochzone: Links • Kochzone: Rechts • 1. Kochzone: Typ: Induktion - MultiZone • 2. Kochzone: Typ: Induktion - MultiZone • 1. Kochzone: Abmessungen: 23.0x21.0 cm • 2. Kochzone: Abmessungen: 23.0x21.0 cm • 3. Kochzone: Abmessungen: 23.0x21.0 cm • 4. Kochzone: Abmessungen: 23.0x21.0 cm • Abmessungen Multizone links: 46.0x21.0 cm • Abmessungen Multizone rechts: 46.0x21.0 cm • Leistung 1. Kochzone: 2.10 kW • Leistung 2. Kochzone: 2.10 kW • Leistung 3. Kochzone: 2.10 kW • Leistung 4. Kochzone: 2.10 kW • Booster-Leistung 1. Kochzone: 3.70 kW • Booster-Leistung 2. Kochzone: 3.70 kW • Booster-Leistung 3. Kochzone: 3.70 kW • Booster-Leistung 4. Kochzone: 3.70 kW • Booster-Leistung Multizone links: 3.70 kW • Booster-Leistung Multizone rechts: 3.70 kW

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers: Ja • Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung: Ja • Automatische Topferkennung: Ja • Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz: Ja • Restwärmeanzeige: Ja • Einschaltschutz: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 25 kWh/Jahr • 2. Kochzone: Energieverbrauch: 194.0 Wh/Kg

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7545 W • Spannung: 220-240 V • Spannung: 380-415 V • Frequenz: 50/60 Hz • Typ des Netzkabels: Neutrales Design • Länge des Netzkabels: 120 cm

GEDRUCKTE DOKUMENTATION

ZUSÄTZLICH VERFÜGBAR

BEDIENUNG (MULDENLÜFTER)

Bedienung des Muldenlüfters: Touch-Bedienung • Farbe des Displays: Weiß • Ausführung des Displays: Ja

PROGRAMME / FUNKTIONEN (MULDENLÜFTER)

Anzahl der Leistungsstufen: 8 • Intensive Geschwindigkeit: 2 • Weitere Funktionen: AUTOVENT • Auto-Vent: Ja

TECHNISCHE DATEN (MULDENLÜFTER)

Maximaler Luftstrom (Qmax): 750 m³/h • Motorleistung: 220 W • Anzahl der Filter: 1 • Fettfilter: Aluminium • Filterwechselanzeige: Ja

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom (IEC 61591): 245 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Leistung: 35 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom (IEC 61591): 285 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Leistung: 45 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom (IEC 61591): 350 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Leistung: 60 W

LEISTUNGSSTUFE 4

Lufstrom (IEC 61591): 380 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Leistung: 75 W

LEISTUNGSSTUFE 5

Lufstrom (IEC 61591): 410 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Luftdruck: 535 Pa • Leistung: 85 W

LEISTUNGSSTUFE 6

Lufstrom (IEC 61591): 445 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Luftdruck: 540 Pa • Leistung: 105 W

LEISTUNGSSTUFE 7

Lufstrom (IEC 61591): 475 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Luftdruck: 545 Pa • Leistung: 115 W

LEISTUNGSSTUFE 8

Luftstrom (IEC 61591): 505 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Luftdruck: 550 Pa • Leistung: 125 W

LEISTUNGSSTUFE INTENSIV

Luftrom (IEC 61591): 550 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Leistung: 140 W

LEISTUNGSSTUFE INTENSIV 2

Luftrom (IEC 61591): 700 m³/h • A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Luftdruck: 560 Pa • Leistung: 220 W

LEISTUNG / ENERGIELABEL (MULDENLÜFTER)

Energieeffizienzklasse (EElhood) (Skala von A+++ bis D): A+++ • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): B • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): NA • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 40.30 • Beleuchtungs-Effizienz (LE): 0.0 lux/W • Fettfiltabscheidegrad (GFEhood): 85.1 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 245 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 505 m³/h • Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 700 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Intensität (SPEmin): 51 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Intensität (SPEmax): 65 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (Qboost): 72 dB(A) • Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po): 0.49 W • Zeitverlängerungsfaktor (f): 0.5 • Energieeffizienzindex (EElhood): 27.5 • Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (QBEP): 359 m³/h • Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (QBEP): 549 Pa • Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP): 136 W • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 65 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS (MULDENLÜFTER)

Frequenz (Muldenlüfter): 50-60 Hz

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT (mm): 210x830x520 • Produkttiefe: 520 mm • Produktbreite: 830 mm • Produkthöhe: 210 mm • Nettogewicht: 19.000 kg • Bruttogewicht: 26.000 kg

OPTIONAL

KITF6HOBD: Zubehör, Produkttyp: Umluft-Kit, KochfeldKITEHOBD: Zubehör, Produkttyp: Abluft-Kit, KochfeldFLTHOBD: Zubehör, Produkttyp: Keramikfilter regenerierbar (LongLife), KochfeldKITEHOBD4: Zubehör, Produkttyp: Umluft-Kit, Kochfeld, Dunstabzugshaube

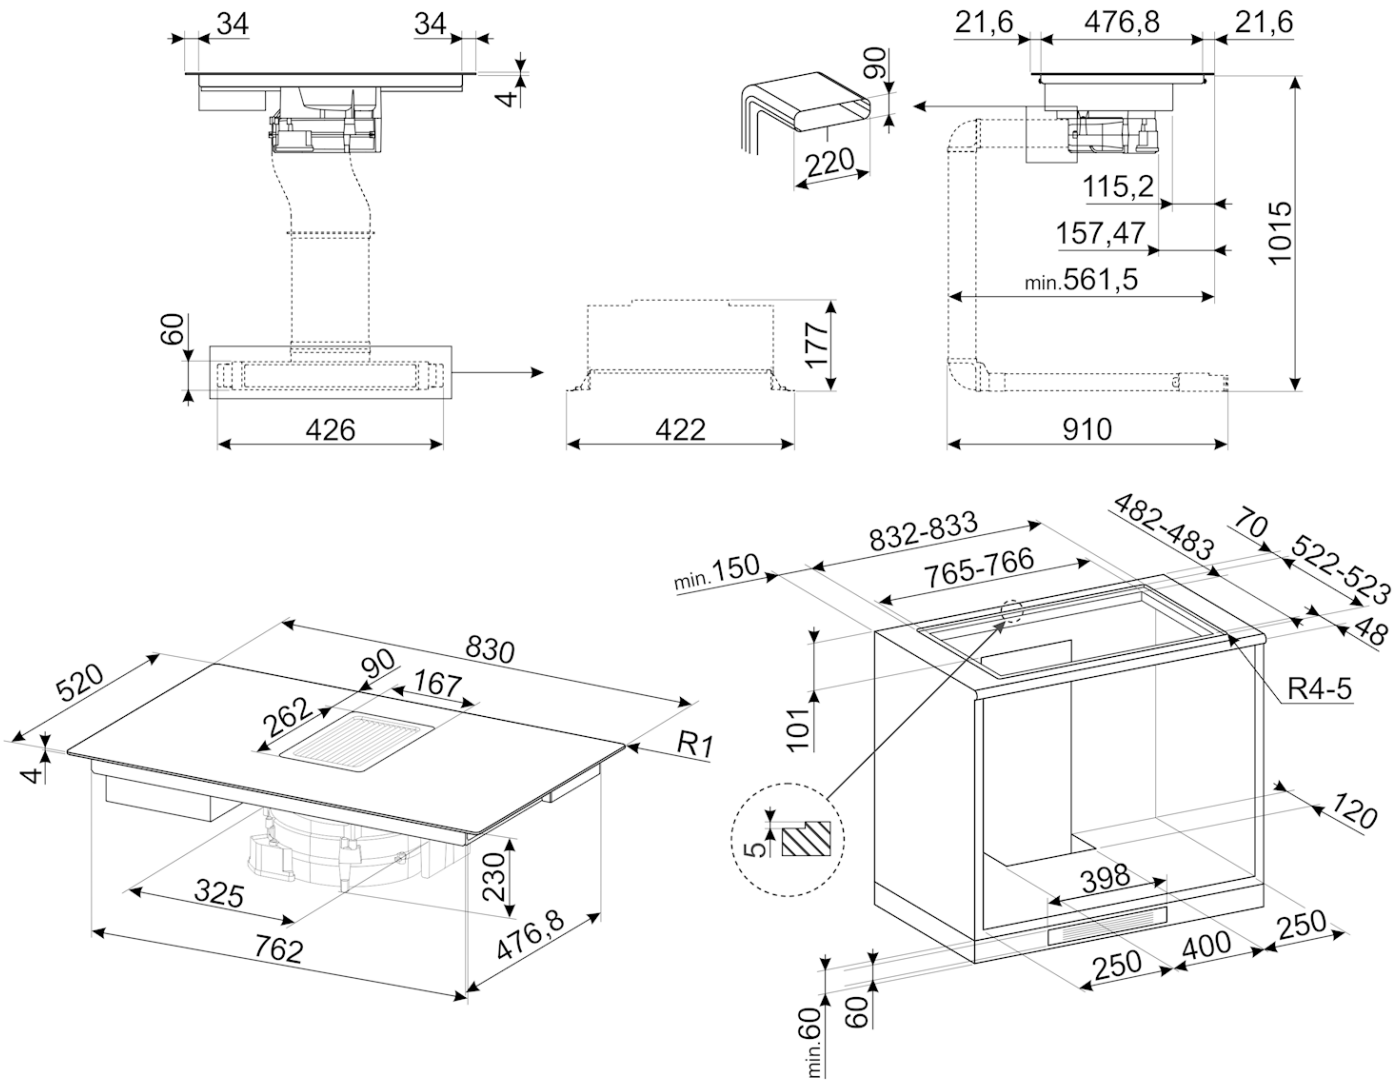
34
34
4
60
426
422
177
90
220
21,6
476,8
21,6
115,2
157,47
min.561,5
1015
910
520
830
90
167
262
R1
4
325
762
230
476,8
min.150
832-833
765-766
482-483
70
522-523
48
R4-5
101
5
120
398
250
400
250
60
min.60

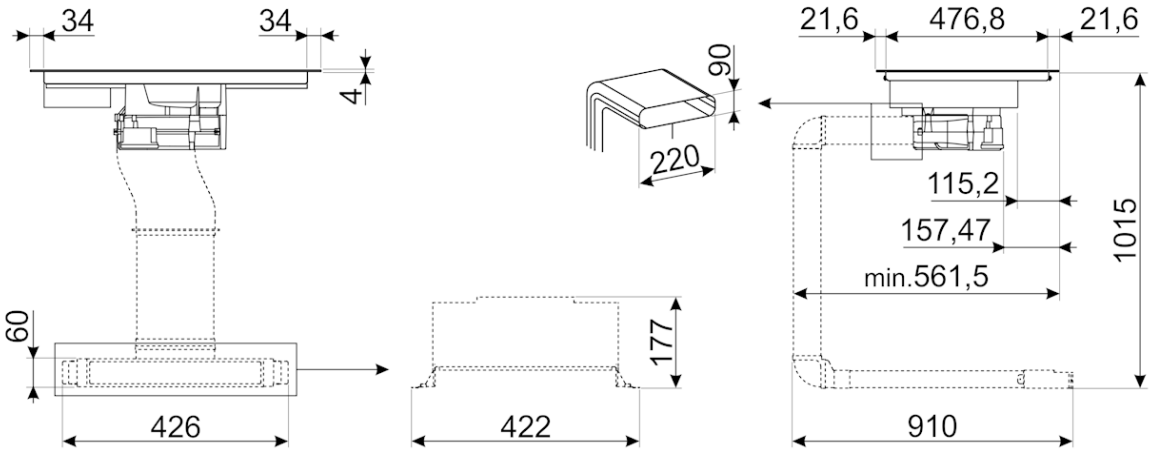
34
34
4
60
426
422
177
90
220
21,6
476,8
21,6
115,2
157,47
min.561,5
1015
910

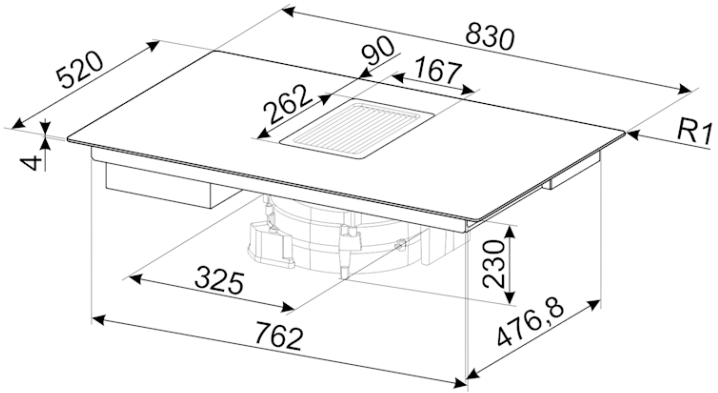
520
830
90
167
262
R1
4
325
762
230
476,8

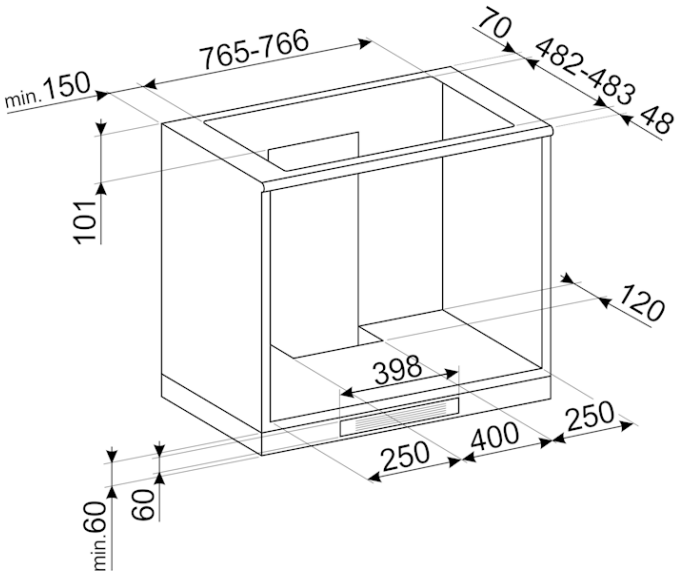
min.150
765-766
70
482-483
48
101
120
398
250
400
250
60
60
min.60