


A	A1	B	C
232/9.13"	190/7.09"	80/3.15"	150/5.91"
D	E	F	G
60/2.4"	130/5.12"	ø1320/52"	630/24.8"

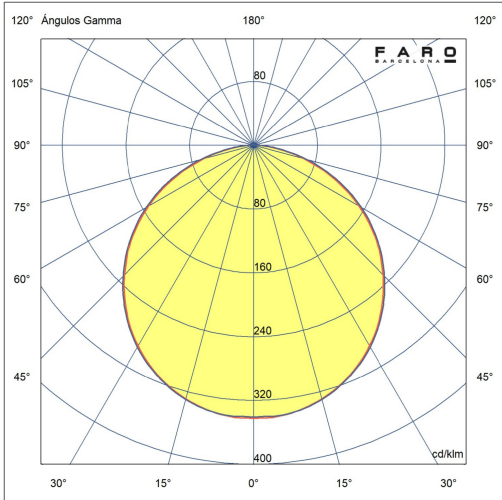

Befestigung	Decke
Spannung (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Klasse	I
IP	20
FSC Madera	Si
Material der Struktur	Stahl
Material der Ventilatorblätter	Sperrholz
Oberflächenbehandlung der Struktur	Mattes Schwarz
RAL/Pantone Gehäuse	RAL 9005
Flügeloberfläche	Mattes Schwarz
Flügeloberfläche 2	Dunkle Walnuss
Motortyp	DC
Ventilatorleistung (W)	5-7-11-17-24-35
U/min	83-110-136-158-180-200
Airflow (CFM)	2567-3354-4112-4921-5556-61462567-3354-4112-4921-5556-61462567-3354-4112-4921-5556-61462567-3354-4112-4921-5556-6146
Anzahl der Flügel	4
Wendbare Flügel	Ja
Umkehrfunktion	Ja
Geeignet für schräge Decken	Ja
Maximale Neigung (°)	12
Art der Steuerung enthalten	Fernbedienung mit Timer
Lüfter Programmierstunden	1-4-8h
Rohrdurchmesser	26
Optionales Stangenmodell	Universal 26mm

[↓ Installationsanleitung](#)

[↓ Photometrisch](#)



Verwandte Zubehörteile



DC Remote Control	
Referenz	33987
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Material der Struktur	ABS + Glas



DC Remote Control	
Referenz	33988
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34303



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34304



Taki Ligth Kit

Referenz

3L004

