

Montageanleitung Stahl-Faltpavillon 3x3m




Artikel-Nr. 2442 - EAN 4017265026795

Personen für den Aufbau: 4

Aufbau:

Folgen Sie diesen Anweisungen sorgfältig, um ein Einklemmen von Händen oder Fingern an den beweglichen Teilen beim Öffnen oder Schließen des Rahmens zu vermeiden.

1. Stellen Sie den Pavillon in die Mitte der Fläche, auf der der Pavillon stehen soll, auf. Je eine Person nimmt nun eine Eckstrebe des Pavillons. Nun wird gleichzeitig der Rahmen leicht angehoben und die Ecken auseinander gezogen, indem die Personen jeweils rückwärtsgehen, bis das Pavillon so weit wie möglich geöffnet ist. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu klemmen oder zu stark rückwärts ziehen, da die seitlichen Stützen verbiegen können.
2. Rasten Sie den Schieber an jeder Ecke ein, indem sie ihn mit einer Hand hochschieben, während sie mit der anderen Hand die Spitze des Fußes herunterdrücken (siehe Zeichnung). Der Knopf rastet in ein Führungsloch ein. Führen Sie diesen Vorgang an allen Ecken gleichzeitig aus.
3. Nach Arretierung der Ecken ziehen Sie das Pavillondach über die Ecken und fixieren Sie es somit.
4. Heben Sie die Standbeine gleichzeitig an allen vier Seiten an und ziehen Sie die innere Strebe heraus, bis der Knopf in das Führungsloch einrastet.
5. Stellen Sie den Faltpavillon auf. Befestigen Sie die Klettverschlüsse, die an der Unterseite der oberen Abdeckung befestigt sind, um den Stützrahmen.

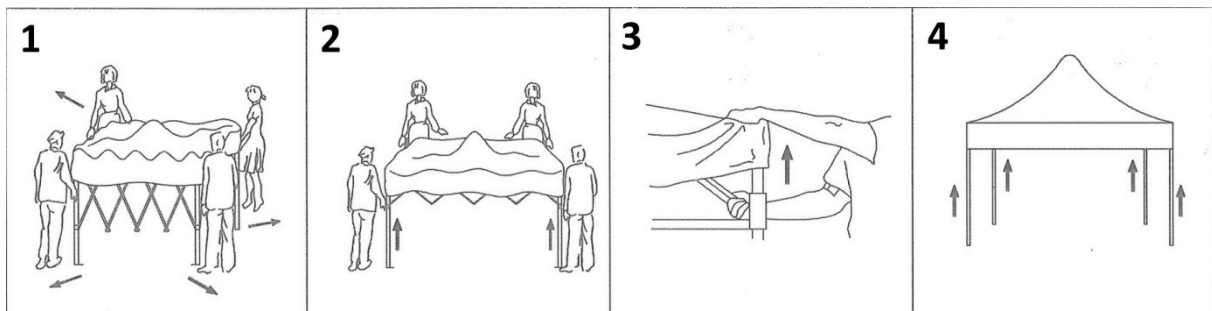

Vorsicht: Der Versuch, diesen Pavillon bei Wind aufzustellen kann gefährlich sein und könnte Verletzungen verursachen oder das Produkt beschädigen. Der Pavillon sollte bei Wind abgebaut werden, um Schäden zu vermeiden.

Warnung:

Achten Sie darauf, dass die Dachbespannung nicht mit offenem Feuer oder Hitzequellen in Berührung kommt.

Es ist nicht feuerfest. Das Material brennt, wenn es dauerhaft Kontakt mit einer Feuerquelle hat.

Abbau:

Lösen Sie die Klettverschlüsse vom Dach rund um den Rahmen.

5. Heben Sie mit vier Personen gemeinsam die Standbeine leicht an, lösen Sie den Einrastknopf und drücken die inneren Teleskop-Streben in das Profilrohr der Standbeine.

6. Lösen Sie den Schieber an allen vier Ecken, indem Sie den Druckknopf betätigen und den Schieber mit einer Hand leicht nach oben drücken..


7. Schieben Sie die Ecken herunter und schütteln Sie das Dach anschließend leicht, um es von eventuellem Dreck und Fremdkörpern zu befreien. Lassen Sie das Dach gegebenenfalls trocknen.

8. Greifen Sie jeweils ein Standbein, heben den Pavillon leicht an und gehen aufeinander zu, bis der Pavillon komplett zusammengeschoben ist.

Vorsicht: Vermeiden Sie das Einklemmen der Finger.

Nicht zu fest schieben, um Beschädigungen am Pavillon zu vermeiden.

9. Lagern Sie den Pavillon kühl und trocken.

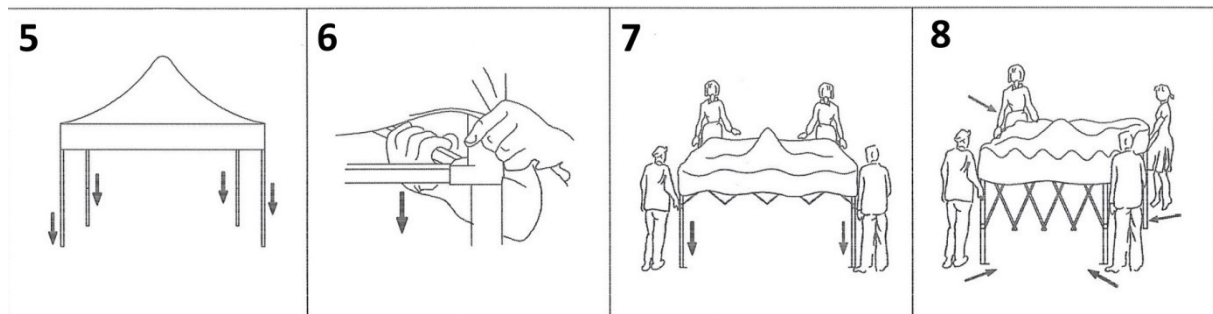

Jürgen Westerholt GmbH

Huntewinkel 30a, D-26203 Wardenburg

Tel: +49 (0)441 361575-0

Email: info@westerholt-gmbh.de

www.westerholt-gmbh.de